

PROYECTOR LUMIPLUS ESSENTIAL RAPID


Proyector instalado en boquilla. Para instalación en piscinas de fibra de vidrio o liner.



		64339		64339WW	
	Color	Blanco		Blanco Cálido	
	Potencia	14,5 W (20 VA)			
	Flujo luminoso	1.485 lm			
	Temp. Color	5.700 K		3.000 K	
	Nozzle	Incluido	No incluido	Incluido	No incluido

		64340		64341	65307
	Color	RGB RC1100			
	Potencia	22 W (29 VA)			
	Flujo luminoso	1.100 lm			
	Control Remoto	No incluido		No incluido	Incluido
	Control	Puede controlarse mediante el pulsador 32458, LumiPlus Range Extender 64633 + control remoto RC1100 75773 o LumiPlus Connect Controller 76290.		Funciona con el control remoto 75773.	

VOLTAJE:	12 V AC
FRECUENCIA:	50/60 Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50,000 h
TEMPERATURA MAX. DEL AGUA:	40 °C
PROFUNDIDAD MAX. DE INSTALACIÓN:	2 m
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	
	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l
	Electrolisis de sal (NaCl): 6 g/l
	pH del agua de piscina: entre 7.2 y 7.6
CABLE:	2.5 m. H07RN-F 2 x 1 mm ²
MATERIALES:	Poliamida
EMBELLECEDORES COLORES:	Beige: 77327CL090
	Gris: 77327CL129
	Antracita: 77327CL144

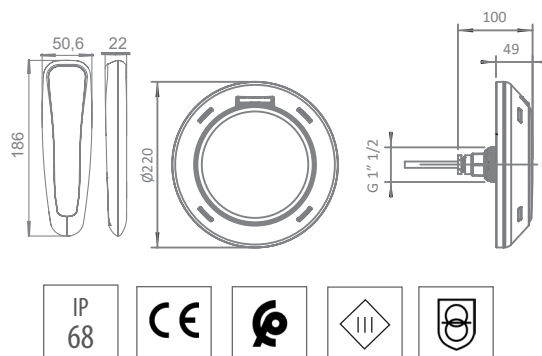

EMBALAJE Y PALETIZACIÓN

Volumen/Caja individual (m³)	0,005
Peso/Caja individual (kg)	2,28
Unidades/Caja múltiple	6
Volumen/Caja múltiple (m³)	0,033
Peso/ Caja múltiple (kg)	13,68
Unidades/Palet	336
Volumen/Palet (m³)	2,58
Peso/Palet (kg)	824,88

CAJA INDIVIDUAL



CAJA MULTIPLE

