




VIGO PRO

UNE FILTRATION
ULTRA-EFFICACE POUR
LES PROFESSIONNELS DE LA PISCINE

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Vigo Pro est votre choix optimal pour **réduire les pertes de pression** et assurer une bonne performance énergétique. Les **ports latéraux de 2"** et les collecteurs d'eau de 1" sont les principales améliorations par rapport aux filtres standard. La **vanne multiport à 6 voies** et la **vanne à piston automatique** sont compatibles avec les ports, ce qui minimise les pertes d'énergie. Complétez votre installation par une pompe à vitesse variable pour accroître vos économies d'énergie.




LONGUE DURÉE DE VIE

Nos produits, fabriqués en Europe, sont assortis d'une **garantie de 10 ans** et bénéficient de nos 40 ans de savoir-faire industriel.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Le couvercle transparent permet une **inspection visuelle aisée**, tandis que le manomètre garantit un contrôle précis de la pression pour un rétrolavage rapide. **L'évacuation est facilitée** par le drain d'eau amélioré de 3/4", et le diffuseur amovible **simplifie le remplacement des éléments filtrants**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Conforme à la norme
EN 16713-01

CODES		77140-0100	77141-0100	77142-0100
Modèle (Ø)		500	600	750
Connexions	mm	63	63	63
	pouces	2"	2"	2"
Flux (m³/h) à 50 m³/h/m²		9,5	15	22
Volume du bassin* (m³)		76	120	176
Pression maximale (bar)		2,5	2,5	2,5
Charge de sable 0,4 - 0,8 mm (kg)		95	150	290
Charge de verre (kg)	0,5 - 1 mm	75	100	175
	1 - 3 mm	-	-	50
Comprend la vanne		NON	NON	NON

* Pour une rotation de 8 heures.

DIMENSIONS ET LOGISTIQUE

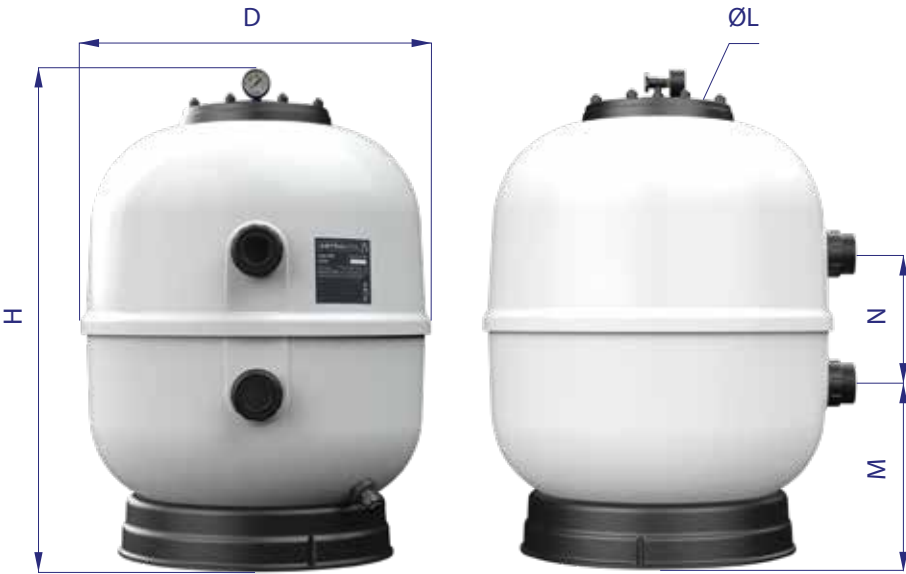

CODES		77140-0100	77141-0100	77142-0100
Dimensions du produit	D (mm)	530	630	780
	H (mm)	830	850	945
	M (mm)	295	300	335
	N (mm)	230	230	230
	L (mm)	200	200	200
Poids net du produit (kg)		15	21	30
Volume de l'emballage (m³)		0,26	0,42	0,66