



CLARISAVE

PER UNA PULIZIA
CONSAPEVOLE

ASTRALPOOL 


FILTRI A CARTUCCIA

I filtri a cartuccia ClariSave rappresentano la soluzione **più sostenibile** per la cura e la manutenzione delle piscine residenziali di qualsiasi dimensione.



FILTRAZIONE EFFICACE


L'**acqua della tua piscina sarà sempre cristallina** grazie a una rete di drenaggio particolarmente efficace, capace di trattenere particelle impercettibili all'occhio umano (fino a 20 micron).

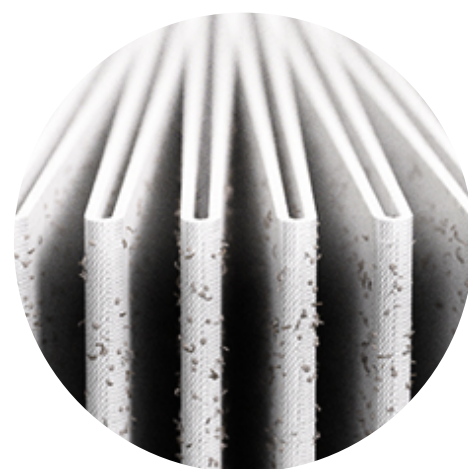

RISPARMIO IN OGNI GOCCIA

La tecnologia degli strati interni della cartuccia garantisce una distribuzione uniforme del flusso d'acqua. La conseguente distribuzione anche dello sporco ritarda l'intasamento della cartuccia, **allunga del 20% il periodo tra un lavaggio e l'altro** e aumenta la durata di questo materiale di consumo.

Il sistema di apertura superiore del serbatoio consente di evitare inutili perdite d'acqua durante le operazioni di rimozione e pulizia della cartuccia. Il processo di pulizia con un semplice tubo flessibile comporta una **riduzione del consumo di acqua** rispetto al sistema di controlavaggio convenzionale.

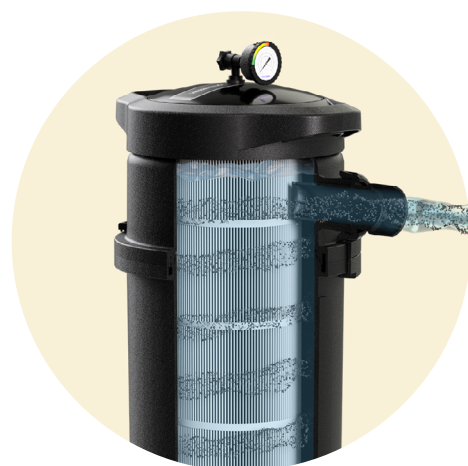

MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE

ClariSave è un filtro compatto, leggero e resistente, progettato per offrire la massima comodità durante le fasi di installazione e manutenzione. Il coperchio superiore integra delle **maniglie** che ne facilitano il trasporto e la movimentazione.

Gli **attacchi orientabili** del gruppo filtrante, da posizionare nel locale tecnico, agevolano l'adattamento alla disposizione delle tubazioni. Il collegamento diretto, senza la necessità di prevedere una valvola selettiva, contribuisce a velocizzare il processo di installazione.

Inoltre, il **manometro a glicerina** fornisce una lettura chiara e precisa dei valori di pressione. Infine, è possibile regolare l'**indicatore di intasamento** durante la messa in funzione per ottimizzare gli interventi di manutenzione.



CARATTERISTICHE TECNICHE




Articolo conforme alla norma
EN 16713-01

COD. ART.	77113	77114	77115	77116
Superficie filtrante (m ²)	7,8	10	12	14
Velocità di filtrazione (m ³ / m ² /h)	1,3	1,5	1,7	1,8
Portata (m ³ /h)	10,1	15,2	20,2	25,2
Collegamenti (mm)	50 / 63	50 / 63	50 / 63	50 / 63
Pressione massima (bar)	3,5	3,5	3,5	3,5
Volume della piscina* (m ³)	81	122	162	202
Cod. art. della cartuccia (pezzo di ricambio)	77129	77130	77131	77132
Precisione di filtrazione (µm)	20	20	20	20

* Ricircolo di 8 ore.

INGOMBRO E LOGISTICA

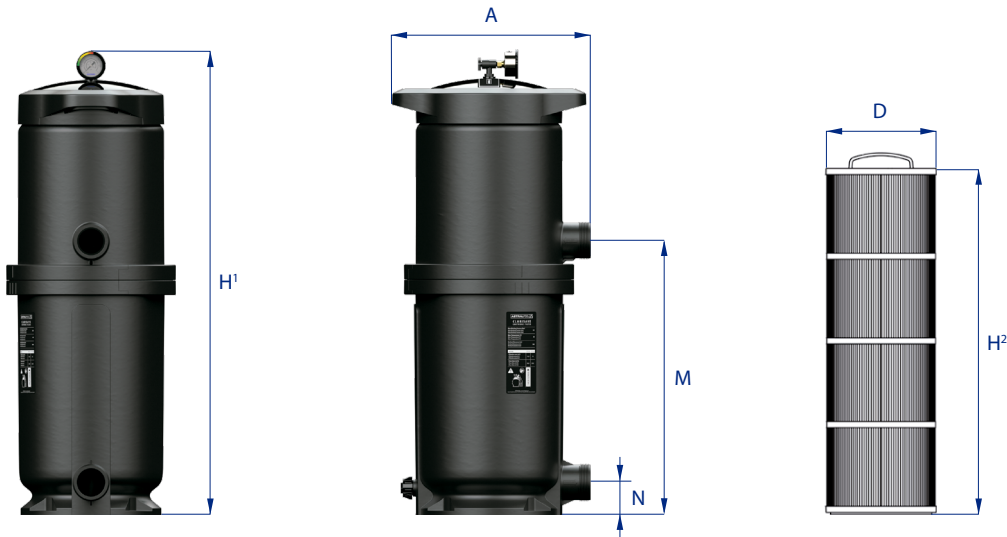

COD. ART. FILTRO		77113	77114	77115	77116
Ingombro	A (mm)	490	490	490	490
	H ¹ (mm)	784	784	965	965
	M (mm)	569	569	569	569
	N (mm)	68	68	68	68
Peso lordo (kg)		15,6	16,9	18,6	19,3
Volume dell'imballo (m ³)		0,116	0,116	0,144	0,144
COD. ART. CARTUCCIA		77129	77130	77131	77132
Ingombro	D (mm)	190	190	190	190
	H ² (mm)	570	570	750	750
Unità per filtro		1	1	1	1
Peso lordo (kg)		2,9	3,1	3,6	4,0
Volume dell'ingombro (m ³)		0,026	0,026	0,034	0,034