


Enrouleurs Hors Sol 1/4


☐ Commande	☐ Devis	Ref. Client :		Date :			
Coordonnées société :			Tél. Nom du contact	(Pour RDV livraison):			
	-1			ur RDV livraison):			
Transport	□ Non	<u></u> _	nseignez ie iot élévateur	mode de transport ci-c	·		
(1) Pas de déchargem	Porteur nent prévu. Décha	.,			П		
(1) Pas de déchargement prévu. Déchargement à prevoir par vos soins.							
Modèle d'enrou							
N-Carlit II Sans		Carlit Eco II	II	☐ Bahia batterie II			
N-Carlit II AvecN-Carlit Manue		Carlit Solaire	ll				
N-Cariit ivianue							
Couleur de l'enre	ouleur						
Blanc		Sable (non disponible	pour Carlit ECO)	Noir (disponible uniquement	pour N-Carlit)		
Système de sécu	ırité						
	curité inox à fixer le 7cm de hauteu			me de sécurité inox à fixer sur (hauteur d'eau entre 7cm et)			
Système de sécurité boucle à fixer sur paroi (à partir de 7cm de hauteur d'eau) Système de sécurité boucle à fixer sur sur arase (hauteur d'eau entre 9cm et 16cm)							
☐ Bride ABS à fix	er sur paroi		☐ Bride	ABS à fixer sur arase			
Sans bride (La couverture ne sera pas conforme, veuillez nous envoyer la fiche de non-conformité)							
Couleurs des lames							
□ Blanches	☐ Bleues		Sables	Grises			
Cachet du client				Bon pour accord :			
				·			



Enrouleurs Hors Sol 2/4

☐ Commande ☐ Devis Ref. Client : Date :	
---	--

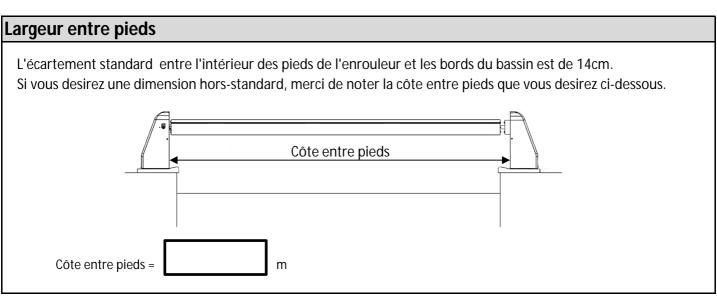

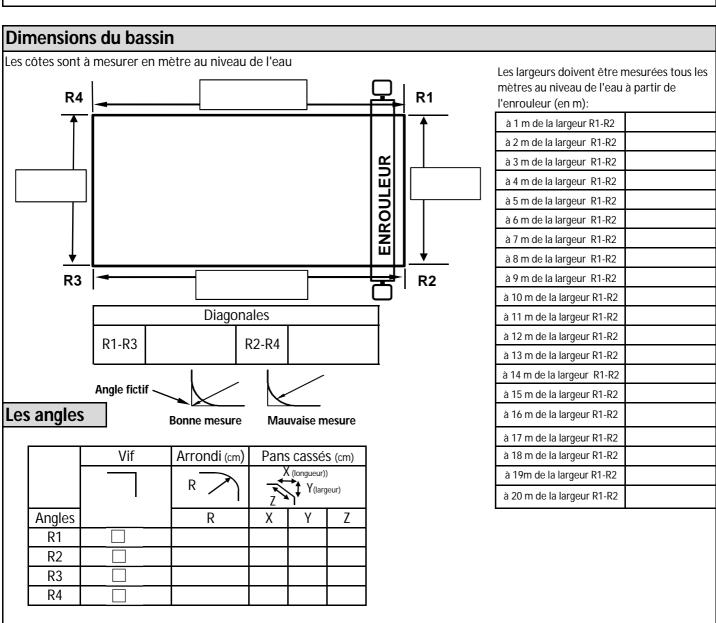



Enrouleurs Hors Sol 3/4

Commande	☐ Devis	Ref. Client :	Da	ate:			
Position des ski	mmers						
1) Type de skimmer :	A l'aplom	b du revêtement	☐ En saillie de	cm			
2) Cochez sur le plan ci-dessous, la position des skimmers sur la piscine							
3) Si les skimmers sont	3) Si les skimmers sont sur la largeur, indiquez les côtes S1, S4 ou S6, S9 selon la position de l'enrouleur						
☐ Pas de skimmer (i	☐ Pas de skimmer (indiquez le système de filtration et joindre un plan)						
SK (centre) SK Skimmer SK Skimmer SK Skimmer SK Skimmer Skimmer							
Découpe escalie	er et/ou angl	es Non	Oui (renseignez le	e type de découpe ci-dessous)			
☐ Découpe en fo	Escalie Angle			Découpe équerre			
Options:	□ Oui	□ Non					
Commutateur à clé							



Enrouleurs Mobiles 4/4

ASTRALFOOL	cili ouleui 3 Mobiles 4/4			
☐ Commande ☐ Devis Ref. Client :	Date :			
Les escaliers				
Les dimensions (mesurées au niveau de l'eau). R5 R6	Les angles Vif Arrondi (cm) Pans cassés (cm) R X (longueur) Z Y (largeur) R X Y Z R5			
	culaire ou de rayon non constant, fournir un gabarit .			
Les dimensions (mesurées au niveau de l'eau) R5 R7 R8	Les angles Vif Arrondi (cm) Pans cassés (cm) R X (longueur) Angles R X Y Z R5			
Les dimensions (mesurées au niveau de l'eau) R7 R8 R9 R7 R8	Les angles Vif Arrondi (cm) Pans cassés (cm) R X (longueur) Angles R X Y Z R5			
<u>Remarque :</u> Si l'escalier n'est pas positionné comme sur les vues ci-dessus, joindre un plan avec la position de l'enrouleur.				