



SIMPLE ET EFFICACE

## T5 DUO

### 1 UNE ADHÉRENCE OPTIMALE

Il aspire **dans les moindres recoins** grâce à son système de déplacement breveté. Ses deux **disques indépendants exclusifs**, souples, à dents assurent une plus grande adhérence dans les angles et sur les parois et une meilleure manœuvrabilité. Pour un nettoyage plus minutieux.




### 2 UN MOTEUR D'ASPIRATION PUISSANT

Dernière génération de moteur des robots hydrauliques Zodiac®, le DiaCyclone **donne +40% de puissance d'aspiration**.



### 3 ÉVITE LES OBSTACLES

Doté d'une roue anti-blocages, le T5 Duo peut se sortir seul d'éléments qui pourraient le coincer dans sa progression : échelles, angles, escaliers... il peut se débloquer.

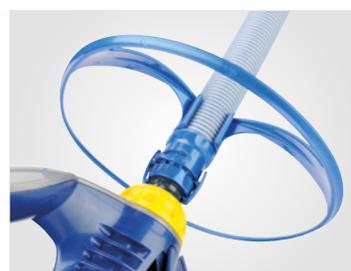

## CARACTÉRISTIQUES



### Technologie brevetée

#### Twist & Lock

Connexion facile et complètement sécurisée des tuyaux, avec une performance d'aspiration élevée. Branché directement sur la prise balai ou le skimmer du bassin, il assure une étanchéité maximale.



### Double-disque à ailerons

Deux disques souples et indépendants qui permettent plus de mobilité et d'adhérence dans les angles comme sur les parois, pour un nettoyage minutieux.

## POUR QUELLES PISCINES ?

1 PISCINES ENTERRÉES ET HORS-SOL À PAROIS RIGIDES



2 TOUTES FORMES DE PISCINES JUSQU'À 12 X 6 M



3 FOND PLAT, PENTE DOUCE ET PENTE COMPOSÉE



5 NETTOYAGE FOND ET PAROIS



## DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	12 sections de 1 m
Dimension du robot (L x P x h)	44 x 43 x 22 cm
Dimension emballage (L x P x h)	99 x 45,5 x 29,5 cm
Poids du robot (tête)	1,4 kg (Poids emballé : 8,4 kg)
Capacité de filtration	Circuit de filtration
Largeur nettoyée	44 cm
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	3/4 CV
Vitesse de déplacement	6 m/min

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Tuyaux Twist Lock



Roue anti-blocage



Testeur de débit



Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)

## ACCESSOIRES DISPONIBLES



Sac d'hivernage pour tuyaux  
Jeu de 6 sections de tuyaux 1m Twist Lock

Compatible avec piège à feuilles Cyclonic Leaf Catcher.

Un robot nettoyeur hydraulique s'installe facilement sur le système de filtration de la piscine, et fonctionne grâce à l'énergie de la pompe. Il capture les débris par effet de succion et les stocke dans le pré-filtre de la pompe. Parfaitement adapté aux petits bassins à fonds plats ou en pente douce, c'est aussi la solution idéale des piscines hors-sol.

**2** ANS  
GARANTIE