




VIGO PRO MAX

FILTRACIÓN EFICIENTE
Y DE GRAN CALIDAD
PARA PROFESIONALES


GRAN CALIDAD DE FILTRACIÓN

Gracias a un lecho filtrante aumentado hasta un 30%, Vigo Pro Max consigue un **piscina de agua cristalina** y una mejor filtración.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Vigo Pro Max es la opción ideal para **reducir las caídas de presión** y garantizar un rendimiento energético eficiente. Los **puertos laterales de 2"** y los colectores de agua de 1" son las principales mejoras incorporadas en comparación con los filtros estándar. Tanto **la válvula selectora de 6 vías como la válvula de pistón automática son compatibles** con estos puertos, que también minimizan las pérdidas de energía. Completa la instalación con una bomba de velocidad variable para lograr un mayor ahorro energético.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Acceso mejorado al interior del filtro gracias a una tapa extragrande. El manómetro de glicerina con indicador de obstrucción ajustable ofrece **lecturas de presión precisas y claras**. Además, el difusor extraíble y la descarga de arena de 2 1/2" **agilizan los procesos de mantenimiento**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Cumple con la norma
EN 16713-01

CÓDIGOS		77144-0100	77145-0100	77146-0100
Modelo (Ø)		500	600	750
Conexiones	mm	63	63	63
	pulg	2"	2"	2"
Caudal (m³/h) a 50 m³/h/m²		9,5	15	22
Volumen de la piscina *(m³)		76	120	176
Presión máxima (bar)		2,5	2,5	2,5
Carga de arena 0,4 - 0,8 mm (kg)		120	190	360
Carga de vidrio (kg)	0,5 - 1 mm	100	150	250
	1 - 3 mm	-	-	50
Incluye válvula		NO	NO	NO

* Para un tiempo de recirculación de 8 horas.

DIMENSIONES Y LOGÍSTICA

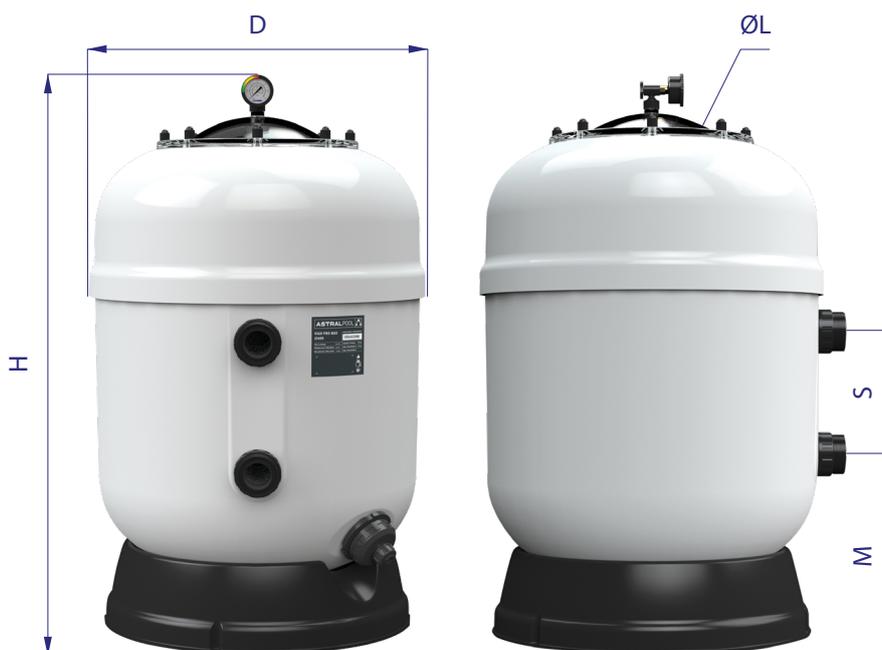

CÓDIGOS		77144-0100	77145-0100	77146-0100
Dimensiones del producto	D (mm)	530	630	780
	H (mm)	920	1000	1057
	M (mm)	310	330	310
	N (mm)	230	230	230
	L (mm)	285	285	285
Peso neto del producto (kg)		27	33	44
Volumen del embalaje(m³)		0,28	0,51	0,72