



- 12 V AC
- IPX 8
- Blanca o RGB

2 YEAR
WARRANTY



LAMP
12Vac
RATED VOLTAGE



NO REGULABLE

L70-B50
25.000h
LIFESPAN

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Lámpara subacuática PAR56, mejora la eficiencia energética respecto a la tradicional lámpara PAR56 halógena de 300W. Siempre debe instalarse completamente sumergida en agua. La lámpara tiene una garantía de 2 años y se debe conectar a un transformador de seguridad, asegurando que lleguen 12Vac.

La lámpara Blanca no incluye control remoto.

La lámpara RGB se controla mediante un mando a distancia, que se incluye (código 75827) y permite crear los siguientes escenarios:

1. Fade 1
2. Fade 2
3. Suave
4. Flash
5. Rojo
6. Púrpura
7. Verde
8. Cian
9. Azul
10. Blanco
11. Naranja
12. Off.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

- Mando a distancia (incluido en modelo 75827)
- Manual de instalación y mantenimiento

DIMENSIONES (MM) Y PESO

	74939	75827	71740
Dimensiones (mm)	137*137*180	137*137*180	137*137*180
Peso (kg)	0,54	0,54	0,54

	LÁMPARA PAR56 W	LÁMPARA PAR56 RGB	LÁMPARA PAR56 RGB+RC
CÓDIGO PRODUCTO	74939	75827	71740


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Blanco	RGB	RGB
Temperatura de color	5.700 °K	-	-
Eficiencia energética			
Consumo	11,5 W (18VA)	15 W (23VA)	15 W (23VA)
Tensión nominal	12 V AC	12 V AC	12 V AC
Flujo luminoso	1.300 lm	900 lm	900 lm
Protección	Clase III IPX 8	Clase III IPX 8	Clase III IPX 8
Instalación piscina	400 - 700 mm	400 - 700 mm	400 - 700 mm


PALETIZADO Y EMBALAJE

Medidas caja (mm)	137*137*180	137*137*180	137*137*180
Unidades / caja	1	1	1
Volumen / caja (m³)	0,003	0,003	0,003
Peso / caja (kg)	0,54	0,54	0,54
Tamaño caja estándar (mm)	450*200*310	450*200*310	450*200*310
Unidades / caja estándar	6	6	6
Volumen / caja estándar (m³)	0,028	0,028	0,028
Peso / caja estándar (kg)	2,8	2,8	2,8
Medidas palet (mm)	1000*1200*1830	1000*1200*1830	1000*1200*1830
Unidades / Palet	384	384	384
Volumen / Palet (m³)	2,2	2,2	2,2
Peso / Palet (kg)	180	180	180

■ MEDIDAS (mm)

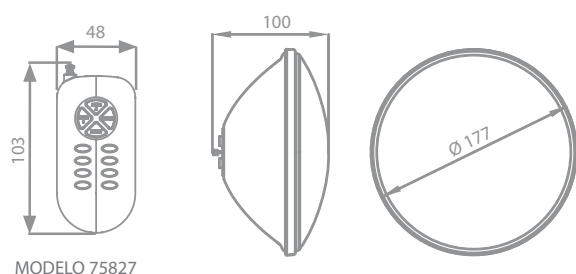

■ CAJA (mm)



■ CAJA ESTÁNDAR (mm)

