

DF encastré



- + Installation non visible depuis le hall piscine, sans gaine
- + Disponible en 3 capacités (3,5 à 8 l/h)
- + Option « chauffage de l'air » (appoint électrique ou batterie eau chaude)



2 ANS
GARANTIE



ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK



Boîtier de commande Hygro Control

RÉFÉRENCE PRODUIT

DF encastré	DF 403M	DF 405M	DF 405T	DF 408M	DF 408T
Modèle standard	W28DF403ME	W28DF405ME	W28DF405TE	W28DF408ME	W28DF408TE
Modèle avec Option Appoint électrique	W28DF403MEE	W28DF405MEE	W28DF405TEE	W28DF408MEE	W28DF408TEE
Modèle avec Option Batterie eau chaude	W28DF403MEB	W28DF405MEB	W28DF405TEB	W28DF408MEB	W28DF408TEB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DF encastré	DF 403M	DF 405M	DF 405T	DF 408M	DF 408T
Capacité de déshumidification* (L/h)	3,5	5		8	
Puissance absorbée (W)	1500	1860		2600	
Débit d'air (m³/h)	1300			1700	
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz		380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz	380-400V / 3N~ / 50Hz
Intensité maxi absorbée (A)**	13,2	16,1	7,3	24,8	9,5
Fluide frigorigène	R407C				
Quantité fluide frigorigène (Kg)	1,18	1,21		1,52	
Évacuation des condensats	1/2 union PVC Ø32 à coller				

ACCESSOIRES EN OPTION

Soufflage double déflexion	Châssis support DF	Coffret électrique déporté
WTT02365	WTO04000	W28DEPORT

Pour toute commande de DF, il vous sera demandé un acompte de 30 % à la commande.

* Modèle standard, aux conditions nominales suivantes : air 30 °C, hygrométrie 70 %.

*** Hors appoint électrique


CARACTÉRISTIQUES BATTERIES EAU CHAUDE

DF encastré	DF 403M	DF 405M	DF 405T	DF 408M	DF 408T
Puissance (kW) avec primaire 50-40 °C / 90-70 °C		3,9 / 12,4		4,6 / 14,8	
Débit d'eau (m ³ /h) avec primaire 90/70 °C		0,56		0,65	
Perte de charge (mmCE) avec primaire 90/70 °C		59		81	
Raccordement (mm)	20 / 27 mâle à visser				

INSTALLATION

- Installation dans un local technique mitoyen.
- Grilles de soufflage et reprise montées sur la pièce à sceller (incluse avec l'appareil).
- Possibilité grille de soufflage double déflexion pour orienter l'air chaud et sec vers les vitres.
- Batterie eau chaude montée à l'intérieur de l'appareil (option).
- Appoint chauffage électrique par résistances électriques incorporées (option).
- Filtre à la reprise.
- Face d'accès standard (raccordements électriques) à droite dans le sens de l'air. Si accès difficile de ce côté, possibilité de déporter le coffret électrique (option à commander impérativement avec la centrale DF).



Installation d'un appareil avec option batterie eau chaude.

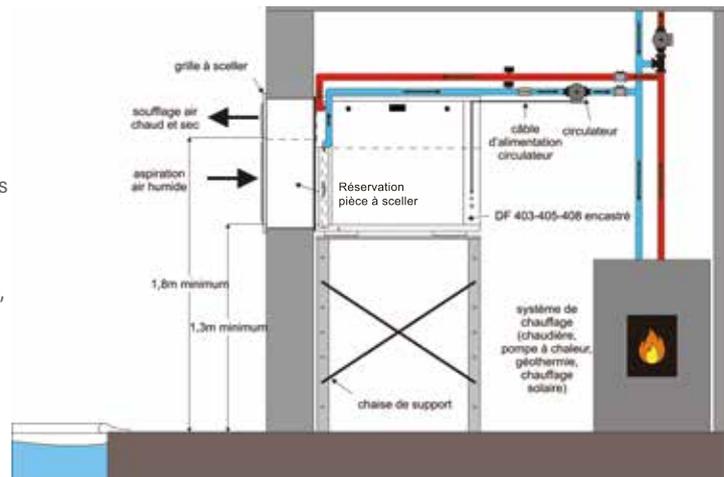

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

DF Through-the-wall	DF 403M	DF 405M	DF 405T	DF 408M	DF 408T
Poids (kg)	129	130		133	

DF

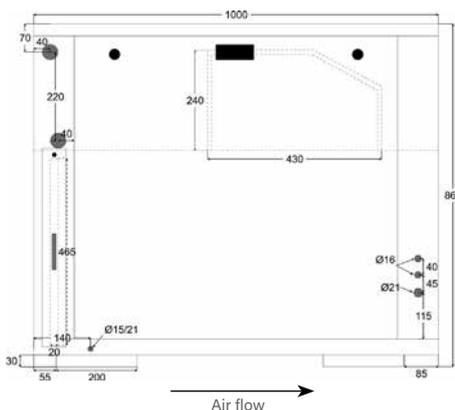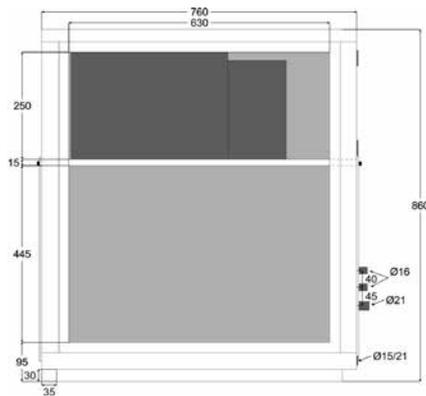

Vue face d'accès standard au raccordement électrique

Grille à sceller

