



FloPro™

EEN GAMMA
DUURZAME EN
DOELTREFFENDE
POMPEN.

1 GEMAAKT BESTEMD VOOR EEN LANGE LEVENSDUURTE

De pompen FloPro™ zijn gemaakt van **corrosiewerend materiaal**. Het hoofddeel van de pompen is gemaakt van polypropyleen versterkt met heel dik glasvezel waardoor ze **lang meegaan en geruisloos werken**.

2 HOOG RENDEMENT

Het gamma, voorzien van **asynchrone energiezuinige motoren**, bevat 9 modellen (van 0,5 tot 2,0 pk) om te beantwoorden aan de vereisten van de meeste zwembaden.



STEVIG



**ENERGIE-
BESPARINGEN**

DE VOORDELEN VAN HET PLATFORM FloPro™



**EASY
RETROFIT**

Gemakkelijk te installeren, ook bij vervanging

De pompen kunnen worden geïnstalleerd zonder dat het buiswerk moet worden veranderd, dankzij het "Easy Retrofit"-systeem. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande installaties.



**GROOT
VOLUME**

Gemakkelijk te onderhouden


Het voorfiltermandje is tot 117% groter waardoor het meer vuildeeltjes kan vasthouden voordat de pomp moet worden gereinigd.

TECHNISCHE GEGEVENS


	FloPro 50M	FloPro 75M	FloPro 75T	FloPro 100M	FloPro 100T	FloPro 150M	FloPro 150T	FloPro 200M	FloPro 200T
Voeding 50 Hz	220-240 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC
Vermogen kW (P2)	0,37 kW	0,55 kW		0,75 kW		1,1 kW		1,5 kW	
Vermogen pk (P2)	0,5 pk	0,75 pk		1,0 pk		1,5 pk		2,0 pk	
Debiet bij 10 mce	10,3 m³/u	13,2 m³/u		15,8 m³/u		20,8 m³/u		27,0 m³/u	
Maximumdebiet	16,8 m³/u	18,6 m³/u		22,9 m³/u		27,4 m³/u		35,5 m³/u	
Maximale manometerhoogte	17,8 m	20,7 m		21,5 m		22,3 m		24,5 m	
Lengte (A)	58,3 cm	58,3 cm	54,3 cm	58,3 cm	55,3 cm	58,3 cm	56,3 cm	58,3 cm	58,3 cm
Motortype	Asynchrone motor, isolatie klasse F, as en roestvrijstalen lagers								
Snelheid	2.850 t/min								
Gebruik	Zuiver water en zout water tot 6 g/l (6.000 ppm)								
Volume voorfiltermandje	2,6 l								

DE PLUSPUNTEN

- 63/50 mm eenheidsaansluitingen meegeleverd
- 2 pompvoeten optioneel voor een eenvoudige installatie
- Compatibel met zout water

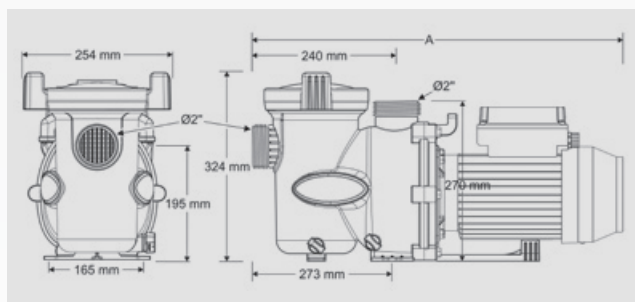

PRESTATIECURVEN

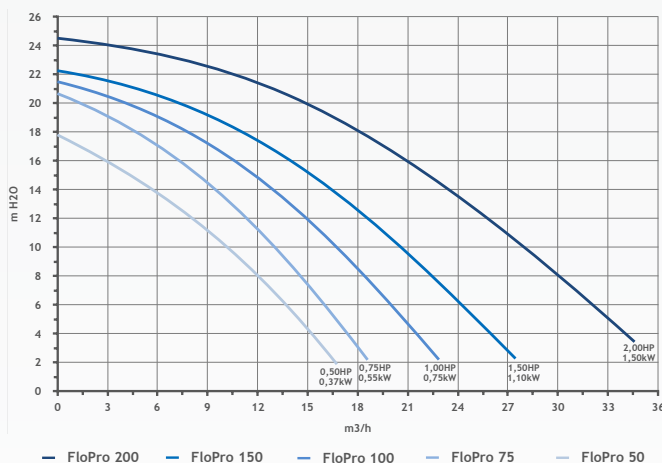

STANDAARDUITRUSTING



Eenheidsaansluitingen
63/50 mm

VOOR WELKE ZWEMBADEN?

1 ALLE ZWEMBADTYPES



2 ZWEMBADEN TOT 150 M³



TOEBEHOREN



Dunne pompsokkel



Dikke pompsokkel

3 JAAR
WAARBORG