





PRODUCTO: PROYECTORES LUMIPLUS CON PAR56 RGB 2.0

PRODUCT: LUMIPLUS PROJECTORS WITH RGB PAR56 2.0


RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR)

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection		
PAR56 LEDs 2.0	12 V AC	48 W (64VA)	70% flujo luminoso a las 50.000h 70% of luminous flux at 50.000 h	-	H07RN-F 2x1,5 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a security transformer	No encender nunca el proyector si no está sumergido en agua The underwater light never to be switched on if it is not submerged

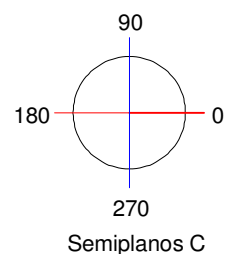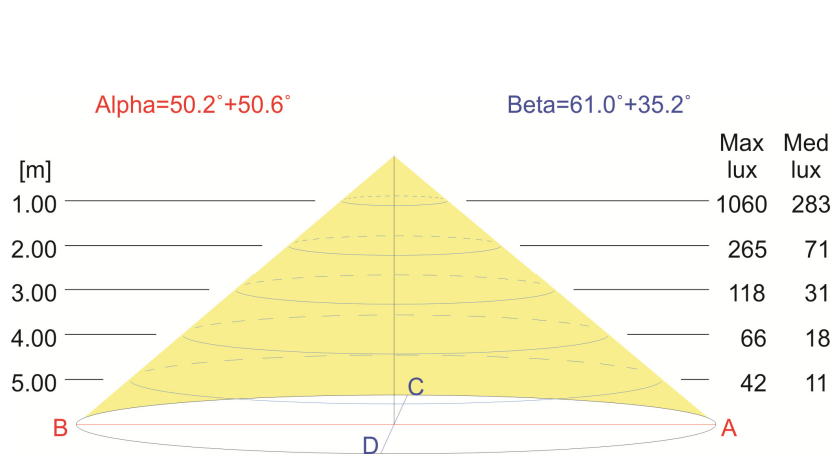

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

Flujo 2544.00 lm
Máximo 430.40 cd/klm
Posición C=230.00 G=10.00


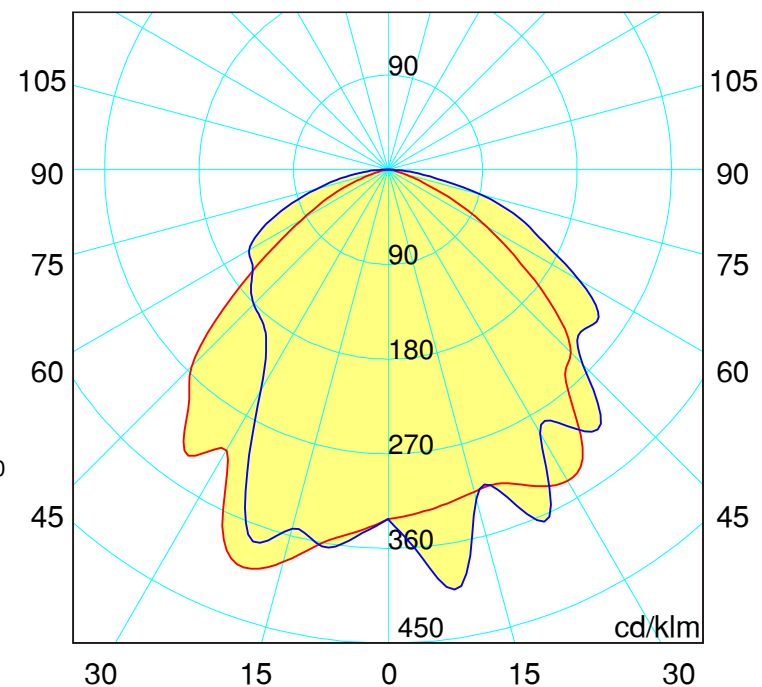


PRODUCTO: PROYECTORES LUMIPLUS CON PAR56 BLANCA 2.0


PRODUCT: LUMIPLUS PROJECTORS WITH WHITE PAR56 2.0

BLANCA - WHITE (MONOCOLOR - MONOCOLOUR)

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Live	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection		
PAR56 LEDs 2.0	12 V AC	58 W (60VA)	70% of luminous flux at 50.000 h	6300 K	H07RN-F 2x1,5 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a security transformer	No encender nunca el proyector si no está sumergido en agua The underwater light never to be switched on if it is not submerged

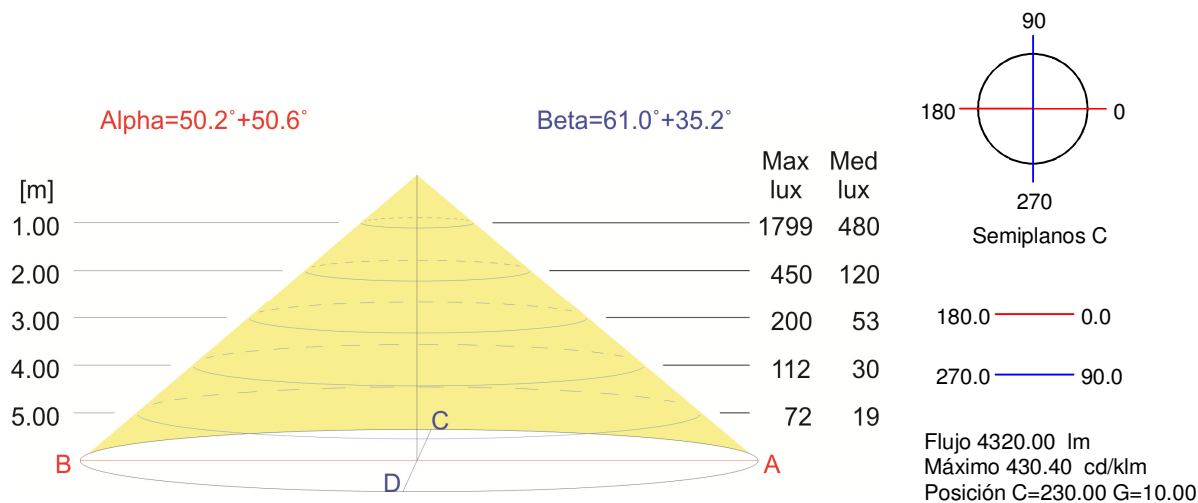

180.0 — 0.0
 270.0 — 90.0



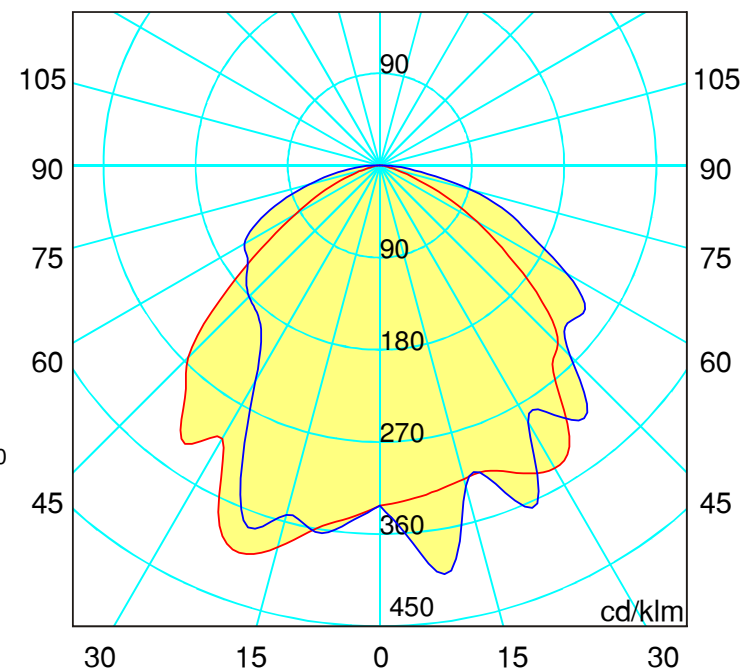


PRODUCTO: **PROYECTORES LUMIPLUS CON PAR56 RGB 2.0 DMX**

PRODUCT: **LUMIPLUS PROJECTORS WITH RGB PAR56 2.0 DMX**

RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR) DMX

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection		
PAR56 LEDs 2.0	12 V AC	48 W (64 VA)	70% flujo luminoso a las 50.000h 70% of luminous flux at 50.000 h	-	H07RN-F 2x1,5 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a security transformer	No encender nunca el proyector si no está sumergido en agua The underwater light never to be switched on if it is not submerged

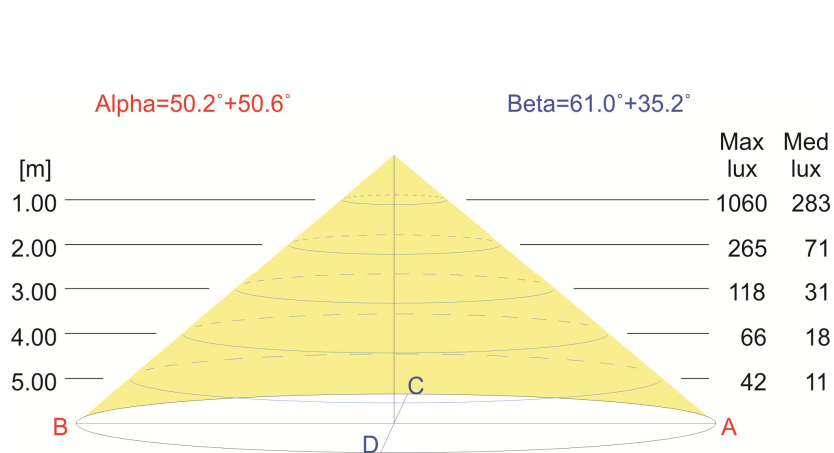

Flujo 2544.00 lm
Máximo 430.40 cd/klm
Posición C=230.00 G=10.00

