



## VERBONDEN EN MILIEUVRIENDELIJK, RUIMTE VOOR DE NIEUWE GENERATIE POMPEN MET VARIABLE SNELHEID.

### 1 ENERGIEBESPARINGEN

De Zodiac®-pompen met variabele snelheid kunnen langer werken tegen een lagere snelheid die is aangepast aan de behoefte van elk zwembad, waardoor het elektriciteitsverbruik **tot 90% lager ligt**. Dat betekent dat de pomp zichzelf in 3 seizoenen terugbetaalt\*.



### 2 GERUISLOZE WERKING

Dankzij hun geavanceerde technologie, genereren de Zodiac®-pompen met variabele snelheid **tot 24 dB(A)\*\*** minder dan een standaardpomp met één snelheid. Dat is bijna net zo stil **als in een bibliotheek**.



### 3 OPTIMALE WATERBEHANDELING

Door gebruik te maken van een lagere snelheid die op elke behoefte kan worden afgestemd, **stroomt het water op homogenere wijze en met minder druk door de filter**. Dit betekent een optimale filtering, minder risico op verstopping van de filter en **efficiëntere ontsmetting**.



Bereken de energiebesparingen met behulp van de online Zodiac®-calculator.

\* Voor een zwembad van 50m<sup>3</sup> in Frankrijk (gematigd klimaat), voor een seizoen van 7 maanden met een FloPro™ VS-pomp vergeleken met een FloPro™-pomp met één snelheid, op basis van de gemiddelde kWh-kosten zoals gepubliceerd door Eurostat.

\*\* In vergelijking met een standaardpomp met één snelheid die minimaal 66 dB(A) genereert. Waarden uitgedrukt in een A-gewogen geluidsniveau volgens de ISO-norm 3741.

## FloPro™ VS & iQPUMP

### DE EERSTE VERBODEN FILTERPOMP



DANKZIJ DE TECHNOLOGIE VAN DE VARIABELE SNELHEID DIE ONVERGELIJKBAAR STIL IS, KUNT U MET FLOPRO™ VS UW ENERGIEVERBRUIK VOLLEDIG BEHEERSEN.

#### INTELLIGENTE WERKING



Dankzij zijn 8 programmeerbare snelheden kunt u aan elke zwembadfunctie een andere snelheid toekennen, van 600 tot 3.450 toeren/min: normale filtering, reiniging, verwarming, gesloten rolluik, enz. **Zo profiteert u van een optimaal beheer van uw elektriciteitsverbruik**, gecombineerd met een optimaal stille bedrijfsmodus.

#### AFNEEMBARE AFSTANDSBEDIENING



Met de afneembare bedieningsmodule FloPro™ VS kunt u uw pomp **moeiteloos bedienen vanaf een plaats naar keuze**.

#### HET TECHNOLOGISCHE VOETSTUK VAN DE ZODIAC®-POMPEN



**Eenvoudig te installeren, zelfs bij vervanging.** De FloPro™ VS-pompen kunnen bij vervanging eenvoudig worden geïnstalleerd zonder het buiswerk te veranderen, aangezien zij **compatibel zijn met de meeste bestaande installaties**.



**Gemakkelijk te onderhouden** Het prefiltermandje is tot 117% groter waardoor **het meer vuildeeltjes kan vasthouden voordat de pomp moet worden gereinigd**.



## DE FLOPRO™ VS ONDERSCHIEDT ZICH VAN ANDERE POMPEN DOOR ZIJN CONNECTIVITEIT. MET DE WI-FI IQPUMP-MODULE IS DE POMP PROGRAMMEERBAAR MET UW SMARTPHONE.



### WI-FI IQPUMP-MODULE: BEDIEN UW FILTERPOMP MET UW SMARTPHONE



#### INTUÏTIEVE AFSTANDSBEDIENING

Met de Wi-Fi iQPUMP-module aangesloten op uw FloPro™ VS, profiteert u van een intuïtieve gebruikersinterface, waarmee u via de gratis iAquaLink™-app het filtersysteem kunt controleren. Bekijk de status van uw pomp in één oogopslag en sla op elk gewenst ogenblik tot 10 verschillende programmeringen op, waar u zich ook bevindt.

#### MAXIMALE ENERGIE-EFFICIËNTIE

Programmeer de FloPro™ VS-pomp zodanig dat het energieverbruik wordt afgestemd op de behoeften van uw zwembad (lage snelheden, starten in daluren, enz.). Het verbruik van uw pomp wordt rechtstreeks weergegeven in de iAquaLink™-app.

### EEN FLOPRO™ VS-MODEL VOOR ELKE BEHOEFTE\*:

**Ik wil een pomp met variabele snelheid die verbonden is**

FloPro™ VS AUT  
+ iQPUMP



**Ik wil een pomp met variabele snelheid met een fysieke gebruikersinterface**

FloPro™ VS  
met afneembare interface




\* De bestaande FloPro™ VS-pompen zijn ook compatibel met iQpump (in dat geval wordt de fysieke interface niet meer gebruikt). Het model FloPro™ VS AUT is bestemd voor gebruik via de iAquaLink™-app


## FLOPRO™ VS & FLOPRO™ VS AUT

### DE PLUSPUNTEN

- Eenheidsaansluitingen 63/50 mm meegeleverd
- 2 pompvoeten meegeleverd voor een eenvoudige installatie
- 100% compatibel met de Zodiac®-afstandsbediening (Wi-Fi iQPUMP-module of het domoticasysteem AquaLink® TRI)
- Compatibel met zout water
- Kit afneembare fysieke interface meegeleverd (standaardmodel)

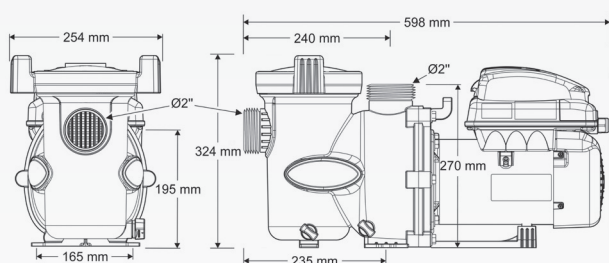

### PRESTATIECURVEN

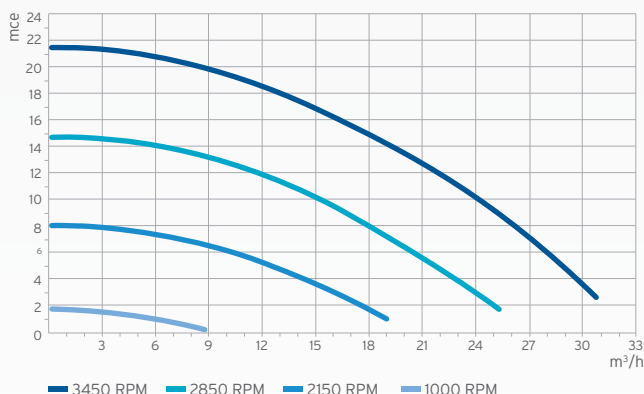

### TECHNISCHE GEGEVENS

Gebruikersinterface op de pomp	Lcd-scherm met achtergrondverlichting (standaardmodel) Zonder (model AUT voor afstandsbediening)
Snelheden	8 programmeerbare snelheden (600 – 3450 t/min per schijf van 10 t/min)
Gebruik	Zuiver water of zout water tot 6 g/l (6.000 ppm)
Nuttig vermogen (P2)	1,65 pk / 1,23 kW
Debiet bij 10 mH <sub>2</sub> O	24,1 m <sup>3</sup> /u (bij 3450t/min)
Max. manometrische hoogte	21,5 m
Volume prefilter-mandje	2,6 l
Motortype	Synchrone motor met ECM-technologie* met permanente magneten, TEFC**, isolatieklasse F, IPX5
Voeding 50 Hz	220-240 VAC

\* Electronically Commutated Motor  
 \*\* Totally Enclosed Fan Cooled (gesloten motor)

### MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Dikke pompsokkel



Dunne pompsokkel



Eenheidsaansluitingen  
63/50mm



Kit afneembare interface  
(alleen FloPro™ VS standaard)

## iQPUMP

### DE PLUSPUNTEN

- Wi-Fi op afstand toegankelijk via de iAqualink™-app
- Vereenvoudigd bedieningspaneel op iQPUMP-module voor eenvoudiger onderhoud
- Compatibel met alle FloPro™ VS-modules (inclusief de reeds geïnstalleerde pompen)

### TECHNISCHE GEGEVENS

Lokale gebruikersinterface	Bedieningspaneel op de iQPUMP-module
Mobiele gebruikersinterface	iAquaLink™-app beschikbaar voor Android™ of Apple® smartphone of tablet
Bedrijfsmodi:	Lokaal (via het bedieningspaneel) Wi-Fi (afstandsbediening via de app)
Wi-Fi-connectiviteit	Wi-Fi 802.11b/g/n/ac *
Wi-Fi-bereik	Tot 150 m **
Beschermingsindex	IPX4™
Voeding	Aangesloten op de Flopro™ VS-pomp (standaard of AUT) - RS485-kabel meegeleverd

\* Afhankelijk van de situatie kan een afstelling van de Wi-Fi-band in het menu van de router of de internetbox nodig zijn.

\*\* Maximumbereik zonder obstakels (wanden, muren, betonbewapening enz.). In bepaalde gevallen kan het gebruik van een Wi-Fi-versterker nodig zijn.

FLOPRO™ VS  
FLOPRO™ VS AUT  
iQPUMP

**3** JAAR  
GARANTIE