



- + Fácil de instalar, en el local donde está la piscina (a más de 2 metros de la piscina)
- + Disponible en 3 versiones: 2, 3 y 4,6 l/h
- + Calefacción del aire opcional (con complemento eléctrico o batería de agua caliente)



	Sirocco ambiente 55 mono	Sirocco ambiente 80 mono	Sirocco ambiente 110 mono	Sirocco ambiente 110 tri
PRECIOS				
Modelo estándar	W28SI55A	W28SI80A	W28SI110A	W28SI110AT
Modelo con complemento eléctrico	W28SI55AE	W28SI80AE	W28SI110AE	W28SI110AET
	2 kW	3 kW	4,5 kW	4,5 kW
Modelo con batería agua caliente	W28SI55AB	W28SI80AB	W28SI110AB	W28SI110ABT
	6 kW	9 kW	12 kW	12 kW

ACCESORIOS INCLUIDOS



Unidad de mando Hygro Control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad en l/h	2,3	3,3	4,6
Potencia absorbida (W)*	990	1.100	1.340
Potencia aportada (W)*	2.080	2.310	2.810
Caudal de aire (m ³ /h)	600	800	1.000
Presión acústica a 5 m (dB(A))**	45,7	44,7	44,2
Alimentación eléctrica	230 V / 1 / 50 Hz		400 V / 3N / 50 Hz
Intensidad absorbida nominal (A) ***	4,45	5,05	6,35
Intensidad máxima absorbida (A) ***	5,9	8	9,8
Fluido frigorífico	R407C		
Cantidad fluido frigorígeno (g)	470	740	870
Evacuación agua condensación	Tubo flexible Ø12/18		

* en las condiciones siguientes: aire 30°C, higrometría 70%.

** valores medidos y certificados según las normas EN ISO 3741 y EN ISO 354 por el CTIM (Centro de Transferencia de Tecnología de Le Mans).

*** Para un equipo sin opción de complemento eléctrico.


CARACTERÍSTICAS BATERÍAS AGUA CALIENTE

	Sirocco empotrado 55 mono	Sirocco empotrado 80 mono	Sirocco empotrado 110 mono	Sirocco empotrado 110 tri
Potencia (kW) con primario 90/70 °C	6	9		12
Potencia (kW) con primario 45/40 °C	2,1	2,6		3,3
Caudal de agua (m³/h) con primario 90/70 °C	0,25	0,42		0,53
Pérdida de carga (mCE) con primario 90/70 °C	0,41	0,37		0,65
Conexión (mm)	15 / 21 macho			

INSTALACIÓN

- Consola de Deshumidificación a instalar en el local donde está la piscina, a más de 2 metros de la piscina.
- Opcionalmente se puede añadir un complemento eléctrico o una batería de agua caliente para calentar el local.

Instalación de un Sirocco con la opción de batería de agua caliente

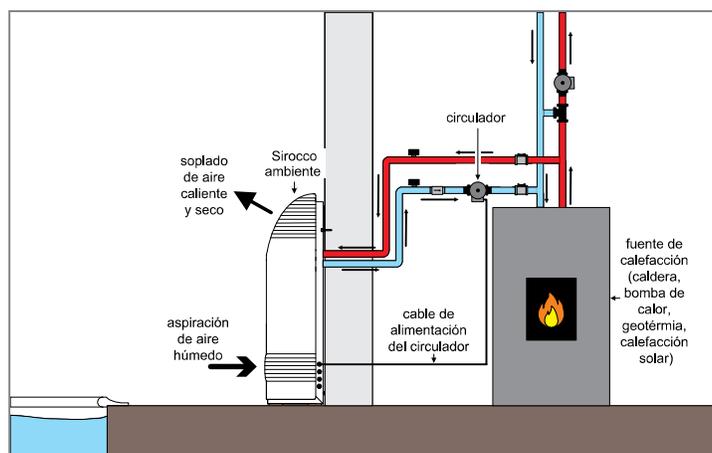

DIMENSIONES (EN MM) Y PESO

	Sirocco empotrado 55 mono	Sirocco empotrado 80 mono	Sirocco empotrado 110 mono	Sirocco empotrado 110 tri
A	1030	1220		1410
Número de rejillas	2 x 5	2 x 6		2 x 7
Peso (kg) modelo sin opción	65	75		85



ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro Sirocco ambiente 55	Filtro Sirocco ambiente 80	Filtro Sirocco ambiente 110
WSD01913	WSD01914	WSD01915

Consejo Zodiac: Para un funcionamiento óptimo del deshumidificador, le aconsejamos cambiar el filtro cada año.