



CLARISAVE

VOOR EEN BEWUSTE
REINIGING

ASTRALPOOL 

CARTRIDGE-FILTERS

ClariSave cartridgefilters zijn de **meest duurzame** optie voor de verzorging en het onderhoud van residentiële zwembaden van elk formaat.



DOELTREFFENDE FILTRATIE


Altijd **kristalhelder water** dankzij de fijne filtering van het afvoergaas, dat deeltjes tot 20 micron groot opvangt, onmerkbaar voor het menselijk oog.



BESPARINGEN IN ELKE DRUPPEL

De binnenlaagtechnologie van de cartridge zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de waterstroom. Door het vuil te verdelen, verstopt de cartridge minder snel, waardoor we de **periode tussen wasbeurten met 20% kunnen verlengen** en de levensduur van dit verbruiksartikel dus ook langer is.

Bij het verwijderen en reinigen van de cartridge voorkomen we waterverlies dankzij het systeem waarmee we de tank bovenaan kunnen openen. Het reinigingsproces met een eenvoudige tuinslang betekent een **vermindering van het waterverbruik** in vergelijking met het traditionele terugspoelsysteem.

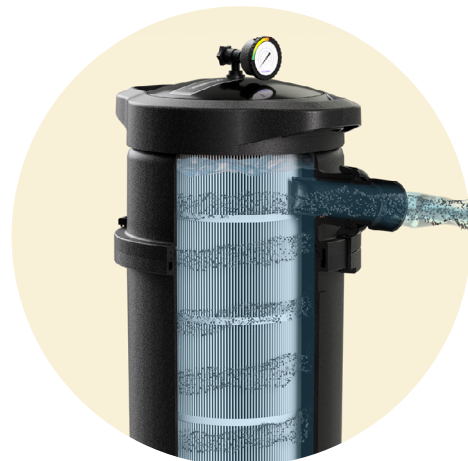

SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE

ClariSave is een compact, lichtgewicht en duurzaam filter dat is ontworpen voor een gemakkelijke installatie en onderhoud. De bovenklep is voorzien van **handgrepen** die het transport en de hantering van de apparatuur vergemakkelijken.

Eenmaal geïnstalleerd in de technische ruimte kunnen de **draaibare aansluitingen** eenvoudig worden aangepast aan de lay-out van het leidingwerk. Deze directe aansluiting, zonder dat er een selectieklep nodig is, helpt het installatieproces te versnellen.

Bovendien geeft de **manometer met glycerine** een duidelijke en nauwkeurige drukmeting. Hiermee kan de **verstoppingsindicator** tijdens het opstarten worden aangepast om het onderhoud te optimaliseren.




TECHNISCHE KENMERKEN



CODE	77113	77114	77115	77116
Filtratieoppervlak (m ²)	7,8	10	12	14
Filtratiesnelheid (m ³ / m ² /u.)	1,3	1,5	1,7	1,8
Debiet (m ³ /u.)	10,1	15,2	20,2	25,2
Aansluitingen (mm)	50 - 63	50 - 63	50 - 63	50 - 63
Maximale druk (bar)	3,5	3,5	3,5	3,5
Volume van het zwembad* (m ³)	81	122	162	202
Cartridgecode (vervanging)	77129	77130	77131	77132
Filtratiefijnheid (µm)	20	20	20	20

* Recirculatie van 8 uur.

AFMETINGEN & LOGISTIEK

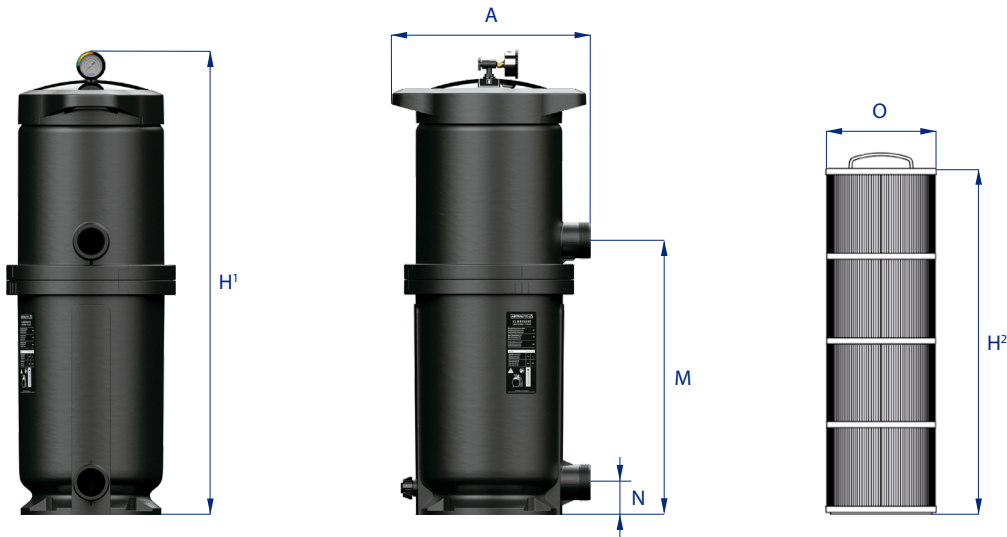

FILTERCODE		77113	77114	77115	77116
Afmetingen	A (mm)	490	490	490	490
	H¹ (mm)	784	784	965	965
	M (mm)	569	569	569	569
	N (mm)	68	68	68	68
Brutogewicht (kg)		15,6	16,9	18,6	19,3
Verpakkingsvolume (m³)		0,116	0,116	0,144	0,144
CARTRIDGECODE		77129	77130	77131	77132
Afmetingen	D (mm)	190	190	190	190
	H² (mm)	570	570	750	750
Eenheden per filter		1	1	1	1
Brutogewicht (kg)		2,9	3,1	3,6	4,0
Verpakkingsvolume (m³)		0,026	0,026	0,034	0,034