



SIROCCO²

Komfortabel und Intelligent

1 OPTIMALER KOMFORT

Mit seinem **geräuscharmen Betrieb** und seinem **Vertikalgebläse** ist der Sirocco² ein diskretes Entfeuchtungsgerät, das den Komfort beim Schwimmen nicht beeinträchtigt.



**GERÄUSCHARMER
BETRIEB**

2 FORTSCHRITLICHE INTELLIGENZ

Über die Selbstdiagnosefunktion des Feuchtigkeitssensors hilft Sirocco², in allen Fällen **das richtige Feuchtigkeitsniveau** für die Langlebigkeit des Hallenbades aufrechtzuerhalten. Wenn nicht geschwommen wird (Rollabdeckung geschlossen) verringert das Gerät **seinen Energieverbrauch**, durch ein Absenken der Luftheiztemperatur.



FEUCHTIGKEITSSENSOR

3 HARMONISCHES DESIGN

Mit seinen klaren Linien, ohne sichtbares Lüftungsgitter und in zwei verfügbaren Farbvarianten, passt sich **Sirocco² elegant und diskret** an jede Hallenbadeinrichtung an.





WAS SPRICHT FÜR DEN LUFTENTFEUCHTER SIROCCO²?

Optimaler Komfort

Sirocco² erhöht in jeder Hinsicht den Komfort in Hallenbädern.

- Der **SILENCE-Modus** reduziert den Schallpegel beim Schwimmen auf die Hälfte.*
- Das **VERTIKALE Gebläse** leitet die Luft direkt nach oben.
- Die **einfache Benutzeroberfläche** sorgt für eine präzise Regelung der Schwimmhalle für größtmöglichen Komfort.


*Im Vergleich zum normalen Funktionsmodus.



Fortschrittliche Intelligenz

Sobald die **Rollabdeckung geschlossen** ist, wird die Luftheiztemperatur auf einen niedrigeren (einstellbaren) Sollwert abgesenkt, damit die Schwimmhalle nicht unnötig beheizt wird.

Die **Selbstdiagnosefunktion** gewährleistet ein jederzeit angenehmes Luftfeuchtigkeitsniveau, damit Ihr Pool und die Schwimmhalle optimal geschützt sind.

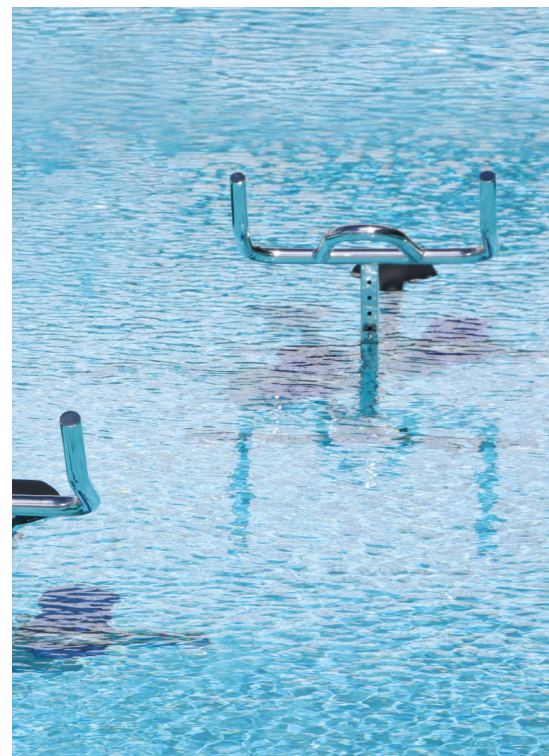

GERÄUSCHARMER BETRIEB



Harmonisches Design

Mit dem **modernen Design ohne sichtbares Lüftungsgitter** und einer **eleganten Farbgebung in weiß** lässt sich der Luftentfeuchter optimal in alle Schwimmhallen und Pool-Umgebungen integrieren.

Für die Installation am Boden ist ein zusätzlicher Stützfuß erhältlich*.

* Sirocco² muss stets an einer Wand montiert werden, damit es nicht zu Kippbewegungen kommt. Die Sirocco² muss mindestens 10 cm über dem Boden installiert werden, um einen optimalen Luftstrom zu gewährleisten.

WAS SPRICHT FÜR EINEN LUFTENTFEUCHTER FÜR IHRE SCHWIMMHALLE?

Die Schwimmhalle ist ein Ort mit **einer erhöhten Luftfeuchtigkeit**.

Der vorhandene Wasserdampf in der Luft schlägt sich an den kalten Wänden nieder und bildet kleine Wassertröpfchen und Nebel, während die Luft allmählich mit Feuchtigkeit gesättigt wird. Die Folgen davon sind vielzählig: **Schimmelbildung, Ablösungserscheinungen, Korrosion...**

Für einen optimalen Komfort der Poolnutzer und ein langlebiges Hallenbad ist die **Installation eines Luftentfeuchters unverzichtbar**.

WUSSTEN SIE, DASS ...?

Zwei Installationsvarianten


Sirocco² kann nach zwei verschiedenen Konfigurationsarten installiert werden: **im Hallenbad** oder **in eingelassener Form während des Baus des Schwimmbeckens** oder **zu einem späteren Zeitpunkt** mit Wanddurchführung zwischen Technikraum und Schwimmhalle.

Heizoption


Eine **Heizoption** für die Schwimmhalle - **Warmwasserbatterie** oder **elektrisches Heizregister** - kann ebenfalls direkt **während der Installation in das Gerät integriert** oder **zu einem späteren Zeitpunkt** nachgerüstet werden.



Weiß
RAL 9003



TRUHENGERÄT



HINTERWANDGERÄT

AUSSTATTUNGEN




MONTAGE-OPTIONEN

Truhengerät im Raum oder Hinterwandgerät-Montage (mit optionalem Zubehör).



RAUMLUFTHEIZUNG

Als Option mit Warmwasserbatterie oder elektrischem Heizregister erhältlich.



FARBE

Erhältlich in weiß.



GERÄUSCHARMER BETRIEB

Geringerer und einstellbarer Geräuschpegel.

FÜR WELCHE BÄDER?

1 PRIVATE HALLENBÄDER MIT RAUMVOLUMEN BIS ZU 250 M³



2 BÄDER FÜR DIE GEWERBLICHE NUTZUNG (PHYSIOTHERAPIE, WHIRLPOOLS, HOTELS USW.) MIT EINEM RAUMVOLUMEN BIS ZU 250 M³



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

WANDBEFESTIGUNGSKIT

FILTER

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	SIROCCO ² - 2M	SIROCCO ² - 3M	SIROCCO ² - 5M	SIROCCO ² - 5T
Technische Daten				
Entfeuchtungskapazität (l/Std.)	2,5	3,8	5,5	5,7
Maximales Volumen der Schwimmhalle (m ³)	150	200	250	
Stromversorgung	220-240V / 1 / 50 Hz			380-400V / 3 / 50 Hz
Schallleistung (dB(A)) Standard- und Silence-Modus	61,5 / 58,5	65 / 62	63,5 / 60	64,5 / 61
Schalldruck bei 5 m Abstand (dB(A)) Standard- und Silence-Modus	36 / 33	40 / 37	38 / 34	39 / 35
Maße in mm (BxTxH)	1060x300x800		1410x300x800	
OPTION „LUFTBEHEIZUNG“				
Eigenschaften der Zusatzheizung				
Heizleistung (kW)	2	3	4,5	
Technische Daten der Warmwasserbatterie				
Heizleistung (kW) mit Vorlauftemperatur 90°C/70°C	7,1	8,1	11,1	

Die Truhen- oder Hinterwand-Entfeuchter sind eine zuverlässige Antwort auf die Entfeuchtungsbedürfnisse des Gebäudes, in dem sich Ihr Hallenbad befindet. Eine einfache, moderne, sparsame und installationsfreundliche Lösung, die in der Schwimmhalle oder im angrenzenden Technikraum untergebracht werden kann.

2 JAHRE
GARANTIE