



ELITE CONNECT

LE FUTUR DE L'ÉLECTROLYSE AU SEL EST LÀ

ELITE CONNECT

MOINS D'ENTRETIEN, PLUS DE TRANQUILITÉ

Contrôle la qualité de l'eau et pilote les équipements de la piscine à travers une interface tactile unique : régulation du pH (option), régulation de la désinfection (méthode Redox ou chlore libre - option), 4 entrées et 4 sorties configurables, y compris le contrôle de la pompe de filtration, de l'éclairage et du chauffage.




UNE ÉVOLUTIVITÉ HORS PAIR

Répond à tous les besoins avec une option adaptée à chaque situation : salinité standard ou basse salinité (1 g/L), modules optionnels "S-Driver" pour la gestion du pH, du Redox (ORP) ou du chlore libre (PPM), mais aussi de la pompe de filtration multi-vitesse.

CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Toutes les informations relatives à la piscine sont disponibles à distance grâce à la connectivité Wi-Fi intégrée et l'application Fluidra Pool. Le contrôle total au creux de votre main à tout moment.

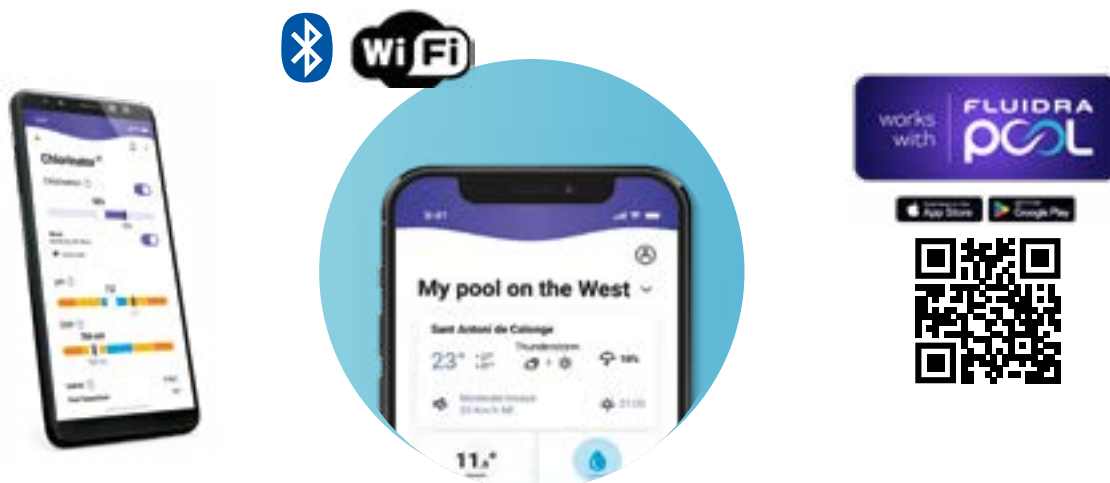


Modèles

NOM	ELITE CONNECT 12	ELITE CONNECT 12 LS	ELITE CONNECT 24	ELITE CONNECT 24 LS	ELITE CONNECT 32	ELITE CONNECT 32 LS	ELITE CONNECT 42
Code	76742	76746	76743	76747	76744	76748	76745
Production de chlore	12 g/h		24 g/h		32 g/h		42 g/h
Volume du bassin*	50 m ³		100 m ³		150 m ³		200 m ³
Salinité requise (min-max)	5 g/L (4,0 - 12 g/L)	1 g/L (1,0 - 5,0 g/L)	5 g/L (4,0 - 12 g/L)	1 g/L (1,0 - 5,0 g/L)	5 g/L (4,0 - 12 g/L)	1 g/L (1,0 - 5,0 g/L)	5 g/L (4,0 - 12 g/L)
Kit détecteur de débit	Inclus						
Contrôle pH	S-Driver pH (code 70049) ou S-Driver pH + ORP (code 76759)						
Régulation pH (pompe doseuse)	Module pompe péristaltique 1,5 L/h (requis avec S-Driver pH ou S-Driver pH + ORP)						
Contrôle Redox (ORP)	S-Driver ORP (code 70051) ou S-Driver pH + ORP (code 76759)						
Contrôle chlore libre (PPM)	S-Driver PPM (code 70052)						
Contrôle pompe à vitesse variable	S-Driver VSP (code 73471)						
Raccordement facile & contrôle de l'équipement de la piscine (4 AUX)	Kit Relay Box (code 72454)						


*Volume bassin pour une eau à 28°C. Volume +/-20% si eau plus froide ou plus chaude respectivement.



DESCRIPTIF DE L'INTERFACE UTILISATEUR

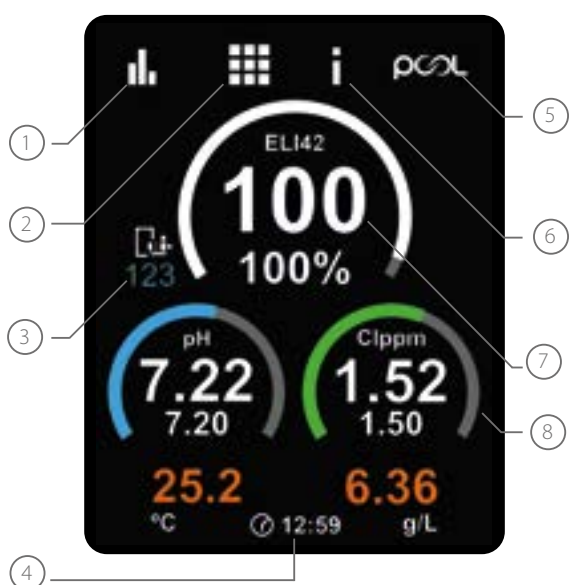

1. Touche d'accès à l'HISTORIQUE des données
2. Touche d'accès au menu CONFIGURATION
3. Information sur la vitesse active de la pompe (avec module optionnel S-Driver VSP)
4. Visualisation température d'eau, salinité et heure
5. Touche d'accès aux fonctions FLUIDRA POOL
6. Touche d'accès aux INFORMATIONS GENERALES
7. Visualisation de la chloration et de sa consigne
8. Visualisation des valeurs et consignes pH, ORP ou CHLORE (selon les options choisies)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Coffret de commande	Elite Connect 12 & LS	Elite Connect 24 & LS	Elite Connect 32 & LS	Elite Connect 42
Tension électrique	230 V - 50/60 Hz			
Ampérage	0,36 A	0,72 A	0,89 A	0,89 A
Fusible	2 AT	3.15 AT	4 AT	4 AT
Sortie	6 A x 2	12 A x 2	16 A x 2	6 A x 7
Production	12 g/h	24 g/h	32 g/h	42 g/h
Taille piscine (eau jusqu'à 25°C, volume -25% si température >25°C)	50 m³	100 m³	150 m³	200 m³
Salinité	5 g/L (min-max = 4-12 g/L) - Basse salinité = 1-2 g/L (min-max = 1-5 g/L)			
Température de l'eau	Max 40°C			
Coffret	ABS			
Inversion de polarité	2h, 3h, 4h, 7h et test (réglable dans le menu Configuration)			
Contrôle de production	0-100%			
Détecteur de débit débit (gaz)	Oui (réglable dans le menu Configuration)			
Détecteur de débit mécanique	Oui (réglable dans le menu Configuration)			
Contrôle de production volet	10 - 100%. Contact sec			
Contrôle de production externe	Oui , 2 niveaux (0, set%), Contact sec			
Diagnostic électrodes	Oui			
Sécurité surodsage pH	Oui, 1...120 min			
Test salinité	Oui (en temps réel)			
Alarme niveau de sel	Oui, haut & bas			
Menu de configuration	Oui			
Contrôle à distance	Oui (connection Wi-Fi intégrée et application Fluidra Pool)			
Entrées-Sorties	2 auxiliaires 230V configurables, 4 relais de sortie, 4 entrées digitales et 1 contact chauffage			






Cellule	Elite Connect 12 & LS	Elite Connect 24 & LS	Elite Connect 32 & LS	Elite Connect 42
Électrode (Titane, auto-nettoyante)	Tech grade : 12 000 h			
Débit minimum (m³/h)	2	4	6	8
Nombre de plaques	5 / 7 LS	7 / 9 LS	7 / 9 LS	13
Corps cellule	Dérivé de méthacrylate			
Raccord à la tuyauterie	Ø63 mm + réducteurs PVC 50 mm			
Pression maximum	1 Kg/cm²			
Température de l'eau	15 - 40°C max			



Régulations	Elite Connect 12 & LS	Elite Connect 24 & LS	Elite Connect 32 & LS	Elite Connect 42
Plage de mesure	0.00 - 9.99 (pH) / 0 - 999 mV (Redox - ORP)			
Plage de contrôle	7.00 - 7.80 (pH) / 600 - 850 mV (Redox - ORP)			
Précision	+/- 0.01 pH / +/- 1 mV (Redox - ORP)			
Calibrage	Automatique (solutions tampon pH et ORP, électronique pour PPM)			
Dosage pH (pompe)	1 sortie 230 V/500 mA ac max (connexion pompe doseuse)			
Sondes pH & Redox	Corps epoxy 12x150mm, 0-80°C, simple jonction.			
Sonde ppm Cl ₂	Corps PVC + diaphragme			

DIMENSIONS

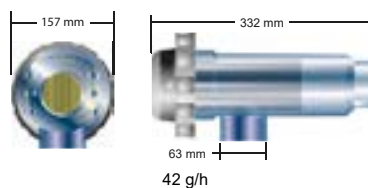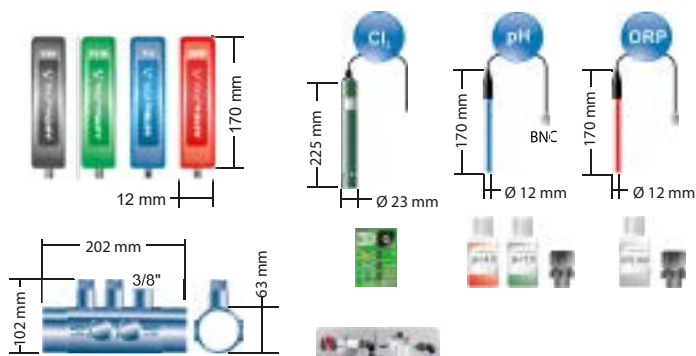

Accessoires fournis en fonction des options choisies.