

ENERGY CONNECT

GEWOON HANDIG ONLINE!




ONLINE, GEEN GEDOE

Voor optimale controle hebben we al onze modellen uitgerust met Bluetooth en wifi.

Met de Fluidra Pool-app kunt u alle instellingen 24 uur per dag op afstand bedienen, voor maximale gemoedsrust.



Scan voor
meer informatie



ONTWORPEN OM LANG MEE TE GAAN EN VOOR AANPASSING AAN ELKE SITUATIE

Energy Connect is beschikbaar in drie vermogens, elk leverbaar in standaard of upgradebare versie, en is aanpasbaar voor elk zwembad. De upgradebare versie biedt als extra mogelijkheid om de pH en ORP in te stellen voor een complete waterbehandeling.

De cel is doorzichtig, zodat de conditie van de langwerkende elektrode (8.000 tot 10.000 uur) gemakkelijk te controleren is.






EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN

De compacte en stijlvolle behuizing kan eenvoudig in elke soort ruimte worden aangebracht. Bij de upgradebare versie zijn de pH- en ORP-waarden al vooraf geconfigureerd voor een snellere installatie van de optionele pakketten.

De interface is zodanig ontworpen dat essentiële informatie in één oogopslag te zien is en de intuïtieve navigatie van de Fluidra Pool-app maakt het eenvoudig instellen van geavanceerde functies mogelijk.

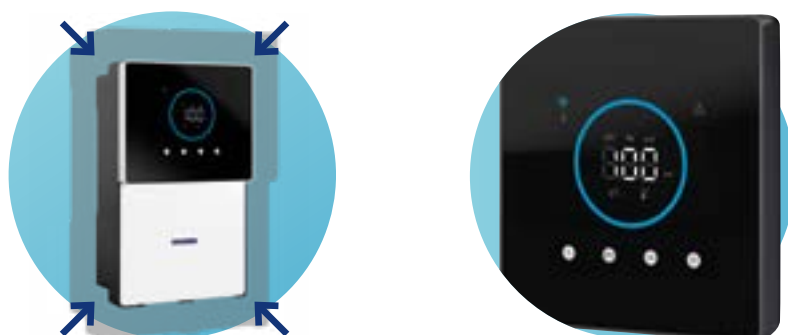

VOOR OPTIMAAL ZWEMCOMFORT

Zoutelektrolyse is een desinfectiemethode voor zwembaden, waarvoor geen desinfecterende chemicaliën nodig zijn.

Deze natuurlijkere aanpak, geurloos en zonder risico op irritatie voor zwemmers, zorgt op een milieuvriendelijker wijze voor gezond water.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Modellen

NAAM	ENERGY CONNECT 7	ENERGY CONNECT 7 SCHAALBAAR	ENERGY CONNECT 12	ENERGY CONNECT 12 SCHAALBAAR	ENERGY CONNECT 21	ENERGY CONNECT 21 SCHAALBAAR	ENERGY CONNECT 30	ENERGY CONNECT 30 SCHAALBAAR	ENERGY CONNECT 40	ENERGY CONNECT 40 SCHAALBAAR
Code	76766	76769	76767	76770	76768	76771	77013	77015	77014	77016
Chloorproductie	7 g/h		12 g/h		21 g/h		30 g/h		40 g/h	
Zwembadvolume	30 m ³		50 m ³		90 m ³		140 m ³		180 m ³	
Vereist zoutgehalte	4,0 g/L (min. 3,5 max. 12,0)									
pH-controle	-	Optie CODE 76778	-	Optie CODE 76778	-	Optie CODE 76778	-	Optie CODE 76778	-	Optie CODE 76778
Redox-controle (ORP)	-	Optie CODE 76779	-	Optie CODE 76779	-	Optie CODE 76779	-	Optie CODE 76779	-	Optie CODE 76779
Debietsensor	Option CODE 76780									

*Zwembadvolume voor water van 28°C. Volume +/-20% als het water kouder of warmer is.



Kenmerken

Meting van zoutgehalte / watertemperatuur	Ja / Ja
Ompoling	Ja (instelbaar + testmodus)
Boost-modus / afgeschermd modus	Ja (100% gedurende 24 uur) / Ja (instelbaar van 20 tot 80%)
Controle van het waterdebiet	Ja (gassensor, debietsensor optioneel - code 76780)
Beschermingsindex	IPX4
Connectiviteit / app	Bluetooth en wifi - bediening op afstand met de app Fluidra Pool
Levensduur van de elektrode	8-10 000 h
pH-dosering (optie)	Geïntegreerde peristaltische pomp, 1,5 l/h, met overdoseringsbeveiliging
pH- en redox-sensor(en) (opties)	Kunststof behuizing, diameter 12 mm, platina pH-sensor / gouden redox-sensor

AFMETINGEN

