


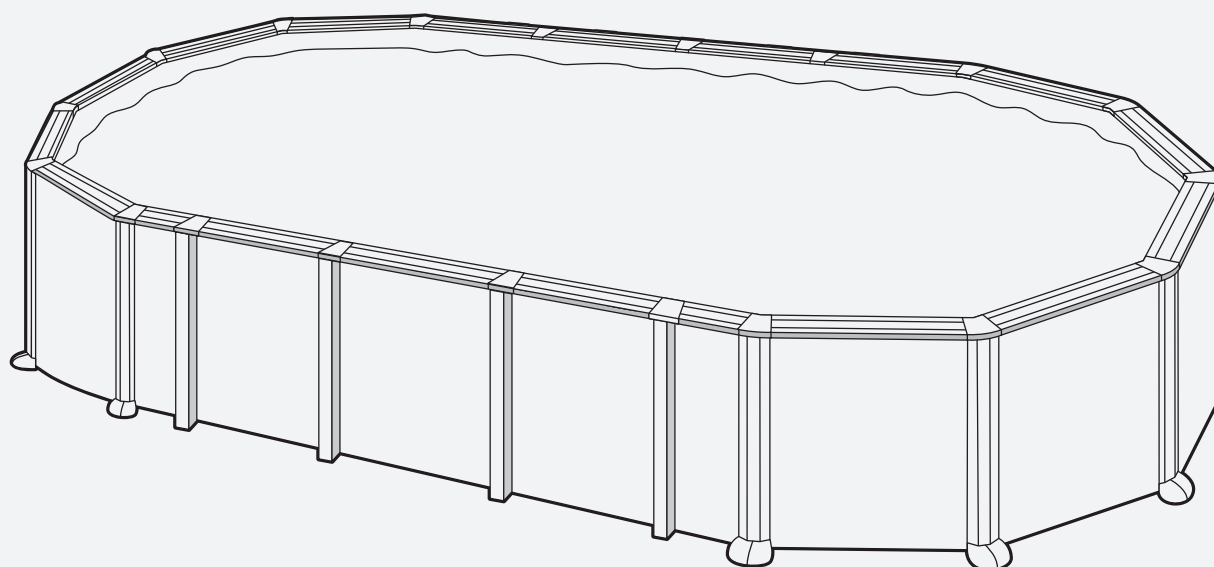

Stålväggspool

HIMPROV9.23SV

TILLVERKAD I SPANIEN

Manufacturas Gre, S.A. Artiz bidea n° 57
Belako industrialdea, apartado 69
48100 Munguia (Vizcaya) España
n° reg. Ind. 48-06762



Läs bruksanvisningarna noggrant för alla delar i uppsättningen innan montering. Behåll denna bruksanvisning för framtida referens. Installationsvideo på vår webbplats. Icke-kontraktuella foton och bilder.

#1 03 - 04

Säkerhetsåtgärder

#2 05 - 07

Förberedelse
av platsen.

#3 08 - 11

Delar.

#4 12 - 27

Installering.

#5 28 - 29

Underhåll och
användning.

#6 30

Tillbehör.


30

Garanti

Spara den här sidan för framtida
anspråk och / eller returer

#1

Säkerhetsåtgärder

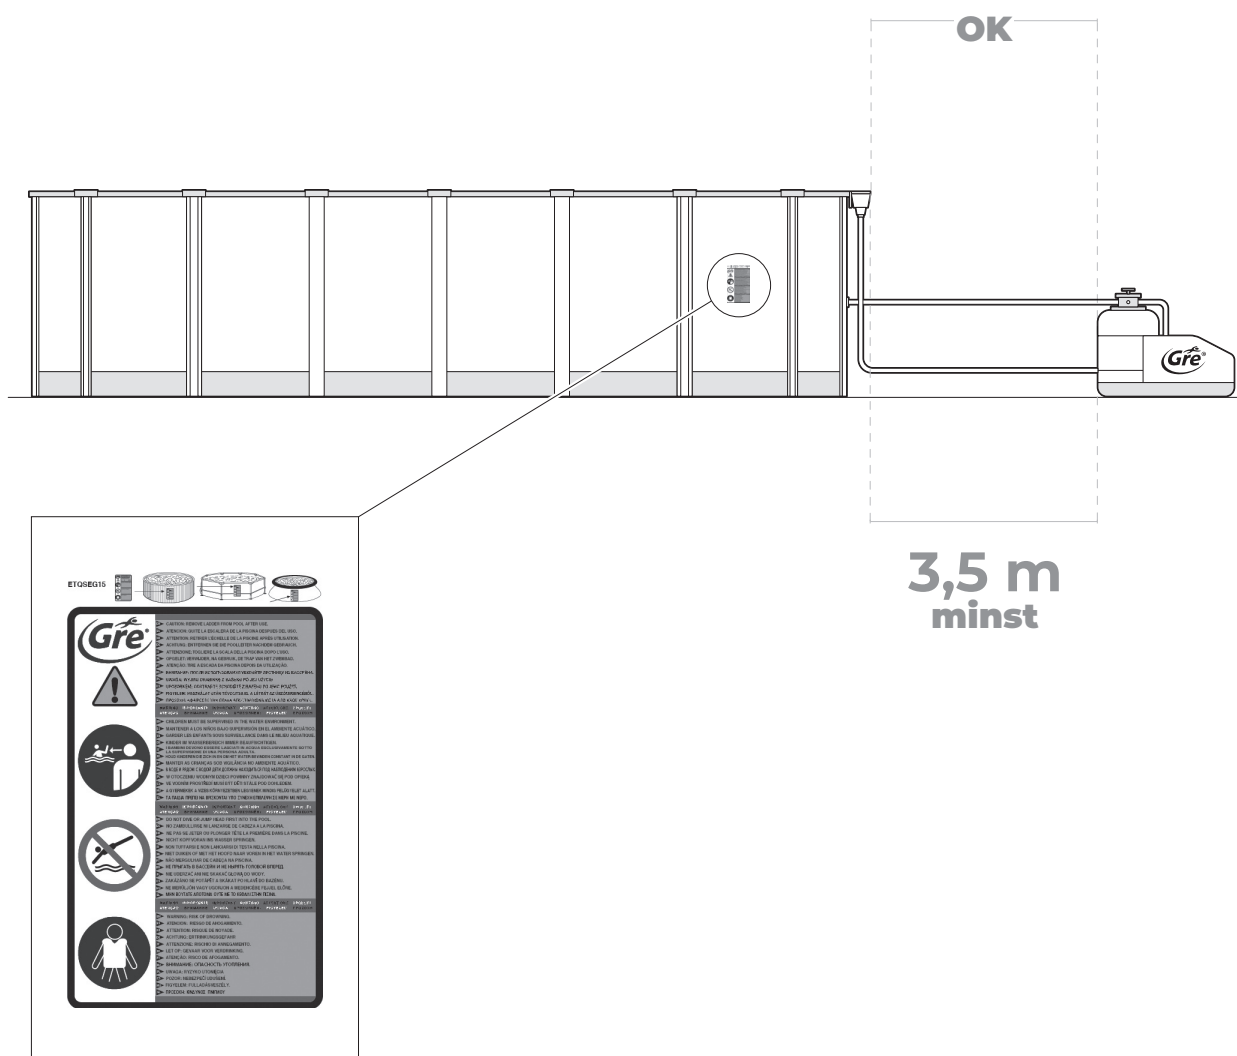

Säkerhetsåtgärder

Läs noga, förstå och följ all information i denna bruksanvisning innan du installerar och använder poolen. Dessa varningar, instruktioner och säkerhetsriktlinjer tar upp några vanliga risker med vattenaktiviteter, men de kan inte täcka alla risker och faror i alla fall.

Var alltid försiktig, ha sunt förnuft och gott omdöme när du njuter av vattenaktiviteter. Spara denna information för framtida användning.

Icke simmares säkerhet

Kontinuerlig, aktiv och vaksam övervakning av inte tillräckligt bra simmare och icke-simmare av en kompetent vuxen krävs alltid (kom ihåg att barn under fem år är i högsta risk för drunkning).

→ Utse en kompetent vuxen för att övervaka poolen varje gång den används.

→ Inte tillräckligt bra simmare eller icke-simmare bör använda personlig skyddsutrustning när de använder poolen.

→ När poolen inte används eller är utan övervakning, ta bort alla leksaker från poolen och dess omgivning för att undvika att locka barn till poolen.

Säkerhetsanordningar

→ Vi rekommenderar att det installeras en barriär (och säkra alla dörrar och fönster, där så är tillämpligt) för att förhindra obehörig åtkomst till poolen.

→ Barriärer, poolöverdrag, poolalarm eller liknande säkerhetsanordningar är användbara hjälpmedel, men de ersätter inte kontinuerlig och kompetent övervakning av en vuxen.

Säkerhetsutrustning

→ Det rekommenderas att ha räddningsutrustning (t.ex. en ringboj) vid poolen.

→ Behåll en fungerande telefon och en lista över nödtelefonnummer nära poolen.

Säker användning av poolen

→ Uppmuntra alla användare, särskilt barn att lära sig simma

→ Lär dig grundläggande livsstöd (Hjärt-lungräddning - HLR) och uppdatera denna kunskap regelbundet.

Detta kan bli en livräddande skillnad i en nödsituation.

→ Instruera alla användare av poolen, inklusive barn, vad de ska göra i en nödsituation

→ Dyk aldrig ner i en grund vattenmassa. Detta kan leda till allvarig personskada eller dödsfall.

→ Använd inte poolen när du använder alkohol eller mediciner som kan försämra din förmåga att använda poolen på ett säkert sätt.

→ När poolöverdrag används ska du ta bort dem helt från vattenytan innan du går in i poolen.

→ Skydda poolens användare från vattenrelaterade sjukdomar genom att hålla poolens vatten behandlat och utöva god hygien. Se riktlinjerna för vattenrening i användarhandboken.

→ Förvara kemikalier (t.ex. vattenbehandling, rengörings- eller desinfektionsprodukter) utom räckhåll för barn.

→ Skyltar ska visas på en framträdande plats inom 2 m från poolen.

→ Avtagbara stegar ska placeras på en horisontell yta.

→ Om du planerar att ansluta ett elektrolysesystem måste det installeras med en jordanslutning och en offeranod för att förhindra att rost uppstår på metalldelarna. Om rost uppstår på någon metalldel (stege, poolvägg, profiler osv...) kommer dessa delar annars att uteslutas från garantin. För mer information om dessa delar kan du kontakta din återförsäljare.



VARNING




Varje elektrisk apparat med 220 V måste placeras minst 3,50 m från poolens kant. Utrustningen ska anslutas till en spänning, med jordanslutning, skyddad av en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restström som inte överstiger 30 mA.

Läs instruktionerna noggrant och förvara för framtida referens.


OM DU HAR NÅGOT PROBLEM, KONTAKTA OSS !

www.grepool.com/en/after-sales

OK

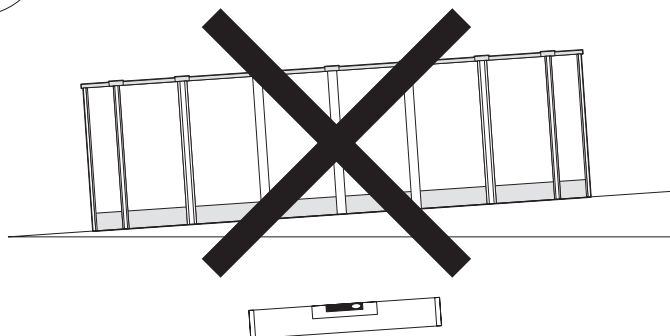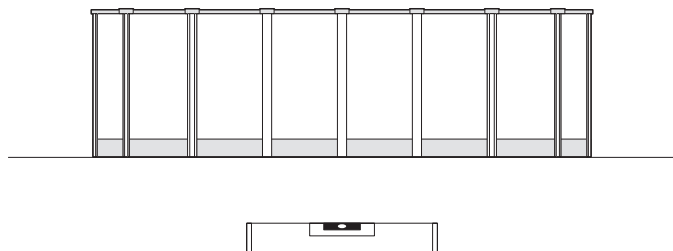

#2

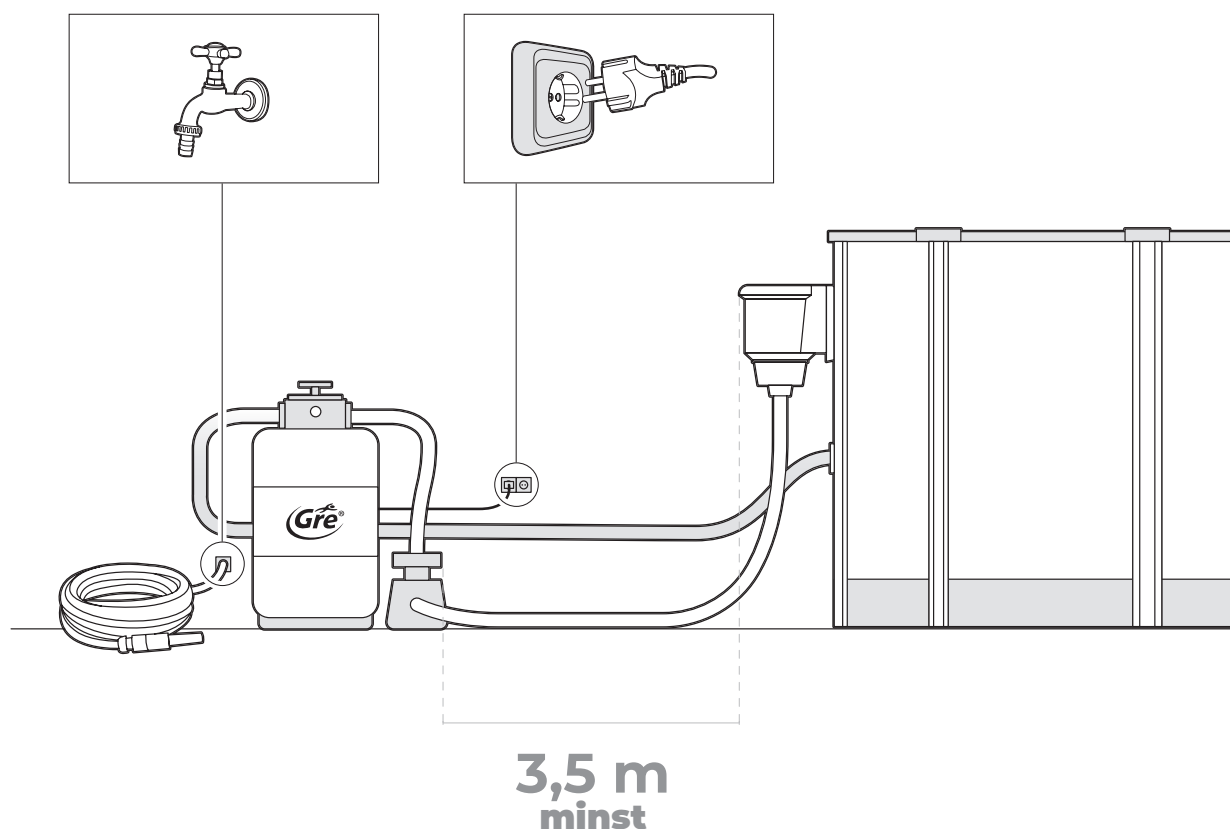Förberedelse
av platsen.**Installationsplats**

Våra pooler är utformade för att installeras direkt på marken och för familjens användning utomhus. Marken måste vara fast, slät och helt jämn.


Glöm inte: 1000 l. = 1 m³ = 1000 kg.

Rekommendationer för att välja den bästa platsen för din pool



- Välj en plats där du måste gräva så lite som möjligt för att jämna marken.
- Ett område där översvämning inte kommer att förekomma vid regn.
- Där det inte finns några underjordiska anslutningar (vatten, gas, el, ...).

- Installera inte under kraftledningar.
- Skyddad från vinden och fri från träd eftersom pollen och löv kan göra poolvattnet smutsigt.
- Ett soligt område där det är mest sol på morgonen.
- Nära ett eluttag, slukhål och avlopp.

GÖR ALDRIG INSTALLATIONEN PÅ: sluttande, ojämn, lös eller sandig mark med stenar.

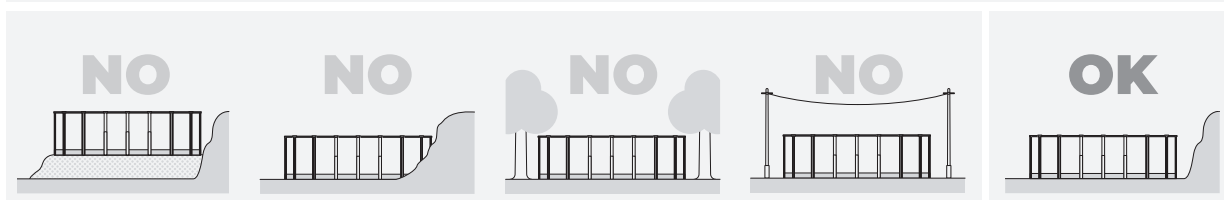

2.1

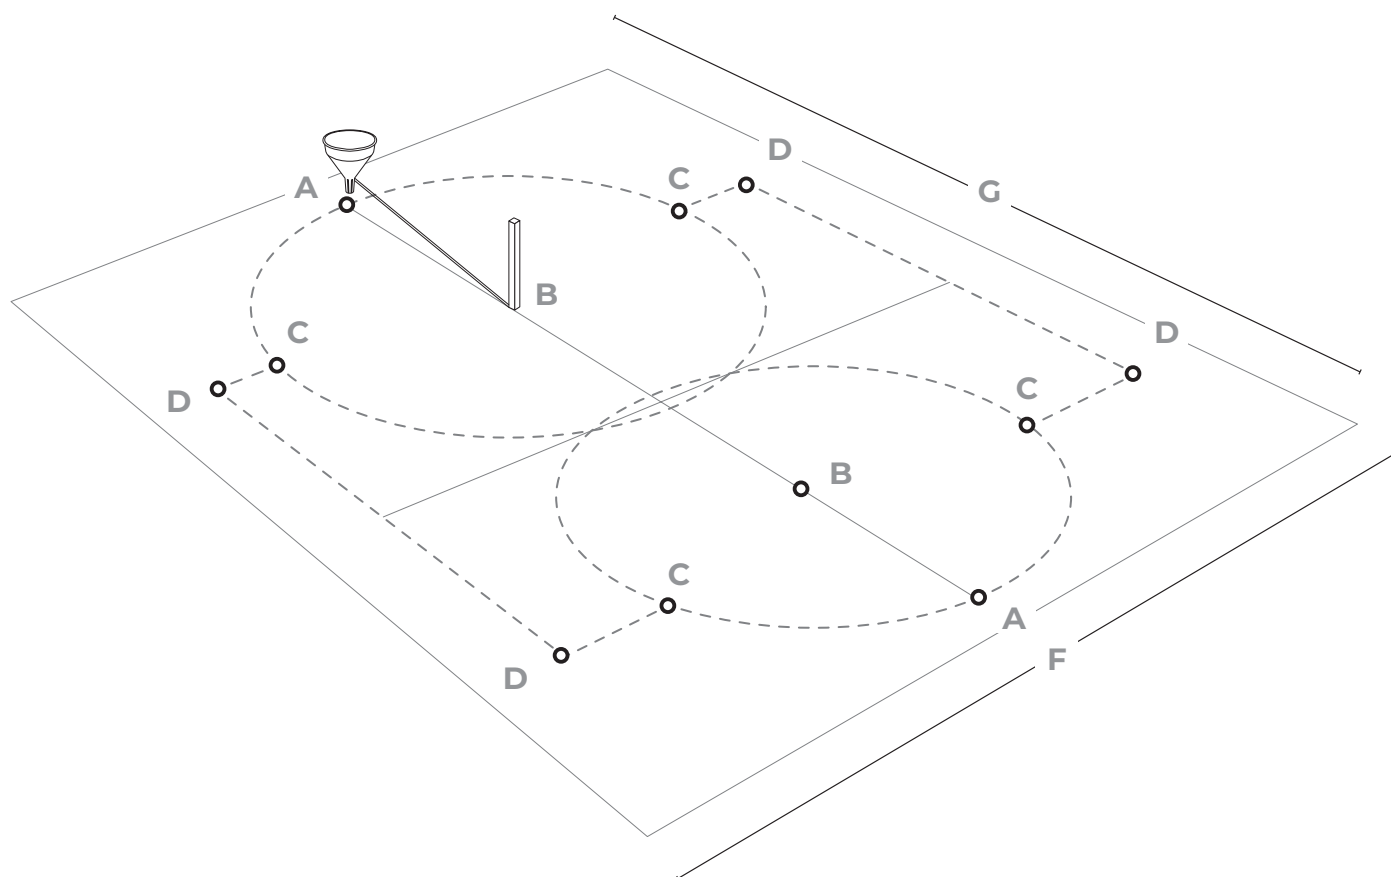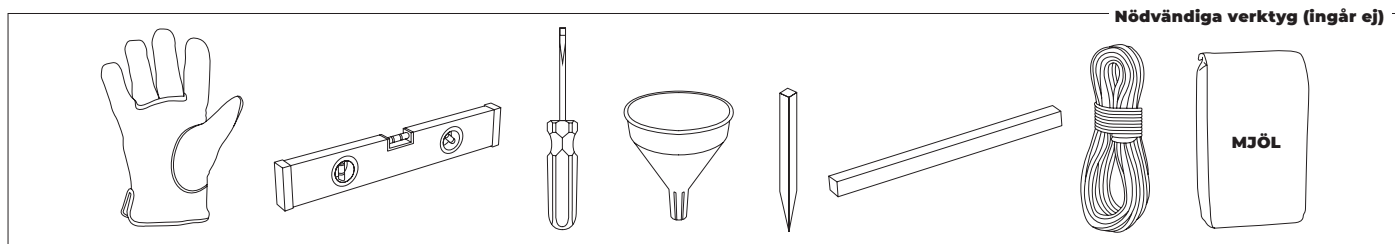

Yta

Markera installationsområdet:

När platsområdet har valts (som måste planeras perfekt) fortsätter vi med markeringen.

Du har två alternativ för det:

→ 1 ° Att förbereda en betongplattform (cement, ...) med nödvändigt mått enligt din poolstorlek.



→ 2 ° Direkt på marken: Föra att markera marken med träpinnar, skruvmejsel, trätt (eller plastflaska), mjöl eller kalk och ett rep.

Vi råder att planera den totala ytan som behövs innan du markerar den (markeringen ska vara centrerad på rektangeln som motsvarar poolmodellen) så att monteringsarbetet blir enklare.

		A-A	A-B=B-C	C-D	D-D
10,00 x 5,50 m.	10,40 x 6,70 m.	9,93 m.	2,750 m.	0,445 m.	4,87 m.
9,15 x 4,70 m.	9,55 x 5,90 m.	9,01 m.	2,350 m.	0,445 m.	4,87 m.
8,00 x 4,70 m.	8,50 x 5,90 m.	7,88 m.	2,350 m.	0,445 m.	3,75 m.
7,30 x 3,75 m.	7,70 x 4,95 m.	7,23 m.	1,875 m.	0,445 m.	3,75 m.
6,10 x 3,75 m.	6,50 x 4,95 m.	6,11 m.	1,875 m.	0,445 m.	2,62 m.
5,00 x 3,00 m.	5,40 x 4,20 m.	5,10 m.	1,500 m.	0,445 m.	2,62 m.

2.2

Nödvändiga verktyg (ingår ej)

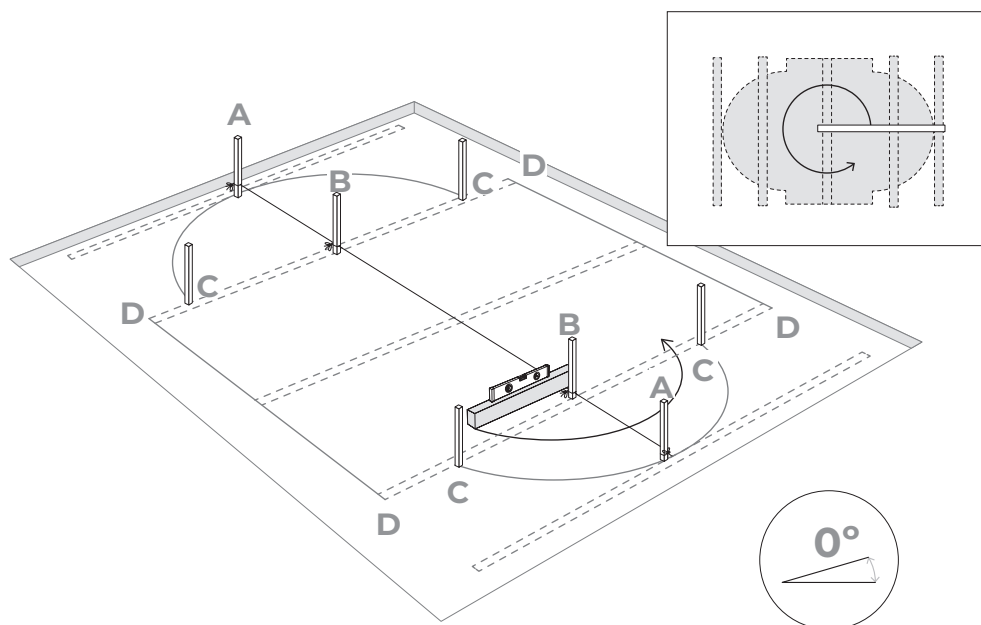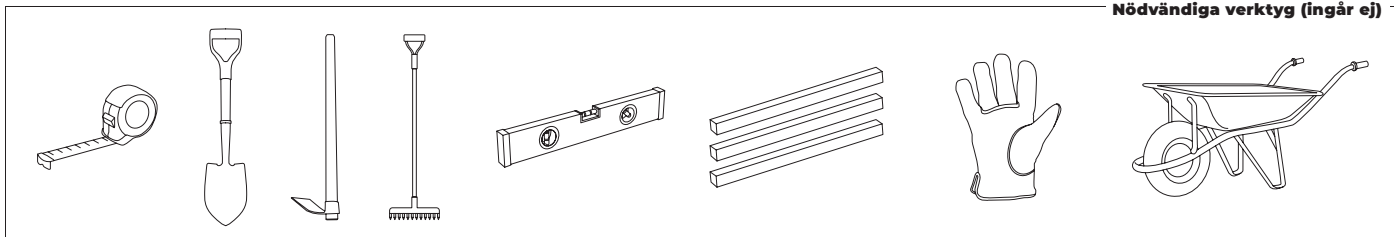


Utgjämning:

När du jämnar ut marken ska du alltid ta bort material från toppen av slutningen istället för att fylla i botten: detta kommer att säkerställa större markstabilitet och fasthet. Ta alltid bort allt gräs, rötter, stenar etc. Utjämnningen är oerhört viktigt: att ägna den tid och ansträngning som krävs för att se till att din pool ligger ordentligt på marken undviker problem senare.

Hur man jämnar ut: tack vare en stor murarregel (aluminium eller trä) och en nivå, jämnar ut marken och bildar rektanglar (eller kvadrater) och placera denna regel i det valda och rengjorda området. När alla ytor är plana och när jordöverskottet avlägsnas kan du fylla i de små ytor som är kvar för att jämnar ut (med ren mark eller sand) men alltid komprimera och utjämnar igen efteråt. Det är mycket viktigt att installationsområdet är välkomprimerat och fast så att marken inte sjunker när poolen är full av vatten. Fråga en professionell: byggare, trädgårdsmästare...

2.3

Nödvändiga verktyg (ingår ej)

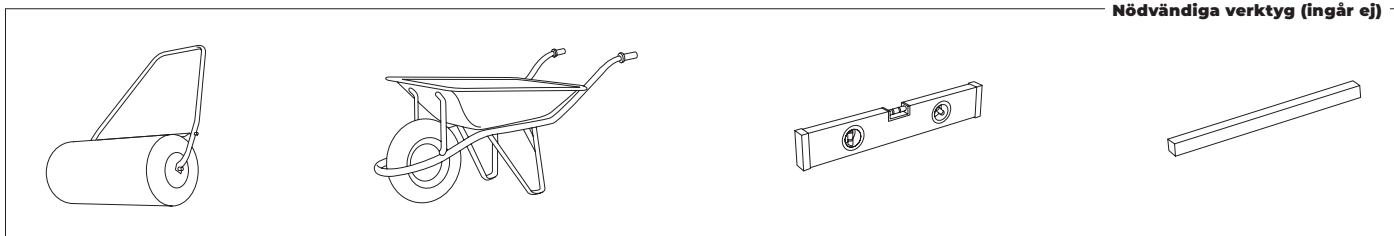


Avslutning:

På den rengjorda och jämnar marken sprider du en lätt siktad sand (max 1 cm).

Vattna och komprimera den (med en trädgårdsväl). Kontrollera att det är jämnt.

Använd inte sanden för att jämnar marken. Avslutningen måste vara perfekt.

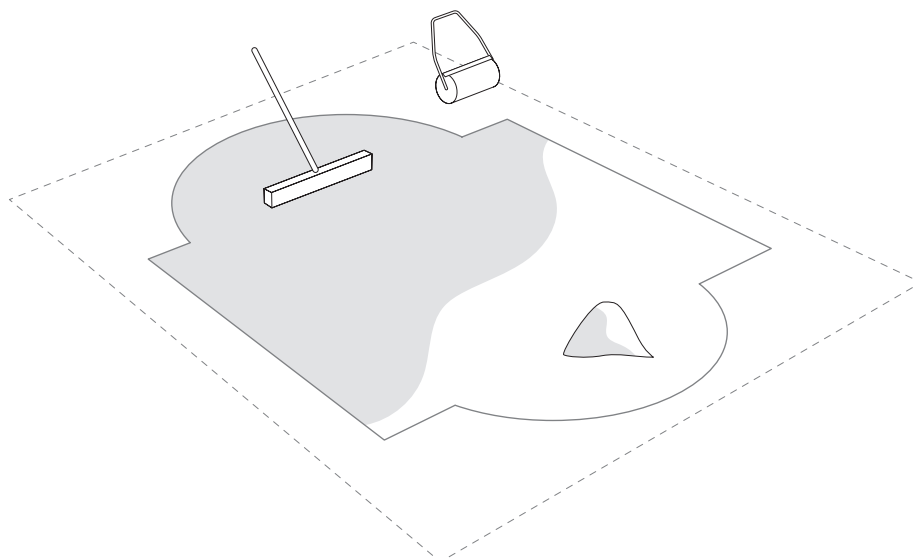


#3

Delar.


Rita och klassificera alla komponenter som ingår innan montering.

Det är dags att montera stegen och pumpen, följ respektive instruktioner.

För att undvika eventuella skador måste alla entréer till poolen kontrolleras regelbundet.




TPL & TP

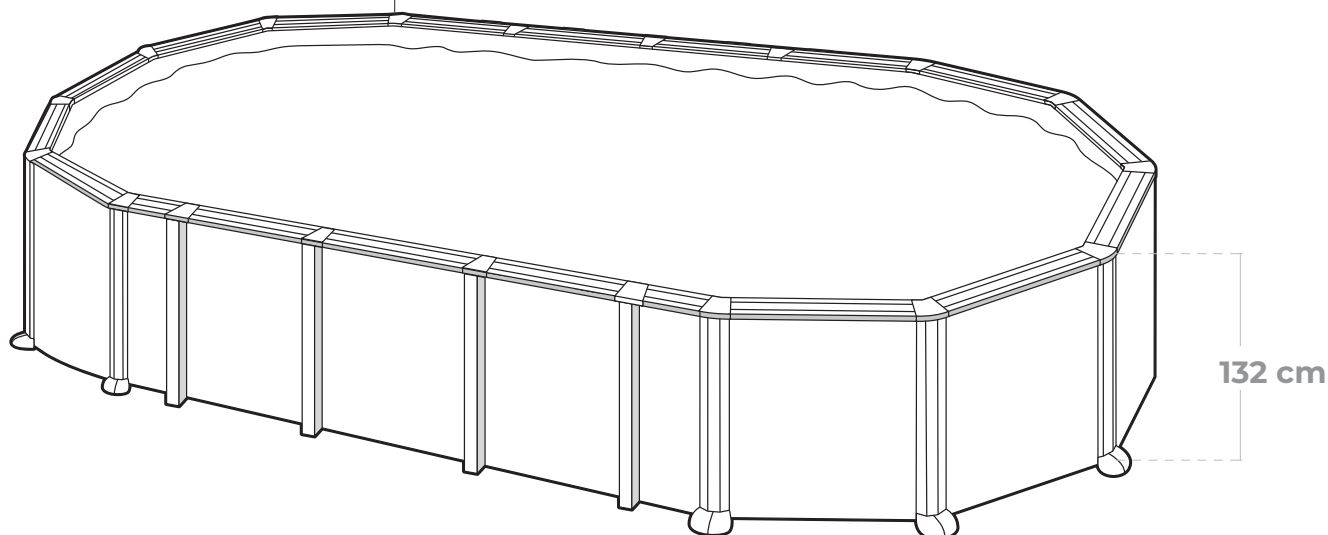




Kit med saknade delar täcks endast av garantin om de rapporteras till kundservice inom 15 dagar från poolens inköpsdatum.

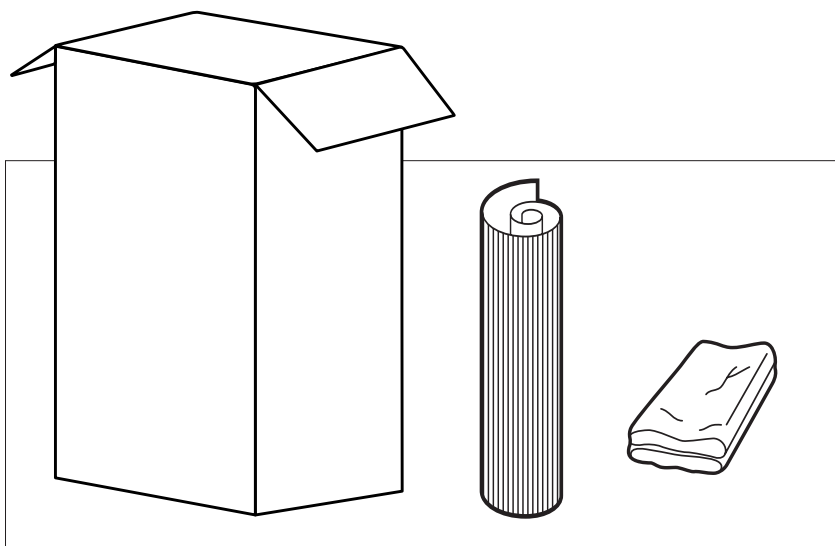


Delar.




CH




**L LINER
PVC**



**PU
(KITENV)**




**PEU
(KITENV)**



**PEU2
(KITENV)**



**PV1335
KIT - V**



**PV
PLV**




**PG
KIT - G**



**CN
STRUTS**



**PI
PC-BAG**




PLY ZR

PLY ZC


**PLAYA
PLY**
(large mm)

S = 705 mm
X = 820 mm
M = 1095 mm


L = 1145 mm
L = 1330 mm



**PEAO
(KIT4PEAO)**



**PER
(KITENV)**




**PIPC
PC-BAG**



TPL & TP KIT
pag. 25



**B1
PIPGP**



**B2
(KITENV)**



**TM69
PIOGP**




**TC
(KITENV)**



**T
(KITENV)**



**TI
(KITENV)**



**TV
(KITENV)**



**TM6
(KITENV)**



**TM640
(KITENV)**



**TPVCP
PROTECTOR
(KITENV)**



**TPVC
(KITENV)**





**EM2
PEBASEL**



**EM1
PBL**



**ÖVERHÄNGEN
(AP)
KITALET**






132 cm

	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
AP	16	16	12	12	8	8
B1	16	12	12	12	12	12
B2	8	8	6	6	4	4
CH	1	1	1	1	1	1
CN	4	4	3	3	2	2
EM1	6	6	4	4	2	2
EM2	4	4	4	4	4	4
LINER - L	1	1	1	1	1	1
PCF	19	17	15	13	12	12
PEAO	16	16	12	12	8	8
PER	8	8	6	6	4	4
PEU	8	8	6	6	4	4
PEU2	16	16	12	12	8	8
PG	8	8	6	6	4	4
PI	16	12	12	12	12	12
PIPC	14	10	10	10	10	10
* PLY ZC	14L	10L	10L	10M	10M	10X
*PLY ZR	4S	4S	4S	4S	4S	4S
	+	+	+	+	+	+
	6M	6M	4M	4M	2M	2M
PU	32	24	24	24	24	24
PV	16	12	12	12	12	12
PV1335	8	8	6	6	4	4
TI	24	20	18	18	16	16
T	224	184	168	168	152	152
TC	32	32	32	32	32	32
TM6	48	48	36	36	24	24
TM640	16	16	12	12	8	8
TM69	32	32	24	24	16	16
TPL&TP	24	20	18	18	16	16
TPVC	1	1	1	1	1	1
TPVCP	2	2	2	2	2	2
TV	368	368	27	276	184	184
↕	9,90 x 5,55 m	9,01 x 4,65 m	7,90 x 4,65 m	7,25 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,09 x 3,00 m
↑h	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m	1,17 m
m³	56,11	43,59	34,47	28,21	23,28	15,88

	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
	11h	11h	10h	9h	8h	7h



TPL&TP

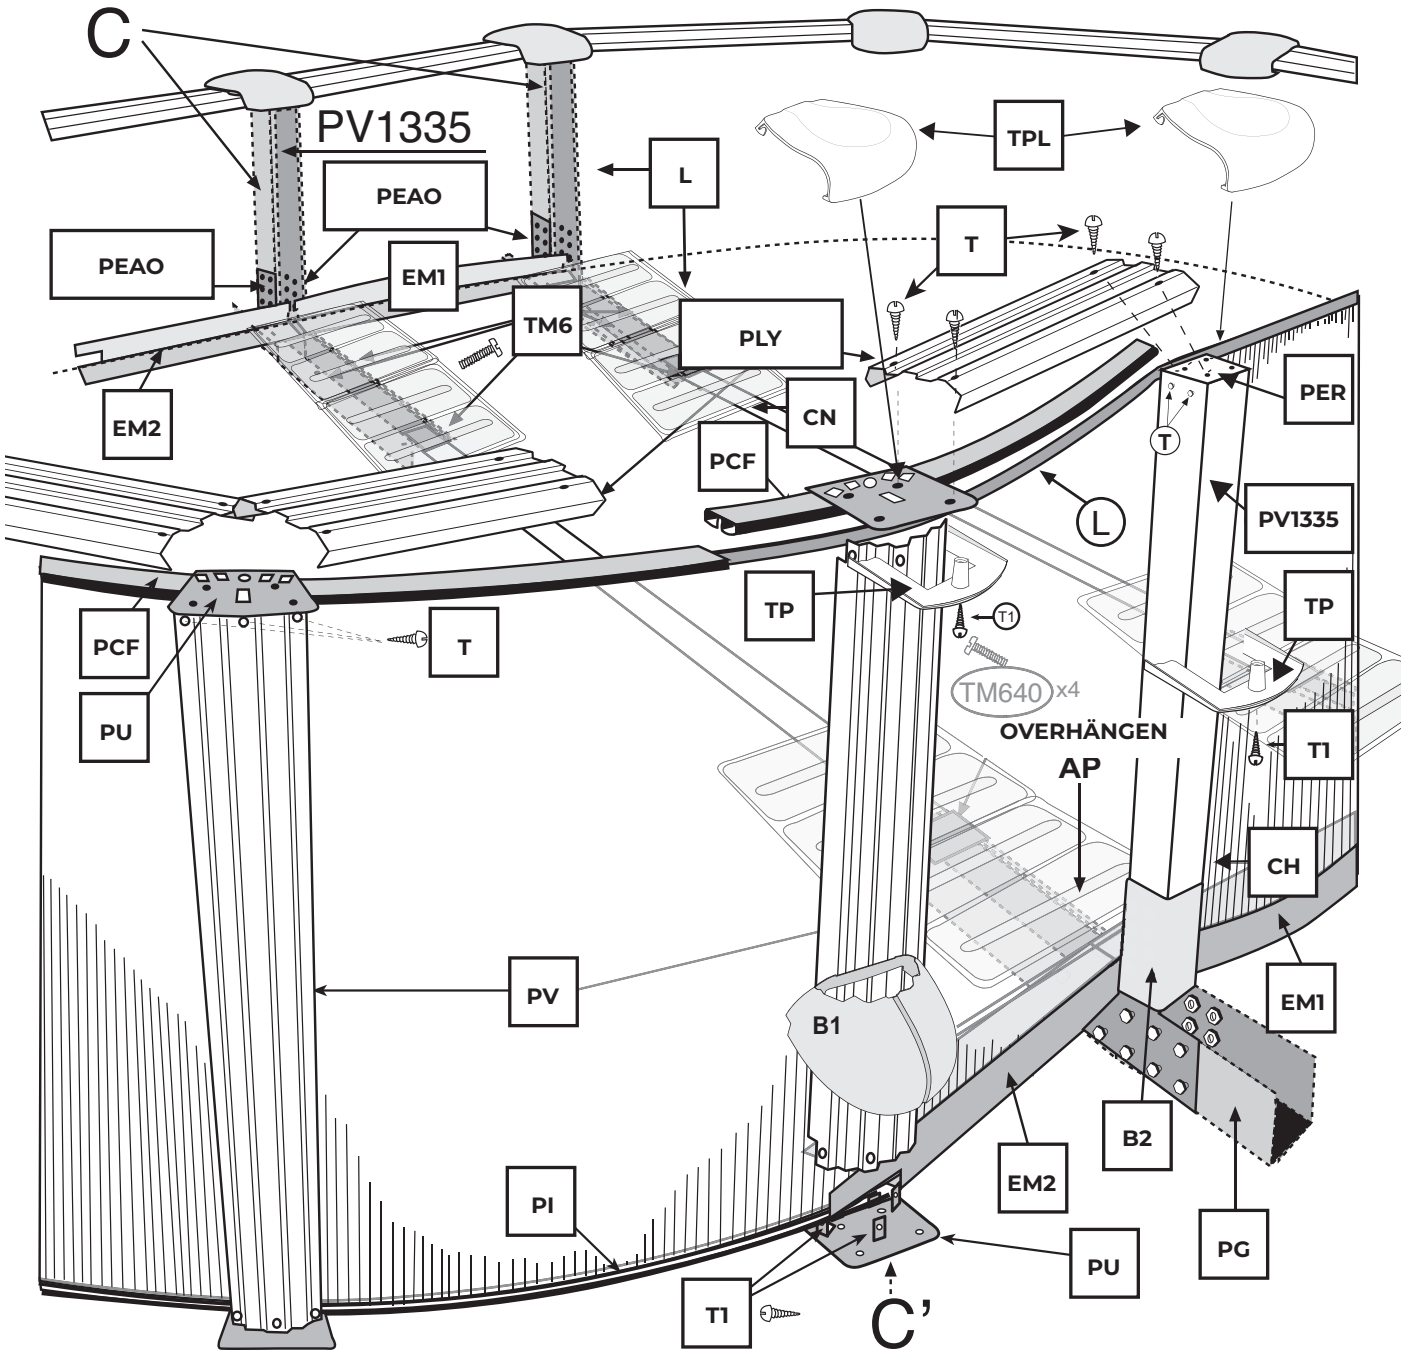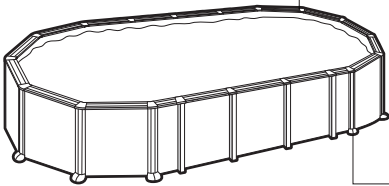

#4

Installering.

Det är viktigt att följa dessa tre steg för att uppnå en korrekt montering:

1. Sektionsdelarna får endast placeras på det kurvade området vid poolens nedre del (halvomkretsar), sektiondelarna får inte placeras på de raka delarna. De nedre sektiondelarna är kurvade (PI) och de har en klaff (sida 18). Flexibel sektion delar (PCF) ska placeras på den övre delen av poolen i både kurviga och raka delar (sida 22).



2. När du stänger poolplattan (CH) med skruvarna (TC), se till att skruvhuvudena är vända inåt och brickan och blindmuttern utåt (sida 19). Dra åt skruvarna utan att plattan snedvrids.



Viktigt: Linern som används vid tillverkningen av alla våra pooler är utvecklat för exponering för värme och ultraviolettera strålar under långa perioder. Därför kan linerkvaliteten variera något under vissa väder- och användningsförhållanden. Insidan av poolens liner är tillverkad av flexibel PVC (termoplast). Egenskaperna hos detta material möjliggör optimala installationsförhållanden när utetemperaturen är mellan 20° C och 25 ° C.

Obs: För låg temperatur: hårt och styvt foder; senare för liten. Temperaturen är för hög: flexibelt och elastiskt foder; senare för stor.

4.1 Diken enligt modell:

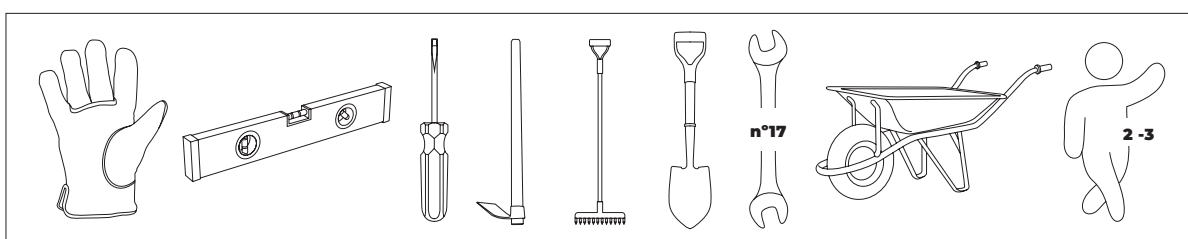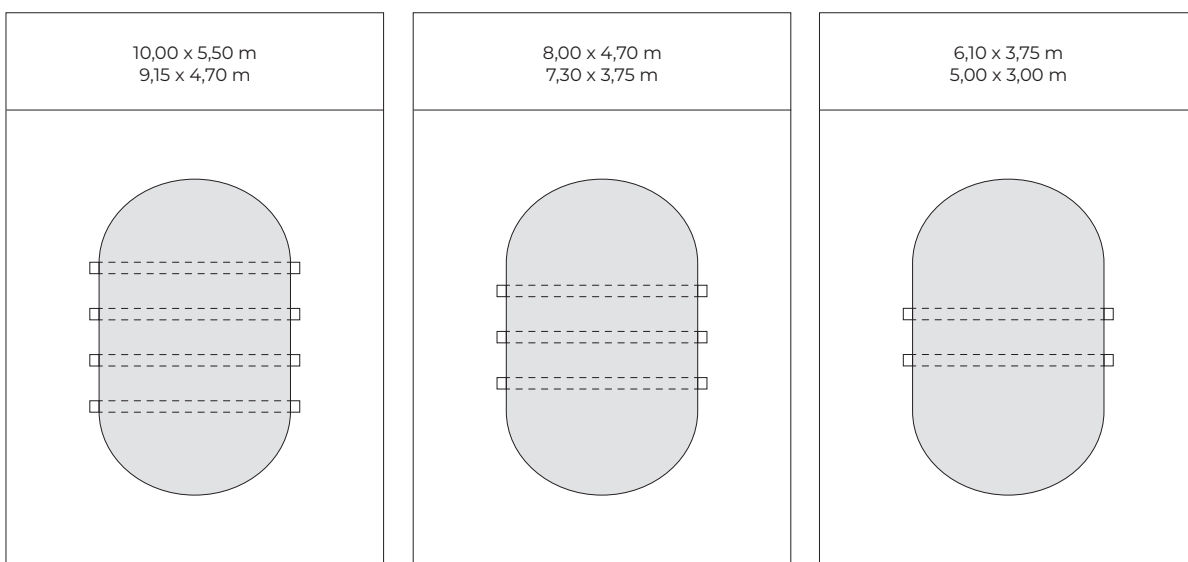

4.1

Installation av poolen:

Vi rekommenderar att detta görs av två eller flera vuxna och på en dag utan vind. För din säkerhet är det mycket viktigt att använda handskar när du monterar poolen. Alla dessa steg måste utföras på fast, jämn mark innan du gräver motsvarande diken.

FÖRBEREDELSE AV DIKEN (Z) FÖR STOLPARNA (C) OCH STAGEN (CN)


I enlighet med poolmodellen gör du diken enligt skisserna. Dikedimensioner: Z = Längd / L x Bredd / 15 cm. **X Djup / 15 cm. Det rekommenderas att placera en platta eller kakel under varje stolpe.**

VIKTIGT (R): När du gräver diken, kom också ihåg att gräva ut de rektangulära områdena för att installera plattorna AP (se sidan 16). Dessa plattor är nedgrävda 5 cm i marken och fästs på motsvarande bottenstenor PG.

REF.		F- D	Z	C'- D
1000 x 550cm	915 x 470cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm	44,5 cm
800 x 470 cm	730 x 375 cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm	44,5 cm
610 x 375 cm	500 x 300 cm	80 cm	134 x 15 x 15 cm	44,5 cm

L=5,5 m 9,15 x 4,70 m 8,00 x 4,70 m	L=4,65 m 7,30 x 3,75 m 6,10 x 3,75 m	L= 3,90 m 5,00 x 3,00 m
Technical diagram of the TV mounting system. It shows two vertical poles (PG) connected by a horizontal bar (CN). The poles are labeled PV1335. The distance between the poles is L. The height of the poles is 10cm and 15cm. An arrow points to a 3D rendering of the TV.		

Avståndet mellan centrum av diken är 112,5 cm.

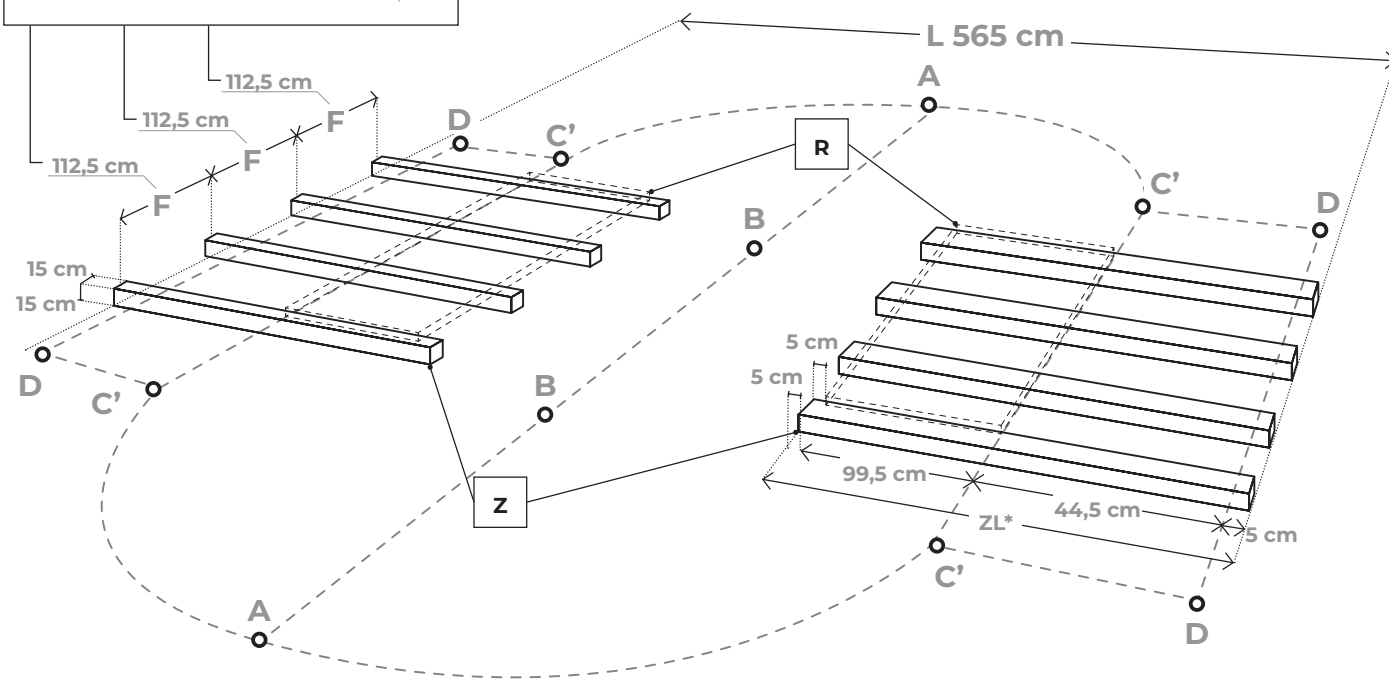

Exempel på en pool på 1000 x 550 cm eller 915 x 470 cm

$$*ZL = (5 + 144 + 5 \text{ cm}) = 154 \text{ cm}$$



Z = Längd x Bredd x Djup



1PV1335
+ 1PG
+ 2PEAO
+ 2 PEU2



PEU2



PEU



1000 x 550 cm	154 x 15 x 15 cm	8	16	8	4 (374,5cm)	640 cm
915 x 470 c m	154 x 15 x 15 cm	8	16	8	4 (289,5cm)	555 cm
800 x 470 cm	154 x 15 x 15 cm	6	12	6	3 (289,5cm)	555 cm
730 x 375 cm	154 x 15 x 15 cm	6	12	6	3 (199,5cm)	465 cm
610 x 375 cm	154 x 15 x 15 cm	4	8	4	2 (199,5cm)	465 cm
500 x 300 cm	154 x 15 x 15 cm	4	8	4	2 (124,5cm)	390 cm

4.2

MONTERING AV STOLPAR (C):

Montera de två stolparna med följande delar: 1 pv1335 + 1 pg + 2 peao + 2 peu2 och tv skruvar.

Obs: muttrar ska alltid vara vända inåt. Alla dessa steg måste utföras på fast, jämn mark innan du gräver motsvarande diken. Det är viktigt att du utför monteringen av dessa delar i ett brett och jämnt utrymme för större bekvämlighet.





1- Fäst delen peu2 så att de fyra hålen som på vardera sidan sammanfaller med den andra och tredje linjen i pg (se figur 1b) och sidan med två

hål som förblir upptå. Skruva inte i tv förrän delarna peao är monterade.

2- Skruva 1 del peao på vardera sidan av den nedre skenan pg (med tv-skruvar och n° 13-nyckel).

3- Fäst en annan del peu2 på den inre nedre delen av pv1335. Fäst stolpen pv1335 på den nedre skenan pg med skruvar tv genom peao.

(Upprepa stegen ovan för botten skenan pg och stolpen pv1335 i andra änden).

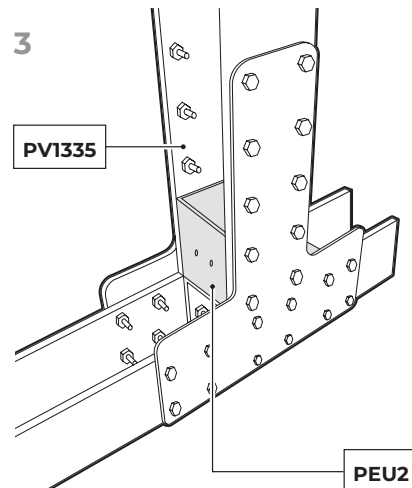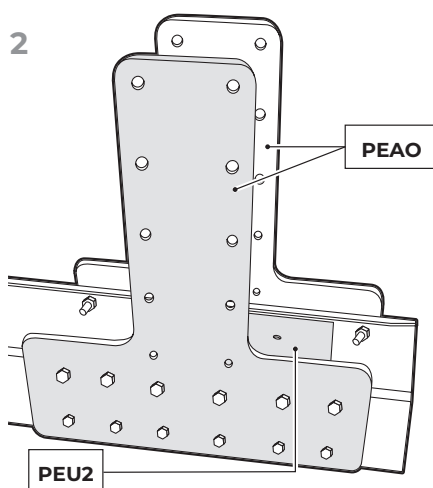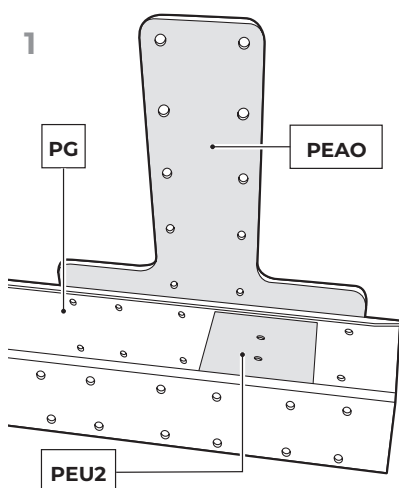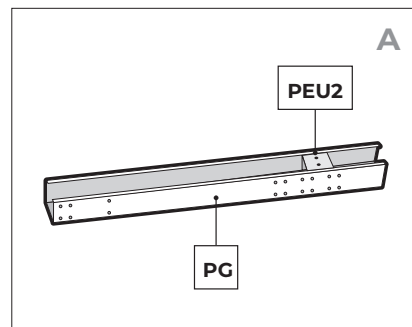




4.3

FÄSTA STAGEN (CN) TILL STOLPARNA (C).

4- Skruva fast delen PEU till de två översta hålen i mitten av delen PG:

5- Skruva fast änden på varje stag (CN) till de två övre hålen i slutet av varje PG med 4 TM6-skravar och motsvarande muttrar TM69 (dra åt ordentligt). Upprepa dessa steg för varje stag (CN) enligt typ av pool.

6- Använd slutligen skruvarna för att fästa de andra ändarna av stagarna till motsvarande ändar av delarna PG på stolparna C på den andra sidan.

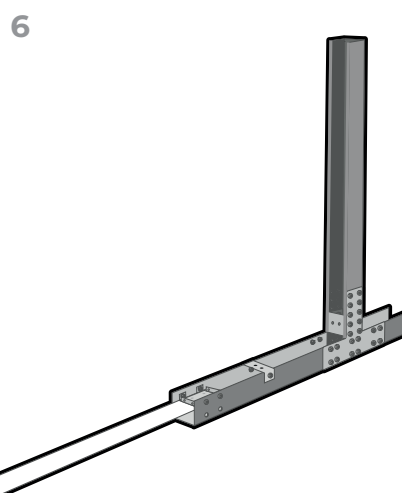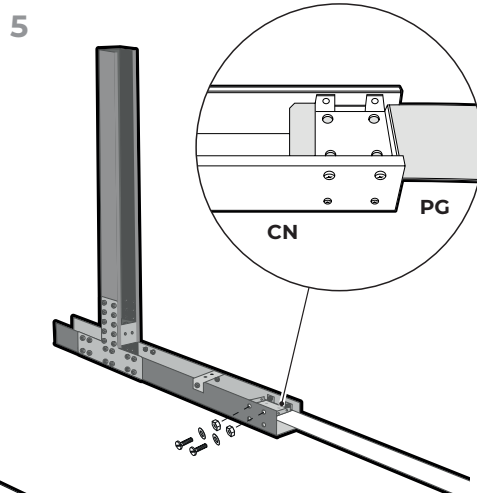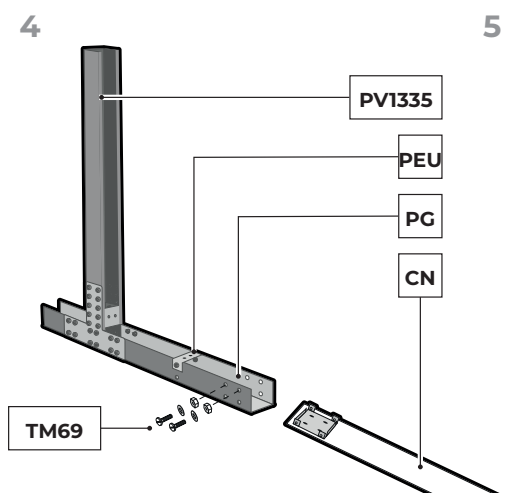

4.4

INSTALLATION AV STRUKTUR

MYCKET VIKTIGT: Vid införing av den monterade strukturen (varannan kolumn med remmen, beroende på poolmodell), måste du kila den så att kolumnerna ligger på samma nivå med marken, före och efter att du har täckt diket. kakel eller kakel under pelarna (för mer motstånd när du fyller poolen med vatten).

De tidigare monterade strukturerna (2 kolumner + 1 omkrets) måste sammanfogas med hjälp av de centrala metallfästena EM1. Detta kommer att låta dig veta avståndet mellan diken som måste tas

enligt poolmodellen och dikenas verkliga längd. Med dessa data är det möjligt att göra diken på marken.




Glöm inte att ta bort EM1-rutorna innan du placerar de enskilda strukturerna (2 kolumner med 1 omkrets) i respektive dike.

- Presentera och installera den monterade strukturen i diket (utan AP-fenor eller EM1-fästen). Kontrollera nivåerna.


- Fyll diken med jord, komprimera och kontrollera kolonnernas nivå (så att de är korrekt planerade).

Det är viktigt att strukturen är jämn (kontrollera även EM1-fästena). Den övre delen av tryckfenorna (AP) måste vara plan med marken och perfekt horisontell. (Begravd)


Obs! Om nivåkontrollerna för kolumnerna (C), tryckfenorna (AP), remmarna (CN) och EM1-fästena inte respekteras, kommer poolen inte att monteras korrekt.

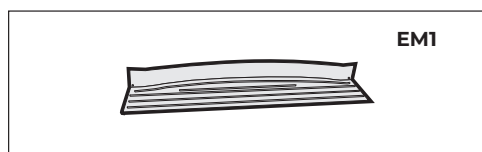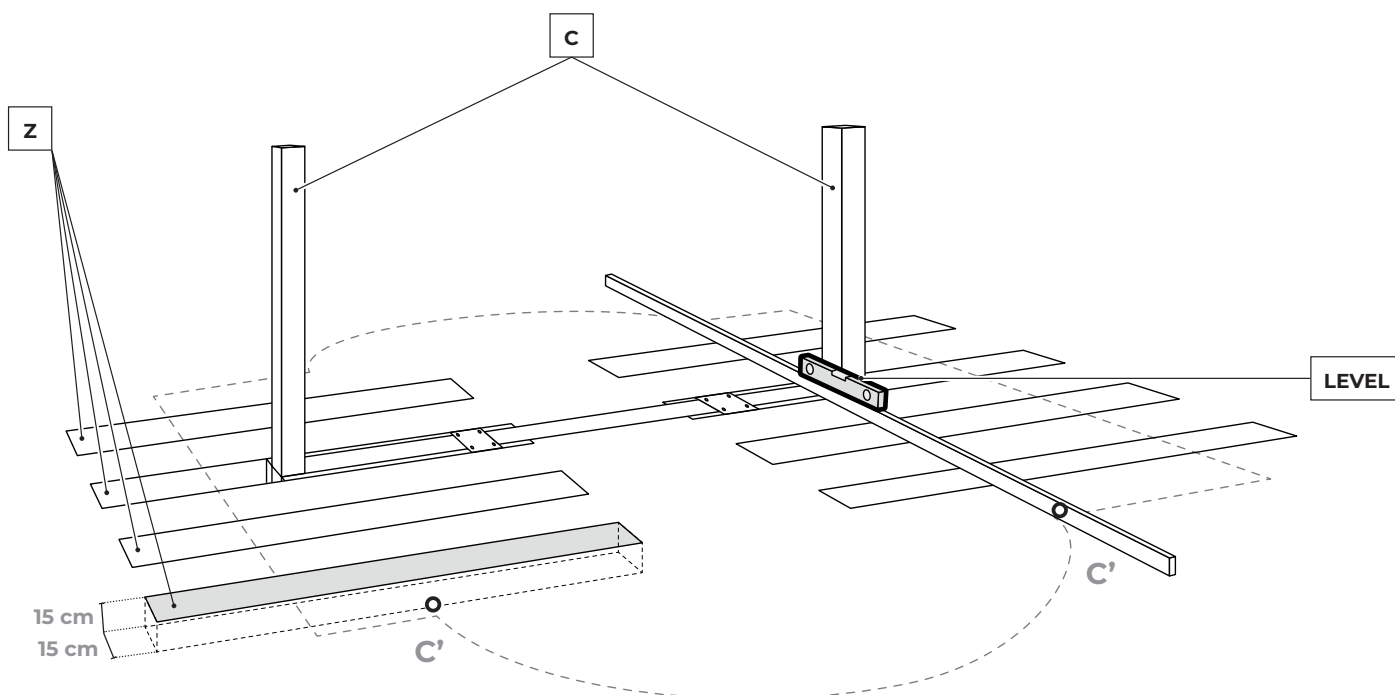

10,00 x 5,50 m = (2 C + 1 CN) x 4
 9,15 x 4,70 m = (2 C + 1 CN) x 4
 8,00 x 4,70 m = (2 C + 1 CN) x 3
 7,30 x 3,75 m = (2 C + 1 CN) x 3
 6,10 x 3,75 m = (2 C + 1 CN) x 2
 5,00 x 3,00 m = (2 C + 1 CN) x 2

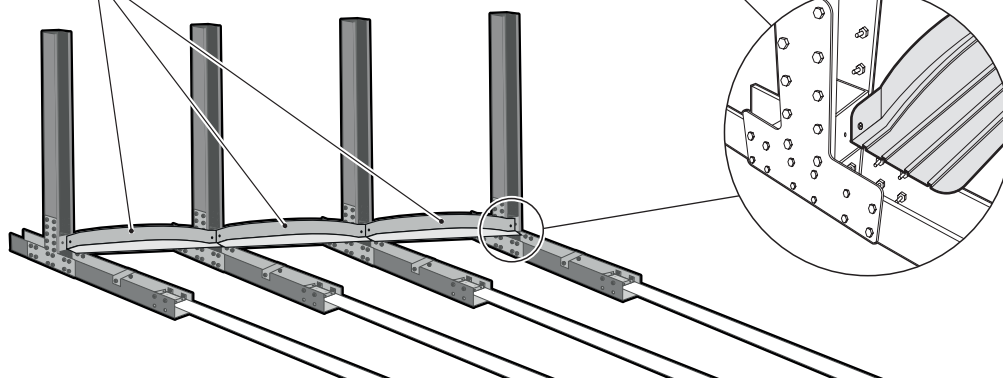



4.5

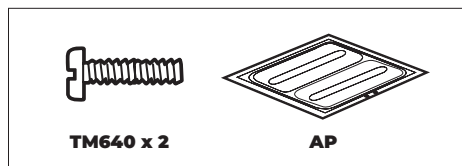

INSTALLATION AV ÖVERHÄNGEN



7- Placera en platta AP så att dess två hål sammanfaller med de två hålen i delen PEU. Placera sedan den andra delen AP och fäst den med två TM640-skruvor. (Innan plattorna AP monteras är det bäst att införa de monterade balkarna i det redan förberedda dikeT).

8- Använd 2 T-skruvor för att provisoriskt fästa del PER på toppen av stolpen PV1335 som om det var ett lock, med fliken mot insidan av poolen (Detta hjälper dig att montera plattan i poolens centrala del). Den vertikala posten PER måste höjas något när väggplattan sätts in (sidan 19) så att delen PER pressar mot toppen av väggplattan (CH).

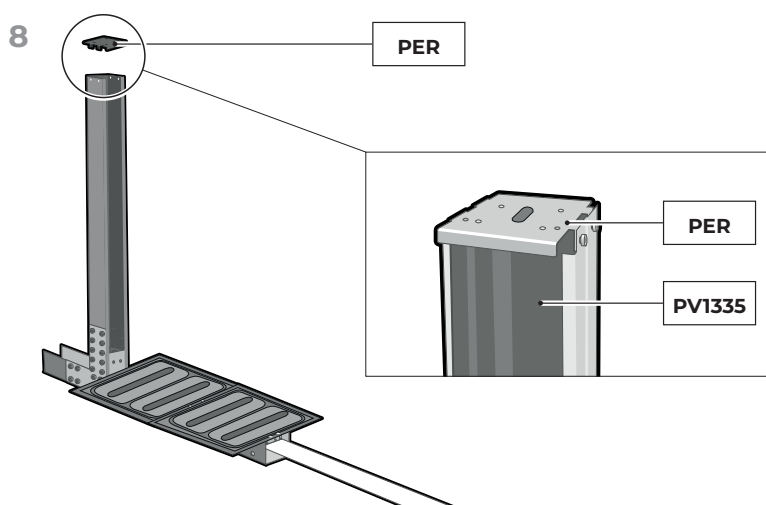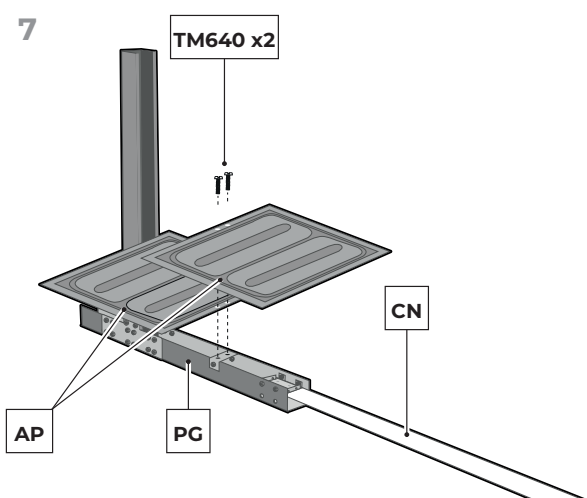


OVER- HÄNGEN AP	
10,00 x 5,50 m	16 = 51 x 52 x 1,5 cm
9,15 x 4,70 m	16 = 51 x 52 x 1,5 cm
8,00 x 4,70 m	12 = 51 x 52 x 1,5 cm

OVER- HÄNGEN AP	
7,30 x 3,75 m	12 = 51 x 52 x 1,5 cm
6,10 x 3,75 m	8 = 51 x 52 x 1,5 cm
5,00 x 3,00 m	8 = 51 x 52 x 1,5 cm

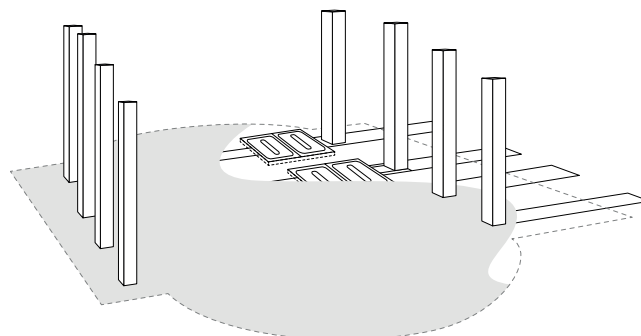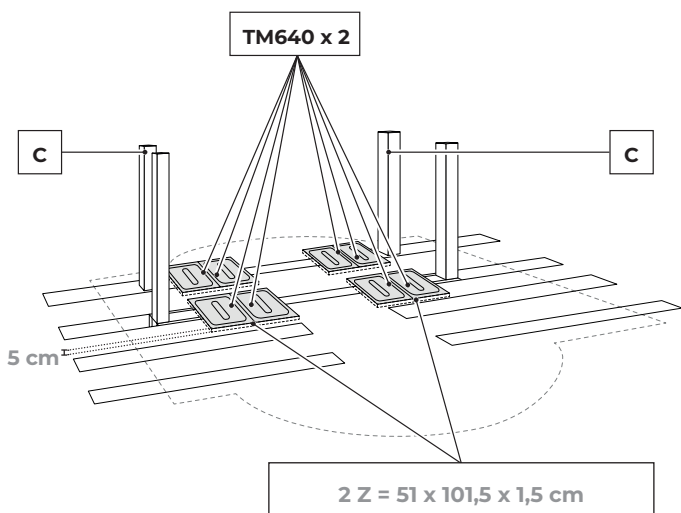

4.6

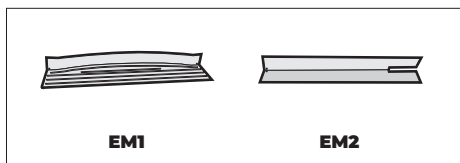

MONTERING AV METALLFÄSTEN (EM1) OCH (EM2)

Obs: Strukturen måste vara helt nedgrävd och korrekt utjämnad så att dessa fästen ligger på marknivå.

De centrala metallfästena (EM1) är installerade i centrumområdet (hälften på ena sidan och hälften på den andra sidan), fäst dem på stolparna genom att fästa dem med TM6-skruvarna till delarna PEU (med 2 TRU-muttrar vardera, se sidan 15).




Den bredaste delen av metallfästet ska placeras närmast insidan av poolen och den smalaste delen ska vara vertikal för att fästa den på del PEU. När dessa fästen är på plats och ordentligt skruvade, montera de yttre fästena (EM2) (2 vänster och 2 höger) på ändarna, även med TM6-skruvar, se till att förbindsstycken (PU) som ska monteras i fästets (EM2) slitsar är vända mot den punkt där den relevanta halvcirkulära pooländan börjar (punkt C').




EM1

EM1

	EM1	EM1
10,00 x 5,50 m	3+3	2+2
9,15 x 4,70 m	3+3	2+2
8,00 x 4,70 m	2+2	2+2
7,30 x 3,75 m	2+2	2+2
6,10 x 3,75 m	1+1	2+2
5,00 x 3,00 m	1+1	2+2

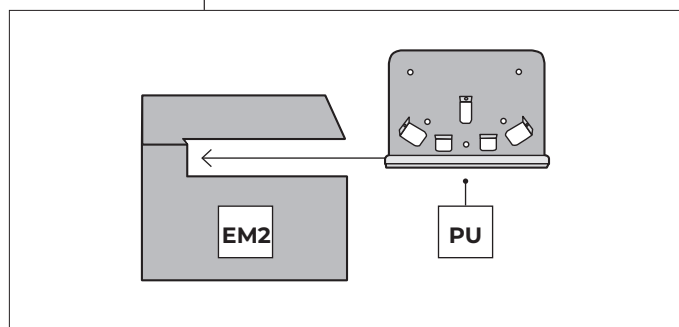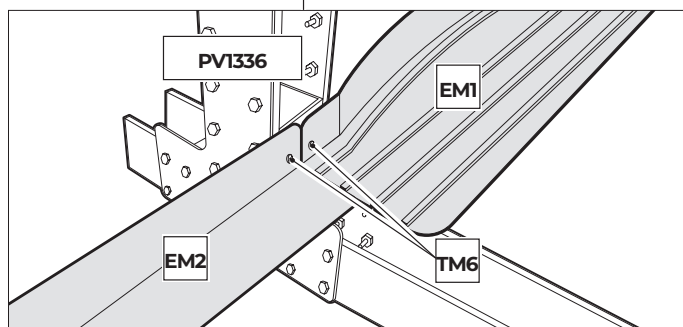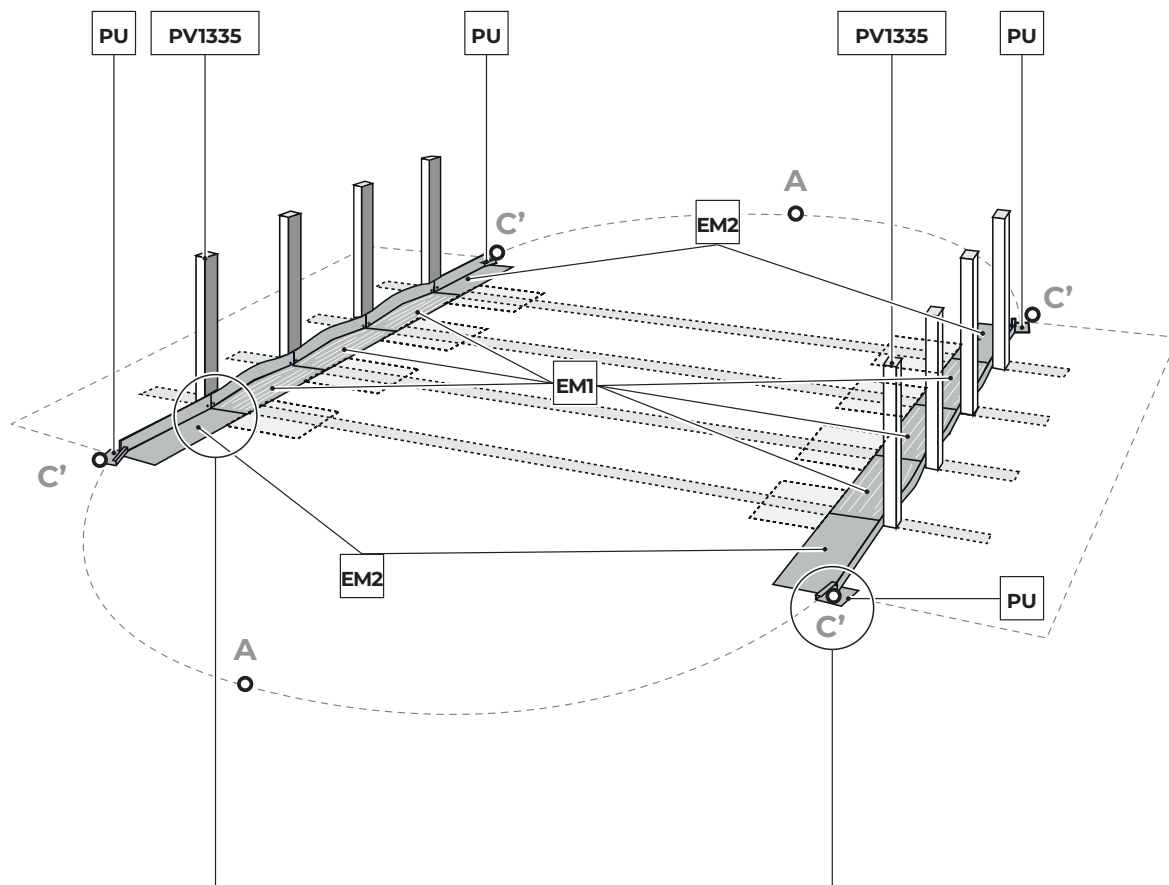

4.7

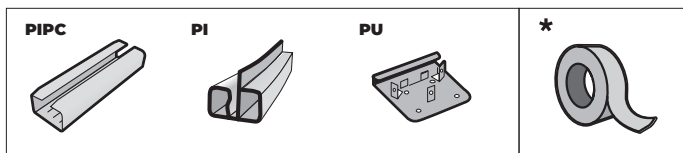

BOTTEN SEKTIONSDELAR (PI) FÖR OVALA POOLER.

Placera de nedre profilerna (PI) för varje halvomkrets. Lägga en pressad bit i varje profil (PU). Sätt den pressade delen på ändprofilerna i samma ände. Anslut profilerna med delen (PIPC) och lämna 1 cm avstånd mellan varandra.

Viktig: de två halva omkretsarna måste ha samma längd och ha samma fördelning. Om den inte fullföljer längden på halva omkretsen, måste du stänga de nedre delarna (eller vid behov öppna dem) och alltid göra samma sak för båda halva omkretsarna.

Obs: (LO) Om marken inte är fast (betong, etc.)

rekommenderas det att sätta ett kakel eller platta i marken under varje del PU för att förhindra att stolparna PV inte sjunker på grund av vattnets vikt.

Obs: Dropp-smidda delar PU får under inga omständigheter fästas på marken på något sätt; Om du gör det riskerar du att poolen går sönder och att garantin automatiskt går förlorad.

*** Använd tejp för att täcka delar PU och PIPC på insidan av poolen och detta undviker så att det kan skada linern.**

1000 x 550 cm: 8 + 8 PU



915 x 470 cm: 6 + 6 PU

800 x 470 cm: 6 + 6 PU

730 x 375 cm: 6 + 6 PU

610 x 375 cm: 6 + 6 PU

500 x 300 cm: 6 + 6 PU

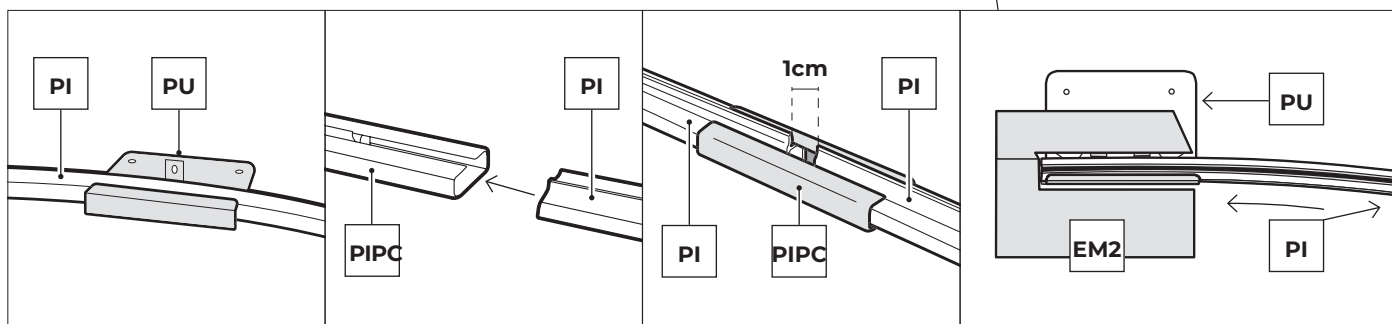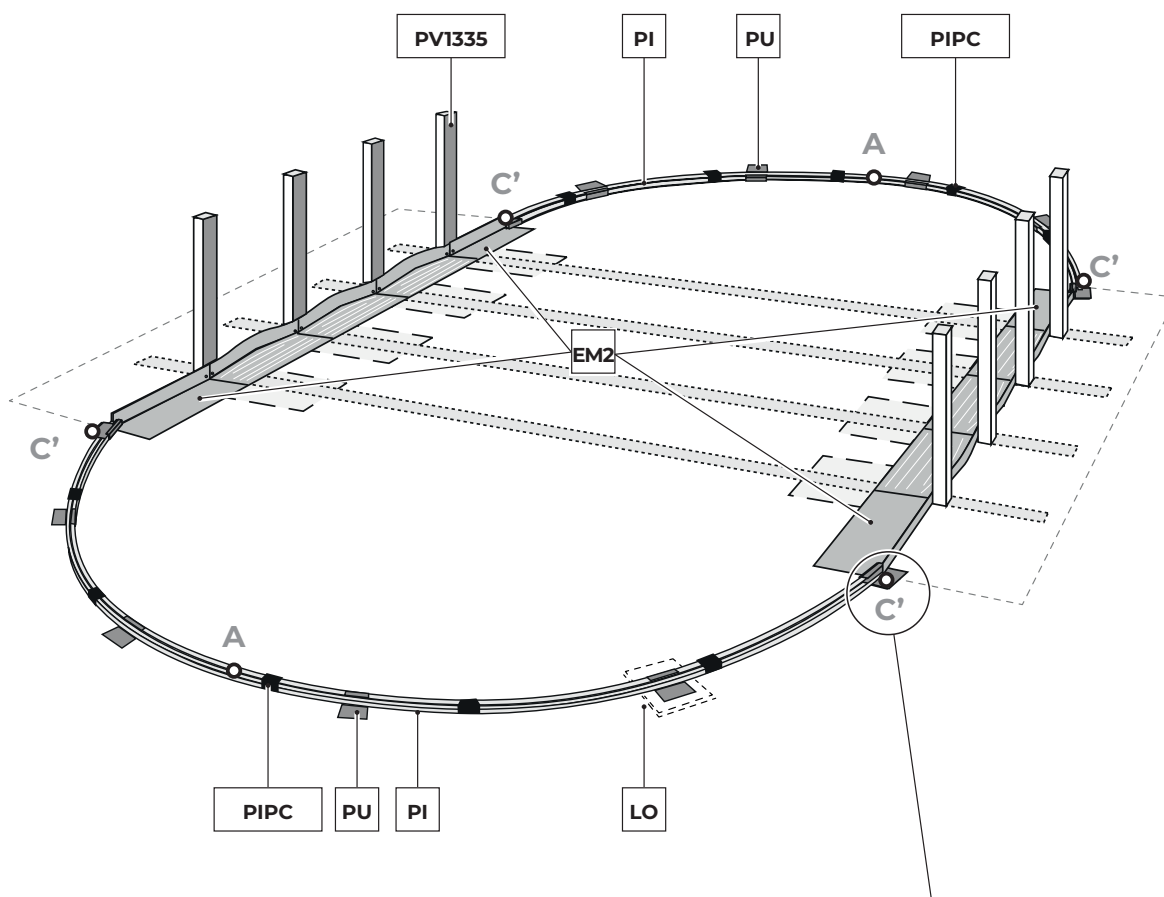





4.8

***VIKTIGT! INNAN MONTERING, AVGRADERA, GENOM ANVÄNDNING AV EN FIL OCH SANDPAPPER, STÄNGNINGSVÄGGENS KANT (CH).**

Innan du monterar plattan, sätt in del B2 i ovansidan av delen PV1335 tills den stöter mot biten PEA0. Upprepa dessa steg för alla PV1335-delar.

Montering av väggplätering: Montera väggplätering CH vertikalt på en bit kartong (för att undvika att skada det område som är förberett för installationen (kontrollera att utskärningen för skimmern är högst upp på väggen). Fäll inte ut väggplattan helt, eftersom det kan komplicera monteringen. Montera änden på plats så att skimmerutskärningen ligger mitt på en av de böjda delarna, mellan två skarvstycken (PU). Fäst

plätering provisoriskt på de fyra stolpstöden (PV) i de fyra hörnen (punkt C') på den raka delen med 4 sammanskarvsdelar (PU), vardera med 3 skruvar (T) längst ner och en skruv (T) högst upp. Fäst plätering provisoriskt med en T-skruv till ett av de stolpstöden (PV1335) på mitten TC av båda sidor i den raka delen med hjälp av ett skarvstycke (PER) för att förhindra att den faller. Montera väggplätering runt poolen och skruva ihop ändarna, se till att skruvhuvudena är vända inåt och brickorna och blindmuttrarna utåt (dra åt skruvarna utan att materialet snedvrids). Om väggplätering är för lång eller för kort, justerar du bottensektionen i den kurvade delen av poolen för att säkerställa att de är riktigt stötta mot varandra och mot metallfästena där de kurvade delarna möter den raka delen.

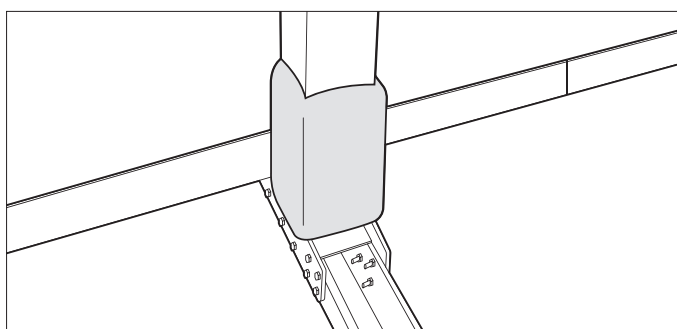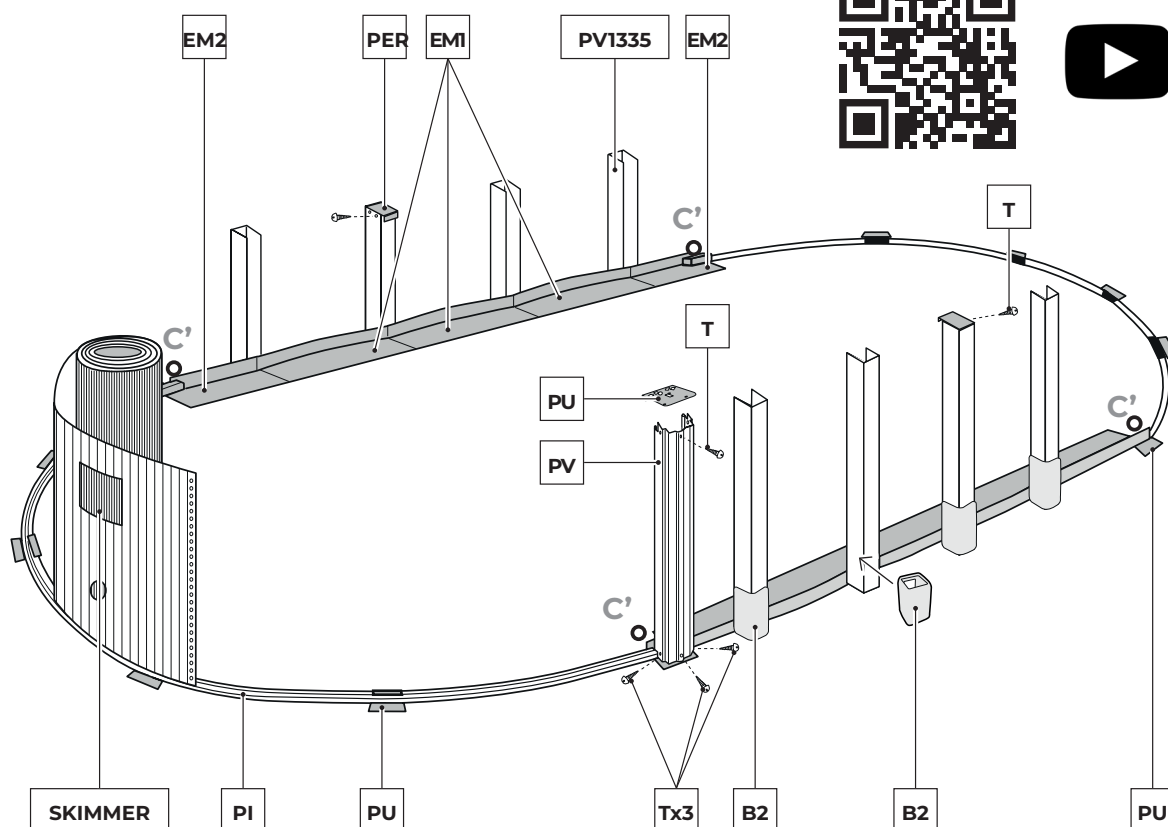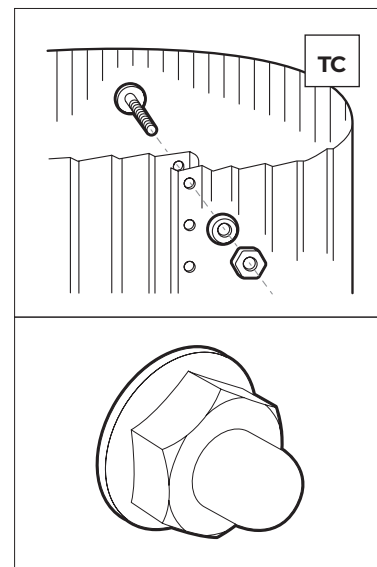

Om ett stycke (PIPC) med ett annat PU-stycke eliminerar du PIPC-stycket.



4.9

SKYDDANDE PVC-REMSOR (INSIDAN AV POOLENS LINER):

Bland poolkomponenterna finns två breda PVC-remsor (TPVCP) och 1 smalare PVC-remsor (TPVC). Den smalare PVC-remsan placeras genom att haka fast den i den högsta muttern på plattans förslutning och remsan hängs mot insidan av poolen för att täcka skruvarnas huvuden. De två bredaste remsorna ska hålla var och en med tejp så att de täcker metallfästena som är inne i poolen i det raka området.

Funktionen för alla dessa remsor är att skydda poolens liner

Varning: det rekommenderas att rengöra all smuts från poolväggen och golvet med hjälp av en dammsugare innan du lägger filtren eller gobelängen. Placera den skyddande filtren eller mattan inuti poolen, eliminera alla veck, justera och skär överskottet från den totala ytan. Genomför snittet så att de nedre profilerna och metalldelarna täcks. På så sätt skyddas linern när du installerar den.

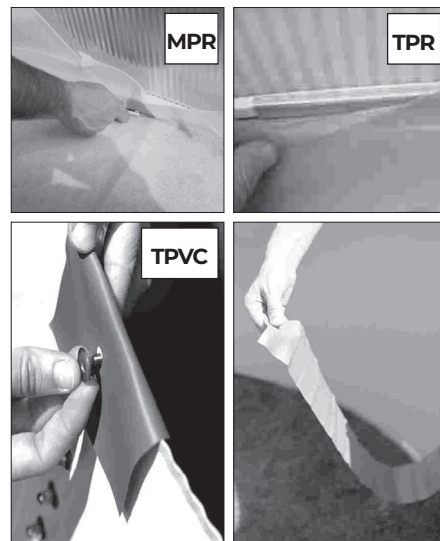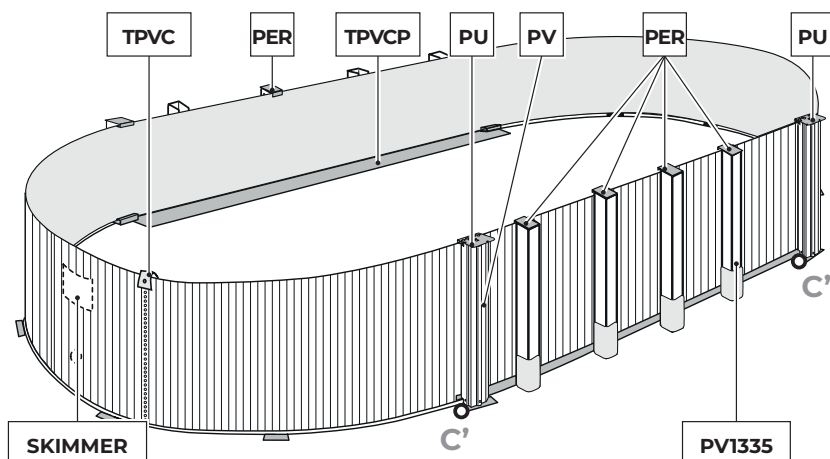

4.10

FÄLLA UT PVC LINERN:


Vik ut och sträck ut linern (L) i skuggan så att den återställer sin struktur minst två timmar innan den ska placeras. Idealisk temperatur: För att hantera linern lättare, se till att det är monterat vid en omgivningstemperatur mellan 20 - 25 °C. Linern är oval i form för att matcha poolväggarnas form. Består av en rektangel med en halvmåne på båda sidor: den kan därför bara monteras i ett läge. Korrekt placering av linern är viktigt för att förhindra veck och rynkor. PVC-linern måste fördelas jämnt. Placera linern (L) i mitten av poolen. Fäll ut linern längs huvudaxeln från poolen och förläng sidan

mot väggplattan. Sömmen mellan botten och sidan måste stötas mot väggplattans botten runt poolbotten för att förhindra vinkningar. Följ stegen nedan för montering innan du placerar linern:

1. Börja vid en av de raka delarna. 2. Placera den andra halvan, dvs. den motsatta raka delen. 3. Fortsätt från ena änden på den raka delen upp till mitten av en halvomkrets. 4. Komplettera den andra halvan av denna halvomkrets. I händelse av att det finns för mycket eller otillräckligt material (linern), justera genom att sträcka eller samla ihop allt materialet i denna halvomkrets (fördela det) längs omkretsen av ovanstående halvomkrets. 5 och 6. Upprepa steg 3 respektive 4 för att slutföra poolen.

NOTE: om det finns veck på botten eller väggen på linern betyder det inte att det måste bytas ut för ett annat eftersom detta INTE indikerar ett tillverkningsfel.

SERIENUMMER: placerad på linerns botten. Notera serienumret. i rutan på instruktionsbladet för eventuella klagomål.

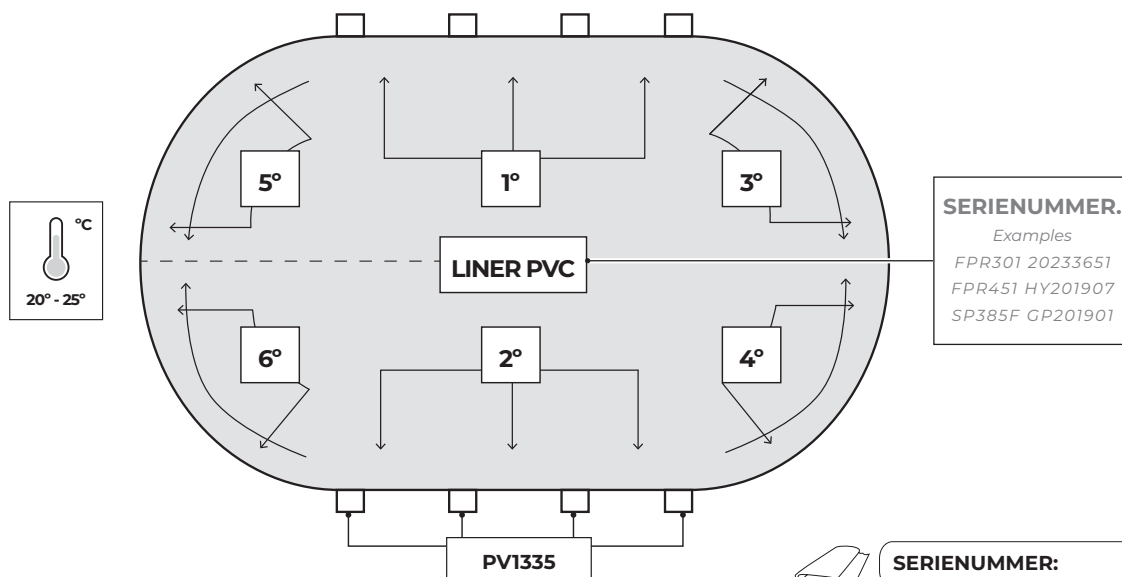


SERIENUMMER:

4.11

Häng överkanten av linern över bladets övre del. Häng linersidorna från poolväggarna med den flexibla PVC-klaffen (SF). När du hänger linern på plats, säkra det provisoriskt med klädnypor eller med de övre PVC-sektionsdelarna (utan att montera dem helt på plats och med ett avstånd på 5 cm mellan dem). Om linerväggen är för stor, fördela överskottet jämnt runt poolen för att förhindra rynkor. Om den verkar för liten, sträck den jämnt runt poolens omkrets.

*Obs: Vissa referenser HAR INGEN FLEXIBEL ÖVERLAPP (SF) på liners insida. Linern måste hängas genom att fälla den över väggplattan så att en jämn 3-4 cm överlappning kvarstår.

Linern måste hänga över bladet så att det blir en 3-4 cm överlappning.


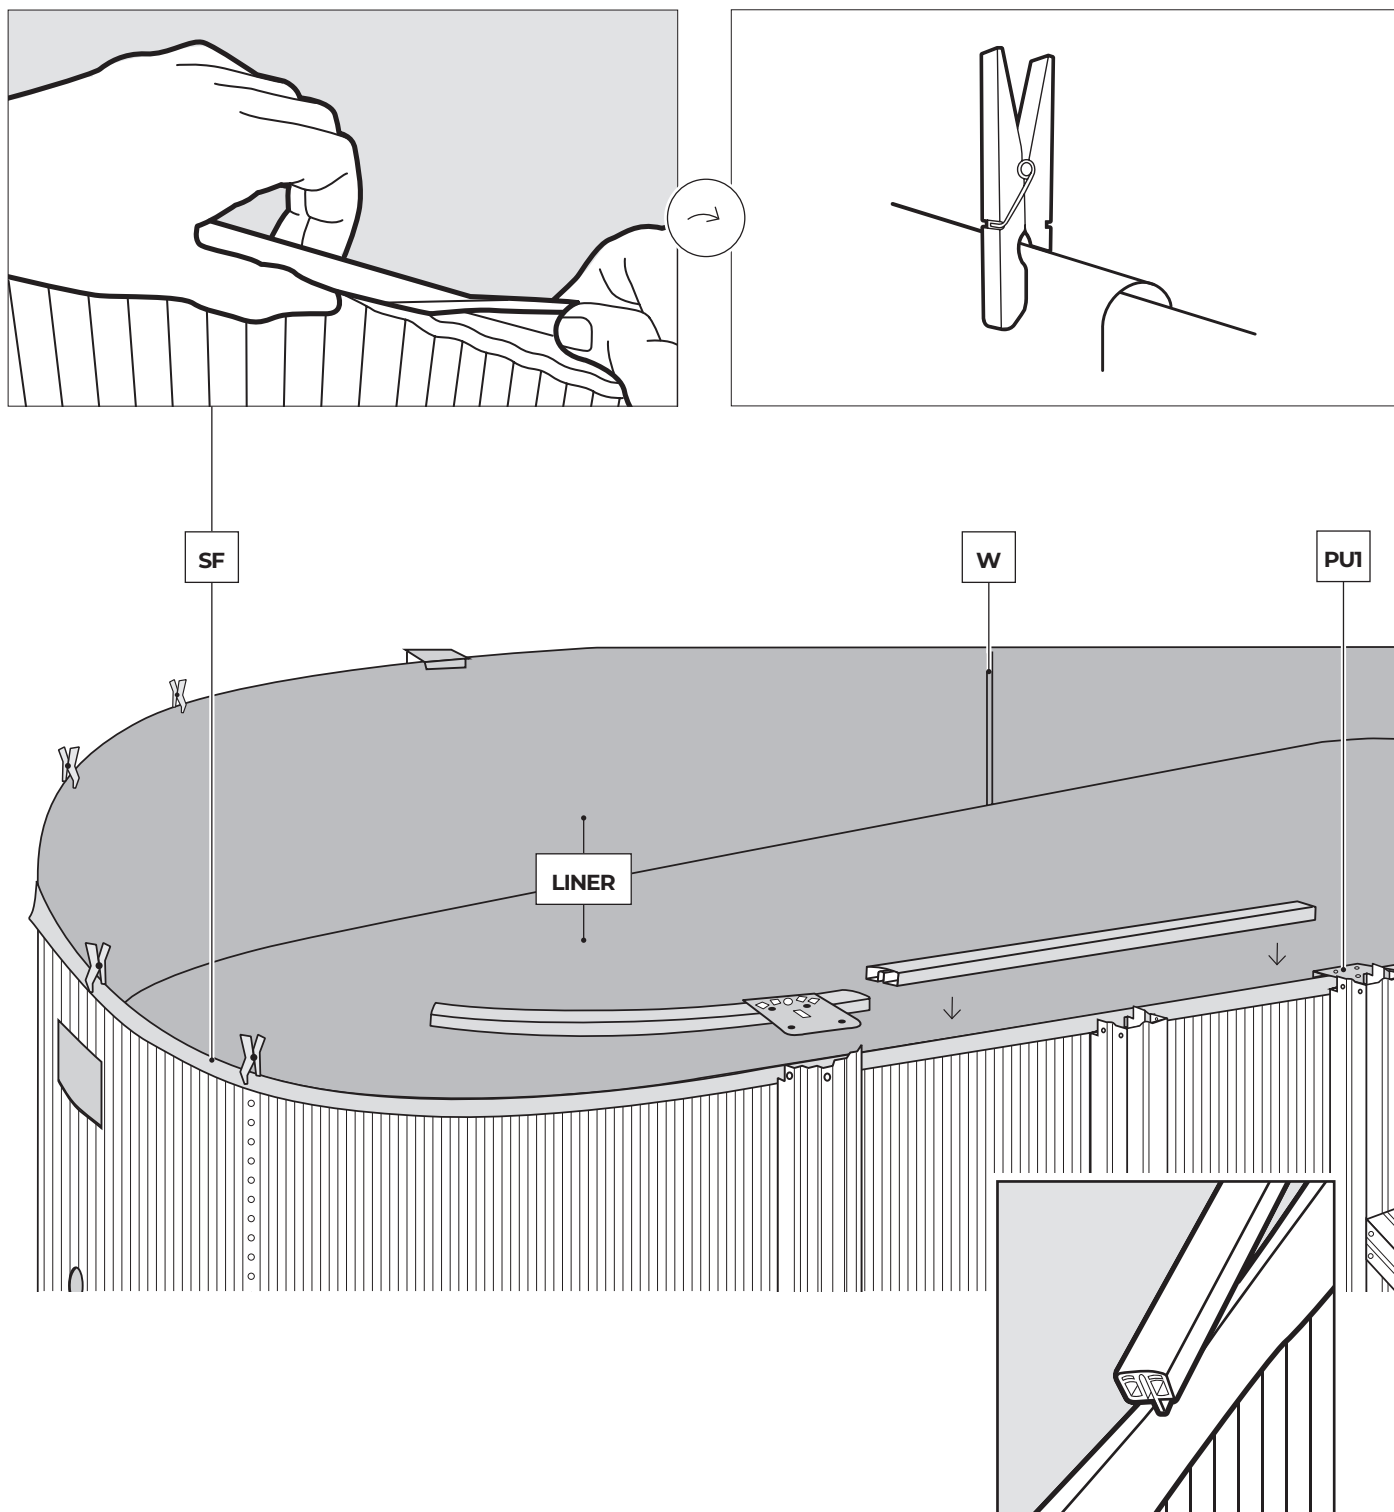


4.12


FLEXIBELT ÖVERSTA AVSNITTSSTYCK (PCF)

De är monterade ovanpå linern när detta har monterats över poolsidan och de behöver inte sättas ihop. De är placerade efter varandra och när omkretsen är klar skärs den extra längden av.

Placera varje PU-bit över de övre sektionsdelarna; de måste vara i linje med de som finns i nedre delen.

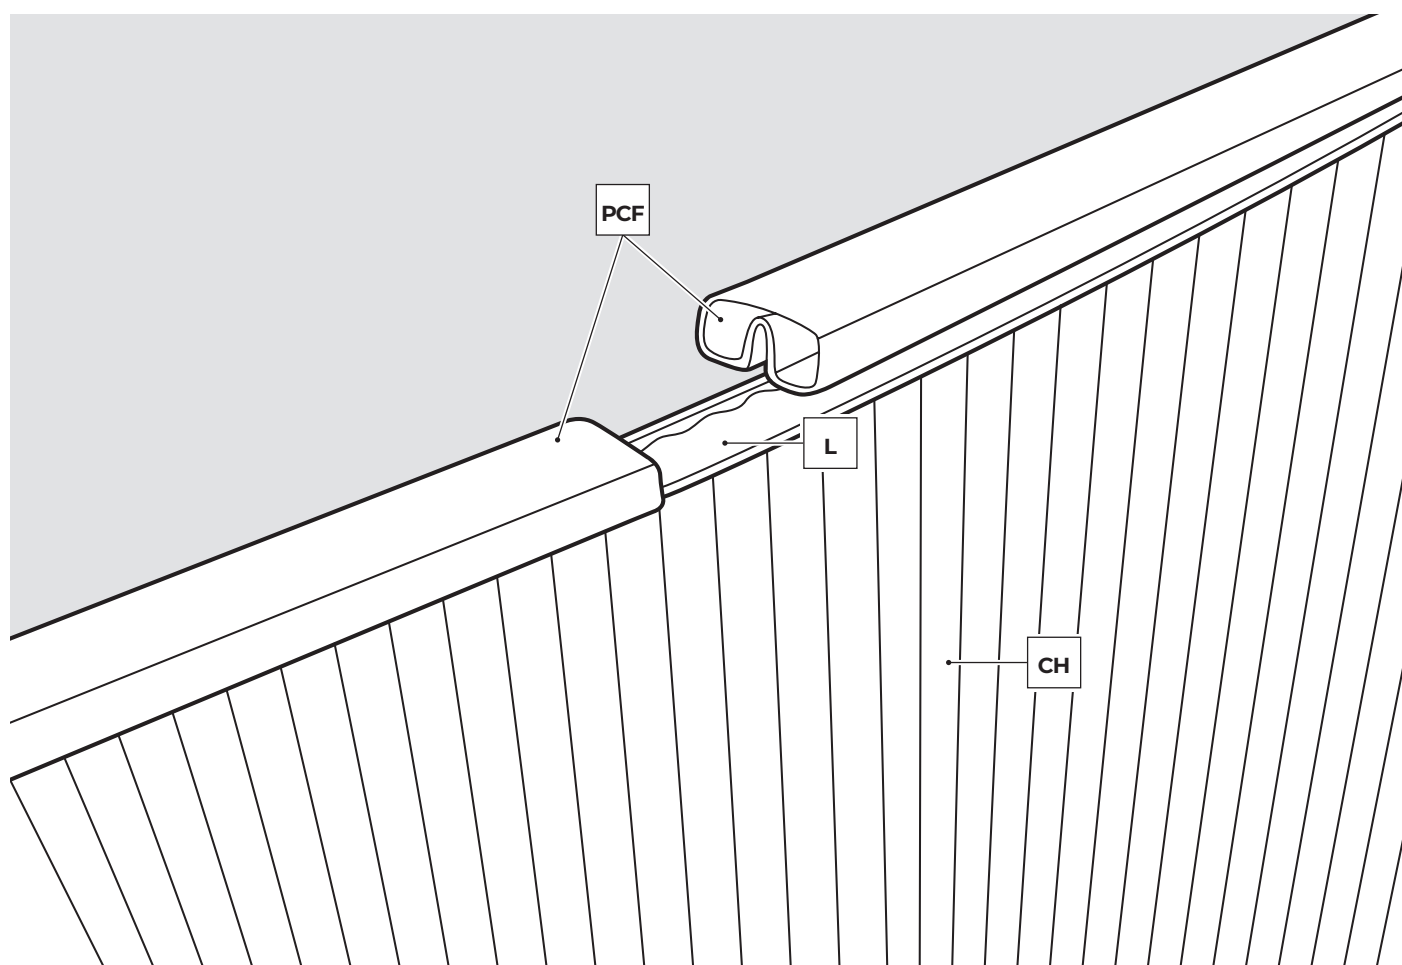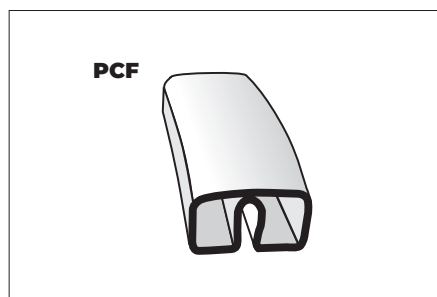






4.13



INSTALLATION OCH FÄSTNING AV VERTIKALA PROFILER (VP)

Skruva upp det upprättstående stödet (PV) till den lämpliga botten och övre skarvstycken med vardera 3 skruvar T. Upprepa proceduren tills halvcirkeln är klar. Föreنا sektionssdelarna tillsammans och **kontrollera genom att titta på ribbningen på vägglattan att de upprättstående stöden är ordentligt vertikala.**

INJEKTIONSBASER B1-B2: För in injektionsbasen (B1) genom den övre delen av den vertikala profilen (VP), skruva in profilen vid den nedre delen och sänk basen tills den är på marken.

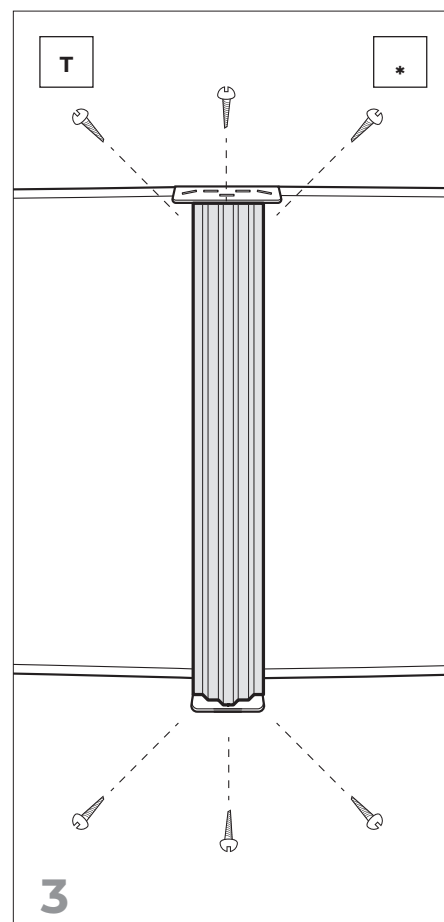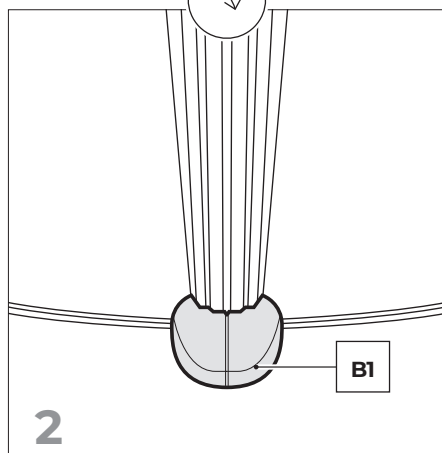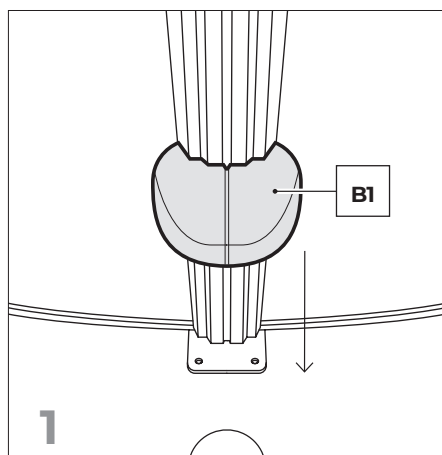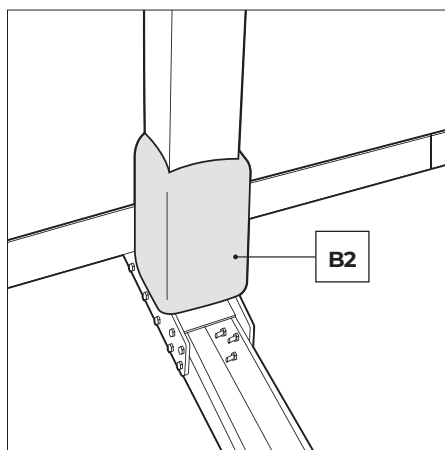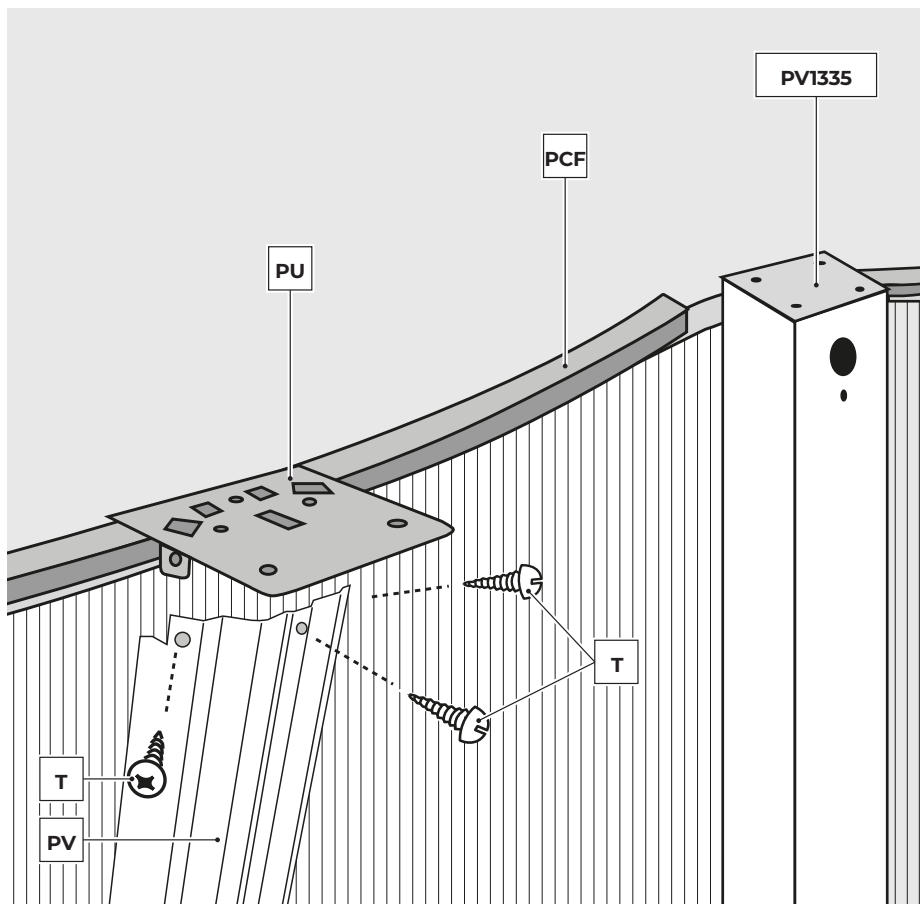



4.14

*** Viktigt! Innan montering, avgradera, med en fil och sandpapper, ändarna på varje PLY.**

Installera trimdelarna PLAYA (PLY):

Se till att trimdelarna inte faller i poolen under montering, eftersom de kan skada linern. Montera varje trimstycke som stöds på två PU i följd med den rundade delen utåt. Varje trimstycke har fyra hål (två på insidan och två på utsidan) för att fästa på kopplingsstyckena. Börja fästa varje trimstycke på kopplingsstyckena, men placera bara de inre skruvarna (1) på vardera sidan (och dra inte åt dem så att det blir viss flexibilitet mellan dem). När alla trimstycken har placerats, kontrollera igen att de vertikala sektionerna är ordentligt vertikala. Om inte, rätta till deras ståndpunkt. Sedan placera de yttre skruvarna (2) och fäst alla skruvar i strukturen.

WARNING: Inte klättra, gå eller sitta på, hoppa eller dyka från PLAYA finishdelar.




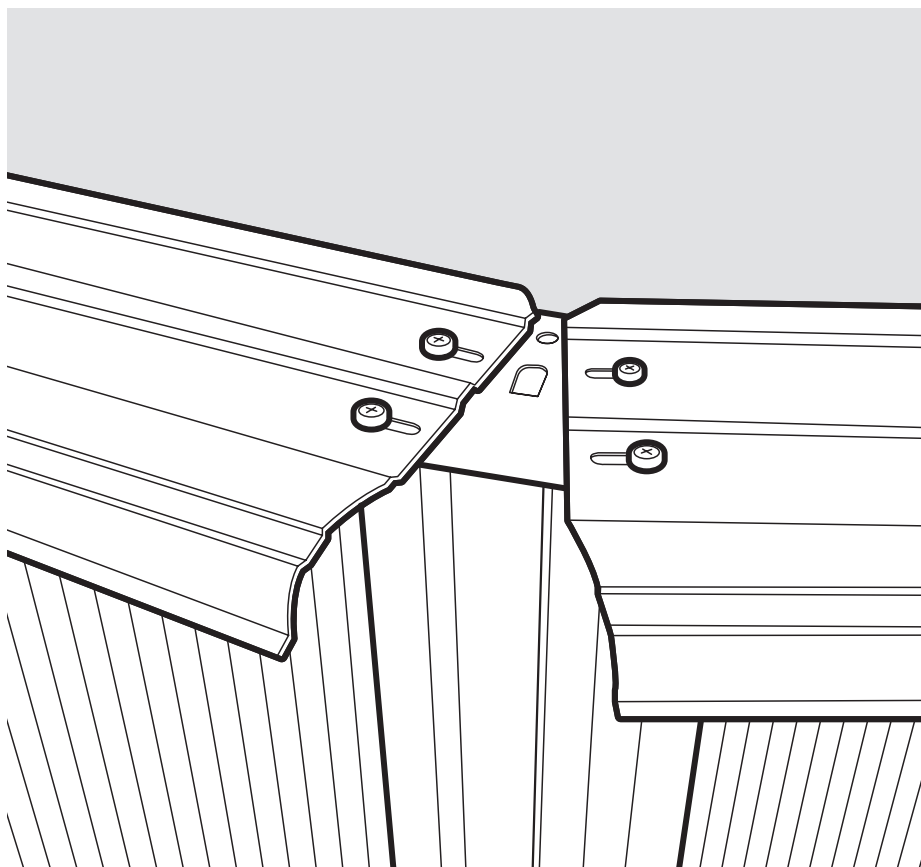
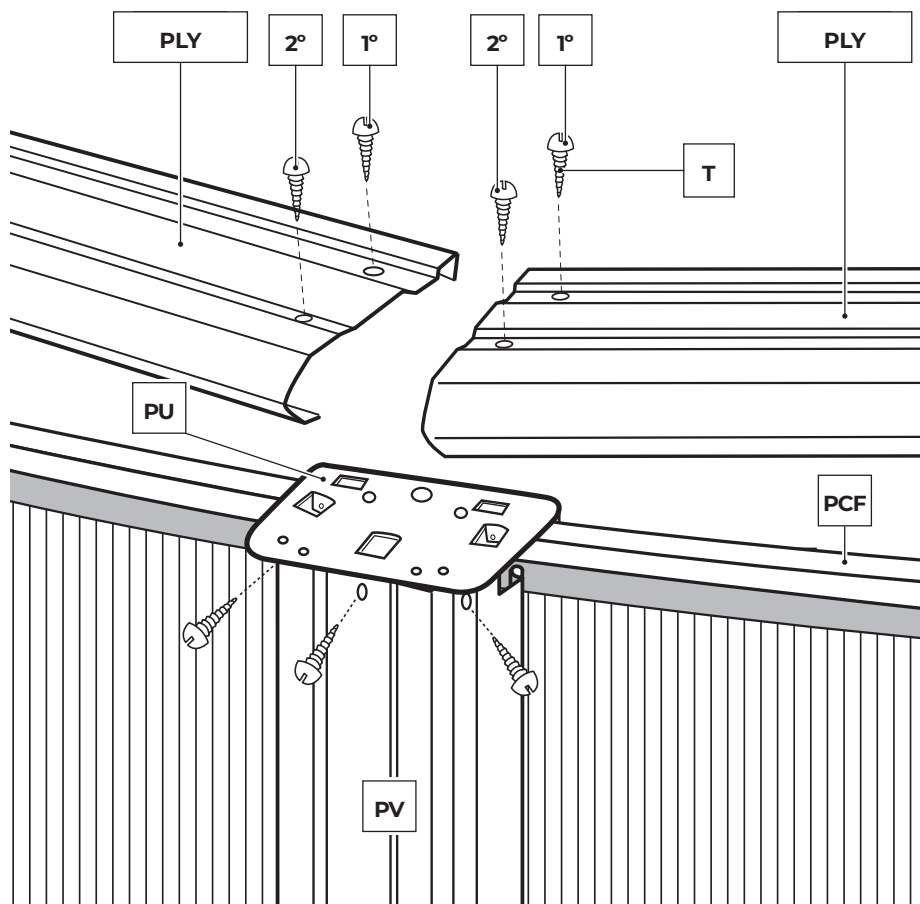


4.15

SKARVSKYDDARE: TPL and TP.

Dessa delar ska monteras på skarvarna så de skyddar trimdelarna. Skarvskydden består av två element: Strimdels skyddare (TPL) och Vertikal Sektions skyddare (TP). Först måste baksidan av TPL fästas på baksidan av de två strimdelarna. Sedan, måste den dras åt på poolens framsida och fästa TPL-kanten på PU1-hålet. Fäst nu TP till TPL på undersidan med en skruv T1 för att

fästa dem. Denna process ska upprepas för alla skarvskydd. OBS! TP-skåran måste tas bort för att fixera PV2 i poolens raka områden.

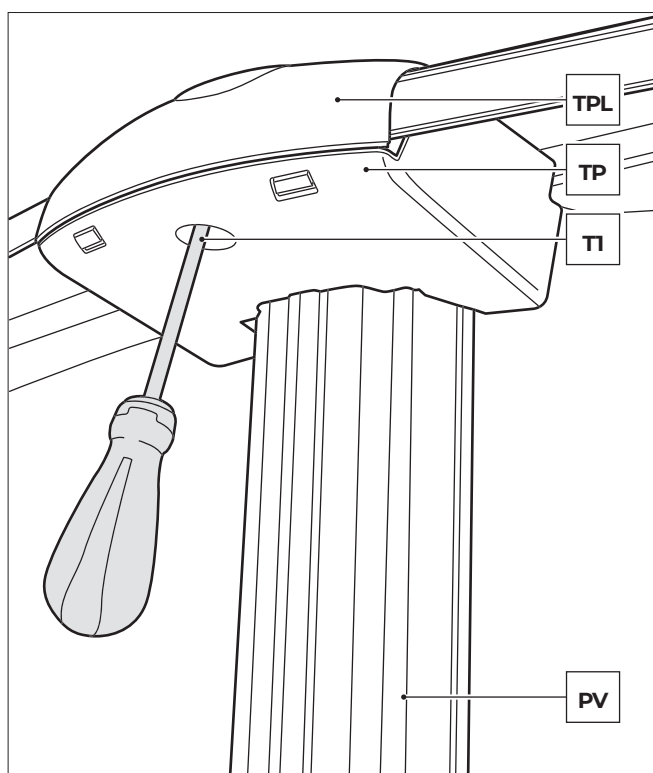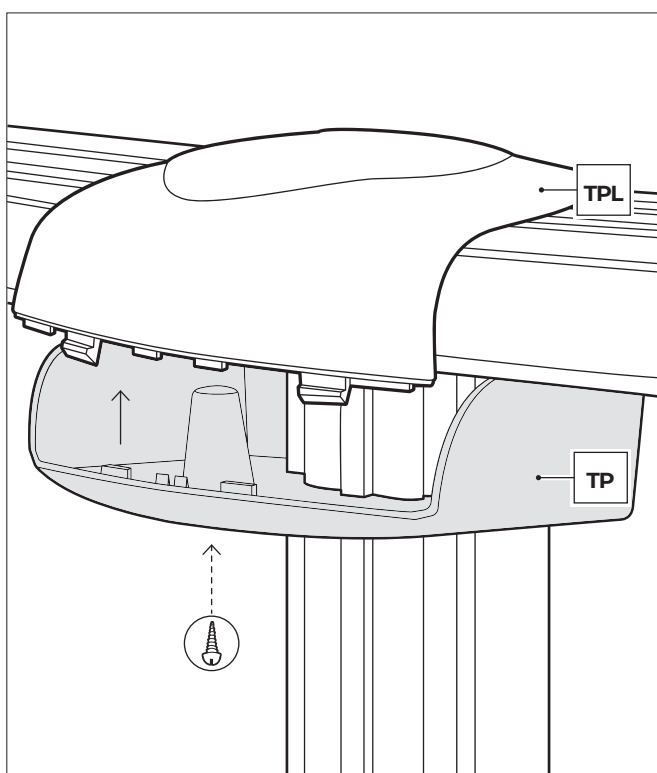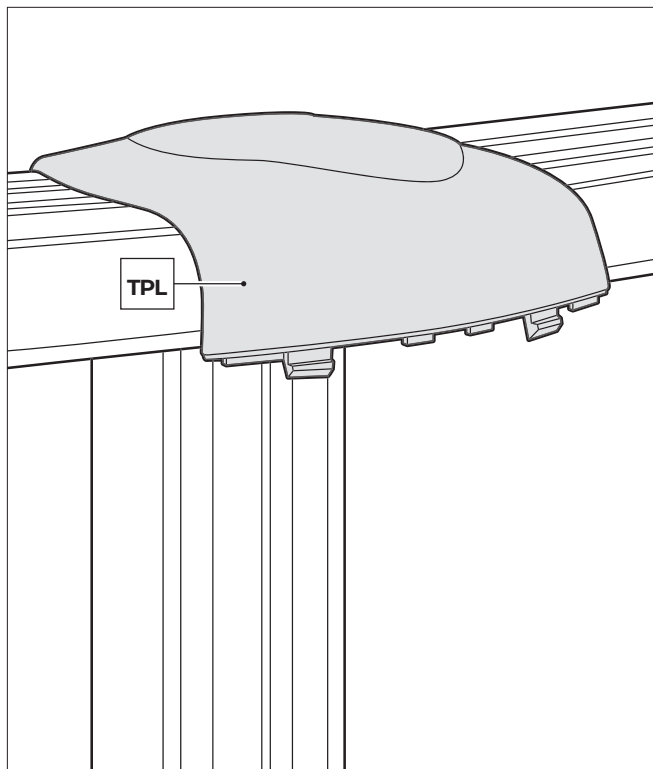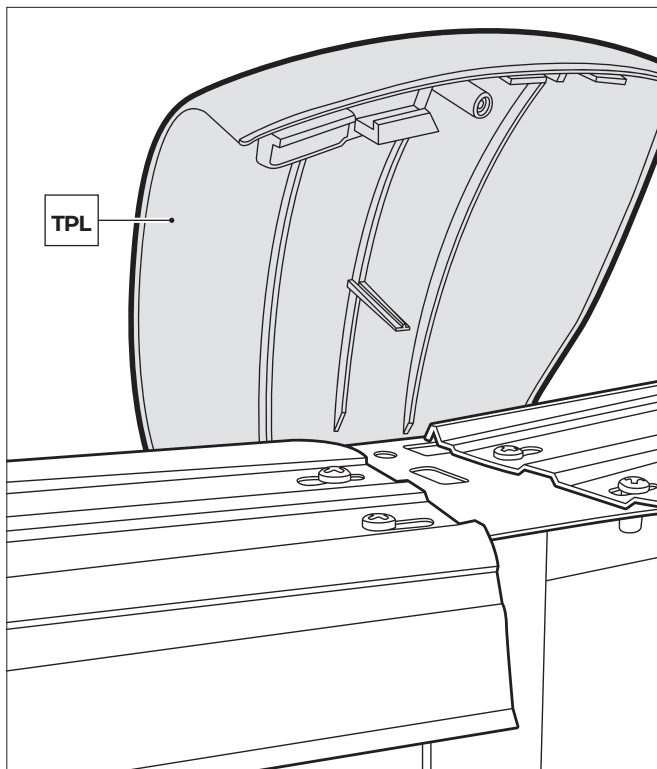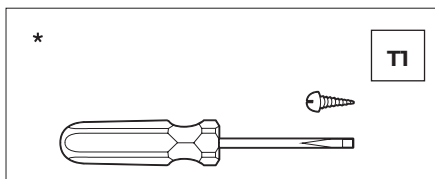



4.16

MONTERING AV RETURVENTILEN (V): (PUMPENS MUNSTYCKE: V)

Denna ventil är placerad längst ner på poolväggen och vatten återförs till poolen genom den efter behandling i behandlingsenheten. Börja hålla vatten i poolen genom en trädgårdsslang och stoppa 4 cm under ventilhålets botten (kontrollera att linern är ren innan du fyller poolen). Markera hålets position på linern med en tuschpenna och gör ett tvärsnitt i mitten av märket med en kutter

eller liknande. Skär inte bortom hålets kant. Placera inuti poolen genom snittet, med en tätning (J) och en friktionsring (F). Klipp ut den utskjutande delen av linern.

Montera den andra tätningen (J) och den andra friktionsringen (F) och dra åt ordentligt med muttern (T). Sätt in returslangen (M) som går från behandlingsenhetens utlopp till returventilen (V) och fäst den med klämman (A).

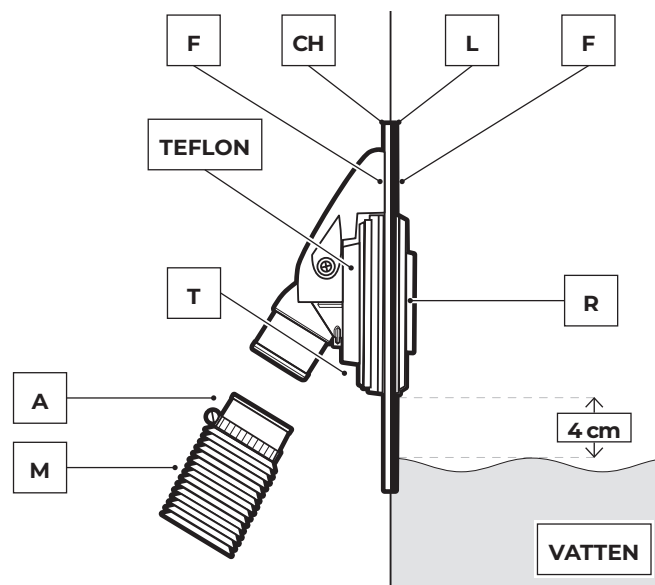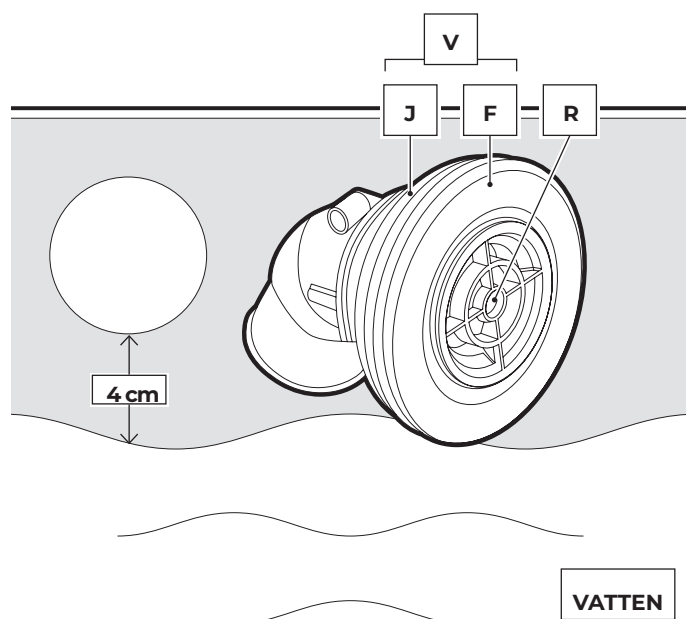

4.17



FÄST SKIMMERKROPPEN PÅ POOLENS UTSIDA:

Fortsätt fylla poolen med vatten tills nivån är 4 cm från botten av perforeringen för skimmern. Klipp in linern med en Stanley-kniv (L) inuti poolen mitt emot perforeringen. Placera den dubbla tätningen (J) så att väggplattan och linern ligger inom spåret (X)

för detta ändamål och anpassa de två kortare skruvarna i de större mitthålen från insidan av poolen genom den dubbla tätningen och linern. Skruva in dem i skimmerns mitthål (S). Täck anslutningsbussningen (C) och vattenbehandlingsaggregatets inlopp med Teflon. Skruva fast den anslutande bussningen (C) tätt mot skimmern, anslut ena änden av slang till skimmerns anslutningsbussning

(C) med en klämma (A) och montera den andra änden på behandlingsenhetens inlopp. Kläm fast denna ända också.


OBS.- Montera teflon på alla vattenslangens anslutningsgångar för att säkerställa täthet.

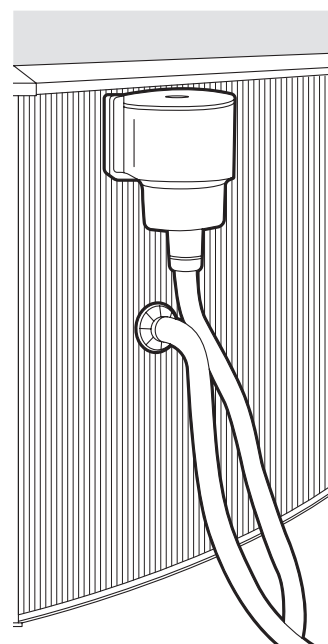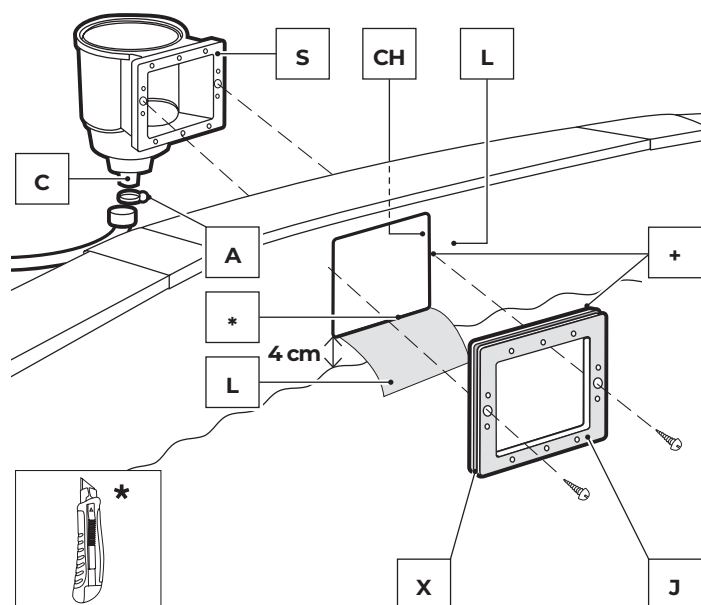



4.18

MONTERING AV SKIMMER- RAMEN (M):

Se till att alla hål är ordnade ordentligt (försegla mot väggplattans perforering mot skimmer). Skruva 10 kvarvarande skruvar löst genom ramen för att kontrollera att passformen är korrekt. Dra sedan åt skruvarna angiven ordning. Slutligen, dra åt dem helt i samma ordning






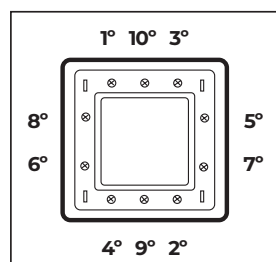


SISTA DETALJER: Tryck på skimmerramens (Z) trimdel. För att avsluta, introducera fliken (K) genom den rektangulära springan (tryck försiktigt de två ändarna och montera utsprången). Placera korgen (O) i skimmern och Skimmerkroppens täckning (TS). **BLI KLAR MED Fyllningen av POOLEN UPP TILL HALVVÄGS PÅ SKIMMERN DÖRR, (10-15 cm under poolkanten) SÅ VATTEN GÅR IN I DET OCH Fyller FILTERSYSTEMET**

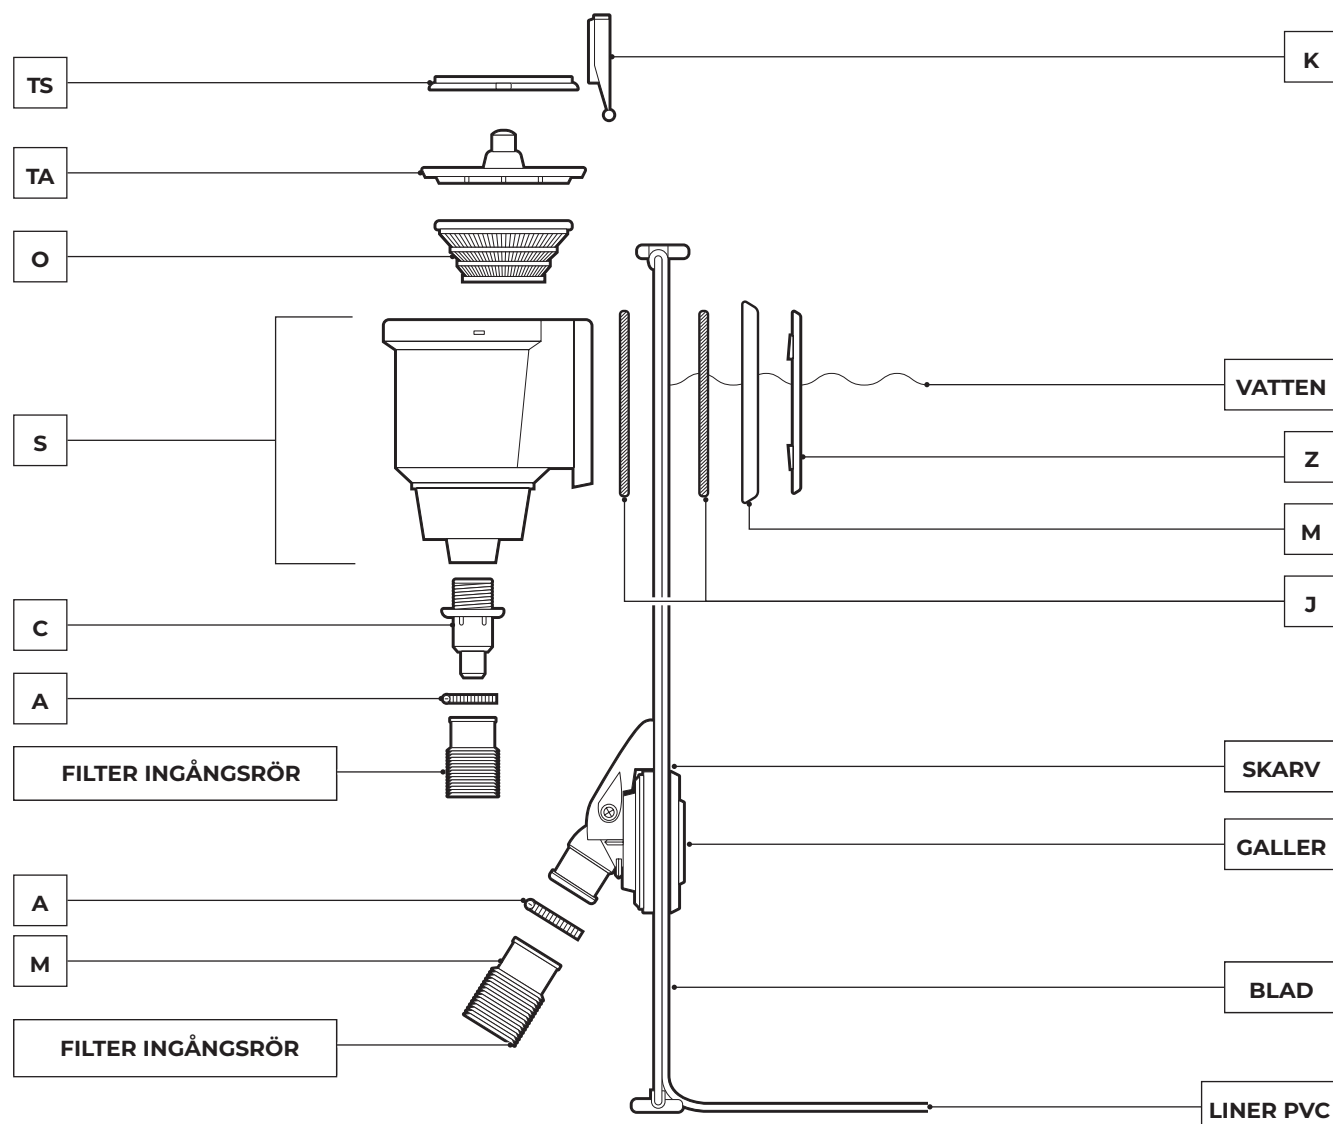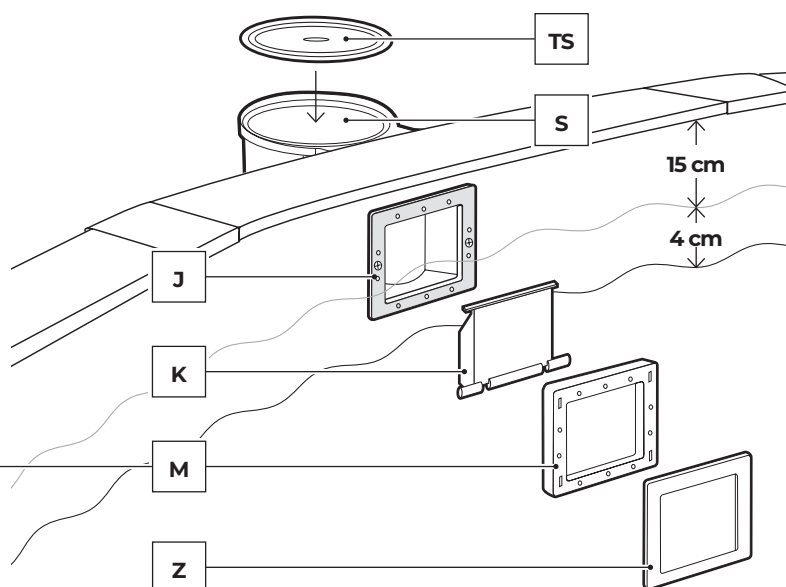

#5

Underhåll och användning.

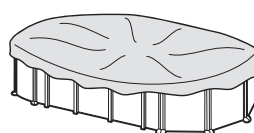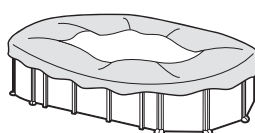

→ **Poolens vattennivå måste alltid vara minst 15 cm från överkanten.**

→ Under säsongen för användning av ett poolkit, använd filtreringssystemet en gång om dagen för att säkerställa fullständig återvinning av allt vatten och alltid när poolen inte används (se handboken för renare).

→ Kontrollera regelbundet filtreringsorganets blockeringsnivå under säsongen för att använda poolen.

→ Korrigera alla poolens skruvar och eventuella korrosionspunkter så mycket som möjligt.

→ Töm aldrig poolen helt. Det finns risk för att poolstrukturen skadas allvarligt om det inte finns tillräcklig vattennivå.

→ Att inte respektera underhållsanvisningarna kan orsaka allvarliga hälsorisker, särskilt för barn.

→ Användningen av en poolkit innebär att säkerhetsinstruktioner som anges i underhålls- och användarhandboken respekteras.

→ Lämna aldrig en poolkit för installation på marken utomhus och tom.

→ Rengör regelbundet PVC-linern och vattennivån med icke-slipande produkter. Rengör regelbundet det nedre vikskiktet vid skarven med sidolinern eftersom smuts kan samlas vid denna punkt. Om du av misstag gör ett litet hål i linern kan det repareras med AR202- eller V12-lappar.

→ Sommartäcken (isotermisk) skyddar din pool från insekter, damm, löv etc. och förhindrar förlust av vattentemperatur. Placera den alltid med bubblorna i kontakt med vattnet.



**RESPEKTERA MILJÖEN
AVMONTERA INTE POOLEN OM
DET INTE ÄR NÖDVÄNDIGT.
OM DU GÖR SÅ, ÅTERANVÄND
VATTNET. VATTEN ÄR EN
SÄLLSYNT TILLGÅNG.**

När din pool når slutet av sin livslängd bör den tas isär; de olika materialen (plast och stål) bör separeras och tas till den avfallshanteringsplats som anges av de lokala myndigheterna.

VINTER SÄSONG:**A) Om du väljer att inte demontera poolen:**

1- Rengör linerns botten och sidor med en icke-slipande produkt.
 2- Behandla vattnet med en kemisk produkt för övervintring. Vi rekommenderar att du använder LIQUID WINTERISER istället för att flöten med fast produkt för att undvika missfärgning av linern. 3- Lämna poolen full av vatten med tanke på:
 a) För pooler med skimmer och påfyllningsrör, sänk vattennivån 5 cm under skimmern och stäng påfyllningsröret med den medföljande skruvkranen med filtret.
 b) För bassänger med uttömnings- och påfyllningsrör, sänk vattennivån 20 cm från poolens översta kant och stäng rören med det inkluderade skruvsystemet.
 4- Koppla loss rören. Demontera inte skimmern och påfyllnings- och utloppsrören.
 5- Skydda poolen med ett vinteröverdrag och lägg ett flytande element mellan locket och vattnet för att skydda den mot frost.
 6- Filter: koppla bort den från poolen. Rengör den, töm sanden eller ta bort träget, torka den och förvara den på en täckt och plats skyddad från fukt.
 7- Tillbehör: ta bort alla tillbehör (stege, larm, strålkastare, påle ...), skölj dem med mjukt vatten och ta bort dem.
FÖR ATT STARTA POOLEN IGEN: Ta bort vinterhöljet, installera filtret, byt ut minst 1/3 vatten och gör en klorbehandling. Slå på filtret i minst 8 timmar utan avbrott, med hänsyn till den kontinuerliga arbetsperiod som anges i filterhandböckerna.

B) Om du väljer att demontera poolen:

1- Töm poolen. Mått: Filter, automatisk pump för hantering av rent vatten eller kommuniserande kärll principen Kommuniserande system: Använd slangen från ditt filter med det minsta tvärsnittet. Fäst en vikt i ena änden och kasta den i poolen. Sänk sedan hela slangen tills det inte finns luft inuti. Stoppa hermetiskt med ena handen under vattnet och ta den till tömningspunkten. Ta bort handen och vattnet börjar rinna. Använd inte detta vatten för att vattna växterna, eftersom det innehåller kemiska produkter.
 2- Rengör alla pooldelar med en svamp och en tvålprodukt med ett neutralt pH. Torka dem och lägg dem på en torr och ren plats.
 Det är normalt att efter att ha installerat och demonterat poolen flera gånger, att PVC-linern utvidgas och förlorar sin elasticitet.

NY UPPSTART: Läs dessa instruktioner igen från början.

**KEMISKA ÅTGÄRDER:**

Läs noggrant anvisningarna från tillverkaren av kemiska produkter.
VARNING: Förvara kemiska produkter på ett rent, torrt och avlägsnat från barns räckhåll. Viktigt:

Alla produkter som används måste vara kompatibla med PVC-linern.

→ **Första fyllningen:** Analysera vattnets pH och klor (Cl) och justera dem till de optimala nivåerna: pH: 7,2 – 7,6; Klor: 0,5 – 2 ppm.

→ **Klorbehandlingar:** Fortsätt att öka klornivån tills ungefär 20 ppm för att eliminera bakterier och tång. Denna process måste endast göras när poolvattnet kommer från floder eller dammar ... eller om de har varit stilla länge utan några behandlingar.

→ **Kontrollera:** Kontrollera klorhalterna minst en gång i veckan (använd en klor- och pH-analysator). På samma sätt rekommenderar vi att du lägger till en algicid för att förhindra att tång uppträder.

Ta aldrig ett dopp innan klornivån stabiliseras. Använd alltid en flytande dispenser för upplösning av kemisk produkt (tabletter). Den kemiska produkten som mäts måste göras i enlighet med: Din poolvattenvolym, badfrekvensen, klimatförhållandena, vattentemperaturen och platsen. Rör alltid om vattnet och vänta på att den kemiska produkten upplöses innan du tillsätter ytterligare en till. Vänta ungefär 12 timmar mellan pH, klor eller algicidjustering med hjälp av filtersystemet.

MEKANISKA ÅTGÄRDER:

Kontrollera att filtret, skimmern, ventilerna och rören är väl anslutna till poolen. Tänk på att hög vattentemperatur kommer att innebära mer tid för filtreringen. Teoretisk filtreringstid = Vattenvolym / Filtersystem urladdning (vanligtvis 8 timmar / dag med vattentemperatur 21 ° C), (Idealisk: 2 timmar på morgonen - 4 timmar runt middag - 2 timmar på eftermiddagen).
RESPEKTERA DE KONTINUERLIGA ARBETSPERIODERNA INDIKERADE I FILTERHANDBOKARNA.


SUGRENGÖRARE (MANUELL ELLER AUTOMATISK):

Endast för pooler med skimmer. Anslut en ända på slangen till borsthuvudet och sänk ner den i vattnet så att den fylls i. Anslut den andra röränden till uttömningsadaptorn (TA) och placera den ovanför skimmerkorgen. Sätt på filtret i FILTER-läge och börja rengöra botten. Var särskilt uppmärksam på områden med veck där smuts samlas.

BOTTENRENGÖRARE VENTURY STYLE:


Anslut en trädgårdsslang till bottenrenaren och för in den i poolen. Öppna kranen till ett normalt tryck för att få vattnet att rinna ut mot botten av poolen, vilket ger en stigande ström som lämnar smutsen i filtret (påsen) som justeras på bottenrengöraren.

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Lerigt vatten organiska	Dålig filtrering. Hög PH. Överskott av rester	Utför en returrengöring av filtret. Tillsätt RENARE i tabletter med en dispenser. Utför en chockklorering.
Grönt vatten	Bildning av tång eller lera	Rengör försiktigt botten och väggarna i poolen. Analysera pH och justera det till mellan 7,2 - 7,6. Tillsätt algicid och flytande renare
Brunt vatten	Närvaro av järn eller mangan	Analyse the pH and adjust it to between 7.2 - 7.6. nalysera pH och justera det till mellan 7,2 - 7,6. Utför en chockklorering. Tillsätt flytande renare.
Kalkskala	Närvaro av kalk i vattnet	Analysera pH och justera det till mellan 7,2 - 7,6. Tillsätt kalkmedel en gång i veckan.
Ögon och hudirritationer. Dålig lukt.	Feljusterad PH. Organiska rester i överskott	Analysera pH och justera det till mellan 7,2 - 7,6. Utför en chockklorering.

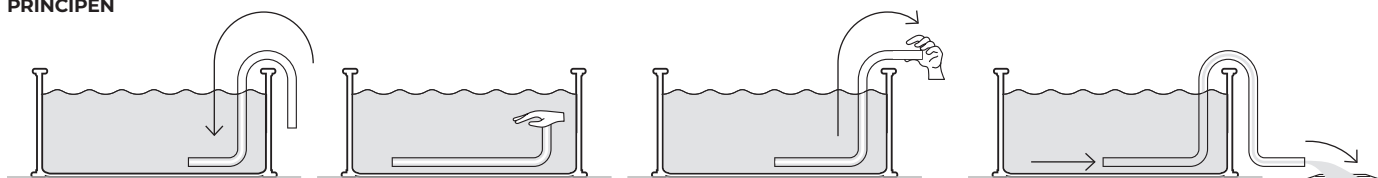
TÖMNING - KOMMUNICERANDE KÄRL PRINCIPEN

#6


Tillbehör.



RENGÖRARE

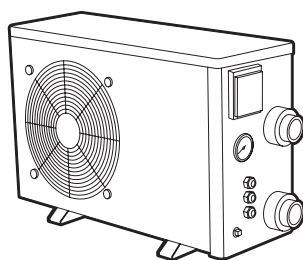


VÄRMEPUMPAR

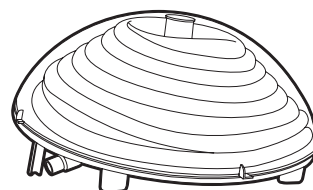


VÄRMESYSTEM




VATTENBEHANDLING

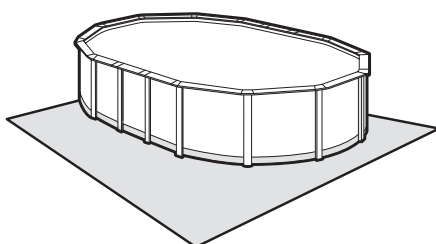


GOLVTAPETERI



ISOTERMISKA TÄCKEN

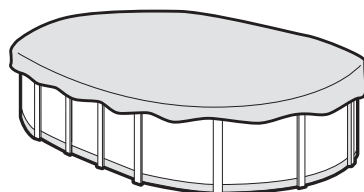

VINTERSKYDD

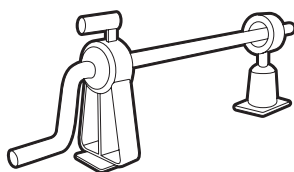

ROLLER FÖR ÖVERSIDAN



SOLDUSCHAR

VIKTIGT: du kan se hela produktutbudet på vår webbplats: www.grepool.com





Garantikort

Förvara din handbok med kvittot (betalningskvitto) för alla typ av klagomål.

Varje återkrav mot garanti ska göras genom en online-deklaration, via www.grepool.com/en/after-sales webbplats, tillsammans med mottagande av köp. Du kan bli ombedd att ta bilder för att motivera påståendet. Ingen retur av material accepteras utan föregående avtal. Kunden stöder alla kostnader för all retur av varor, (förpackning och transport).

EFTER VERIFIERING OCH BEKRÄFTELSE AV ETT TILLVERKNINGSFEL

→ Produkter som visar defekter kommer att repareras eller ersättas utan transportkostnader.

Garantin är begränsad till reparation eller utbyte av den defekta delen. Det omfattar inte, under några omständigheter, ersättning för skada och skador.

GARANTIN GÄLLER INTE I FÖLJANDE SITUATIONER:

- Användning av material som inte följer våra instruktioner.
- Skador orsakade av felaktig hantering eller en installation som inte följer instruktionerna.
- Underhållsinstruktionerna följdes inte.
- Olämplig eller felaktig användning av den kemiska produkten.

VIKTIGT:

Manufacturas Gre byter ut komponenter i utbyte mot att andra kan verifieras. Om ingen avvikelser eller disfunktion upptäcks efter verifieringen förbehåller sig Manufacturas Gré rätten att fakturera kunden fraktkostnader och andra olika utgifter.

GARANTINS PERIOD:

Gre-pooler omfattas av den lagliga garantin på två år som fastställs i lagen om allmänna konsument- och användarförsvar och räknas från inköpsdatumet och enligt villkoren för samma. Vi påminner dig om att för att garantin ska vara tillämplig ska inköpskvittot presenteras och / eller retur av produkten. Manufacturas Gre beviljar också ytterligare en 2-årig kommersiell garanti för denna poolmodell, det vill säga totalt 4 år, exklusivt avseende metalldelarna i poolstrukturen. Denna ytterligare kommersiella garanti påverkar inte konsumenternas rättigheter enligt den lagliga garantin.

Följande är undantagna från båda garantierna:

- PVC-linern, vid demontering och återmontering av poolen
- Fläckar eller avfärgningar som kan förekomma i linern på grund av dess användning
- Skador på poolen härrör från dålig markberedning där poolen ligger
- Skador på poolen härrör från begraving av denna
- Eventuella skador på poolen som härrör från missbruk av densamma enligt instruktionsmanualen

På samma sätt är alla plastdelar undantagna från den ytterligare kommersiella garantin, det vill säga:

- Linern
- Alla dekorativa delar

För att kunna utnyttja garantin bör din pool innehålla detta dokument.

Garantin gäller för pooler som säljs efter 1 januari 2016.

→ **Liner:** 2 år för sömmarna och vattentätheten under normala användningsförhållanden. Garantin inkluderar inte: Sönderrivet, tårar, brott, fläckar (orsakade av att hålla behandlingsprodukter direkt i vattnet), fläckar kopplade till algutväxt, fläckar relaterade till nedbrytningen av främmande kroppar i kontakt med linern, fläckar och missfärgning till följd av verkan av oxiderande produkter, färgunderhåll och slitage på grund av materialets friktion över olika ytor. Deformation av linern som har lämnats utan vatten i 24 timmar (töm aldrig poolen helt). Du bör förvara etiketten med serienumret på linern som finns på produkten och på förpackningen. Detta nummer och ett prov på linern krävs för eventuell återvinning av garantin.

→ **Filtrera grupp:** Pumpen har två års garanti (elproblem) under normala användningsförhållanden. Garantin täcker inte brott på delar (pumpbas / sandavlagring, täcklock, flervägsfångare...), slitage på grund av dålig anslutning, användning av pumpen utan vatten, slitage på grund av nötning eller korrosion (Itergruppen ska placeras svalt och torrt, skyddas från vattenstänk).

→ **Andra komponenter:** 2 år.

FÖLJANDE INGÅR INTE I GARANTIN:

- Snitt i linern
- Montering och anslutning
- Monteringen
- Liner med vatten
- Montering av kanterna
- Vinterbevaring
- Underhållning

EFTER FÖRSÄLJNINGSTJÄNST UTAN GARANTI:

Garantin gäller i alla UE-länder, Storbritannien och Schweiz. GRE ger köparen - utöver de garantirättigheter från säljaren som motsvarar enligt lag och utan att begränsa dem - en ytterligare rättighet enligt villkoren i följande skyldigheter som garanteras för nya produkter.

→ Vid problem, kontakta oss:
www.grepool.com/en/after-sales





MANUFACTURAS GRE S.A.

Aritz Bidea, 57 BELAKO INDUSTRIALDEA,
APARTADO 69, 48.100 - MUNGUIA (VIZCAYA) ESPAÑA.

www.grepool.com

Nº GARANTIKORT

--

Vi förbehåller oss rätten att ändra hela eller delar av artiklarna eller
innehållet i detta dokument utan föregående meddelande