



# Profili di ventilazione



Deumidificazione > Profili di ventilazione

- + Profili dal design curato e discreto: integrazione perfetta al pavimento
- + Ripartizione della ventilazione ideale: soluzione particolarmente adatta per pareti vetrate (ventilazione su tutta la lunghezza delle pareti)
- + Nuovi prodotti, nuove altezze, e nuovi kit per rendere l'installazione più facile



Altezza (mm)	S08-1	S10-1	S12-1	S16-2	S20-2	S24-2	S30-3
100-150	WD001422	WD001424	WD001426	WD001429	WD001431	WD001433	WD001435
150-200	WD001423	WD001425	WD001427	WD001430	WD001432	WD001434	WD001436

\*L'altezza corrisponde all'altezza tra la soletta e l'ultimo livello. Non dovrà essere inferiore a 10 cm.


I profili possono essere tagliati alla lunghezza desiderata (entro i limiti tollerati) a taglio dritto o a taglio obliquo di 45°.

I profili di ventilazione sono forniti con ogni deumidificatore Zodiac ordinato.

Contattare il nostro Ufficio Tecnico per la progettazione e quotazione.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

La selezione del profilo (numero di pezzi) è in funzione del flusso d'aria da immettere e della lunghezza del profilo stesso.


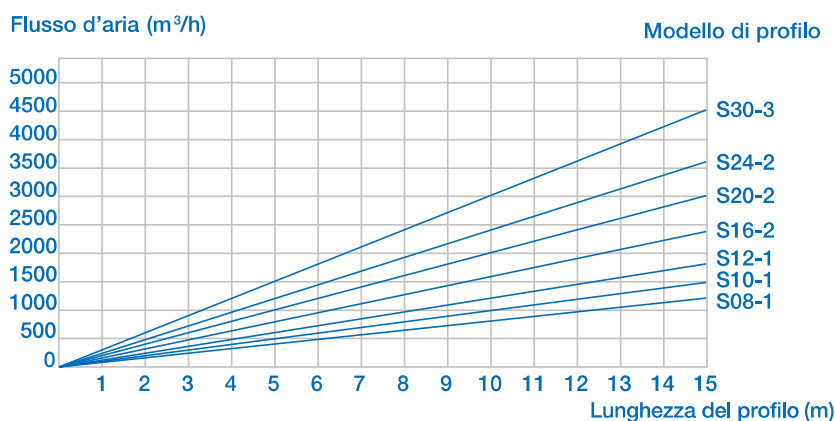


## Tipo e quantità di ugelli da prevedere per ogni metro di profilo

Tipo di profilo	S-08	S10-1	S12-1	S16-2	S20-2	S24-2	S30-3
Ugelli / metro lineare	2xD100	2xD100	2xD100	3xD100 o 2xD125	3xD100 o 2xD125	2xD160	2xD160

## DIMENSIONI (IN MM)

	A	B	C	D	H
S08-1	8	18	109	149	2 altezze possibili: • da 100 a 150 mm • da 150 a 200 mm
S10-1	10	20	111	151	
S12-1	12	22	113	153	
S16-2	8	34	125	165	
S20-2	10	38	129	169	
S24-2	12	42	133	173	
S30-3	10	56	147	187	

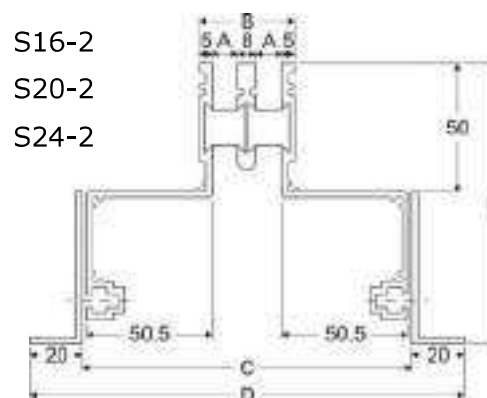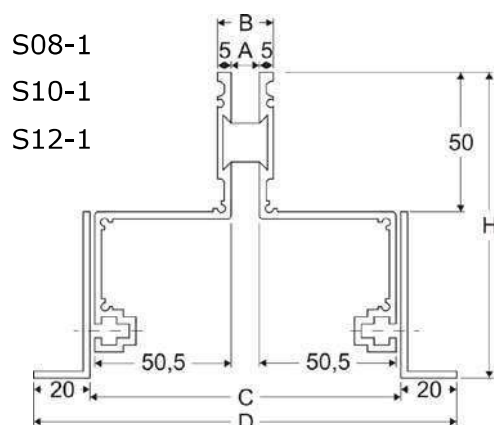

## INSTALLAZIONE

Esempio di installazione con pavimento ad assi

