



# CLEAR CONNECT

GEWOON HANDIG ONLINE!




## ONLINE, GEEN GEDOE

Voor optimale controle hebben we al onze modellen uitgerust met Bluetooth en wifi.

Met de Fluidra Pool-app kunt u alle instellingen 24 uur per dag op afstand bedienen, voor maximale gemoedsrust.



Scan voor  
meer informatie



## ONTWORPEN OM LANG MEE TE GAAN EN VOOR AANPASSING AAN ELKE SITUATIE

Clear Connect is beschikbaar in drie vermogens, elk leverbaar in standaard of upgradebare versie, en is aanpasbaar voor elk zwembad. De upgradebare versie biedt als extra mogelijkheid om de pH en ORP in te stellen voor een complete waterbehandeling.

De cel is doorzichtig, zodat de conditie van de langwerkende elektrode (8.000 tot 10.000 uur) gemakkelijk te controleren is.






## EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN

---

De compacte en stijlvolle behuizing kan eenvoudig in elke soort ruimte worden aangebracht. Bij de upgradebare versie zijn de pH- en ORP-waarden al vooraf geconfigureerd voor een snellere installatie van de optionele pakketten.

De interface is zodanig ontworpen dat essentiële informatie in één oogopslag te zien is en de intuïtieve navigatie van de Fluidra Pool-app maakt het eenvoudig instellen van geavanceerde functies mogelijk.

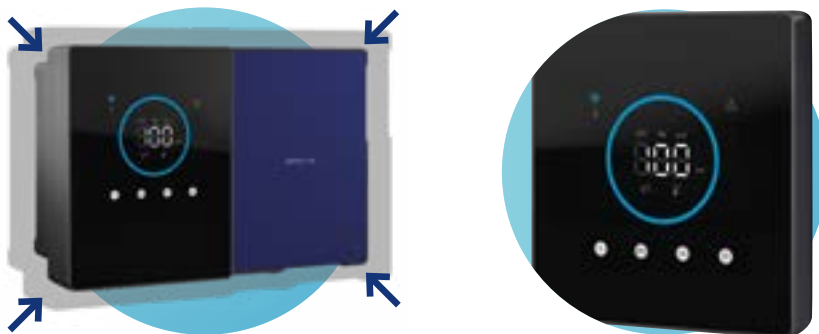

## VOOR OPTIMAAL ZWEMCOMFORT

---

Zoutelektrolyse is een desinfectiemethode voor zwembaden, waarvoor geen desinfecterende chemicaliën nodig zijn.

Deze natuurlijkere aanpak, geurloos en zonder risico op irritatie voor zwemmers, zorgt op een milieuvriendelijker wijze voor gezond water.



# TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

## Modellen

| NAAM                 | CLEAR CONNECT 7                | CLEAR CONNECT 7 SCHAALBAAR | CLEAR CONNECT 12  | CLEAR CONNECT 12 SCHAALBAAR | CLEAR CONNECT 21  | CLEAR CONNECT 21 SCHAALBAAR | CLEAR CONNECT 30   | CLEAR CONNECT 30 SCHAALBAAR | CLEAR CONNECT 40   | CLEAR CONNECT 40 SCHAALBAAR |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Code                 | 76772                          | 76775                      | 76773             | 76776                       | 76774             | 76777                       | 77017              | 77019                       | 77018              | 77020                       |
| Chloorproductie      | 7 g/h                          |                            | 12 g/h            |                             | 21 g/h            |                             | 30 g/h             |                             | 40 g/h             |                             |
| Zwembadvolume        | 30 m <sup>3</sup>              |                            | 50 m <sup>3</sup> |                             | 90 m <sup>3</sup> |                             | 140 m <sup>3</sup> |                             | 180 m <sup>3</sup> |                             |
| Vereist zoutgehalte  | 4,0 g/L (min. 3,5   max. 12,0) |                            |                   |                             |                   |                             |                    |                             |                    |                             |
| pH-controle          | -                              | Optie<br>CODE 76778        | -                 | Optie<br>CODE 76778         | -                 | Optie<br>CODE 76778         | -                  | Optie<br>CODE 76778         | -                  | Optie<br>CODE 76778         |
| Redox-controle (ORP) | -                              | Optie<br>CODE 76779        | -                 | Optie<br>CODE 76779         | -                 | Optie<br>CODE 76779         | -                  | Optie<br>CODE 76779         | -                  | Optie<br>CODE 76779         |
| Debietsensor         | Option<br>CODE 76780           |                            |                   |                             |                   |                             |                    |                             |                    |                             |

\* Zwembadvolume voor water van 28°C. Volume +/-20% als het water kouder of warmer is.



## Kenmerken

|   |  |
|---|--|
| Meting van zoutgehalte / watertemperatuur | Ja / Ja  |
| Ompoling                                  | Ja (instelbaar + testmodus)  |
| Boost-modus / afgeschermd modus           | Ja (100% gedurende 24 uur) / Ja (instelbaar van 20 tot 80%)                  |
| Controle van het waterdebiet              | Ja (gassensor, debietsensor optioneel - code 76780)                          |
| Beschermingsindex                         | IPX4   |
| Connectiviteit / app                      | Bluetooth en wifi - bediening op afstand met de app Fluidra Pool             |
| Levensduur van de elektrode               | 8-10 000 h   |
| pH-dosering (optie)                       | Geïntegreerde peristaltische pomp, 1,5 l/h, met overdoseringsbeveiliging     |
| pH- en redox-sensor(en) (opties)          | Kunststof behuizing, diameter 12 mm, platina pH-sensor / gouden redox-sensor |

## AFMETINGEN

