



CLEAR CONNECT

ÁGIL E CONECTADO, SIMPLES ASSIM!




CONECTADO, SEM EXCEPÇÕES

Equipamos todos os nossos modelos com conectividade Bluetooth e Wi-Fi para um controlo ideal.

A aplicação Fluidra Pool permite controlar o conjunto de parâmetros à distância 24H/24, para máxima tranquilidade.



Clicar para
saber mais



CONCEBIDO PARA DURAR E ADAPTAR A CADA SITUAÇÃO

Disponível em 3 potências, cada uma existente em versão padrão ou evolutiva, o Clear Connect adapta-se a todas as piscinas. A sua versão evolutiva oferece a possibilidade de adicionar o controlo de pH e ORP para um tratamento completo da água.

A sua célula é transparente, o que permite verificar facilmente o estado do eletrodo com alta resistência (entre 8 000 e 10 000 horas).






FÁCIL DE INSTALAR, SIMPLES DE UTILIZAR

O seu design e sistema de controlo compacto podem fixar-se, sem dificuldade, em qualquer tipo de espaço. Na sua versão evolutiva, as funções pH e ORP já estão pré-configuradas para uma instalação mais rápida dos kits opcionais.

A interface foi pensada para oferecer uma leitura das informações essenciais de uma só vez, enquanto que a aplicação Fluidra Pool permite uma configuração avançada e facilitada graças à sua navegação intuitiva.

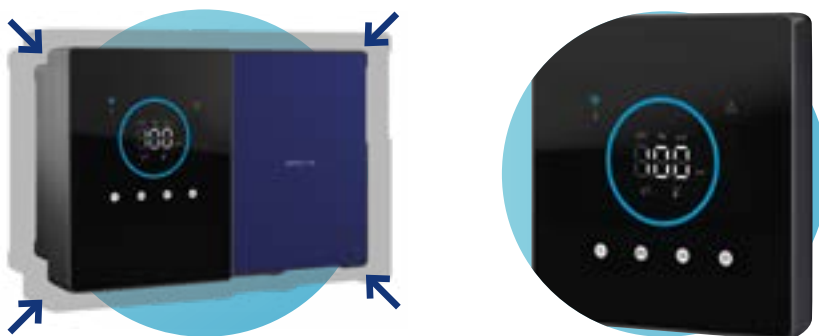

PENSADO PARA UM CONFORTO DE BANHO IDEAL

A eletrólise salina é um método de desinfeção de piscinas que não necessita de utilizar produtos químicos desinfetantes.

Esta abordagem mais natural, sem odor ou risco de irritação para os banhistas, garante uma água saudável e mais respeitadora do ambiente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos

NOME	CLEAR CONNECT 7	CLEAR CONNECT 7 EVOLUTIF	CLEAR CONNECT 12	CLEAR CONNECT 12 EVOLUTIF	CLEAR CONNECT 21	CLEAR CONNECT 21 EVOLUTIF	CLEAR CONNECT 30	CLEAR CONNECT 30 EVOLUTIF	CLEAR CONNECT 40	CLEAR CONNECT 40 EVOLUTIF
Código	76772	76775	76773	76776	76774	76777	77017	77019	77018	77020
Produção de cloro	7 g/h		12 g/h		21 g/h		21 g/h		21 g/h	
Volume da piscina	30 m ³		50 m ³		90 m ³		90 m ³		90 m ³	
Salinidade necessária	4,0 g/L (min. 3,5 max. 12,0)									
Controlo pH	-	Opção CODE 76778	-	Opção CODE 76778	-	Opção CODE 76778	-	Opção CODE 76778	-	Opção CODE 76778
Controlo Redox (ORP)	-	Opção CODE 76779	-	Opção CODE 76779	-	Opção CODE 76779	-	Opção CODE 76779	-	Opção CODE 76779
Detetor de débito	Opção CODE 76780									

*Volume da piscina para água a 28 °C. Volume +/-20% se a água estiver mais fria ou mais quente, respetivamente.



Kit ORP



Kit pH

Kit sensor de débito



Características

Leitura da salinidade / temperatura da água	Sim / Sim
Inversão de polaridade	Sim (ajustável + modo de teste)
Modo boost / Modo cobertura	Sim (100% durante 24h) / Sim (regulável de 20 a 80%)
Controlador de débito	Sim (sensor de gás, sensor de débito opcional - código 76780)
Índice de proteção	IPX4
Conetividade / Aplicação	Bluetooth e Wi-Fi - Controlo à distância com a aplicação Fluidra Pool
Durabilidade do eletrodo	8-10 000 h
Dosagem de pH (opção)	Bomba peristáltica integrada, 1,5 l/h, com dispositivo de segurança contra sobredosagem
Sonda(s) pH e Redox (opções)	Corpo de plástico, 12 mm de diâmetro, sonda de pH de platina / sonda de ORP de ouro

DIMENSÕES

