

Tubo gota-a-gota à superfície XFD

A tubagem de rega gota-a-gota com emissor de pressão mais flexível disponível para rega de coberturas vegetais, plantações densas, sebes e muito mais

Características

- Tubagem extra flexível para instalação rápida e fácil
- A tubagem de camada dupla (castanho sobre preto ou roxo sobre preto) fornece uma resistência única a produtos químicos, danos por raios UV e desenvolvimento de algas
- O desenho do emissor, pendente de patente, fornece uma fiabilidade acrescida
- Linhas laterais mais longas do que as da concorrência
- O material exclusivo oferece uma flexibilidade significativamente maior, permitindo curvas mais apertadas com menos cotovelos para facilitar a instalação
- A opção de caudais, espaçamentos e comprimentos dos rolos fornece uma flexibilidade de design para uma grande variedade de aplicações não relvadas
- Utilize um kit de válvulas de purga de ar/vácuo se a instalação for no solo

Gama de Funcionamento

- Pressão: 0,58 a 4,1 bar
- Taxas de caudal: 1,6 l/h, 2,3 l/h e 3,5 l/h
- Temperatura: Água até 37,8 °C; ambiente até 51,7 °C
- Filtragem necessária: 125 micrones

Especificações


- Diâmetro exterior: 16,1 mm
- Diâmetro interior: 13,6 mm
- Espessura da parede: 1,2 mm
- Espaçamento: 33, 40 ou 50 cm
- Comprimentos: bobinas de 50, 100 m
- Utilização com acessórios de inserção tubo gota-a-gota XF



Tubo gota-a-gota XFD



O tubo gota-a-gota XFD oferece uma flexibilidade melhorada para resistência aos vincos e instalação fácil. O tubo gota-a-gota pode ser dobrado até um raio de 7,62 cm sem vincar

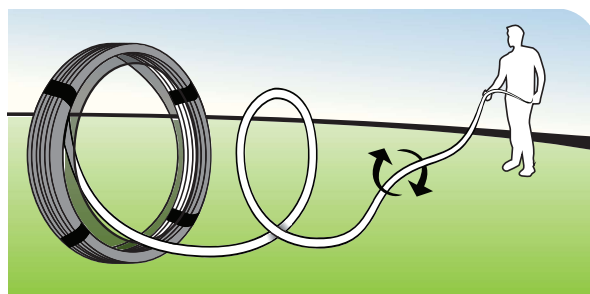

O rolo autodispensador reduz o tempo de configuração e facilita a instalação

Acessórios de ligação compatíveis



Acessórios de inserção de tubos gota-a-gota XF (pág. 129)



Acessórios de ligação de compressão de encaixe fácil (pág. 131)

Modelos de tubo gota-a-gota à superfície XFD

Modelo	Caudal l/h	Espaçamento cm	Comprimento da bobina m
XFD1633100	1,6	33	100
XFD2333100	2,3	33	100
XFD2340100	2,3	40	100
XFD2350100	2,3	50	100
XFD233350	2,3	33	50

Modelos de tubo gota-a-gota à superfície XFD

Modelo	Caudal g/h	Espaçamento pol.	Comprimento da bobina pés
XFD-06-12-100	0,60	12	100
XFD-06-12-250	0,60	12	250
XFD-06-12-500	0,60	12	500
XFD-06-18-100	0,60	18	100
XFD-06-18-250	0,60	18	250
XFD-06-18-500	0,60	18	500
XFD-09-12-100	0,90	12	100
XFD-09-12-250	0,90	12	250
XFD-09-12-500	0,90	12	500
XFD-09-18-100	0,90	18	100
XFD-09-18-250	0,90	18	250
XFD-09-18-500	0,90	18	500
XFDP-06-12-500 (Roxo)	0,60	12	500
XFDP-06-18-500 (Roxo)	0,60	18	500
XFDP-09-12-500 (Roxo)	0,90	12	500
XFDP-09-18-500 (Roxo)	0,90	18	500

Comprimentos laterais máximos do tubo gota-a-gota à superfície XFD (metros)

Pressão de entrada em bar	Comprimento lateral máximo (metros)					
	33 cm		40 cm		50 cm	
	Caudal nominal (l/h)					
	1,6	2,3	3,5	1,6	2,3	3,5
1,00	104	79	54	112	85	100
1,70	131	104	77	136	108	129
2,40	146	121	93	153	127	152
3,10	160	135	105	168	141	162
3,80	172	143	116	176	148	169

Comprimentos laterais máximos do tubo gota-a-gota à superfície XFD (pés)

Pressão de entrada psi	Comprimento lateral máximo (pés)			
	Espaçamento de 12"		Espaçamento de 18"	
	Caudal nominal (gph):		Caudal nominal (gph):	
	0,6	0,9	0,6	0,9
15	273	155	314	250
20	318	169	353	294
30	360	230	413	350
40	395	255	465	402
50	417	285	528	420
60	460	290	596	455