

Proyector LumiPlus FlexiMini Connect

Las lámparas FlexiMini Connect ofrecen una experiencia deslumbrante y el control absoluto de la iluminación desde cualquier lugar. Las lámparas están disponibles en blanco, blanco cálido, blanco sintonizable, RGB y RGBW. Control fácil e intuitivo a través del controlador LumiPlus Connect y la aplicación para teléfono móvil Fluidra Pool (y opcionalmente a través de los controles remotos LumPlus Connect).

Los proyectores LumiPlus FlexiMini son luminarias subacuáticas formadas por dos componentes: una **lámpara** y un **embellecedor**. Los proyectores FlexiMini se pueden instalar en nicho, boquilla o en tubo.

DISEÑO EN DOS COMPONENTES:




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE:	12V AC
FRECUENCIA:	50/60Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50.000h
TEMPERATURA MÁX. AGUA:	40°C
PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:	2m
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6
CABLE:	2,5m. H07RN-F 2x1mm ²
Hay disponibles cables de 5 a 30 metros de largo. Consultar códigos	
MATERIALES:	Poliamida

A Fluidra Brand | Astralpool.com

©2023 Fluidra. All rights reserved. All trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

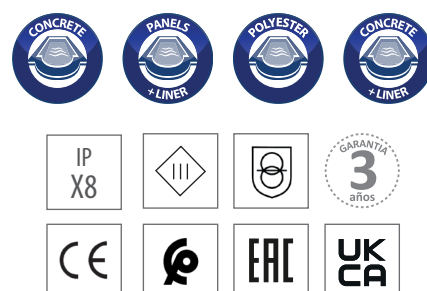


1 LÁMPARA

LÁMPARAS BLANCAS, BLANCAS CÁLIDAS y BLANCAS AJUSTABLES



DIMENSIONES

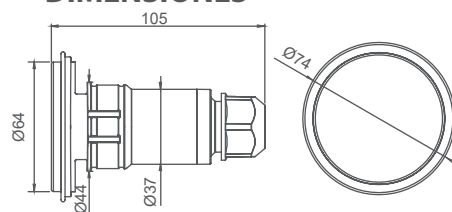

*medidas en mm.

	76602	76602WW	76602TW	76603	76603WW	76603TW
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA AJUSTABLE	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA AJUSTABLE
VOLTAJE	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC
POTENCIA	3,5 W	3,5 W	3,5 W	7 W	7 W	7 W
CONSUMO	4,5 VA	4,5 VA	4,5 VA	10,5 VA	10,5 VA	10,5 VA
FLUJO LUMINOSO	450 lm	450 lm	450 lm	900 lm	900 lm	900 lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	3.000K	2.500K - 6.000K	5.700K	3.000K	2.500K - 6.000K
CRI>	70	80	70	70	80	70
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°	100°	100°	100°
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>						
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	Connect Controller: 76290 Control remoto W/TW: 76291 (opcional)					

LÁMPARAS RGB y RGBW




	76602M	76602MW	76603MW
TIPO DE LUZ	RGB	RGBW	RGBW
VOLTAJE	12V AC	12V AC	12V AC
POTENCIA	4 W	5 W	10 W
CONSUMO	6 VA	7,5 VA	15 VA
FLUJO LUMINOSO	300 lm	400 lm	800 lm
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto-regulación	Auto-regulación	Auto-regulación
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>			
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	Connect Controller: 76290 Control remoto RGBW: 76292 (opcional)		

2 SISTEMA DE FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES

EMBELLECEDOR PARA NICHOS



EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA L



EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA S




EMBELLECEDOR PARA TUBO




	Blanco	Beige	Gris claro	Gris antracita	Acero Inox * AISI 316	Instalación
74392		74392CL090	74392CL129	74392CL144	74392CLSS	
74393		74393CL090	74393CL129	74393CL144	74393CLSS	
74394		74394CL090	74394CL129	74394CL144	74394CLSS	
74395		74395CL090	74395CL090	74395CL090	74395CLSS	


DIMENSIONES SISTEMAS DE FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES

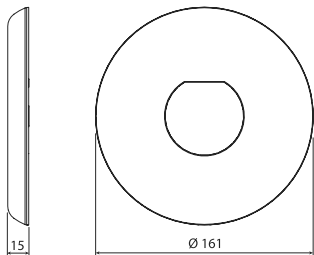


PARA NICHOS: se adapta a nichos Mini

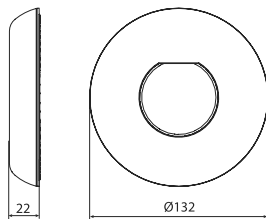

PARA BOQUILLA L: se adapta a boquillas de Ø 116 mm o menos



PARA BOQUILLA S: se adapta a boquillas de Ø 90 mm o menos.




PARA TUBO: se adapta a tuberías de Ø 63 mm o pasamuros de pared en piscinas de hormigón.

SOPORTES DE INSTALACIÓN

TIPO DE PISCINA	EMBELLECEDOR PARA NICHOS 74392	EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA L 74393	EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA S 74394	EMBELLECEDOR PARA TUBO 74395	
HORMIGÓN	06967	56498	35418	53956	15661
HORMIGÓN + LINER	00369	59983	00338	-	
PANELES	49828	00330	27084	-	
POLIÉSTER	00369	00330	74179	-	

EMBALAJE Y PALETIZADO

CAJA
PUNTO DE LUZ

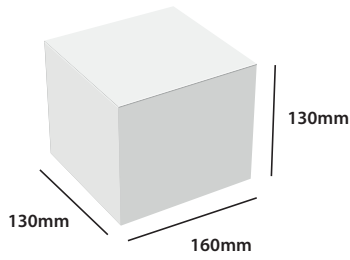

CAJA
EMBELLECEDORES



CAJA
STANDARD



Código	76602, 76602WW, 76602TW, 76602M, 76602MW 76603, 76603WW, 76603TW, 76603MW
Medidas caja unitaria (mm)	130 x 160 x 130
Volumen / Caja unitaria (m ³)	0,0027
Peso / Caja unitaria (Kg)	0,415
Unidades / Caja standard	8
Volumen / Caja standard (m ³)	0,0241
Peso / Caja standard (Kg)	3,63
Unidades / Palet	440
Volumen / Palet (m ³)	1,8
Peso / Palet (Kg)	219,8