


TECNO SALT

ÉLECTROLYSE AU SEL

L'ÉLECTROLYSE AU SEL POUR TOUS

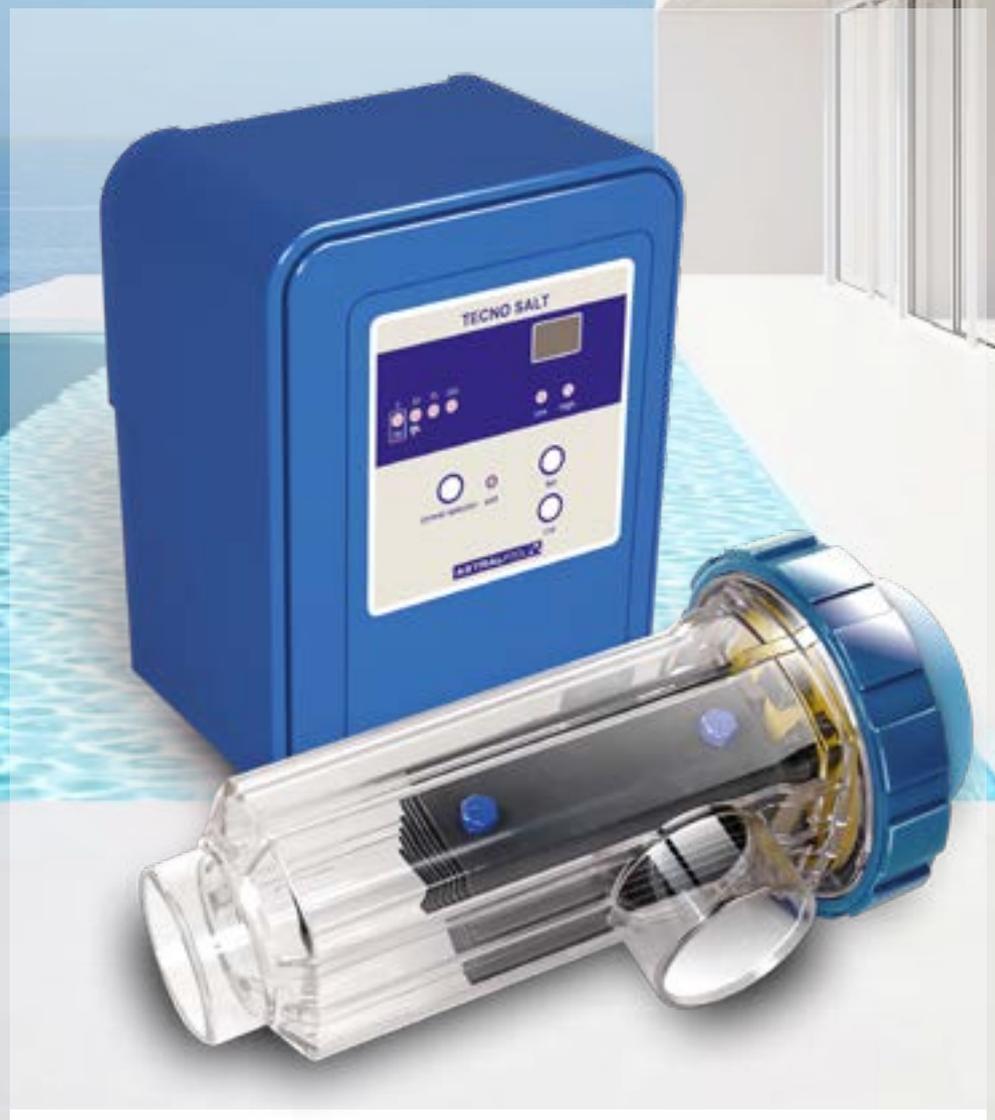

TECNO SALT

ÉLECTROLYSE AU SEL

m³
30 - 140

pH

TECH
8 000 h

PISCINE
RESIDENTIELLE

L'ÉLECTROLYSE AU SEL POUR TOUS

Automatiser plus pour profiter plus

Tecno Salt se charge de désinfecter automatiquement votre piscine, et ce jusqu'à des bassins de 140 m³, vous laissant plus de temps pour vous relaxer. Existe également en version pH pour un traitement complet de l'eau.

Un concentré de technologie

Le design compact du Tecno Salt lui permet d'être installé dans la plupart des locaux techniques, même les plus humides grâce à son coffret étanche IP45.

La sécurité passe en premier

Tecno Salt a été développé pour faciliter le quotidien de son utilisateur avec des sécurités telles que un détecteur de gaz qui arrête la chloration en cas de manque de débit et une alarme pour prévenir si le niveau de sel est bas.



GAMME



Accessoires pH

Référence		Production	Volume piscine*
Tecno Salt	Tecno Salt pH	Electrolyse au sel	Jusqu'à
74708	74712	7 g / h	30 m ³
74709	74713	12 g / h	50 m ³
74710	74714	21 g / h	90 m ³
74711	74915	30 g / h	140 m ³

* Sur une base d'une filtration pendant 8 h / jour et une température de l'eau à 25°C (le volume de la piscine est <25% si la température de l'eau est supérieure à 25°C).

PANNEAU DE CONTRÔLE

TOUTES LES
VERSIONS



VERSIONS
PH

COFFRET DE COMMANDE



Description	Tecno Salt 7	Tecno Salt 12	Tecno Salt 21	Tecno Salt 30
Tension électrique	230 V – 50/60 Hz			
Ampérage	0,2A	0,4A	0,4A	0,8A
Fusible	1A	2A	2A	3,15A
Production	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h
Taille piscine (pour une eau jusqu'à 25°C, volume max -25% si au dessus de 25°C)	30	50	90	140
Salinité	5 g/L (mini / max = 4-10 g/L)			
Température de l'eau	Max 40°C			
Coffret	ABS			
Inversion de polarité	Oui (2 - 3 h)			
Contrôle de production	0 – 50 – 75 – 100%			
Délect. débit (gaz)	Oui			
Contrôle de production (volet)	Oui (Diminue la production à 10%)			
Alarme de niveau de sel	Oui			

CELLULE




Description	Tecno Salt 7	Tecno Salt 12	Tecno Salt 21	Tecno Salt 30
Électrode (Titane, auto-nettoyante)	Tech grade: 8 000 – 10 000 h			
Débit Minimum (m ³ /h)	2	3	5	6
Nombre de plaques	3	5	7	11
Corps de cellule	Dérivé de métacrylate			
Raccord à la tuyauterie	PVC collé Ø63 mm			
Pression maximum	1 Kg/cm ²			
Température de l'eau	15 – 40°C max			

CAPTEUR DE PH



Description	Tecno Salt 7	Tecno Salt 12	Tecno Salt 21	Tecno Salt 30
Plage de mesure	0.00 - 9.99 pH			
Plage de contrôle	7.00 - 7.80 pH			
Précision	+/- 0.01 pH			
Calibrage	Automatique avec des solutions d'étalonnage			
Sortie de contrôle pH)	Une sortie 230 V / 500 mA ac max (raccordement pompe doseuse)			
Capteur de pH	Corps en époxy, 12x150mm, 0-80°C, simple jonction			

DIMENSIONS

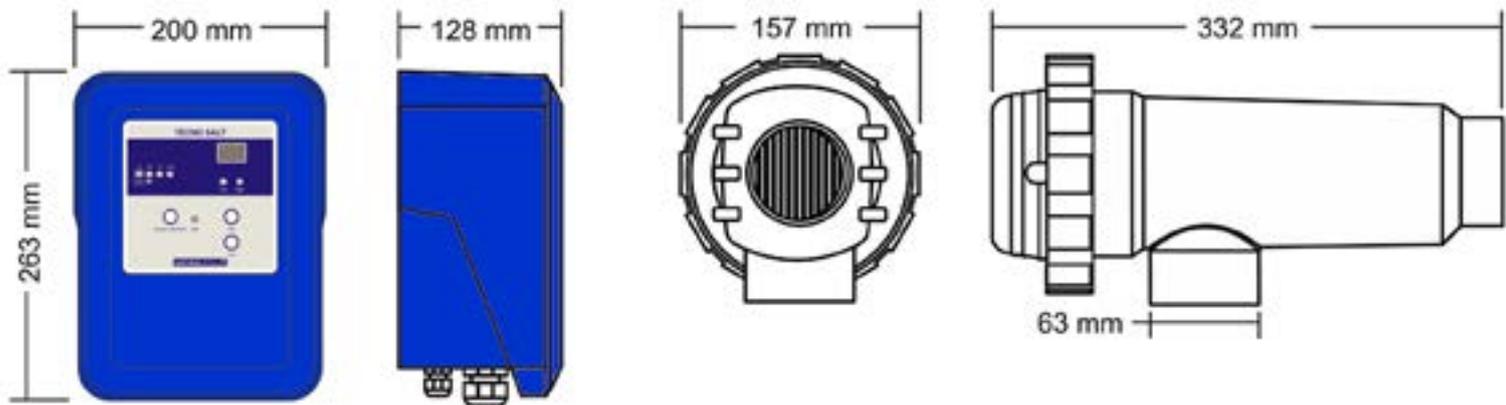

SCHEMA D'INSTALLATION

