



EENVOUDIG, MET
LANGE
LEVENSDUUR

EiSalt

1 LANGE LEVENSDUUR

Een van de **meest duurzame** chlorinatoren in zijn klasse dankzij de **hoogwaardige titanium** elektrode (tot wel 8000 uur).

Ti²²
TITANIUM
INSIDE

2 GESCHIKT VOOR ELKE INSTALLATIE

Dankzij het compacte ontwerp kan de EiSalt overal worden geïnstalleerd, **in krappe ruimtes en zelfs in vochtige omgevingen.**


EENVOUDIGE
INSTALLATIE

3 VEILIGHEID VOOR ALLES

De EiSalt is ontwikkeld om **de dagelijkse routine van de gebruiker te vergemakkelijken met veiligheidsvoorzieningen** zoals een gassensor die de machine stopt als er geen strooming is en een zoutalarm dat een gebrek aan zout in het zwembad aangeeft.



VEILIG

SPECIFICATIES



GEEN ONDERHOUD

Zelfreinigende elektroden via omgekeerde polariteit.



AFDEKKINGS MODUS

Automatische vermindering van de chloorproductie wanneer het afdekzeil over het zwembad gerold is (instelbaar op 0 of 10%).

STOP

VEILIGHEIDSSYSTEEM

Automatische stop als er geen stroming in de cel is.



WATERBESTENDIG

De bedieningseenheid (beschermingsklasse IP24) kan in alle soorten machinekamers worden geïnstalleerd.



ONVOORWAARDELIJKE GARANTIE

Op bedieningseenheid en cel, ongeacht de oorzaak van de schade.

VOOR WELKE ZWEMBADTYPEN?

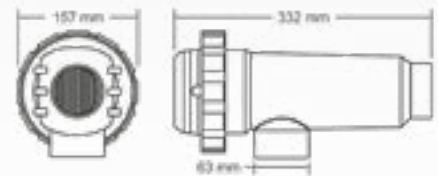

1 ALLE ZWEMBADTYPEN



2 ZWEMBADEN TOT 140M³ (GEMATIGD KLIMAAT, FILTRATIE 8 U P.D.)



AFMETINGEN



TECHNISCHE INFORMATIE

MODELLEN	EiSalt 12	EiSalt 21	EiSalt 30
Volume behandeld water (gematigd klimaat, filtratie 8 u p.d.)	50 m ³	90 m ³	140 m ³
Nominale chloorproductie	12 g/u	21 g/u	30 g/u
Vermogen	90 W	110 W	180 W
Gebruikersinterface	LEDS		
Bedrijfsmodus	Normaal, Afdekkingsmodus (10%)		
Klok/timer	Gekoppeld aan de filtratie		
Omgekeerde polariteit	Ja, instelbaar		
Aanbevolen zoutgehalte - minimum	5 g/l - minimum 4 g/l		
Veiligheid	Indicatielampje "Zout": verlaagde productie om de elektrode te beschermen Alle leds knipperen: productie is onderbroken tot optimale omstandigheden terugkeren		
Positie van cel	Horizontaal of verticaal		
Geschikte leidingen	DN 63 mm (gebruik PVC-verloopstukken voor DN 50 mm)		
Beschermingsniveau	IP24		
Voeding 50/60 Hz	220-240 VAC		

De zoutelektrolysetoestellen vormen een **automatische en doeltreffende** ontsmettingsoplossing.
De gebruiksvriendelijke waterbehandeling is compleet en het onderhoud **bepert**.

2 JAAR
ONVOORWAARDELIJKE
GARANTIE