


# FIREMAT

## Tapis Techniques

RÉSISTANT AU FEU

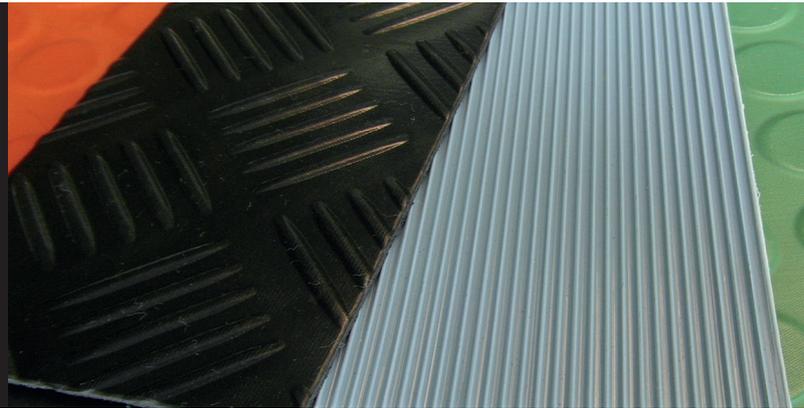


### PROPRIETES MECANQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

| Caractéristiques mesurées           | Norme        | Valeur      |                 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>MECHANQUES</b>                   |              |             |                 |
| <i>Elastomère</i>                   |              | synthétique |                 |
| <i>Dureté</i>                       | ASTM D2240   | 80 ±5       | Shore A         |
| <i>Résistance à l'abrasion (5N)</i> | ISO 4649     | ≤200        | mm <sup>3</sup> |
| <i>Empreinte résiduelle</i>         | EN ISO 24343 | ≤0.15       | mm              |
| <i>Stabilité dimensionnelle</i>     | EN ISO 23999 | ±0.3        | %               |
| <i>Isolation acoustique</i>         | ISO 10140-3  | 12          | dB              |

### RÉSISTANCE CHIMIQUE

|                                       |        |              |
|---------------------------------------|--------|--------------|
| <i>Produits de nettoyage courants</i> | EN 423 | <b>Bonne</b> |
|---------------------------------------|--------|--------------|

### PROFIL

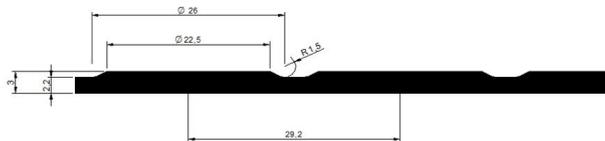

### ASPECT



Pastilles (MC 2K1)

### CARACTERISTIQUES

- Tapis de sol résistant au feu et avec une émission de fumée faible, non toxique et translucide.
- Caractéristiques de réaction au feu et aux fumées Bfl s1 suivant EN 13501-1.
- Profil à pastilles.
- Face arrière : impression

### AVANTAGES

- Ignifuge.
- Faible toxicité des fumées et opacité pour retrouver facilement les sorties de secours.
- Isolant acoustique et thermique.
- Agréable à la marche et à la station debout.
- Antidérapant.
- Facilité de nettoyage et d'entretien.
- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.

### APPLICATIONS

- Revêtement de sol adapté aux lieux où une protection contre le feu est requise :
  - lieux publics et industriels (gares, aéroports, supermarchés, piscines, salles de sport, etc.),
  - transports en commun (bus, wagon, bateau, métro, etc.).

### RECOMMANDATION D'ENTRETIEN

Suivez toujours les avertissements et les instructions du fabricant lorsque vous utilisez un produit de nettoyage..

## DIMENSIONS

| Code           | Sit. stock | Coleur | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Poids (kg/m <sup>2</sup> ) | Aspect | Face arrière | Résistance diélectrique | Bande de marquage | Tube intérieur en carton Ø mm |   |   |    |
|----------------|------------|--------|----------------|--------------|--------------|----------------------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----|
| 0030045        | stock      | ●      | 3              | ±0.3         | 1200         | ±2%                        | 10     | ±2%          | 4.4                     | MC                | impression                    | - | - | 80 |
| 0030046        | no stock   | ●      | 3              | ±0.3         | 1200         | ±2%                        | 10     | ±2%          | 4.4                     | MC                | impression                    | - | - | 80 |
| MCD91400003002 | no stock   | ●      | 3              | ±0.3         | 1000         | ±2%                        | 10     | ±2%          | 4.4                     | MC                | impression                    | - | - | 80 |
| 0039173        | no stock   | ●      | 3              | ±0.3         | 1000         | ±2%                        | 10     | ±2%          | 4.4                     | MC                | impression                    | - | - | 80 |

## CONDITIONNEMENT

94/62/EC

|            |                                                                                                                                                                 |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Etiquetage | Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit. | LDPE4 |
| Emballage  | Sous film polyéthylène noir.                                                                                                                                    | LDPE4 |

*D'autres couleurs sont disponibles sur demande.*

*Selon le processus de fabrication, il peut y avoir des différences dans certaines tonalités des couleurs des rouleaux.*

*Les couleurs des kits d'échantillons et des catalogues doivent être considérées comme indicatives.*

*Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.*



TRELLEBORG

[www.trelleborg.com/fluidhandling](http://www.trelleborg.com/fluidhandling)