


CIRCULAR+

Tapis Techniques


HAUTE PERFORMANCE

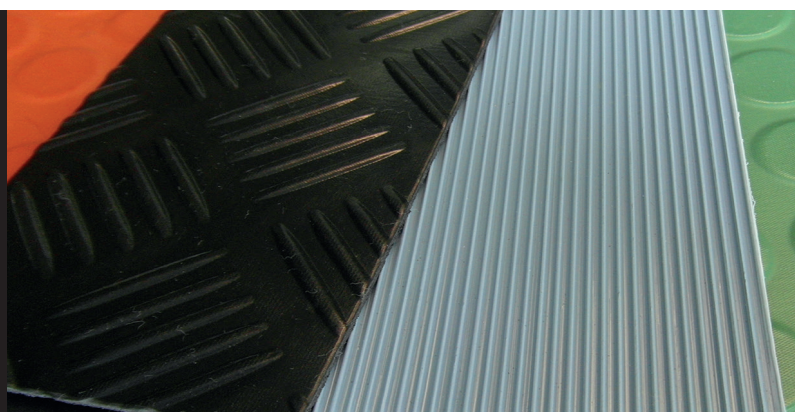

PROPRIETES MECANQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme	Valeur	
MECHANQUES			
<i>Elastomère</i>		synthétique	
<i>Dureté</i>	ASTM D2240	80 ±5	Shore A
<i>Résistance à l'abrasion (5N)</i>	ISO 4649	≤200	mm ³
<i>Empreinte résiduelle</i>	EN ISO 24343	≤0.15	mm
<i>Stabilité dimensionnelle</i>	EN ISO 23999	±0.3	%
<i>Isolation acoustique</i>	ISO 10140-3	12	dB
RÉSISTANCE CHIMIQUE			
<i>Produits de nettoyage courants</i>	EN 423	Bonne	

PROFIL

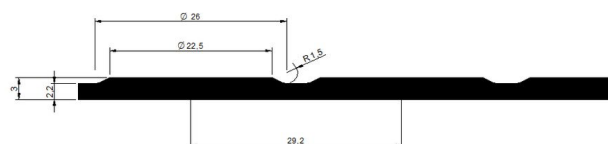

ASPECT



Pastilles (MC 2K1)

CARACTERISTIQUES

- Surface antidérapante.
- Profil à pastilles.
- Face arrière : impression
- Isolant acoustique et thermique.

AVANTAGES

- Haute stabilité des couleurs et des dimensions.
- Hautes dureté et résistance à l'abrasion permettant une très bonne tenue aux passages.
- Bonne résistance aux rayures.
- Bonne adhérence à différents supports.
- Diminution des risques de chute.
- Visibilité.
- Facilité de nettoyage et d'entretien.
- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.

APPLICATIONS

- Revêtements de sol de halls, couloirs, rampes, escaliers, ascenseurs pour locaux industriels et pour installation à l'intérieur.
- ATTENTION : pour les lieux publics avec une exigence de sécurité renforcée, nous préconisons l'usage de nos qualités résistantes au feu et avec une émission de fumée faible et non toxique.

RECOMMANDATION D'ENTRETIEN

Suivez toujours les avertissements et les instructions du fabricant lorsque vous utilisez un produit de nettoyage.

DIMENSIONS

Code	Sit. stock	Couleur	Épaisseur (mm)		Largeur (mm)		Longueur (m)		Poids (kg/m ²)	Aspect	Face arrière	Résistance diélec- trique	Bande de marquage	Tube intérieur en carton Ø mm
0038795	stock	●	3	±0.3	1000	±2%	10	±2%	4.40	MC	impression	-	-	80
0038802	no stock	●	3	±0.3	1000	±2%	10	±2%	3.82	MC	impression	-	-	80
5602424	no stock	●	3	±0.3	1000	±2%	10	±2%	4.40	MC	impression	-	-	80
MCD80300003001	no stock	●	3	±0.3	1000	±2%	10	±2%	3.74	MC	impression	-	-	80
0030025	stock	●	3	±0.3	1200	±2%	10	±2%	4.40	MC	impression	-	-	80
MCD80000003002	stock	●	3	±0.3	1200	±2%	10	±2%	3.82	MC	impression	-	-	80
MCD80100003002	no stock	●	3	±0.3	1200	±2%	10	±2%	4.40	MC	impression	-	-	80
MCD80300003002	no stock	●	3	±0.3	1200	±2%	10	±2%	3.74	MC	impression	-	-	80
MCD80500003002	no stock	●	3	±0.3	1200	±2%	10	±2%	3.74	MC	impression	-	-	80
MCD82000004503	stock	●	4,5	±0.4	1000	±2%	10	±2%	5.85	MC	impression	-	-	80

CONDITIONNEMENT

94/62/EC

Etiquetage	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.	LDPE4
Emballage	Sous film polyéthylène noir.	LDPE4

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Selon le processus de fabrication, il peut y avoir des différences dans certaines tonalités des couleurs des rouleaux.

Les couleurs des kits d'échantillons et des catalogues doivent être considérées comme indicatives.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.