


S RF48

STANDARD SHEETING

NOIR SBR 65

GAMME STANDARD FEUILLE SBR

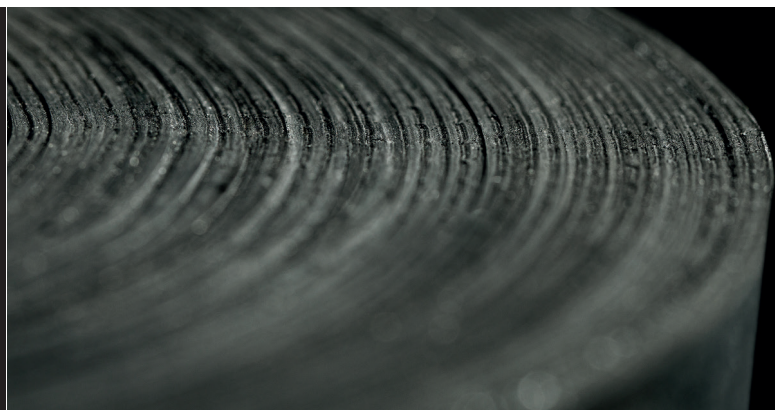

PROPRIETES MECANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

MECANIQUES

<i>Elastomère</i>	SBR
<i>Couleur</i>	Noir
<i>Densité</i>	1.35 g/cm ³ ±0.05
<i>Dureté (ISO 48-4)</i>	65±5 Shore A
<i>Résistance rupture (ISO 37)</i>	≥4 MPa
<i>Allongement rupture (ISO 37)</i>	≥200 %
<i>Déchirure (ISO 34-1)</i>	≥15 N/mm
<i>Déformation rémanente après compression (ISO 815-1)</i>	22h @ 70 °C : ≤30%

TEMPERATURE

<i>Température d'utilisation</i>	-25/+70 °C
----------------------------------	------------

CARACTERISTIQUES

- SBR standard d'utilisation courante.

AVANTAGES

- Souple.
- Bonne tenue au vieillissement.
- Bonne tenue au froid.
- Bon rapport qualité/prix.

APPLICATIONS

- Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec eau (température maxi +70 °C) et air comprimé déshuilé.

RÉSISTANCE CHIMIQUE

<i>Acides et bases dilués</i>	Très bonne
<i>Acides et bases concentrés</i>	Bonne
<i>Ozone</i>	Bonne
<i>Huiles et Hydrocarbures</i>	Déconseillée

**Asbestos
FREE**

**Halogen
FREE**

**RoHS
compliant**

**REACH
compliant**

DIMENSIONS

Code article	Situation Stock	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids	Aspect 1	Aspect 2	Type d'insertion	Nombre d'insertions	Ø mm tube carton intérieur
0200500	STD STOCK	1	1400 ±2%	20000 ±2%	1.350	Smooth	Smooth	-	0	80 mm
0200501	STD NOT STOCK	1,5	1400 ±2%	15000 ±2%	2,04	Smooth	Smooth	-	0	80 mm
0200502	STD STOCK	2	1400 ±2%	15000 ±2%	2.920	Smooth	Smooth	-	0	80 mm
0200509	STD STOCK	2	1400 ±2%	15000 ±2%	2.700	Smooth	Smooth	Tul	1	80 mm
0200503	STD STOCK	3	1400 ±2%	10000 ±2%	4.050	Smooth	Smooth	-	0	80 mm
0200510	STD STOCK	3	1400 ±2%	10000 ±2%	4.050	Smooth	Smooth	Tul	1	80 mm
0037028	STD STOCK	3	1400 ±2%	10000 ±2%	4.050	Smooth	Smooth	Tul	2	80 mm
0036811	STD STOCK	4	1400 ±2%	10000 ±2%	5.400	Smooth	Smooth	Tul	0	80 mm
0200504	STD STOCK	4	1400 ±2%	10000 ±2%	5.400	Smooth	Smooth	-	0	80 mm
0200511	STD STOCK	4	1400 ±2%	10000 ±2%	5.400	Smooth	Smooth	Tul	1	80 mm
0200505	STD STOCK	5	1400 ±2%	10000 ±2%	6.750	Smooth	Smooth	-	0	
0200512	STD STOCK	5	1400 ±2%	10000 ±2%	6.750	Smooth	Smooth	Tul	1	
0200514	STD STOCK	5	1400 ±2%	10000 ±2%	6.750	Smooth	Smooth	Tul	2	
0200506	STD STOCK	6	1400 ±2%	10000 ±2%	8.100	Smooth	Smooth	-	0	
0200513	STD NOT STOCK	6	1400 ±2%	10000 ±2%	8,16	Smooth	Smooth	Tul	1	
0200515	STD STOCK	6	1400 ±2%	10000 ±2%	8.100	Smooth	Smooth	Tul	2	
0200507	STD STOCK	8	1400 ±2%	5000 ±2%	10.800	Smooth	Smooth	-	0	
0200516	STD STOCK	8	1400 ±2%	5000 ±2%	10.800	Smooth	Smooth	Tul	2	
0200508	STD STOCK	10	1400 ±2%	5000 ±2%	13.500	Smooth	Smooth	-	0	
0200517	STD STOCK	10	1400 ±2%	5000 ±2%	13.500	Smooth	Smooth	Tul	2	

IDENTIFICATION

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.(94/62/EC - LDPE4)

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.