


S BF50

STANDARD SHEETING

NOIR NBR 65

GAMME STANDARD FEUILLE NITRILE

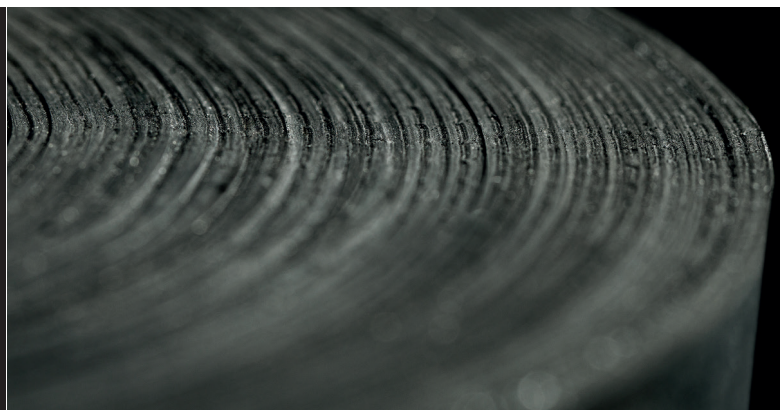

PROPRIETES MECANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

MECANIQUES

<i>Elastomère</i>	NBR
<i>Couleur</i>	Noir
<i>Densité</i>	1.35 g/cm ³ ±0.05
<i>Dureté (ISO 48-4)</i>	65±5 Shore A
<i>Résistance rupture (ISO 37)</i>	≥5 MPa
<i>Allongement rupture (ISO 37)</i>	≥300 %
<i>Déchirure (ISO 34-1)</i>	≥17 N/mm
<i>Déformation rémanente après compression (ISO 815-1)</i>	22h @ 70 °C : ≤40%
<i>Déformation rémanente après compression 2 (ISO 815-1)</i>	22h @ 100 °C : ≤60%

TEMPERATURE

<i>Température d'utilisation</i>	-25/+90 °C
----------------------------------	------------

TENUE AUX HUILES

<i>Oil IRM 901, Δ volume (ISO 1817)</i>	70h @ 70 °C : <5%
<i>Oil IRM 903, Δ volume (ISO 1817)</i>	70h @ 70 °C : ≤30%

RÉSISTANCE CHIMIQUE

<i>Acides et bases dilués</i>	Très bonne
<i>Acides et bases concentrés</i>	Bonne
<i>Ozone</i>	Modérée
<i>Huiles et Hydrocarbures</i>	Bonne

CARACTERISTIQUES

- NBR de grade intermédiaire.

AVANTAGES

- Bonne tenue aux hydrocarbures sans aromatiques.
- Bon rapport qualité/prix.

APPLICATIONS

- Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec huiles et hydrocarbures (gonflement dans IRM 903, 70 heures à 100 °C, Δ volume ≤30%).
- Ne convient pas aux essences, diesel ou kérosène.

**Asbestos
FREE**

**Halogen
FREE**

**RoHS
compliant**

**REACH
compliant**

DIMENSIONS

Code article	Situation Stock	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids	Aspect 1	Aspect 2	Type d'insertion	Nombre d'insertions	Ø mm tube carton intérieur
0200530	STD STOCK	1	1400 ±2%	20000 ±2%	1.500	Matt	Smooth	-	0	80 mm
0200531	STD STOCK	1,5	1400 ±2%	15000 ±2%	2.250	Matt	Smooth	-	0	80 mm
0200532	STD STOCK	2	1400 ±2%	15000 ±2%	3.000	Matt	Smooth	-	0	80 mm
5009270	STD STOCK	2	1400 ±2%	15000 ±2%	3.000	Matt	Smooth	Tul	1	80 mm
0200518	STD STOCK	3	1400 ±2%	10000 ±2%	4.500	Matt	Smooth	-	0	80 mm
5009271	STD STOCK	3	1400 ±2%	10000 ±2%	4.500	Matt	Smooth	Tul	1	80 mm
0200519	STD STOCK	4	1400 ±2%	10000 ±2%	6.000	Matt	Smooth	-	0	80 mm
5009272	STD STOCK	4	1400 ±2%	10000 ±2%	6.000	Matt	Smooth	Tul	2	80 mm
0200520	STD STOCK	5	1400 ±2%	10000 ±2%	7.500	Matt	Smooth	-	0	
5009273	STD STOCK	5	1400 ±2%	10000 ±2%	7.500	Matt	Smooth	Tul	2	
0200533	STD STOCK	6	1400 ±2%	10000 ±2%	9.000	Matt	Smooth	-	0	
0200534	STD STOCK	8	1400 ±2%	5000 ±2%	12.000	Smooth	Smooth	-	0	
0200546	STD STOCK	10	1400 ±2%	5000 ±2%	15.000	Smooth	Smooth	-	0	
5012511	STD NOT STOCK	12	1400 ±2%	5000 ±2%	16,44	Smooth	Smooth	-	0	
5012512	STD NOT STOCK	15	1400 ±2%	5000 ±2%	20,55	Smooth	Smooth	-	0	
5012513	STD NOT STOCK	20	1400 ±2%	5000 ±2%	27,4	Smooth	Smooth	-	0	

IDENTIFICATION

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.(94/62/EC - LDPE4)

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.