


CHECKER+

Tapis Techniques

HAUTE PERFORMANCE

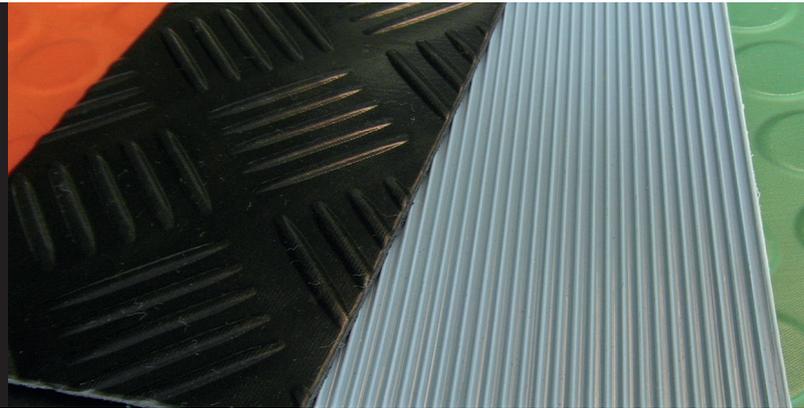

PROPRIETES MECANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme	Valeur	
MECANIQUES			
<i>Elastomère</i>		synthétique	
<i>Dureté</i>	ASTM D2240	70 ±5	Shore A
<i>Résistance à l'abrasion (5N)</i>	ISO 4649	≤200	mm ³
<i>Empreinte résiduelle</i>	EN ISO 24343	≤0.15	mm
<i>Stabilité dimensionnelle</i>	EN ISO 23999	±0.3	%
<i>Isolation acoustique</i>	ISO 10140-3	12	dB

RÉSISTANCE CHIMIQUE

<i>Produits de nettoyage courants</i>	EN 423	Bonne
---------------------------------------	--------	--------------

PROFIL



ASPECT



Checker (MK)

CARACTERISTIQUES

- Antidérapant.
- Profil checker
- Face arrière : impression
- Isolant acoustique et thermique.

AVANTAGES

- Haute stabilité des couleurs et des dimensions.
- Hautes dureté et résistance à l'abrasion
- permettant une très bonne tenue aux passages.
- Bonne résistance aux rayures.
- Bonne adhérence à différents supports.
- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.
- Très bonne résistance à l'usure et à la déchirure.
- Agréable à la marche et à la station debout.
- Facilité de nettoyage et d'entretien.

APPLICATIONS

- Revêtement de sol adapté aux sites industriels.
- Installations à l'intérieur.
- Allées, entrepôts, vestiaires, devants de machines et d'équipements lourds sans contrainte particulière d'ordre mécanique ou chimique.

RECOMMANDATION D'ENTRETIEN

Suivez toujours les avertissements et les instructions du fabricant lorsque vous utilisez un produit de nettoyage.

DIMENSIONS

Code	Sit. stock	Coleur	Épaisseur (mm)		Largeur (mm)		Longueur (m)		Poids (kg/m ²)	Aspect	Face arrière	Résistance diélectrique	Bande de marquage	Tube intérieur en carton Ø mm
S1774050	stock	●	3	±0.3	1400	±2%	10	±2%	3.95	MK	impression	-	-	80
S1774060	stock	●	5	±0.4	1400	±2%	10	±2%	6.95	MK	impression	-	-	80

CONDITIONNEMENT

94/62/EC

Etiquetage	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.	LDPE4
Emballage	Sous film polyéthylène noir.	LDPE4

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Selon le processus de fabrication, il peut y avoir des différences dans certaines tonalités des couleurs des rouleaux.

Les couleurs des kits d'échantillons et des catalogues doivent être considérées comme indicatives.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.



TRELLEBORG

www.trelleborg.com/fluidhandling