


S CF49

STANDARD SHEETING

NOIR CR SBR 65

GAMME STANDARD FEUILLE CHLOROPRENE

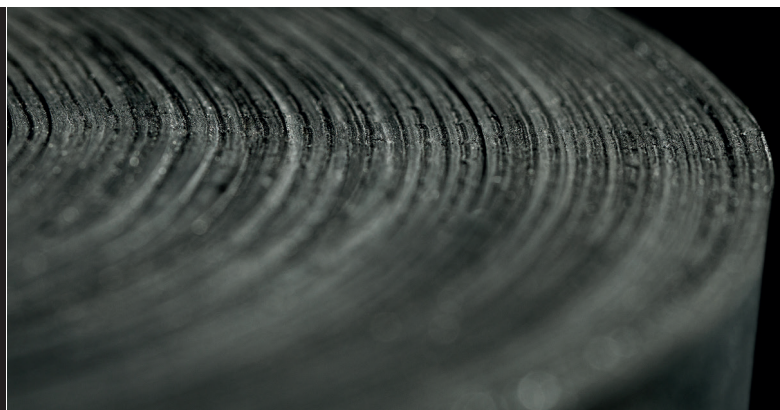

PROPRIETES MECANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

MECANIQUES

<i>Elastomère</i>	CR SBR
<i>Couleur</i>	Noir
<i>Densité</i>	1.40 g/cm ³ ±0.05
<i>Dureté (ISO 48-4)</i>	65±5 Shore A
<i>Résistance rupture (ISO 37)</i>	≥6 MPa
<i>Allongement rupture (ISO 37)</i>	≥250 %
<i>Déchirure (ISO 34-1)</i>	≥15 N/mm
<i>Déformation rémanente après compression (ISO 815-1)</i>	22h @ 70 °C : ≤40%
<i>Déformation rémanente après compression 2 (ISO 815-1)</i>	22h @ 100 °C : ≤60%

TEMPERATURE

<i>Température d'utilisation</i>	-25/+90 °C
----------------------------------	------------

CARACTERISTIQUES

- Chloroprène de grade intermédiaire.

AVANTAGES

- Souple.
- Admet de fortes déformations.
- Tenue modérée aux huiles.
- Tenue modérée à l'ozone.
- Bon rapport qualité/prix.

APPLICATIONS

- Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec huiles minérales et végétales, graisses et hydrocarbures non aromatiques.
- Ne convient pas aux essences, carburants oxygénés et gaz de ville.

RÉSISTANCE CHIMIQUE

<i>Acides et bases dilués</i>	Modérée
<i>Acides et bases concentrés</i>	Déconseillée
<i>Ozone</i>	Modérée
<i>Huiles et Hydrocarbures</i>	Modérée

**Asbestos
FREE**

**RoHS
compliant**

**REACH
compliant**

GAMME STANDARD FEUILLE CHLOROPRENE

S CF49

NOIR CR SBR 65

DIMENSIONS

Code article	Situation Stock	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids	Aspect 1	Aspect 2	Type d'insertion	Nombre d'insertions	Ø mm tube carton intérieur
0200526	STD STOCK	1	1400 ±2%	20000 ±2%	1.450	Matt	Smooth	-	0	80 mm
0200527	STD STOCK	1,5	1400 ±2%	15000 ±2%	2.170	Matt	Smooth	-	0	80 mm
0200528	STD STOCK	2	1400 ±2%	15000 ±2%	2.900	Matt	Smooth	-	0	80 mm
5009267	STD STOCK	2	1400 ±2%	15000 ±2%	2.900	Matt	Smooth	Tul	1	80 mm
0200521	STD STOCK	3	1400 ±2%	10000 ±2%	4.350	Matt	Smooth	-	0	80 mm
5009268	STD STOCK	3	1400 ±2%	10000 ±2%	4.350	Matt	Smooth	Tul	1	80 mm
0200522	STD STOCK	4	1400 ±2%	10000 ±2%	5.800	Matt	Smooth	-	0	80 mm
5009269	STD STOCK	4	1400 ±2%	10000 ±2%	5.800	Matt	Smooth	Tul	1	80 mm
0200523	STD STOCK	5	1400 ±2%	10000 ±2%	7.250	Smooth	Smooth	-	0	
5009263	STD STOCK	5	1400 ±2%	10000 ±2%	7.250	Smooth	Smooth	Tul	2	
0200529	STD STOCK	6	1400 ±2%	10000 ±2%	8.700	Smooth	Smooth	-	0	
5009264	STD STOCK	6	1400 ±2%	10000 ±2%	8.700	Smooth	Smooth	Tul	2	
0200524	STD STOCK	8	1400 ±2%	5000 ±2%	11.600	Smooth	Smooth	-	0	
5009265	STD STOCK	8	1400 ±2%	5000 ±2%	11.600	Smooth	Smooth	Tul	2	
0200525	STD STOCK	10	1400 ±2%	5000 ±2%	14.500	Smooth	Smooth	-	0	
5009266	STD NOT STOCK	10	1400 ±2%	5000 ±2%	14.500	Smooth	Smooth	Tul	2	
5011424	STD STOCK	12	1400 ±2%	5000 ±2%	16.800	Smooth	Smooth	-	0	
5012453	STD STOCK	15	1400 ±2%	5000 ±2%	21.000	Smooth	Smooth	-	0	
5012517	STD STOCK	20	1400 ±2%	5000 ±2%	28.000	Smooth	Smooth	-	0	

IDENTIFICATION

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.