


CHECKER

Tapis courants

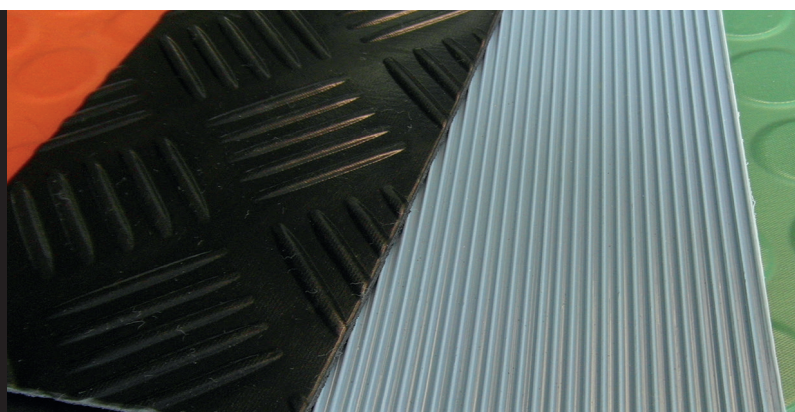

PROPRIETES MECANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées		Norme		Valeur	
MECANIQUES					
Elastomère				synthétique	
Dureté		ASTM D2240		70 ±5	Shore A
Résistance à l'abrasion (5N)		ISO 4649		≤250	mm³
RÉSISTANCE CHIMIQUE					
Produits de nettoyage courants		EN 423		Bonne	

PROFIL



ASPECT



Checker (MK)

CARACTERISTIQUES

- Antidérapant.
- Profil checker.
- Face arrière : impression
- Isolant acoustique et thermique.

AVANTAGES.

- Très bonne résistance à l'usure et à la déchirure.
- Agréable à la marche et à la station debout.
- Facilité de nettoyage et d'entretien.
- Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du froid.

APPLICATIONS

- Tapis courant pour un usage industriel.

RECOMMANDATION D'ENTRETIEN

Suivez toujours les avertissements et les instructions du fabricant lorsque vous utilisez un produit de nettoyage

DIMENSIONS

Code	Sit. stock	Coleur	Épaisseur (mm)		Largeur (mm)		Longueur (m)		Poids (kg/m ²)	Aspect	Face arrière	Résistance diélec- trique	Bande de marquage	Tube intérieur en carton Ø mm
S3203110	stock	●	3	±0.3	1400	±2%	10	±2%	4.06	MK	impression	-	-	80
S3203130	no stock	●	3	±0.3	1000	±2%	15	±2%	4.06	MK	impression	-	-	80

CONDITIONNEMENT

94/62/EC

Etiquetage	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.	LDPE4
Emballage	Sous film polyéthylène noir.	LDPE4

D'autres couleurs sont disponibles sur demande.

Selon le processus de fabrication, il peut y avoir des différences dans certaines tonalités des couleurs des rouleaux.

Les couleurs des kits d'échantillons et des catalogues doivent être considérées comme indicatives.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.