


S R608

STANDARD SHEETING

NOIR SBR 65

ENTREE DE GAMME FEUILLE SBR

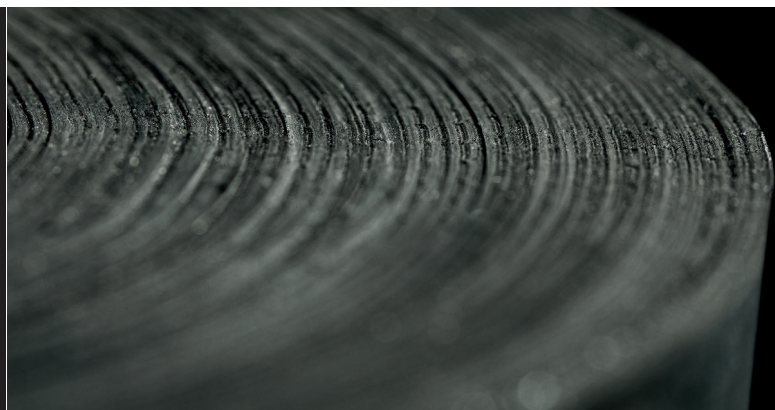

PROPRIETES MECANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

MECANIQUES

<i>Elastomère</i>	SBR
<i>Couleur</i>	Noir
<i>Densité</i>	1.50 g/cm ³ ±0.05
<i>Dureté (ISO 48-4)</i>	65±5 Shore A
<i>Résistance rupture (ISO 37)</i>	≥4 MPa
<i>Allongement rupture (ISO 37)</i>	≥200 %
<i>Déchirure (ISO 34-1)</i>	≥12 N/mm
<i>Déformation rémanente après compression (ISO 815-1)</i>	22h @ 70 °C : ≤43%

TEMPERATURE

<i>Température d'utilisation</i>	-25/+70 °C
----------------------------------	------------

VIEILLISSEMENT

<i>Δ Dureté (ISO 188)</i>	70h @ 70 °C : ≤10 Shore A
<i>Δ Rr/Rr (ISO 188)</i>	70h @ 70 °C : ≤-20%
<i>Δ Ar/Ar (ISO 188)</i>	70h @ 70 °C : ≤-40%

CARACTERISTIQUES

- SBR de grade basique d'utilisation courante.

AVANTAGES

- Souple.
- Bonne tenue au vieillissement.
- Bonne tenue au froid.
- Réduction du coût des pièces découpées : joints, etc.
- Bon rapport qualité/prix.

APPLICATIONS

- Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses pour un usage industriel en contact avec eau et air comprimé déshuilé.

RÉSISTANCE CHIMIQUE

<i>Acides et bases dilués</i>	Modérée
<i>Acides et bases concentrés</i>	Déconseillée
<i>Ozone</i>	Modérée
<i>Huiles et Hydrocarbures</i>	Déconseillée

**Asbestos
FREE**

**Halogen
FREE**

**REACH
compliant**

**RoHS
compliant**

DIMENSIONS

Code article	Situation Stock	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids	Aspect 1	Aspect 2	Type d'insertion	Nombre d'insertions	Ø mm tube carton intérieur
5008645	STD STOCK	1	1400 ±2%	20000 ±2%	1.550	Smooth	Smooth	-	0	80 mm
5008646	STD STOCK	1,5	1400 ±2%	15000 ±2%	2.330	Smooth	Smooth	-	0	80 mm
5008963	STD NOT STOCK	1,5	1400 ±2%	15000 ±2%	2,22	Smooth	Smooth	Tul	1	80 mm
5008647	STD STOCK	2	1400 ±2%	15000 ±2%	3.100	Smooth	Smooth	-	0	80 mm
5008964	STD STOCK	2	1400 ±2%	15000 ±2%	3.100	Smooth	Smooth	Tul	1	
5008650	STD STOCK	3	1400 ±2%	10000 ±2%	4.650	Smooth	Smooth	-	0	80 mm
5008965	STD STOCK	3	1400 ±2%	10000 ±2%	4.650	Smooth	Smooth	Tul	1	80 mm
5008972	STD STOCK	3	1400 ±2%	10000 ±2%	4.650	Smooth	Smooth	Tul	2	80 mm
5008951	STD STOCK	4	1400 ±2%	10000 ±2%	6.200	Smooth	Smooth	-	0	80 mm
5008966	STD STOCK	4	1400 ±2%	10000 ±2%	6.200	Smooth	Smooth	Tul	1	80 mm
5008973	STD STOCK	4	1400 ±2%	10000 ±2%	6.200	Smooth	Smooth	Tul	2	80 mm
5008952	STD STOCK	5	1400 ±2%	10000 ±2%	7.750	Smooth	Smooth	-	0	
5008967	STD STOCK	5	1400 ±2%	10000 ±2%	7.750	Smooth	Smooth	Tul	1	
5008974	STD STOCK	5	1400 ±2%	10000 ±2%	7.750	Smooth	Smooth	Tul	2	
5008953	STD STOCK	6	1400 ±2%	10000 ±2%	9.300	Smooth	Smooth	-	0	
5008968	STD STOCK	6	1400 ±2%	10000 ±2%	9.300	Smooth	Smooth	Tul	1	
5008975	STD STOCK	6	1400 ±2%	10000 ±2%	9.300	Smooth	Smooth	Tul	2	
5008954	STD STOCK	8	1400 ±2%	5000 ±2%	12.400	Smooth	Smooth	-	0	
5008976	STD STOCK	8	1400 ±2%	5000 ±2%	12.400	Smooth	Smooth	Tul	2	
5008955	STD STOCK	10	1400 ±2%	5000 ±2%	15.500	Smooth	Smooth	-	0	
5008977	STD STOCK	10	1400 ±2%	5000 ±2%	15.500	Smooth	Smooth	Tul	2	
5008956	STD STOCK	12	1400 ±2%	5000 ±2%	18.600	Smooth	Smooth	-	0	
5008957	STD STOCK	15	1400 ±2%	5000 ±2%	23.250	Smooth	Smooth	-	0	
5008958	STD STOCK	20	1400 ±2%	5000 ±2%	31.000	Smooth	Smooth	-	0	

IDENTIFICATION

Etiquetage

Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m2, le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.

Emballage

Sous film polyéthylène noir.

Conditionnement

Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux.

Sauf erreur typographique, les informations et valeurs des fiches ont pour bases notre expérience et tests réalisés en laboratoire selon des normes internationales. Ces données ont pour objectif de servir de guide. Le comportement final dépend des conditions d'utilisation et de l'application finale.