

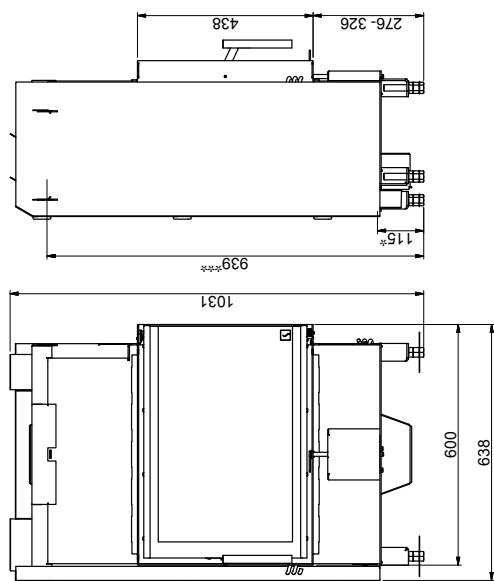




Rysunki wymiarowe scan 5003 z osłoną ciepłą (Wyposażenie dodatkowe)



Scan 5003

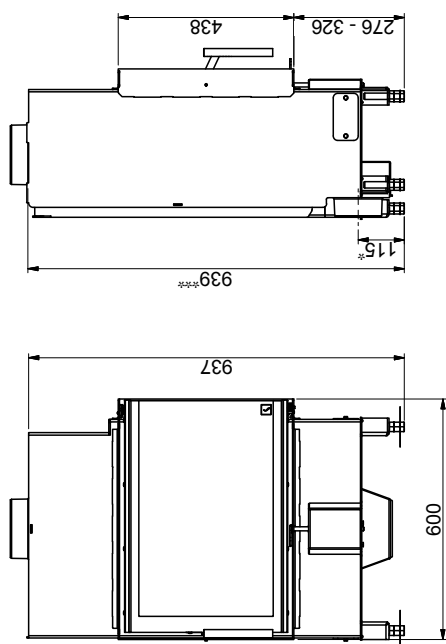

Płyta podłogowa

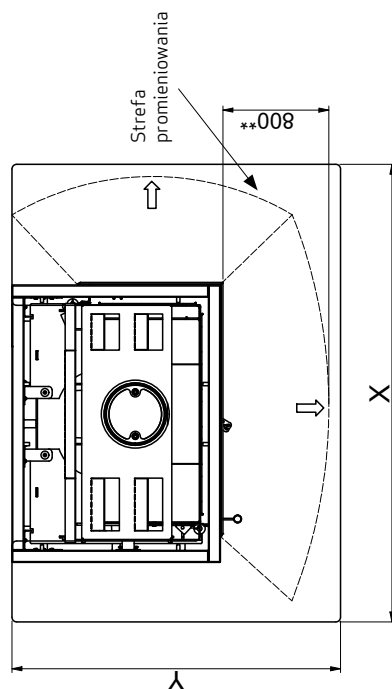

X / Y = zależy od przepisów krajowych



Materiał palny

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm

Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne

\* Dopyły świeżego powietrza – średnica wewn.: Ø103 mm, średnica zewn.: Ø120 mm

\*\* Minimalna odległość od mebli/materiałów palnych

\*\*\* Odległość do początku króćca dymowego przy górnym podłączeniu, króćciec dymowy – średnica wewn.: Ø132 mm, średnica zewn.: Ø149 mm