

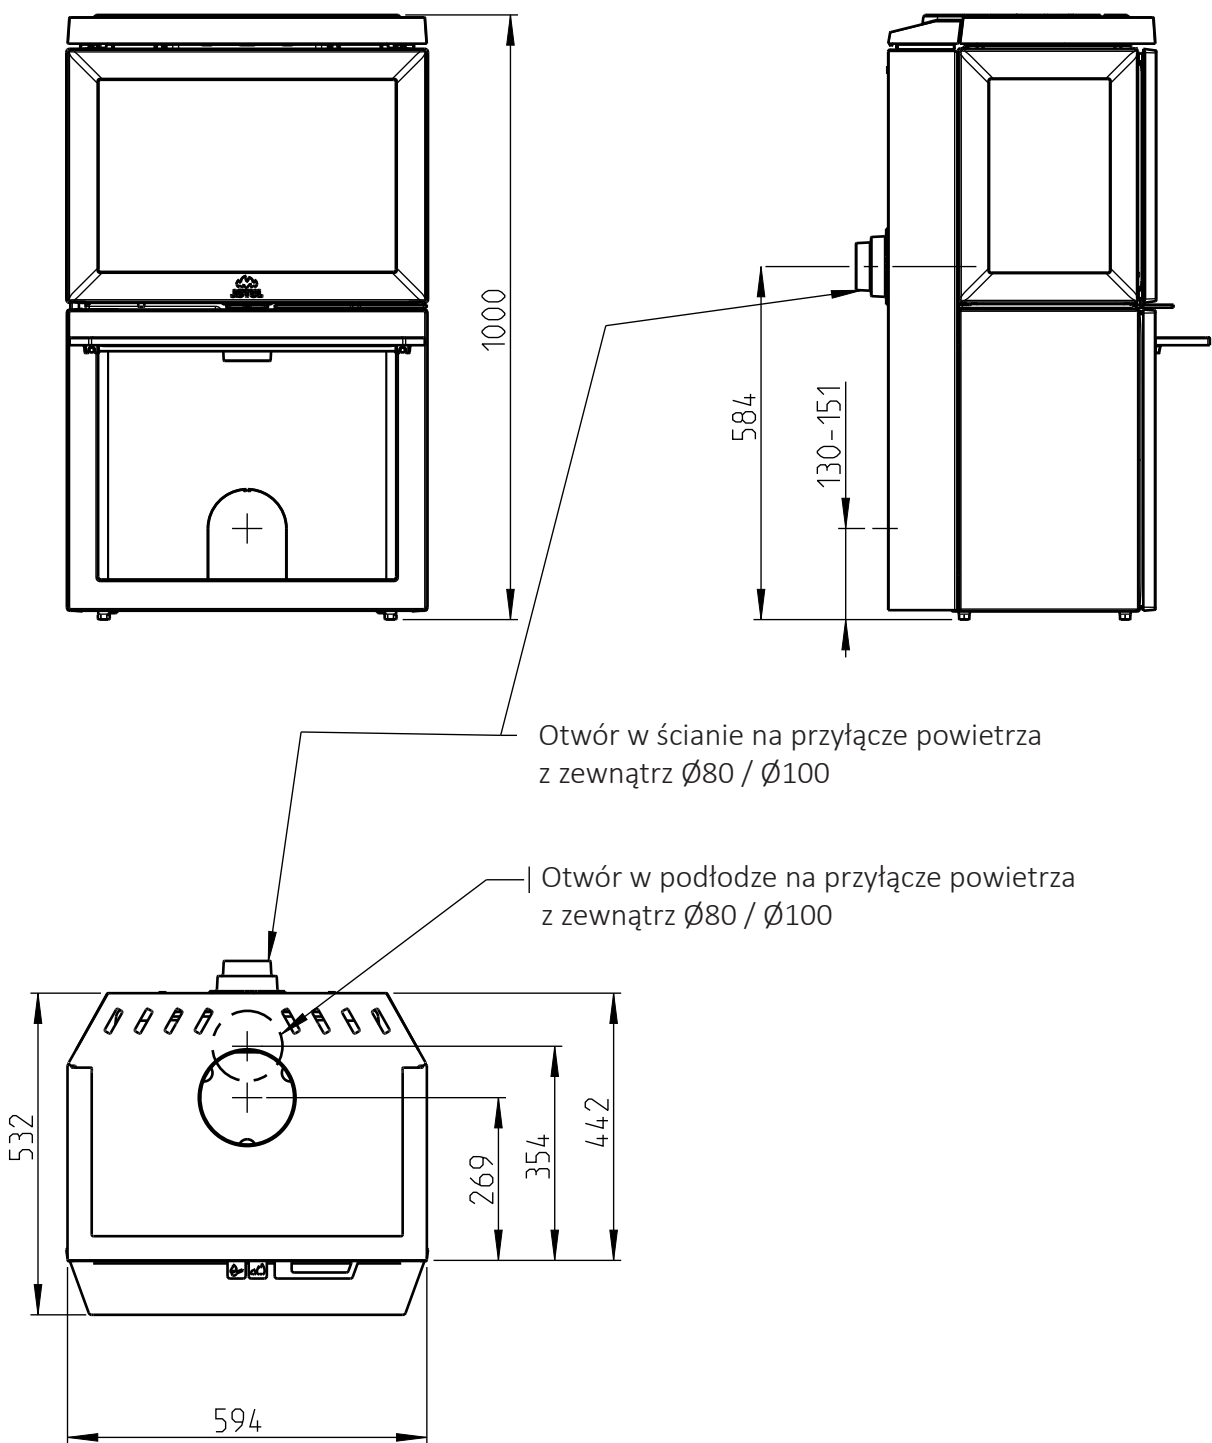


JØTUL F 520 / JØTUL F 520 High Top





Odległość minimalna od mebli/materiałów palnych

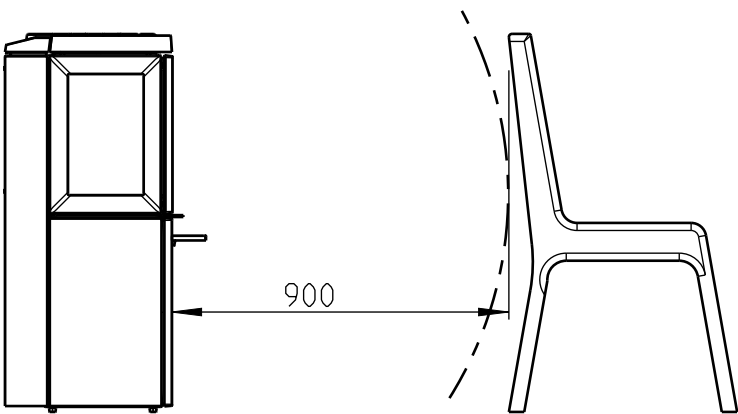


Odległość minimalna do sufitu

706

Tylny wylotTylko w dla wysokiego modelu (High Top)

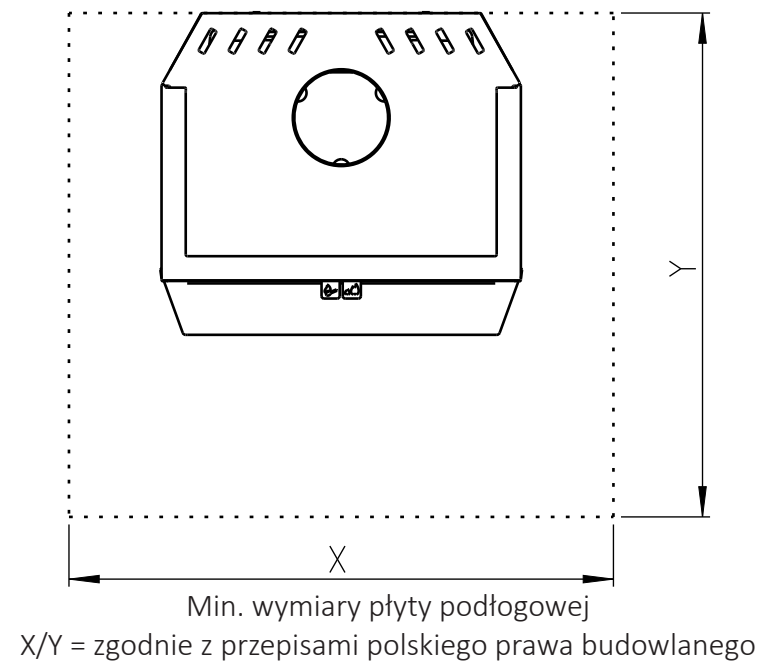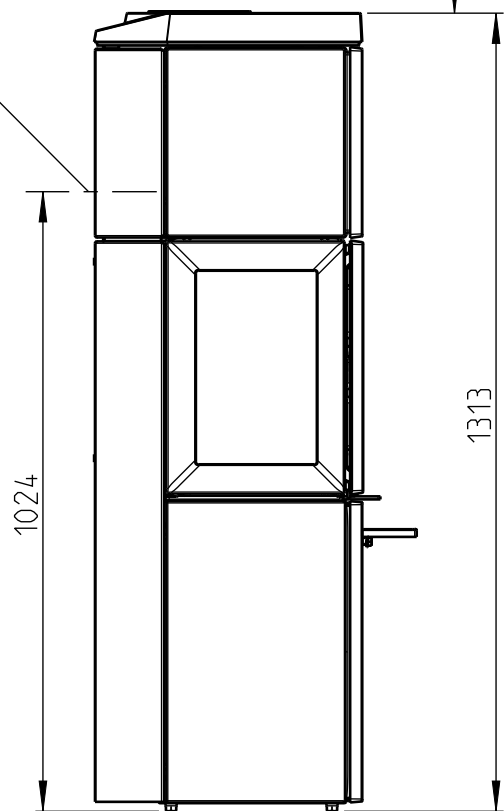


Jøtul F 520 LB

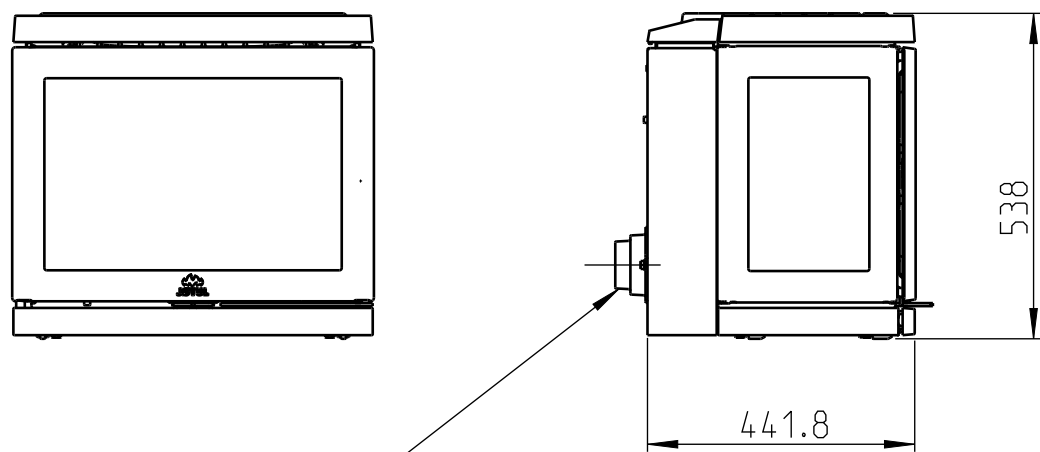


Otwór w ścianie na przyłączy powietrza
z zewnątrz Ø80 / Ø100


Otwór w podłodze/bazie do podłączenia powietrza
zewnętrznego Ø80 / Ø100

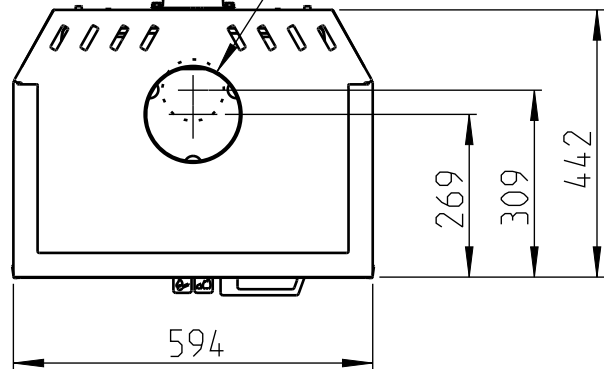

Min. wymiary podstawy

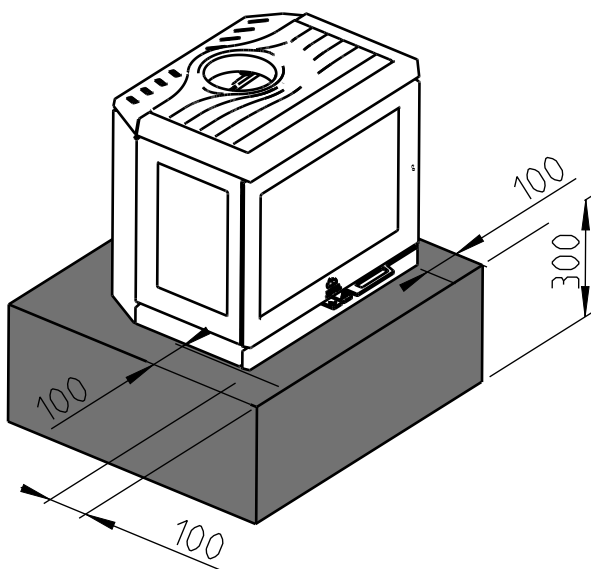


Min. wymiary z wydłużonym bokiem / frontem

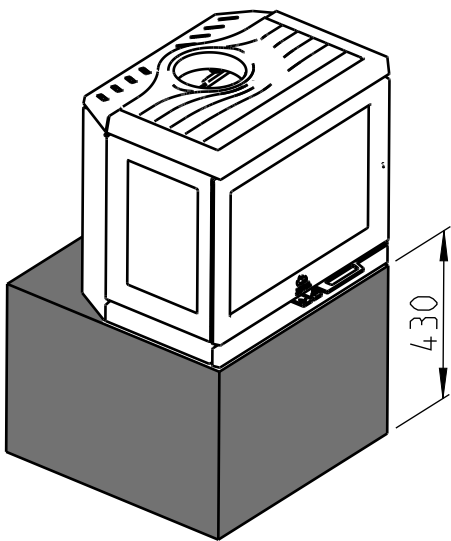


Min. wymiary podstawy

Odległość minimalna od mebli/
materiałów palnych

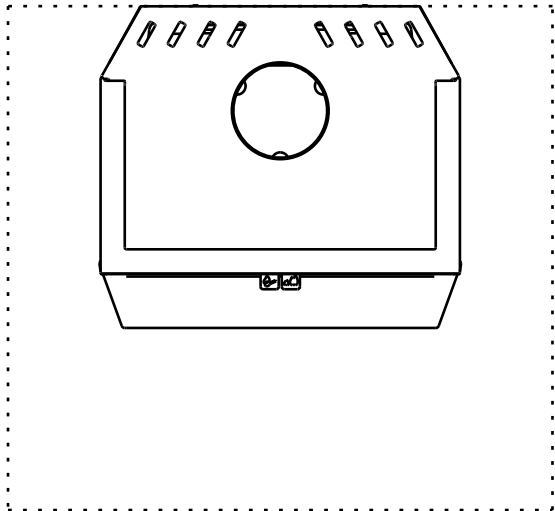




Min. wymiary płyty podłogowej
X/Y = zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego

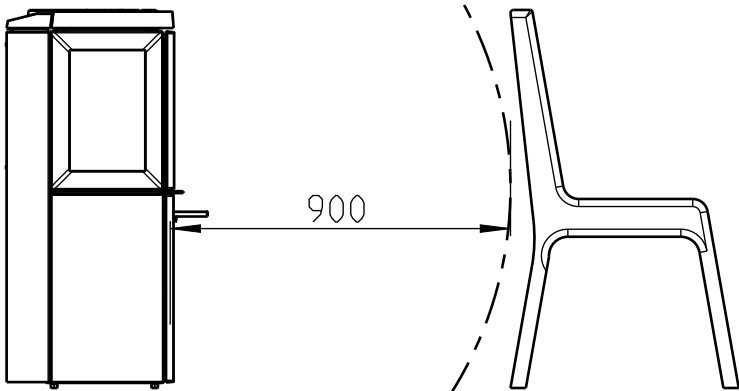

F 520 / F 520 LB / F 520 HT :
Odległość minimalna do ściany palnej




Z częściowo zaizolowanym kominem/ ekranowaną rurą dymową do samego produktu

Ściana palna


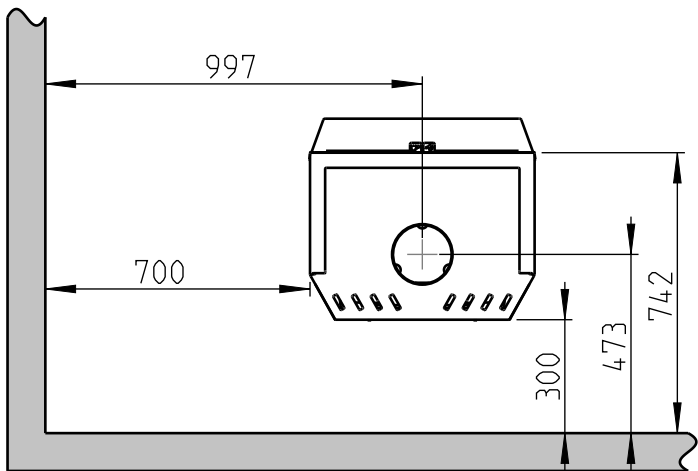
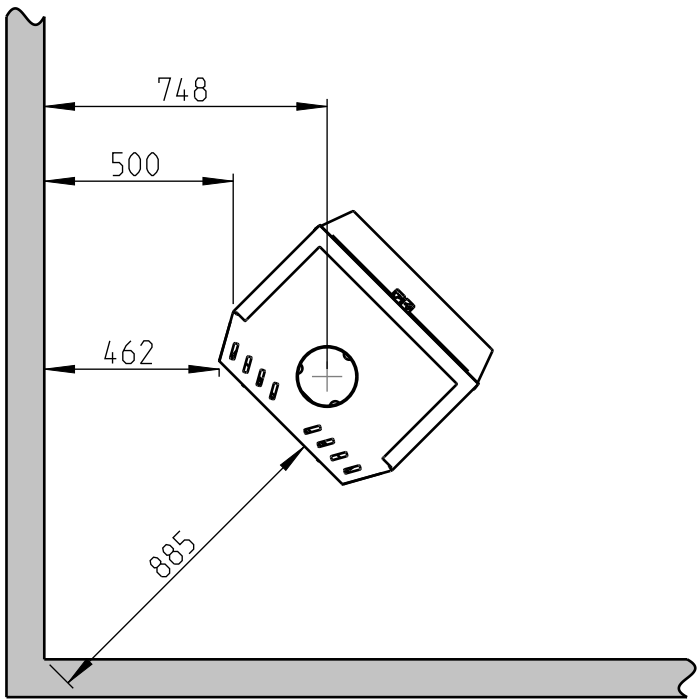



F 520 / F 520 LB / F 520 HT

Z dodanym bokiem żeliwnym


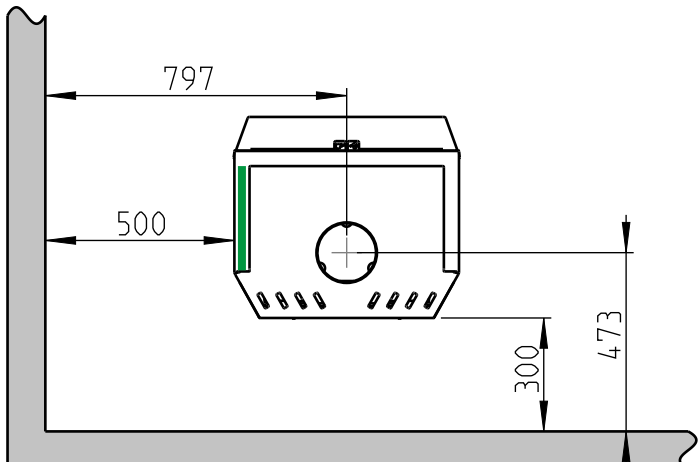
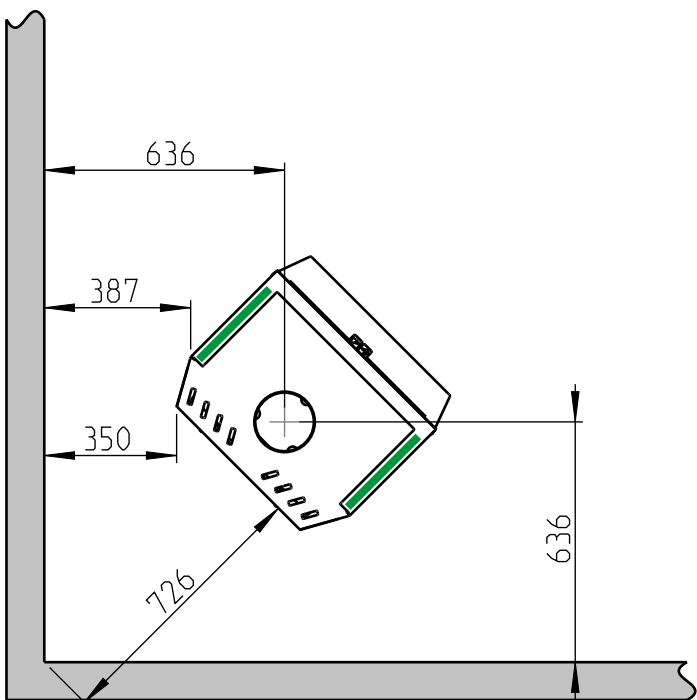
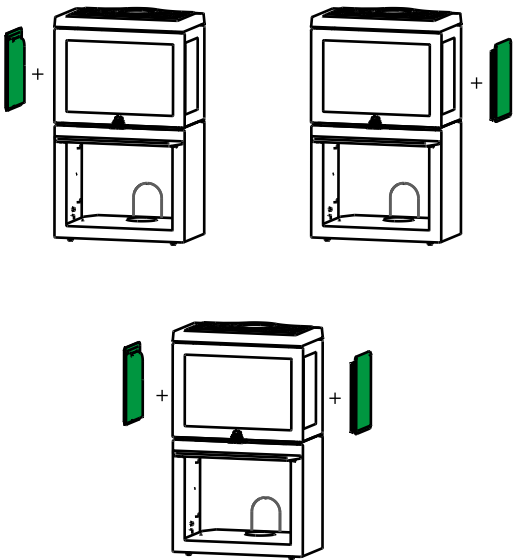


F 520 / F 520 LB / F 520 HT
- Z dodanym bokiem żeliwnym i bokiem zestawu konwekcyjnego
- Z dodanym tyłem zestawu konwekcyjnego

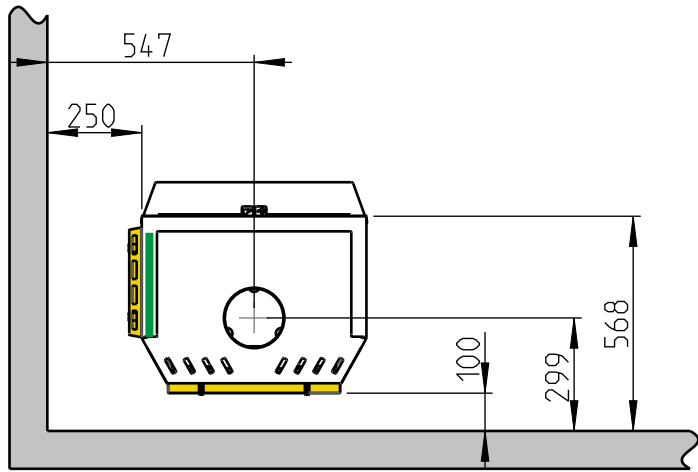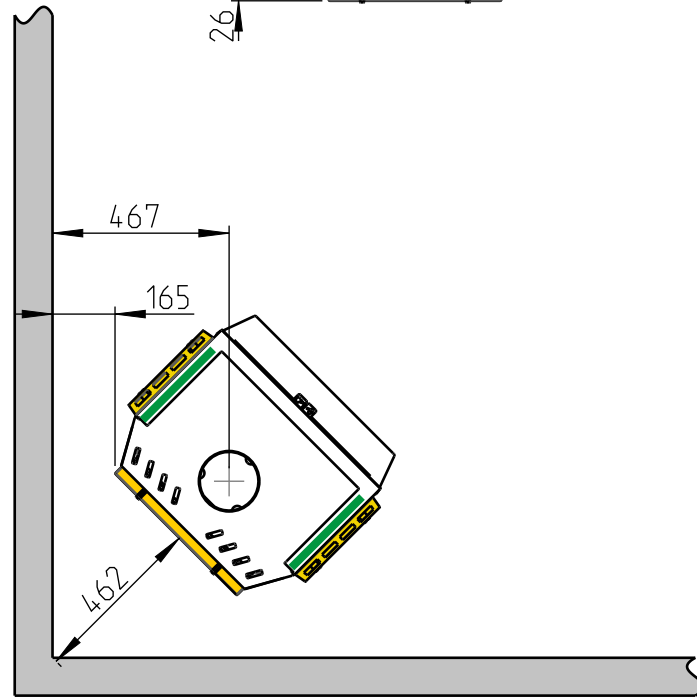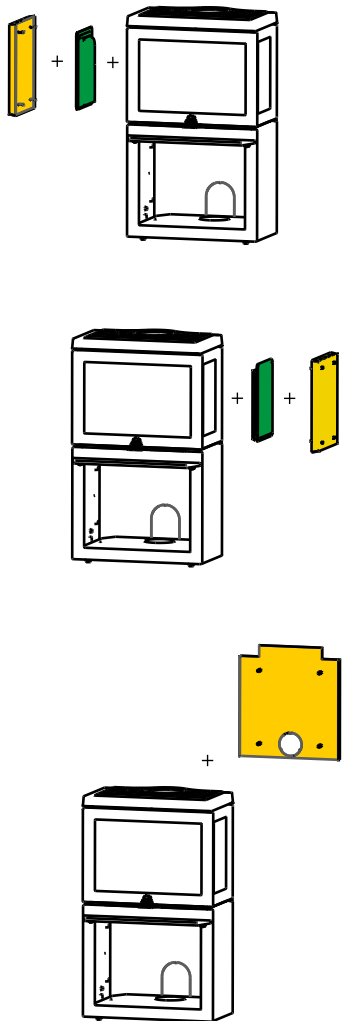

F 520 / F 520 LB / F 520 HT: Odległość minimalna do ściany palnej zabezpieczonej atestowaną ścianą ognioodporną
Z częściowo zaizolowanym kominem/ ekranowaną rurą dymową do samego produktu

Ściana palna
Ściana ogniowa

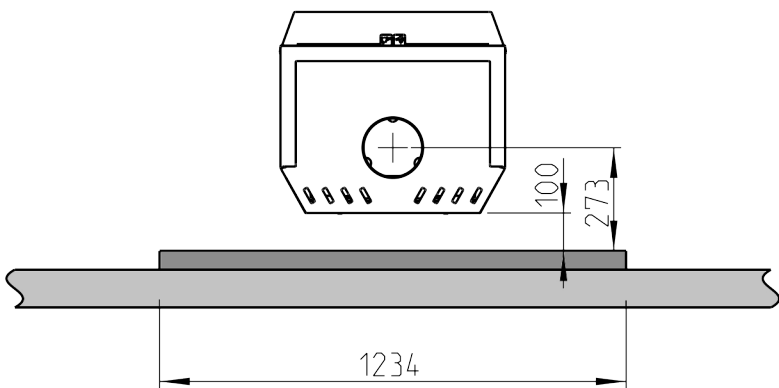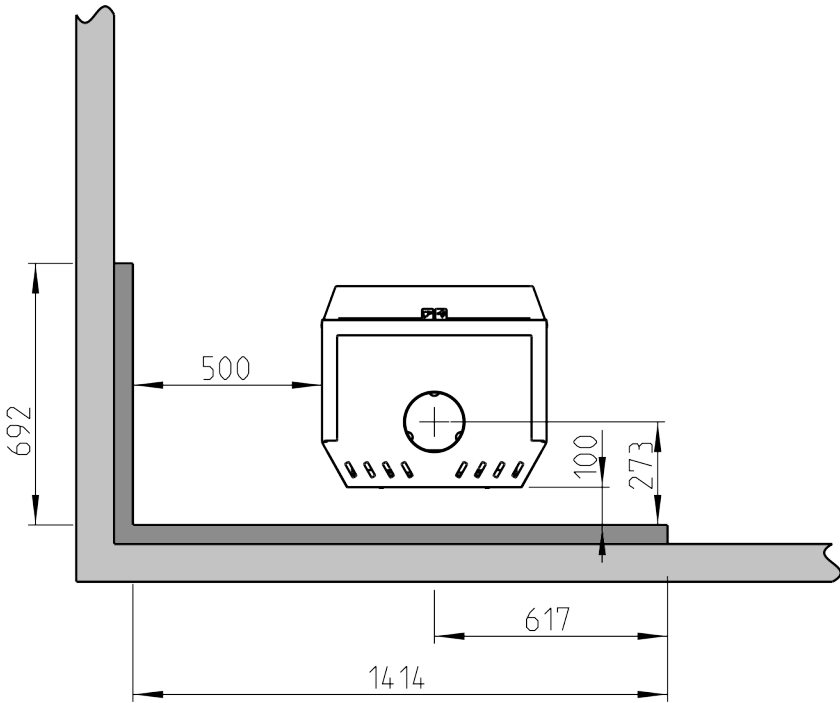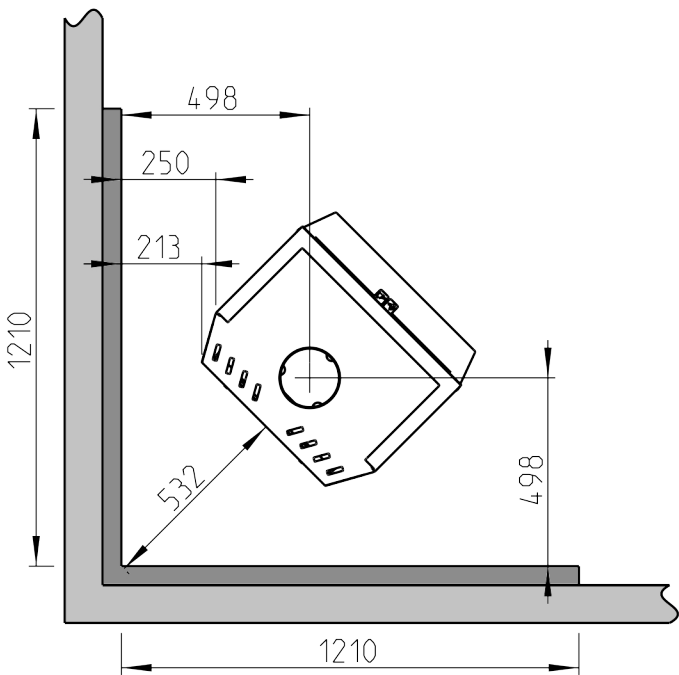

F 520 / F 520 LB / F 520 High Top:

Z dodanym bokiem żeliwnym

