



DIMENSJONER


Jøtul F 171 Zensoric

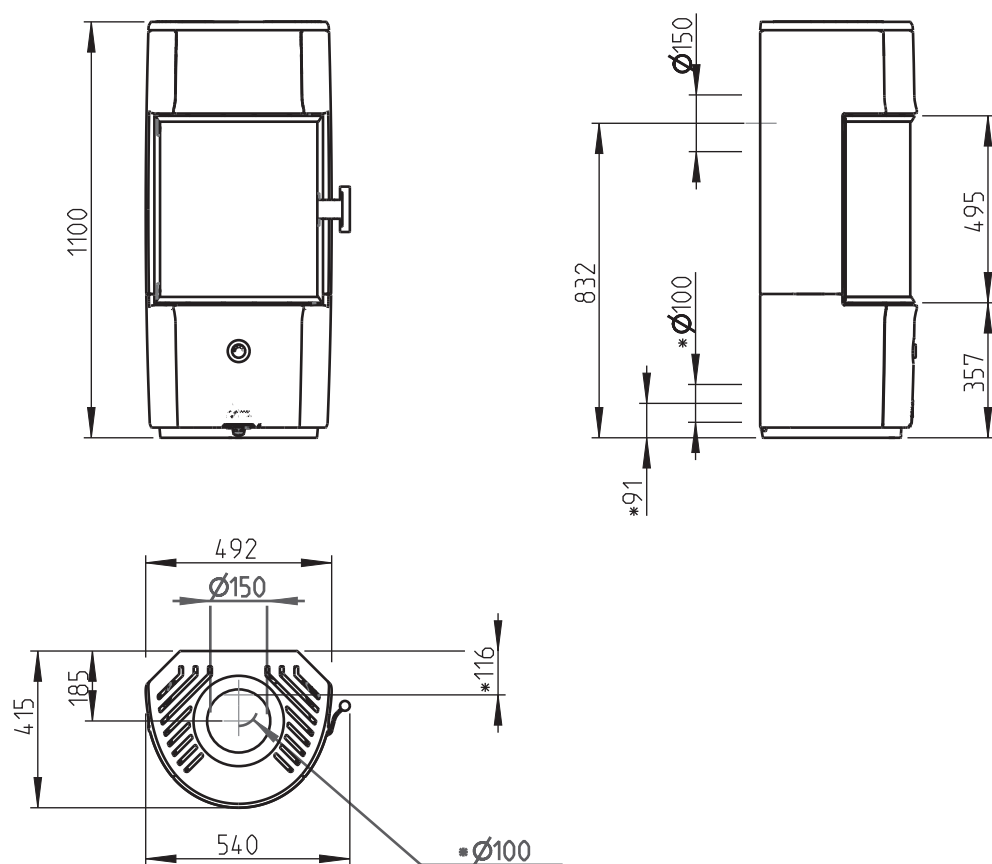

Jøtul F 174 Zensoric

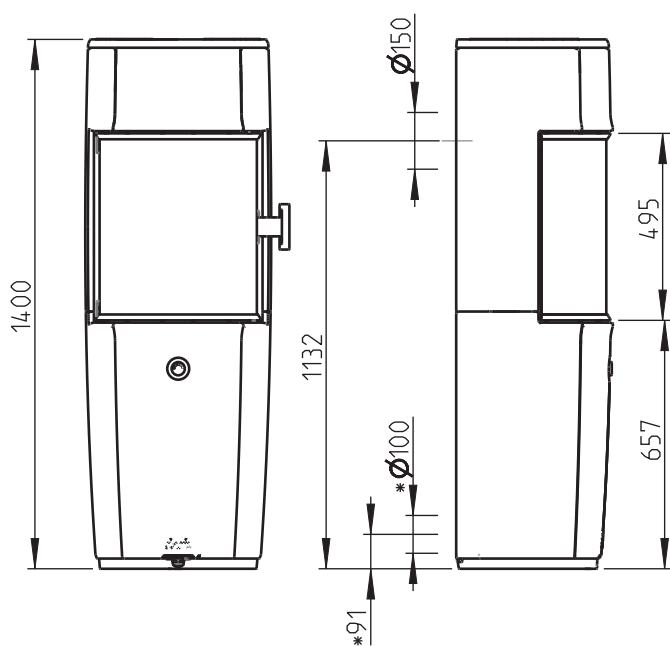

Jøtul F 176 Zensoric


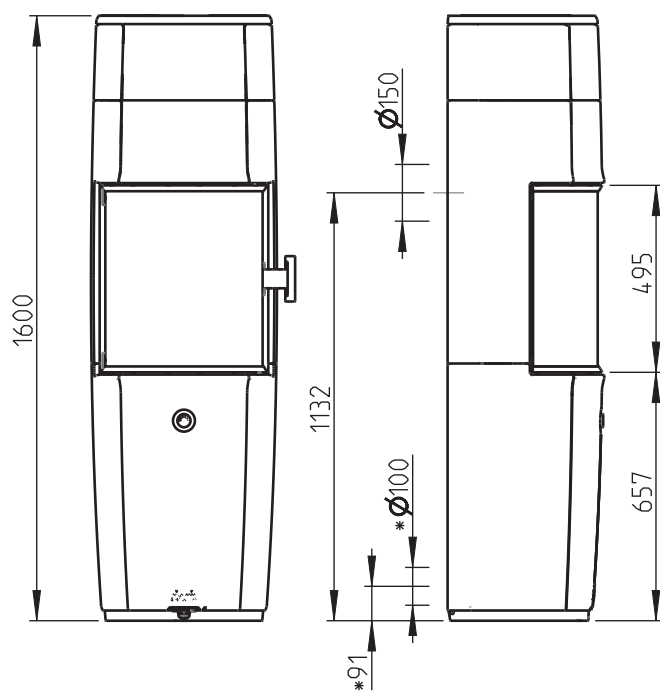


*Uteluftstilkobling $\varnothing 100$ mm



900371-P03

Oppstillingsvilkår (minimumsavstander) for:
Jøtul F 171 Zensoric, Jøtul F 174 Zensoric og Jøtul F 176 Zensoric

Brennbar vegg:

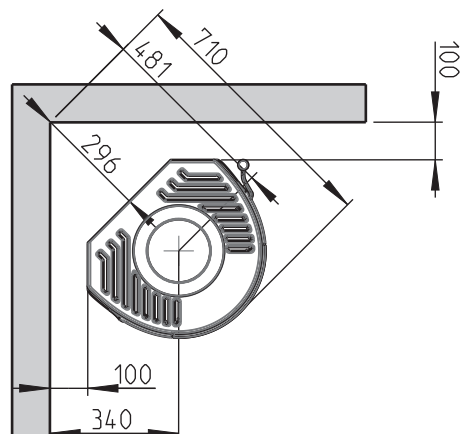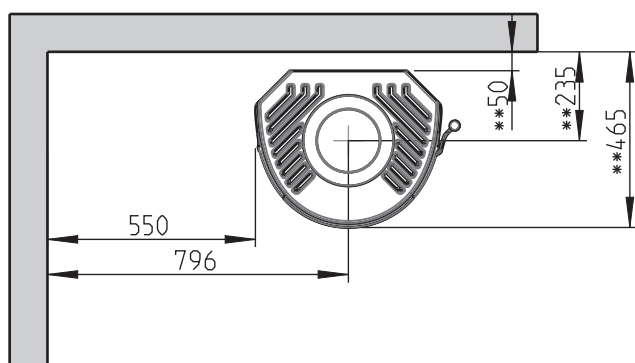

Brannvegg:

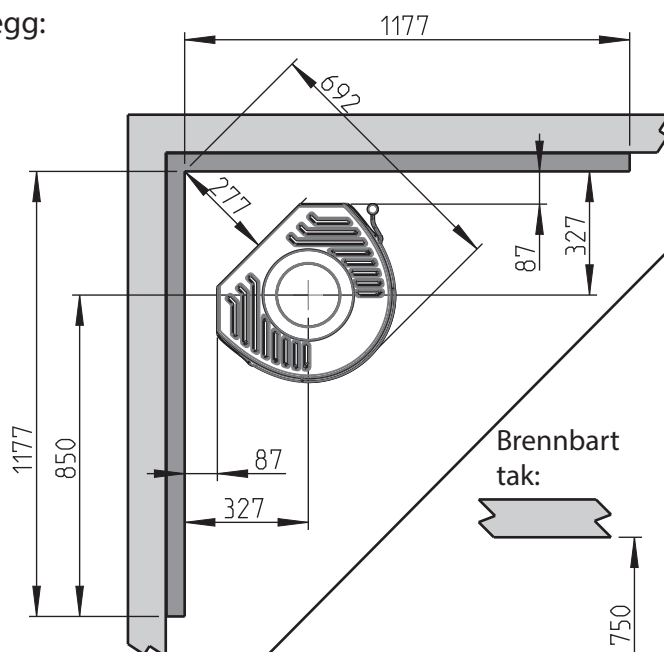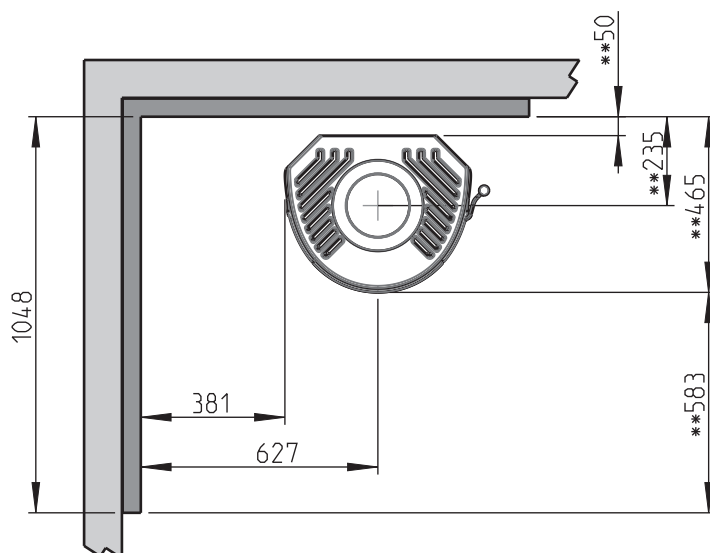

Brennbart
tak:

Minimum 750



**Med halvisolert røykrør helt ned til toppen av
ovnen. Sikkerhetsavstander for skorsteinen og
røykrøret må overholdes!

Brennbar vegg :

Brannmur :

Eksempel: 50 mm Jøtul Firewall.
110 mm ildfast murstein eller
materiale med tilsvarende ildfas-
thet og isolerende egenskaper.

Gulvplate

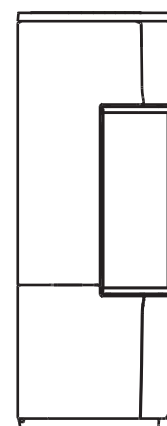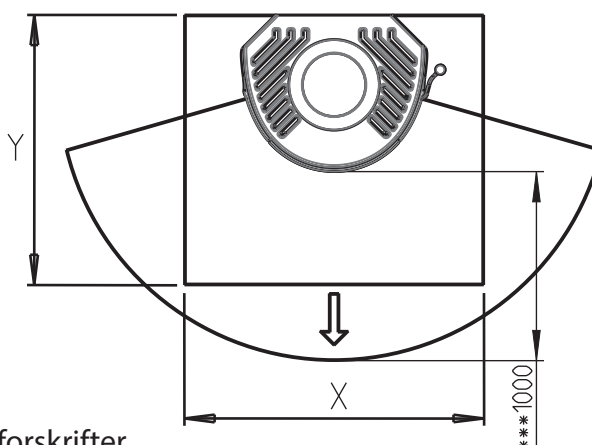

X/Y: I henhold til nasjonale lover og forskrifter

***minimumsavstand til møbler/brennbart materiale