



EINBAU IN BRENNBAREM MATERIAL MIT BRENNMAUER

Einbau von Scan 5004 FR/FL mit Hitzeschildern gegen eine von einer Brennmauer geschützte brennbare Wand.

-  Brennbares Material
-  Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften


Alle Maaße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

* Abstand zum Glas


** Abstand zu brennbarem Boden

*** Abstand zu Möbeln aus Glas

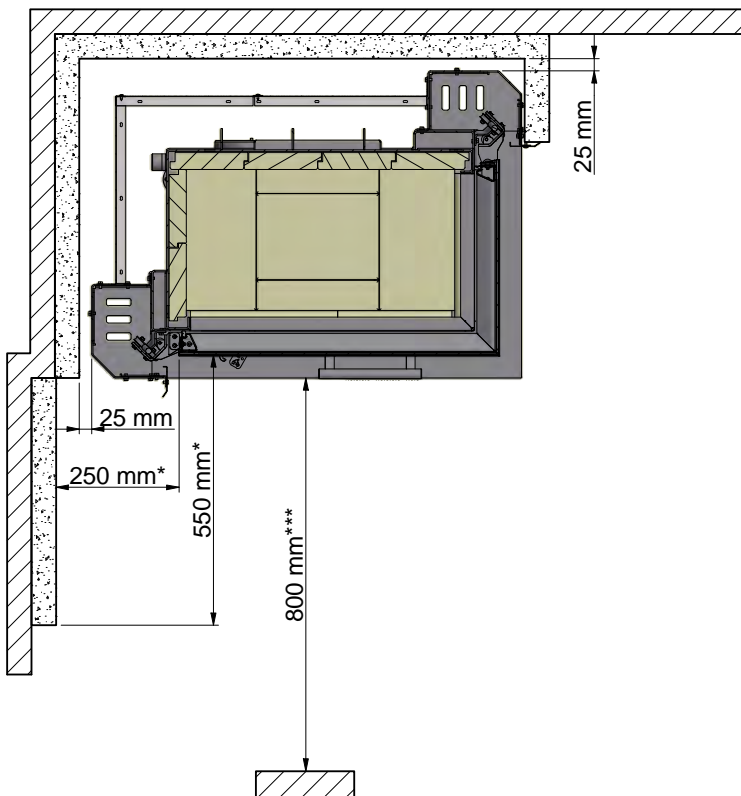

Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr

- Konstruktion/Umräumung bis zur Decke

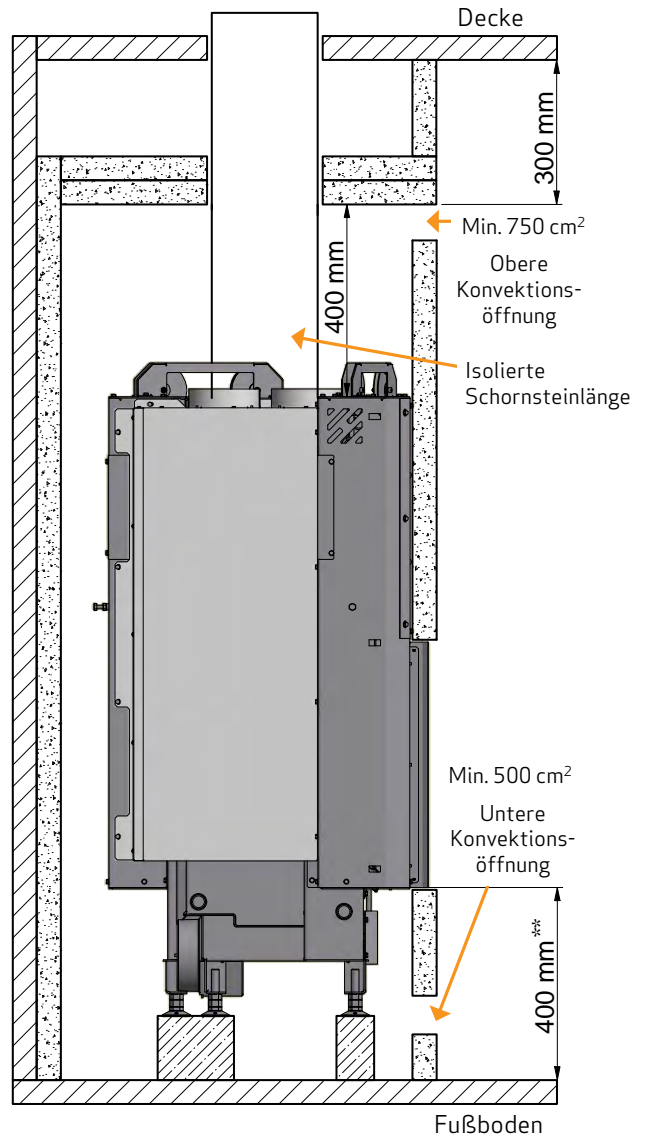

Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr

- offene Konstruktion/Umräumung

