

NO



Ytelseserklæring

DoP FS175-CPR-160404

PRODUKT

Produkt Type:	Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel
Type, batch eller serienummer:	Jøtul FS 175 - I 520
Tilsiktet bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarming av bolig, fyrt med fast brensel og uten produksjon av varmt vann.
Brensel	Ved

PRODUSENT

Navn:	Jøtul AS
Adresse:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Telefonnummer:	+47 69 35 90 00
Epost:	post@jotul.no

GODKJENNINGER

AVCP:	System 3
Notified body:	Danish Technological Institute
NB-No:	1235
Testrappport no:	300-ELAB-2189-EN
Harmonisert teknisk spesifikasjon:	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

SIKKERHET

Avstand til brennbare materialer	Minimumsavstander [i mm]
	Bakvegg = 50
	Side = 250
	Møbleringsavstand = -
	Hjørne = -
	Tak = 700
	Se også monteringsanvisningen
Brannsikkerhet	Bestått
Reaksjon ved brann	A1
Fare for utslipp av brensel	Bestått
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Utslipp av farlig stoff	x
Tilgang for rengjøring og feiing	Bestått
Maksimalt driftstrykk (vann)	-
Mekanisk motstand (for å bære skorsteinen)	x

YTELSE OG UTSLIPP

Grunnleggende egenskaper	Ytelse
Utslipp	Bestått
CO	[0,07 %]
NOx	54 mg/m ³
OGC	60 mgC/m ³
PM	14 mg/m ³
Røkgasstemperatur ved nominell effekt [i °C]	254
Røkgassutløpstemperatur ved nominell effekt [i °C]	305
Termisk effekt	Bestått
Nominell effekt	7 kW
Varmeavgivelse til rom	7 kW
Varmeavgivelse til vann	-
Virkningsgrad	η [77%]
Varighet	x

Erklæring:

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerde ytelsen.

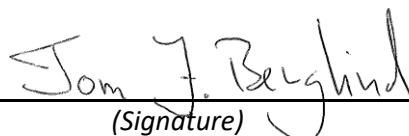
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Signed on behalf of the manufacturer:

Tom J. Berglind
R&D Manager

(Name and function)

Fredrikstad, April 2016


(Signature)