



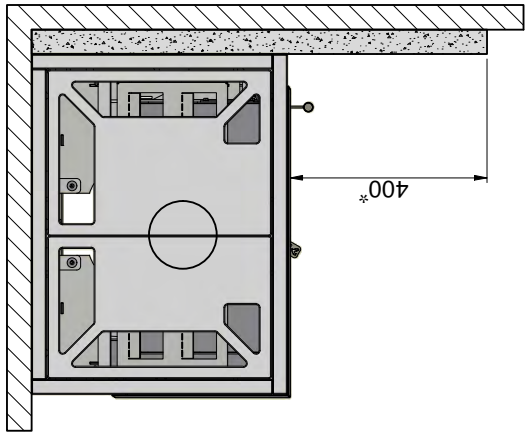

Einbau von Scan 5003-S gegen eine von einer Brennmauer geschützte brennbare Wand

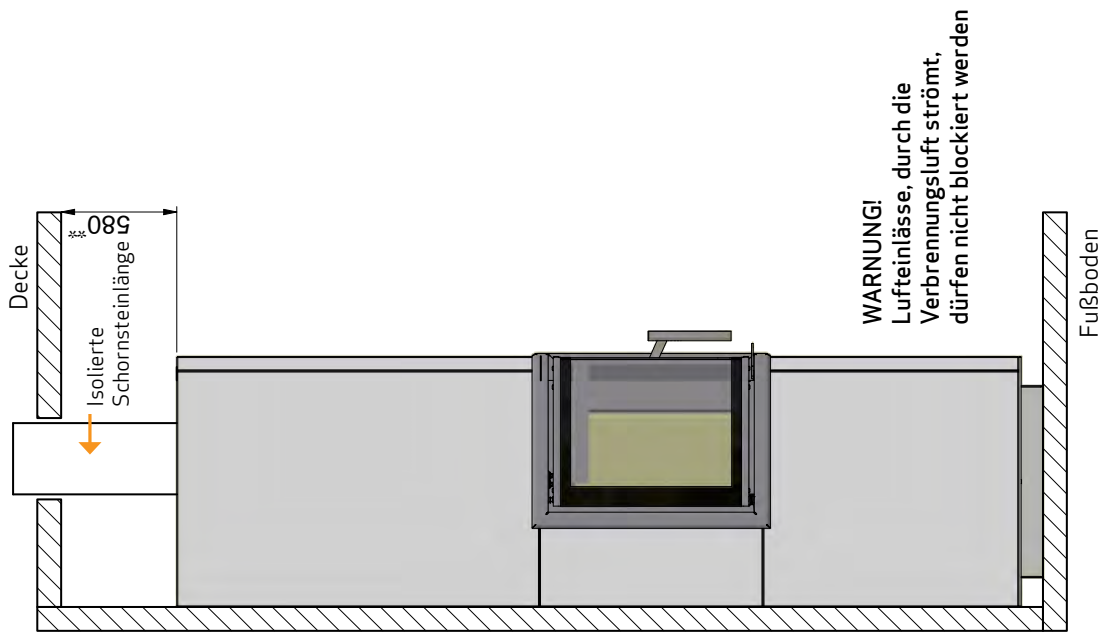

-  Brennbares Material
-  Brandschutzplatte, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maße sind in mm
 Alle Abstände sind Minimumabstände
 Diese Abstände gelten für ein isoliertes Rauchrohr auf dem gesamten Weg zum Kaminofen
 * Abstand zum Glas
 ** Abstand zu brennbarem Decke