



EINBAU IN BRENNBAREM MATERIAL MIT BRENNMAUER

Einbau von Scan 5004 FRL mit Hitzeschildern gegen eine von einer Brennmauer geschützte brennbare Wand.

-  Brennbares Material
-  Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maaße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände


Abstand zu Möbeln: 800 mm. aus Glas

* Abstand zum Glas

** Abstand zu brennbarem Boden

Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr

- Konstruktion/Umräumung bis zur Decke

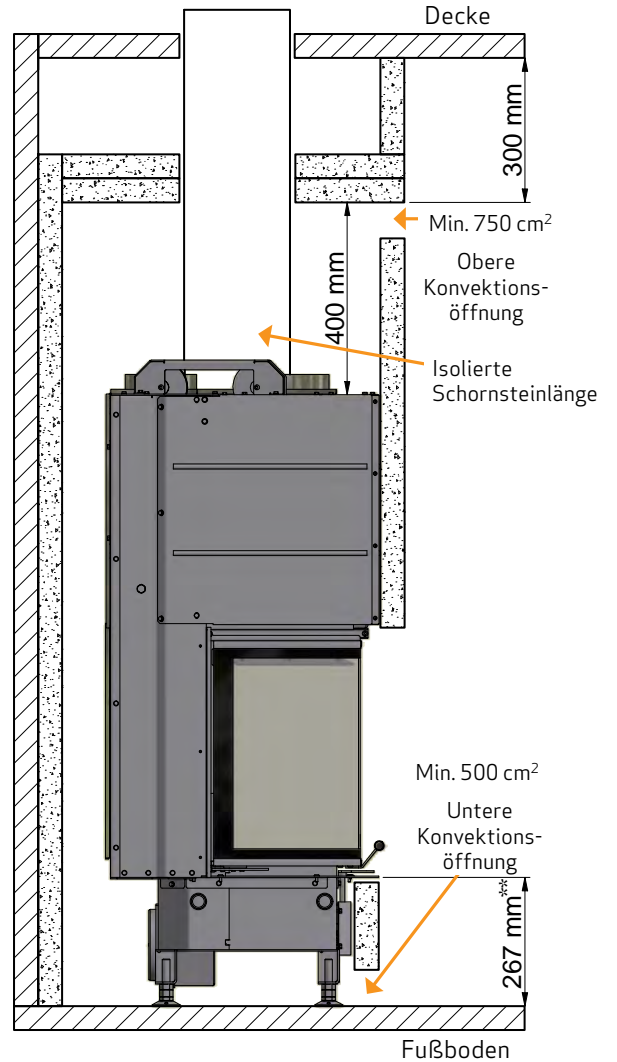

Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr

- offene Konstruktion/Umräumung

