

Oppstilling med uisolert knerør

-  Brennbart materiale
-  Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne.
-  Skorstein

Alle mål er angitt i mm.



Alle avstander er angitt som minimum-mål.

* Gjelder alle oppstillinger

Ved innbygging i brennbart materiale som er beskyttet med isolasjon, skal disse dekkplatene demonteres



Gulvplate

Brennbart materiale

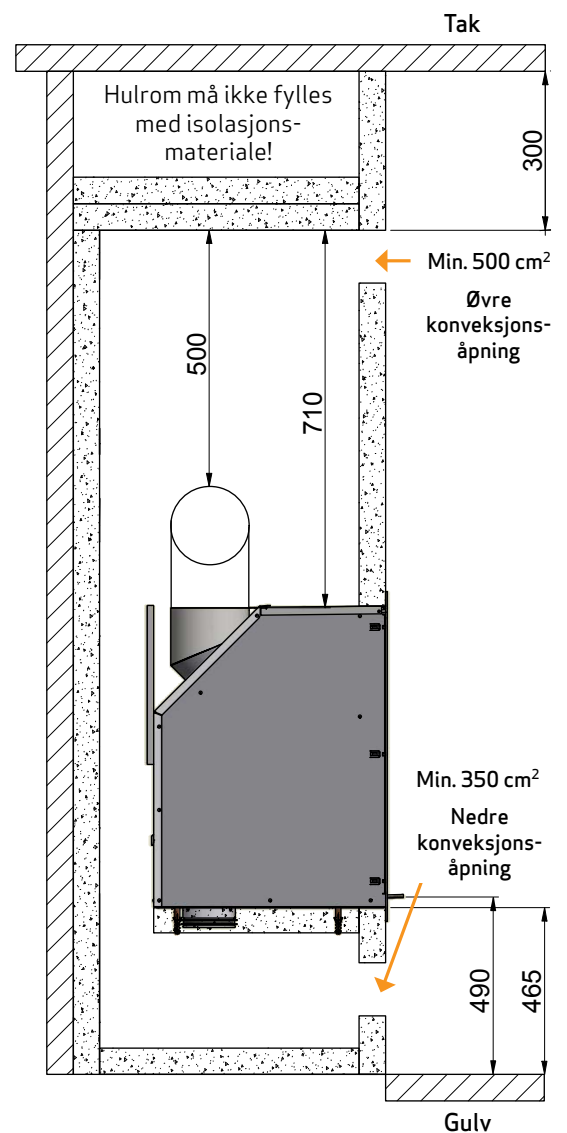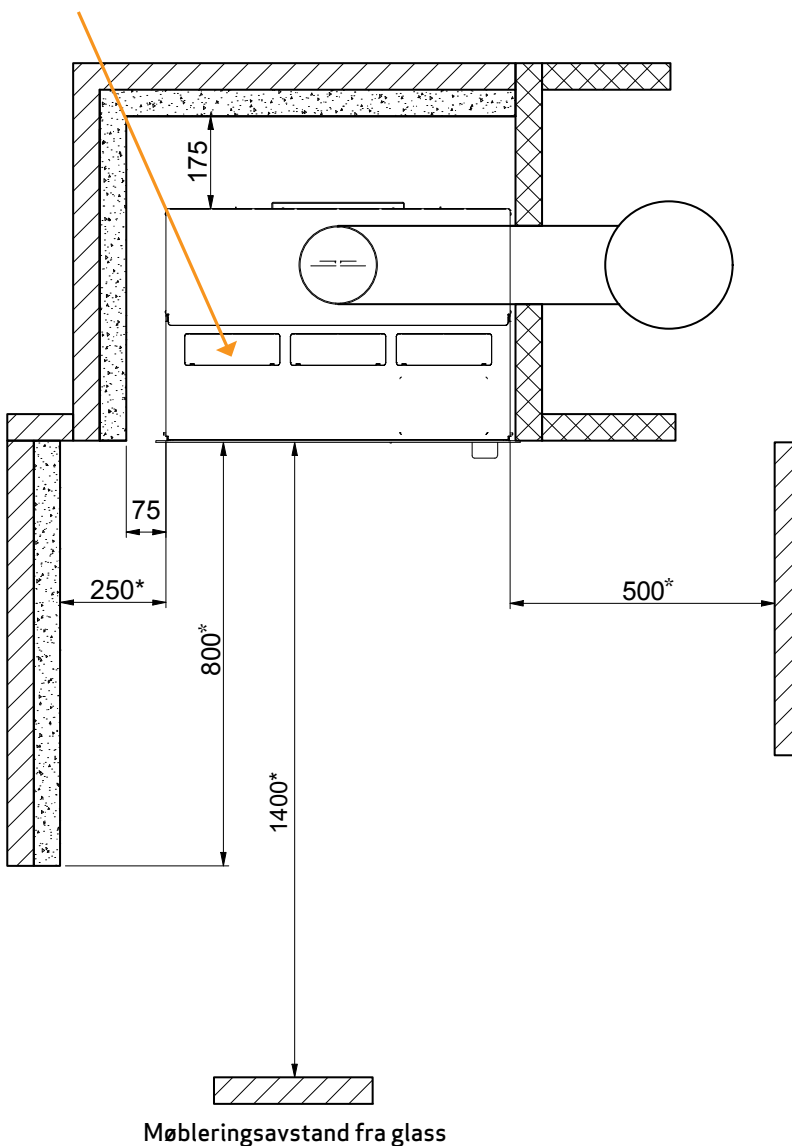

Oppstilling med isolert loddrett røykrør

-konstruksjon/omramming mot tak

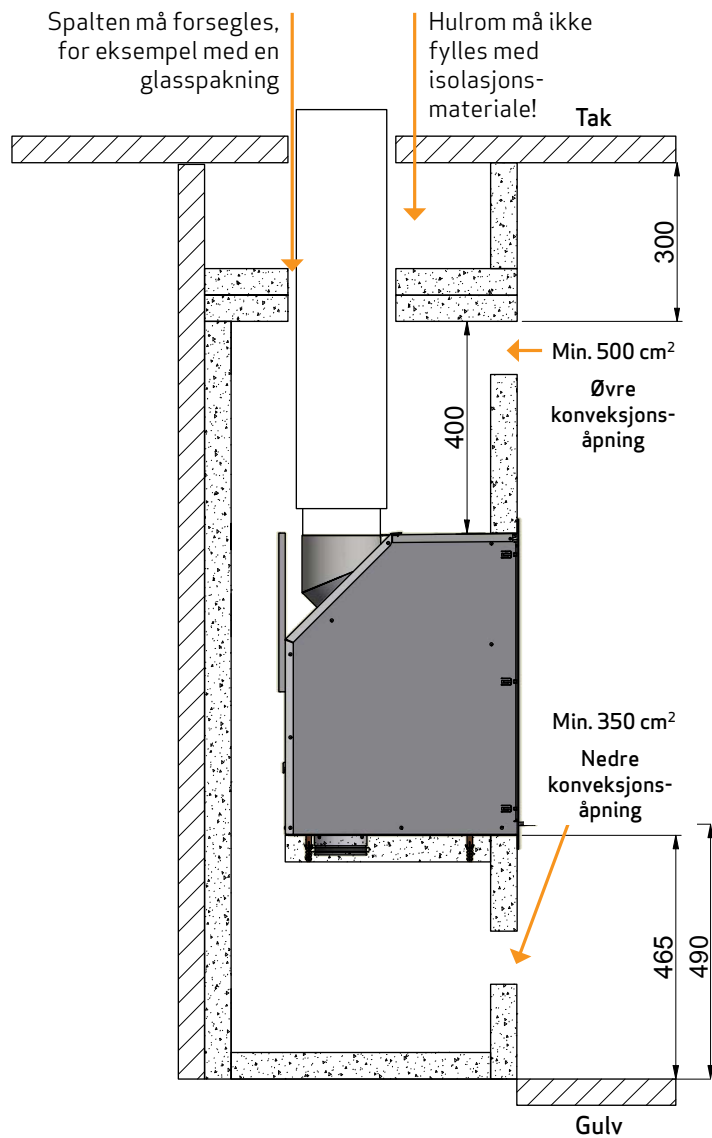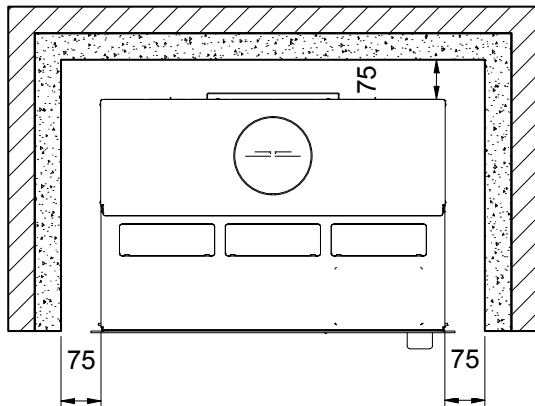

Avstand til brannmur (murstein) forutsetter at det anvendes isolert røykrør helt ned til innbyggingsovn

-  Brennbart materiale
-  Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne.


Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål


INSTALLATIONSASFSTANDE

Oppstilling med isolert loddrett røykrør


- åpen konstruksjon/omramming

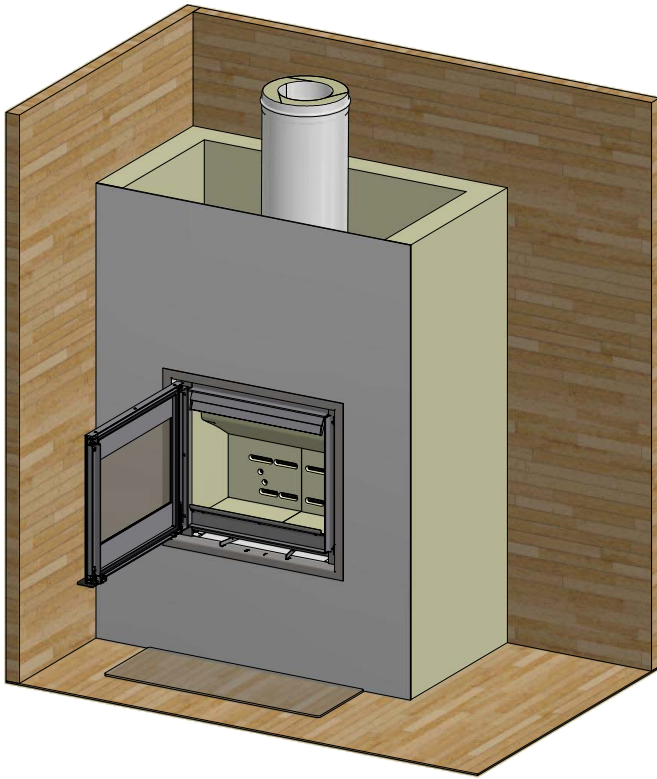

Ved innmuring/montering i en konstruksjon/omramming som er åpen i toppen, kan konveksjonshullene utelates. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke må legges en topplate på konstruksjonen

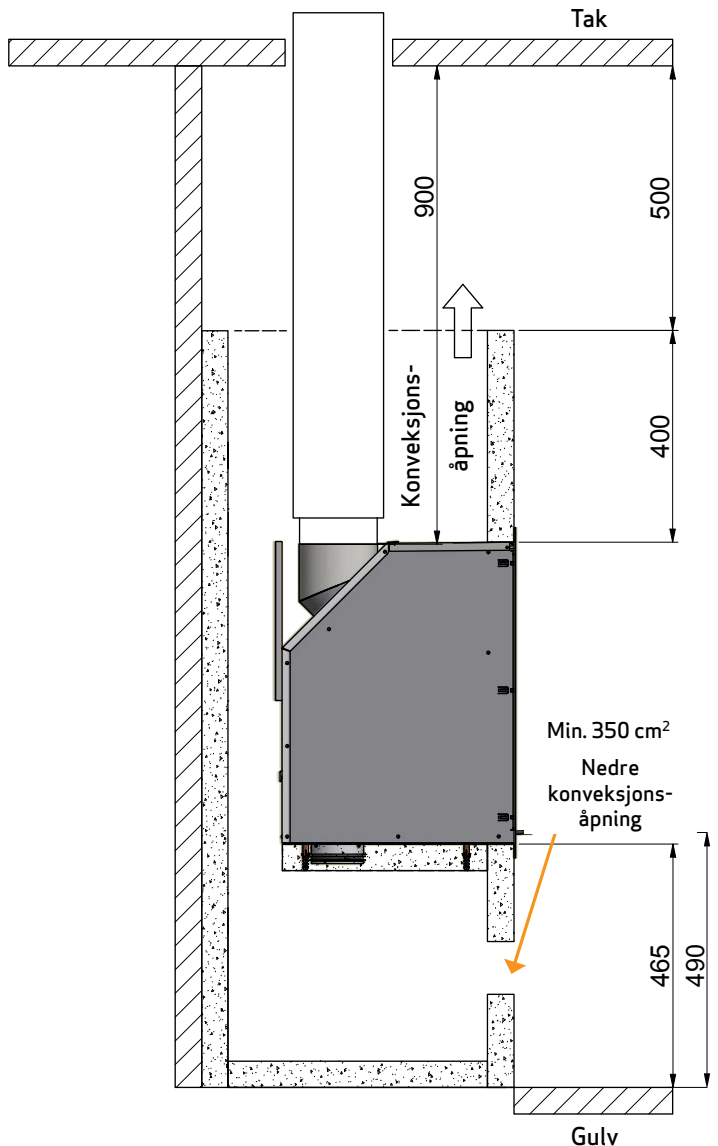

-  Brennbart materiale
-  Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne.

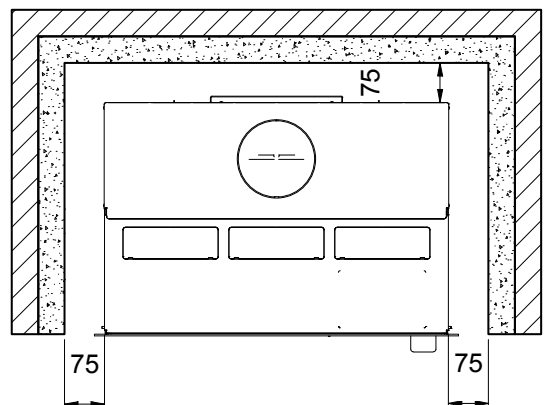

Alle mål er angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål