




Scan 5006 z osłoną ciepłą (Wyposażenie dodatkowe)

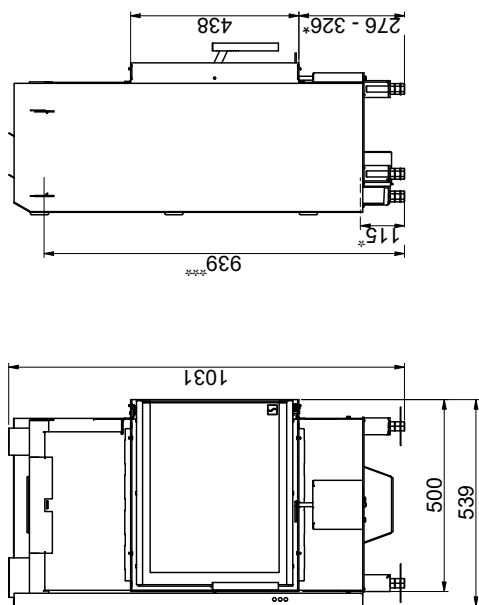

Scan 5006

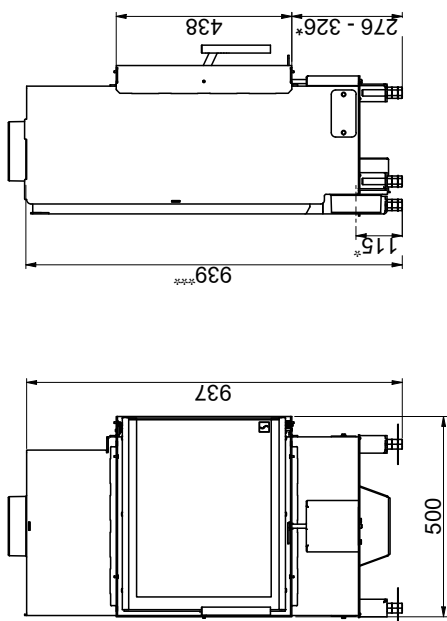

Płyta podłogowa

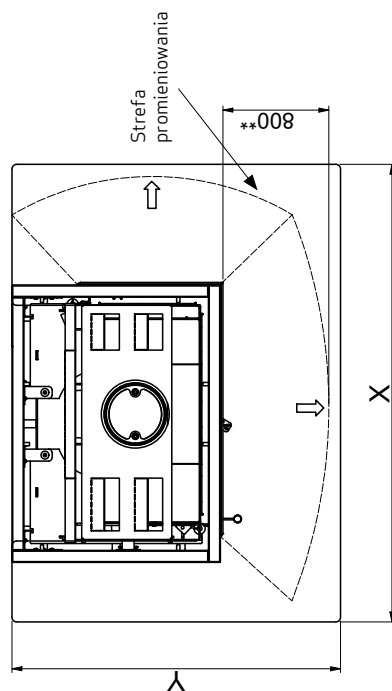

X / Y = zależy od przepisów krajowych



Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm
 Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne
 * Dopytyw świeżego powietrza – średnica wewn.: Ø108 mm, średnica zewn.: Ø125 mm
 ** Minimalna odległość od mebli/materiałów palnych
 *** Odległość do początku króćca dymowego przy górnym podłączeniu, króćiec dymowy – średnica wewn.: Ø132 mm, średnica zewn.: Ø149 mm