

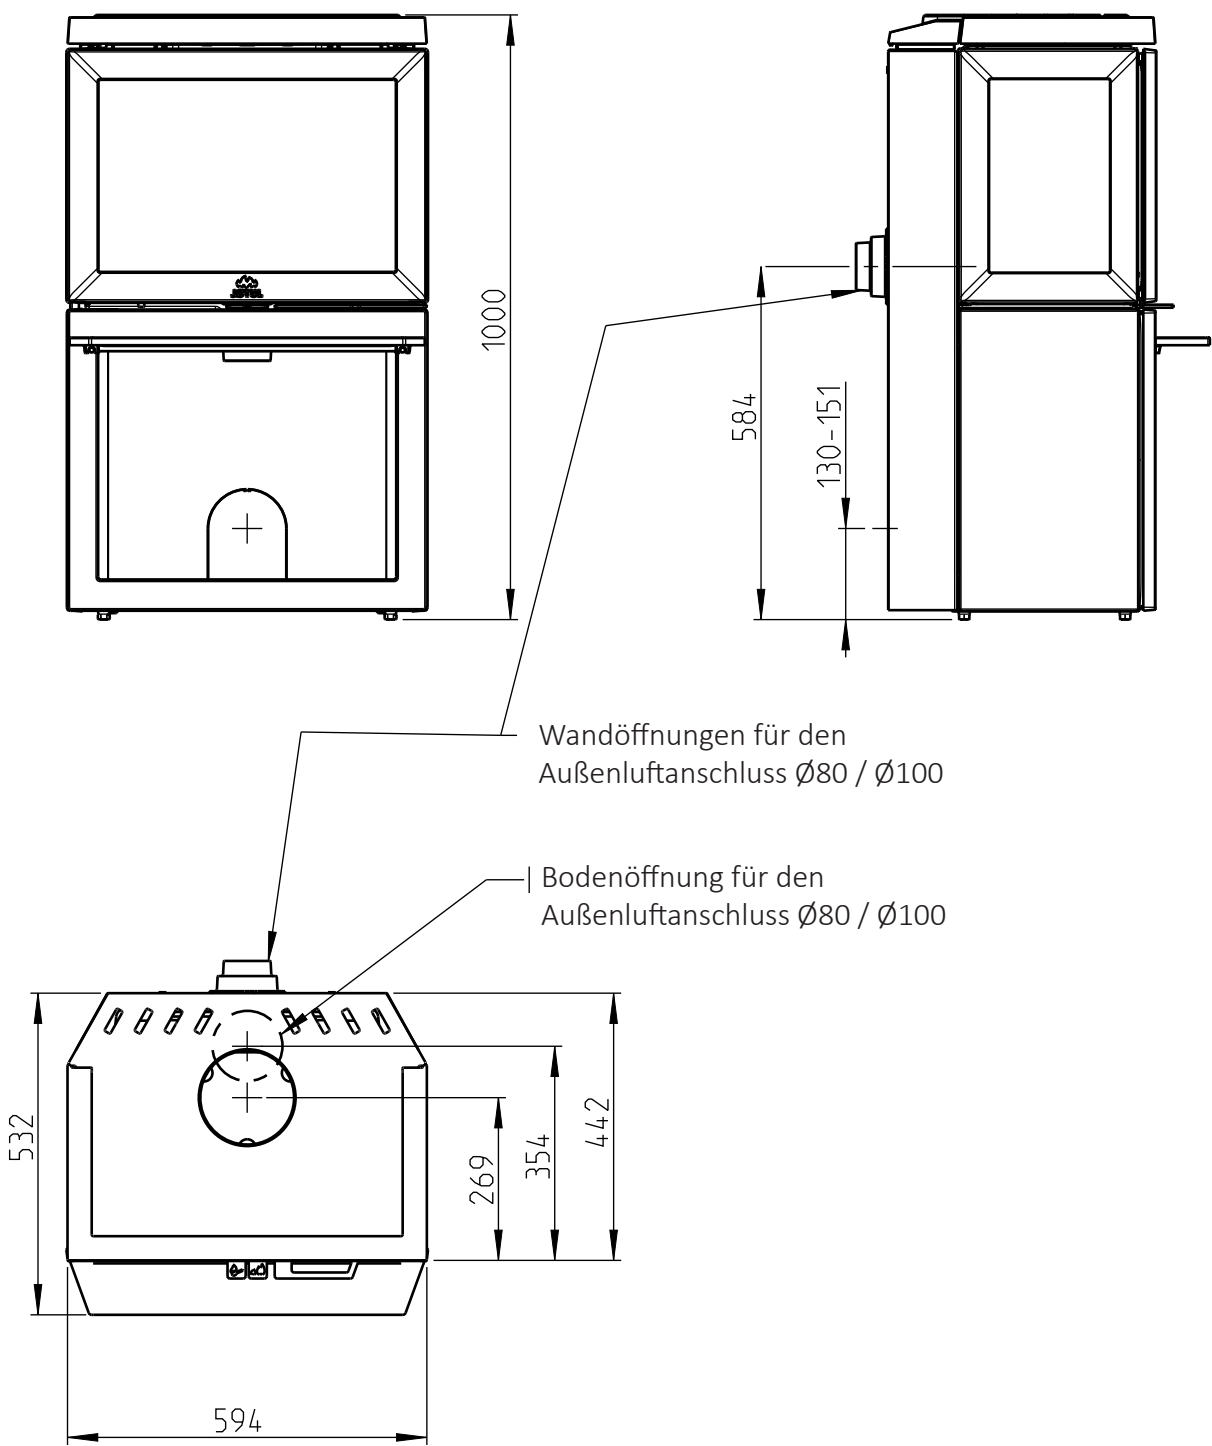


JØTUL F 520 / JØTUL F 520 High Top





Mindestabstand zu Möbeln/brennbaren Materialien

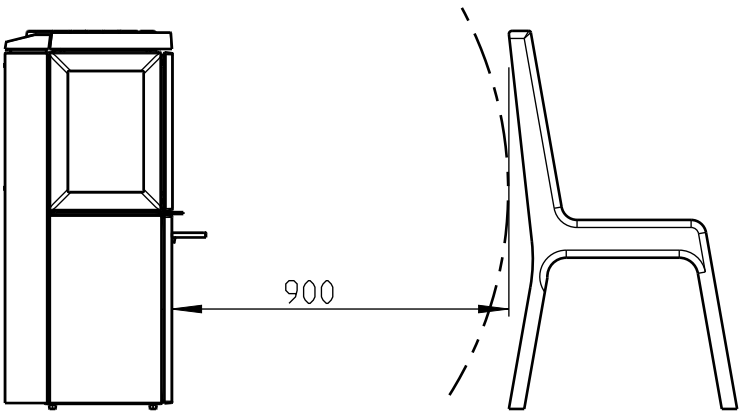

Minimaler Deckenabstand

706


Hinterer Ausgang nur für High Top

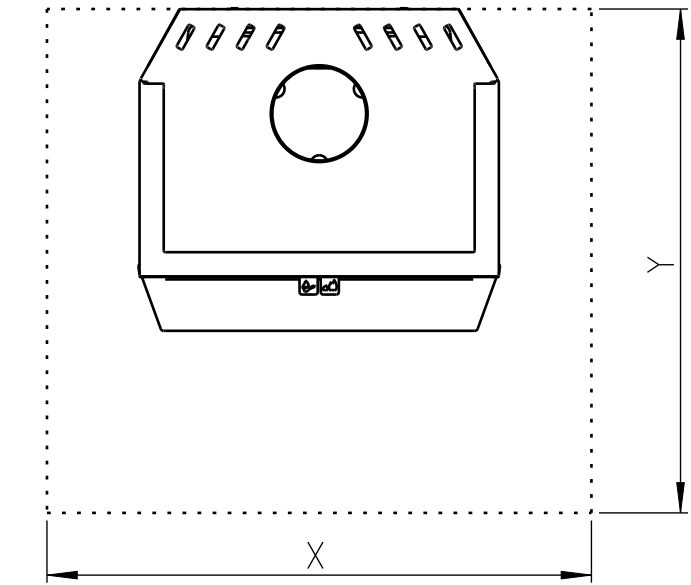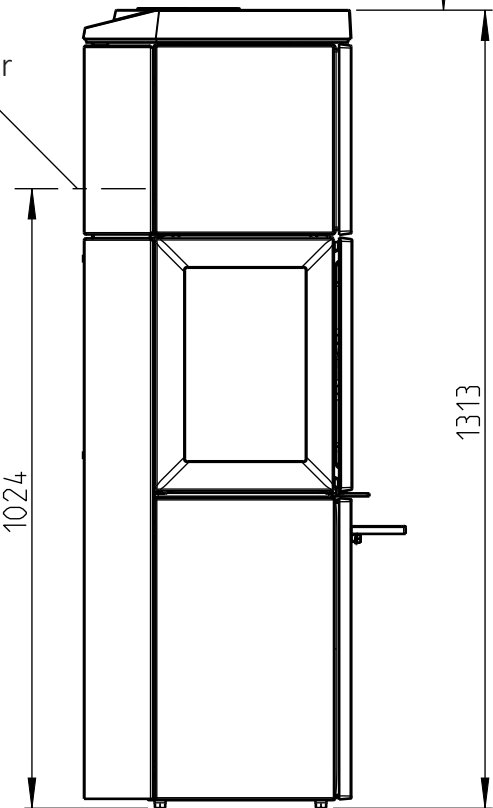

Mindestmaße für Bodenplatte




X/Y = gemäß geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen

Jøtul F 520 LB

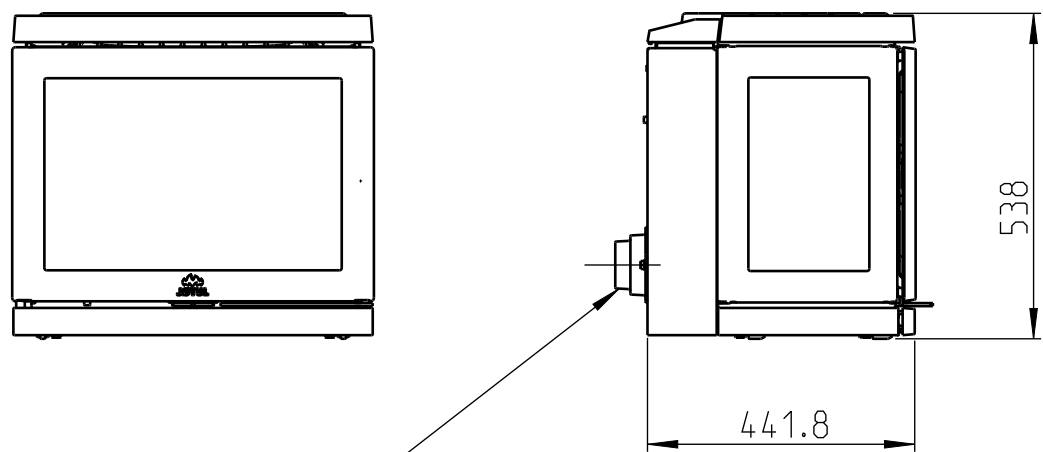


Wandöffnungen für den Außenluftanschluss Ø80 / Ø100




Boden/Sockel-öffnung für den Außenluftanschluss Ø80 / Ø100

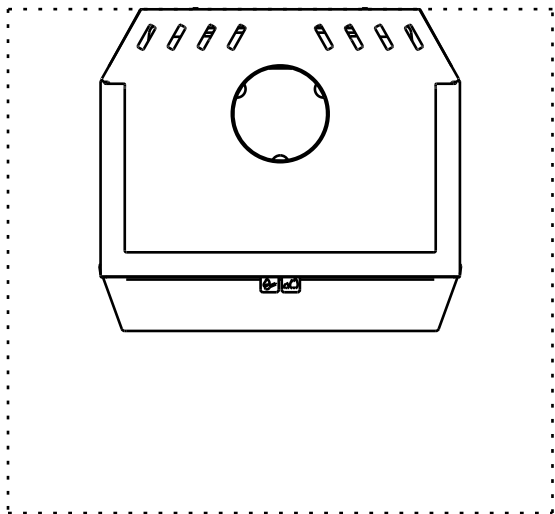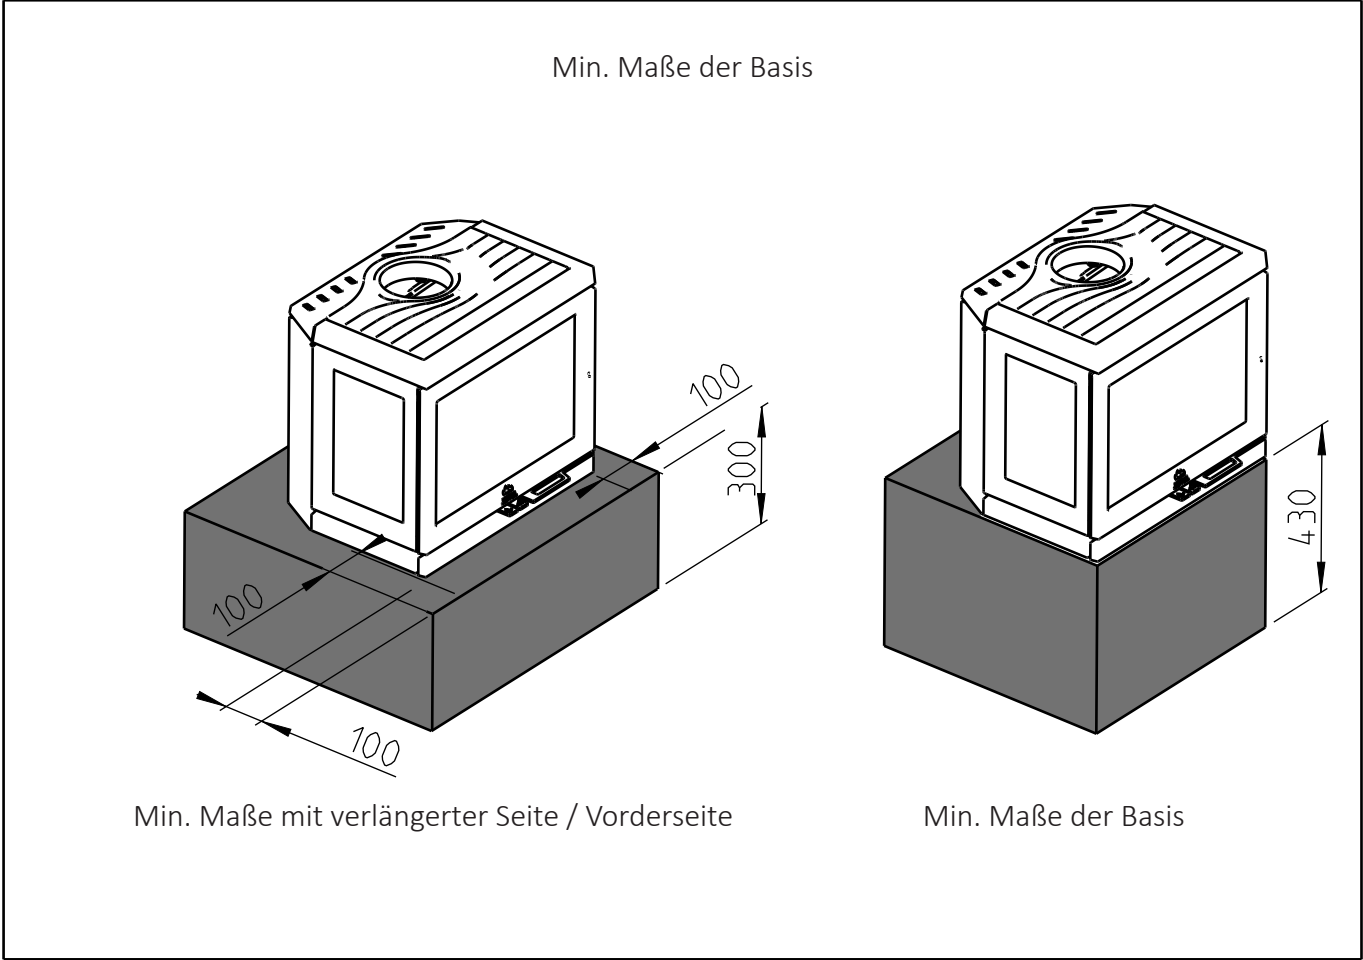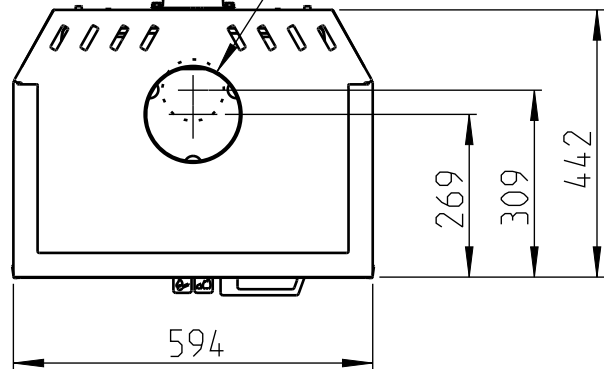




Mindestmaße für Bodenplatte
X/Y = gemäß geltenden nationalen Gesetzen und
Regelungen

Mindestabstand zu
Möbeln/brennbaren Materialien




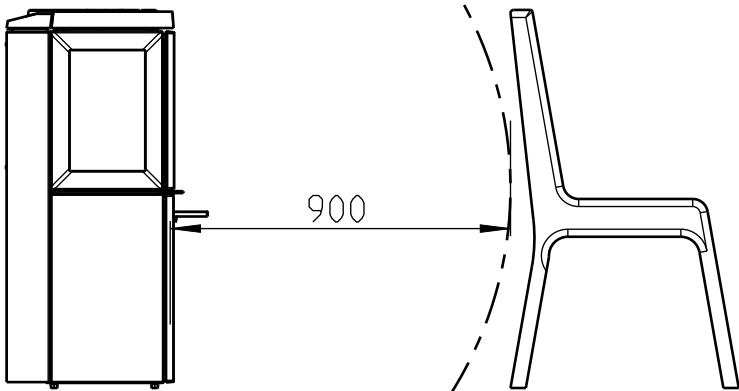


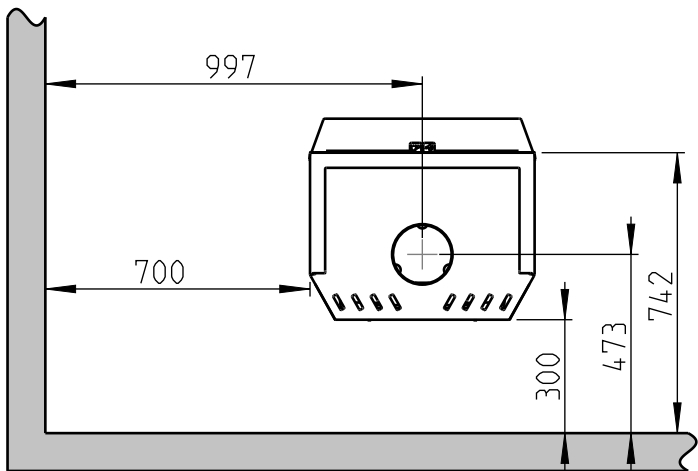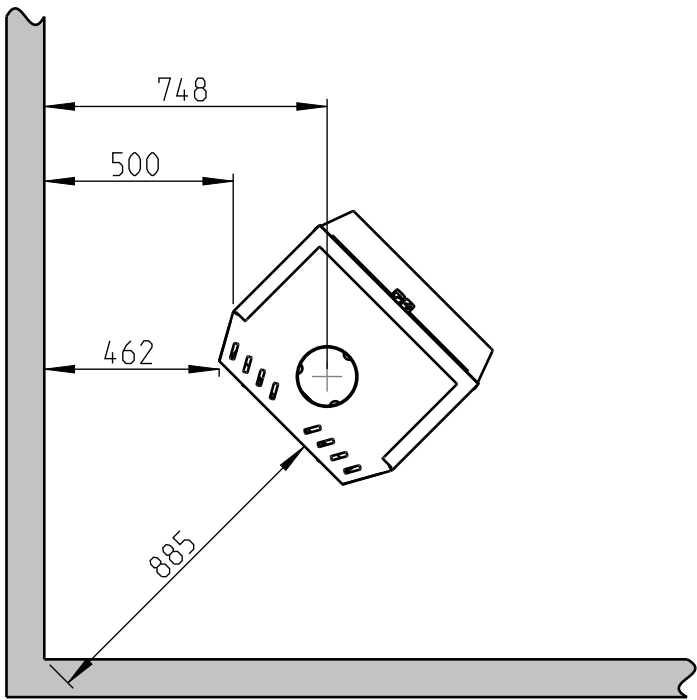

F 520 / F 520 LB / F 520 HT
Mit nachgerüsteter Gusseisenseite


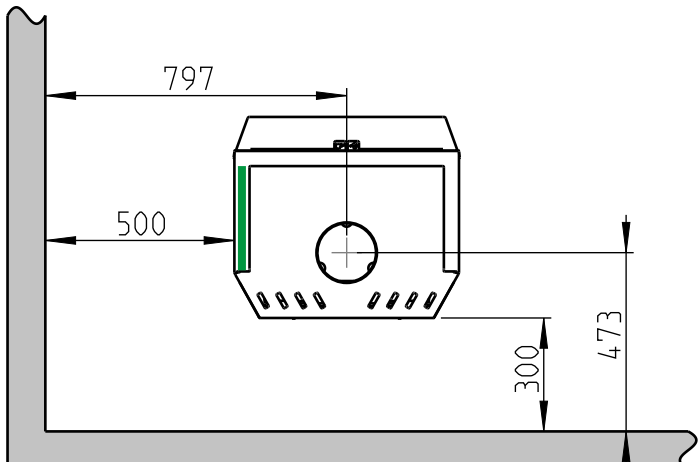
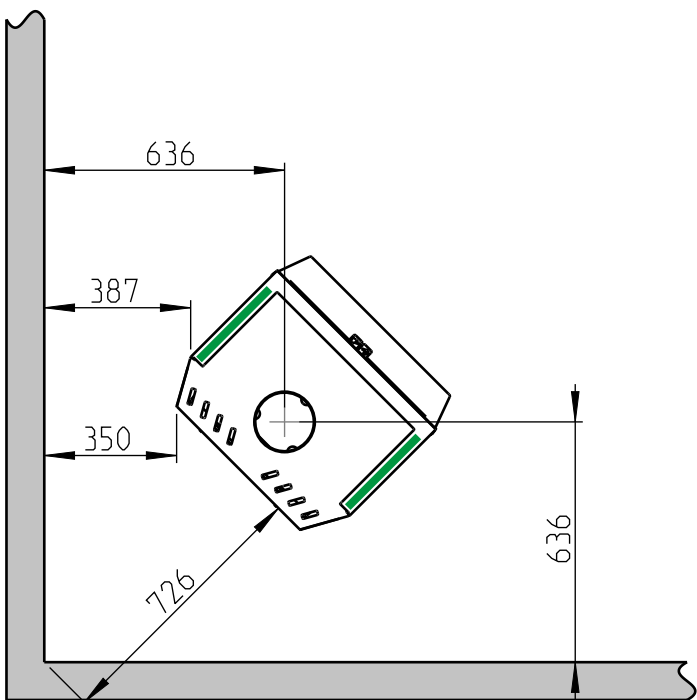
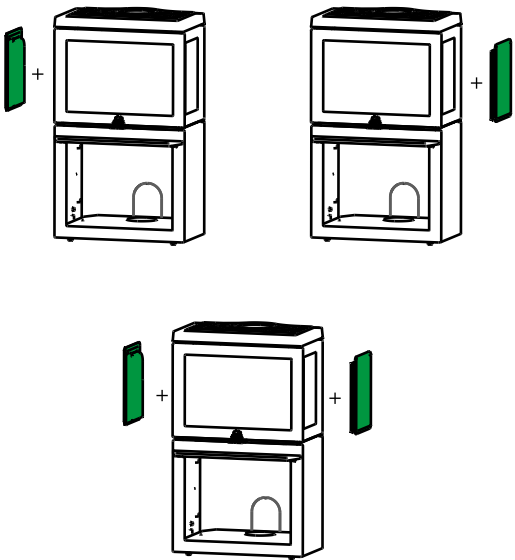


F 520 / F 520 LB / F 520 HT
- Mit nachgerüsteter Gusseisenseite und Konvektionsset, seitlich
- Mit nachgerüstetem Konvektionsset, seitlich

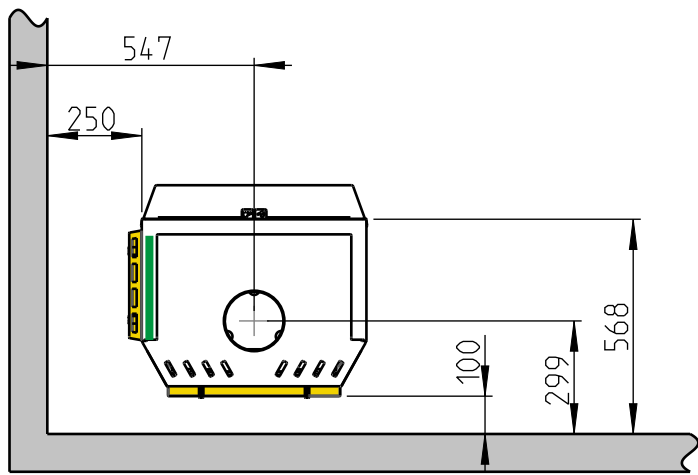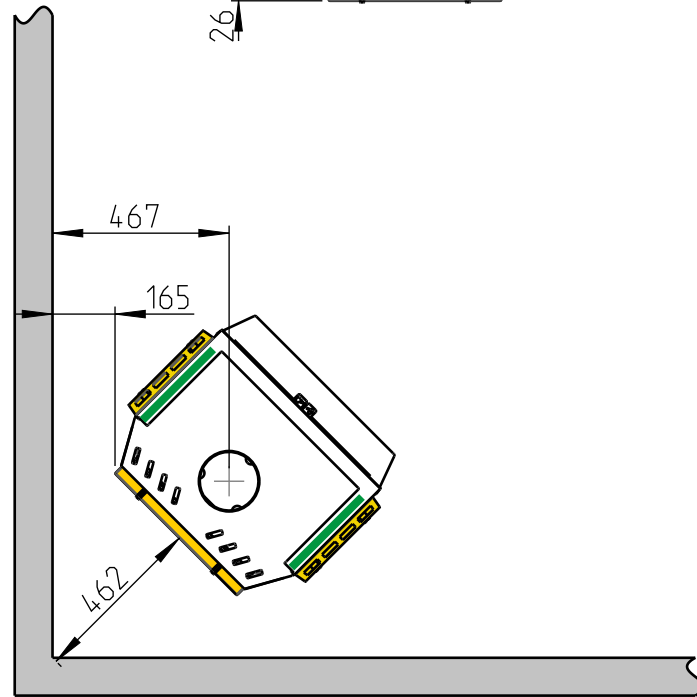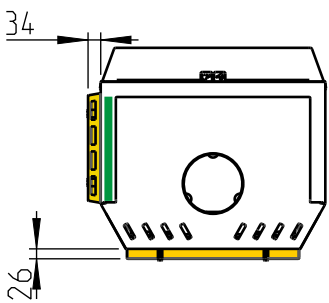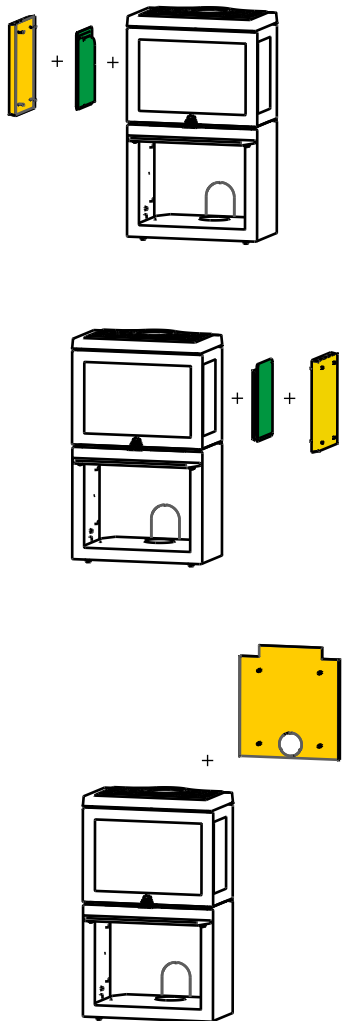

F 520 / F 520 LB / F 520 HT: Mindestabstand zu brennbaren Wänden mit Schutz durch eine zugelassene Brandschutzwand
Mit halbisoliertem Schornstein/ummanteltem Rauchgasrohr bis zum Produkt

Brennbare Wand
Brandschutzwand

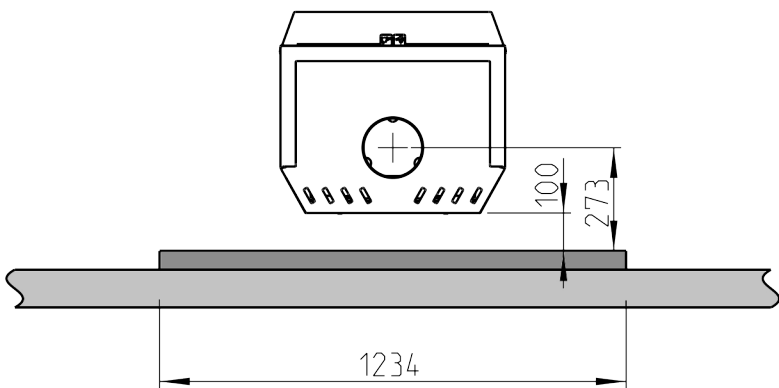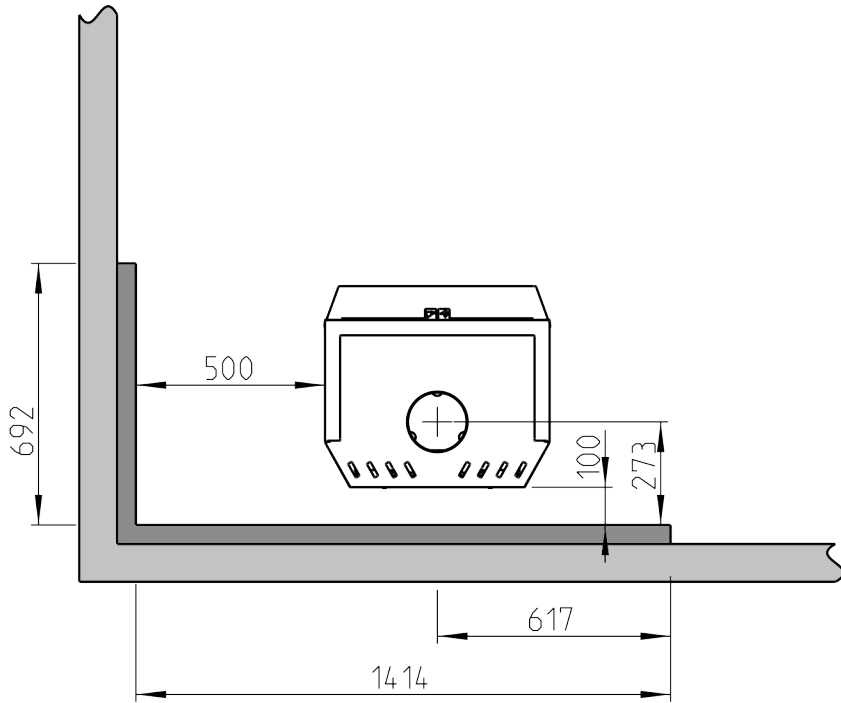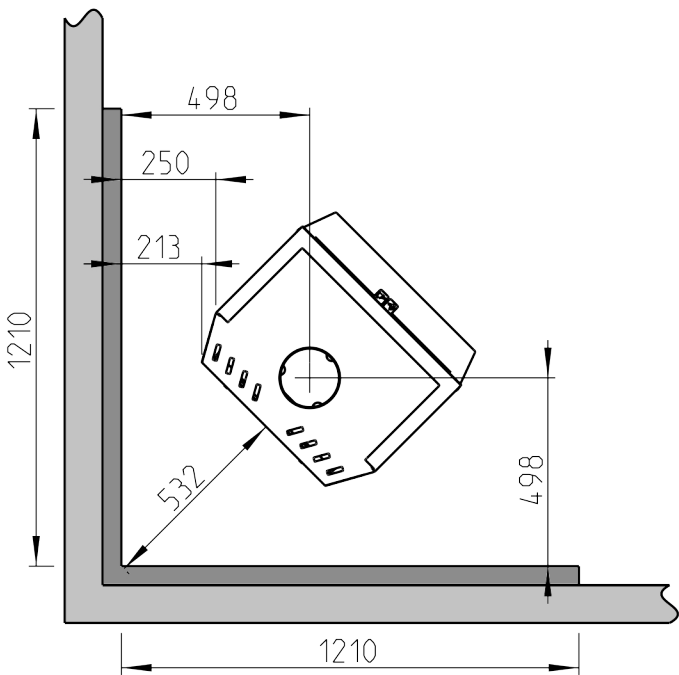

F 520 / F 520 LB / F 520 High Top:

Mit nachgerüsteter Gusseisenseite

