




Scan 5007 med varmeskjold mot brannmur (Tilbehør)

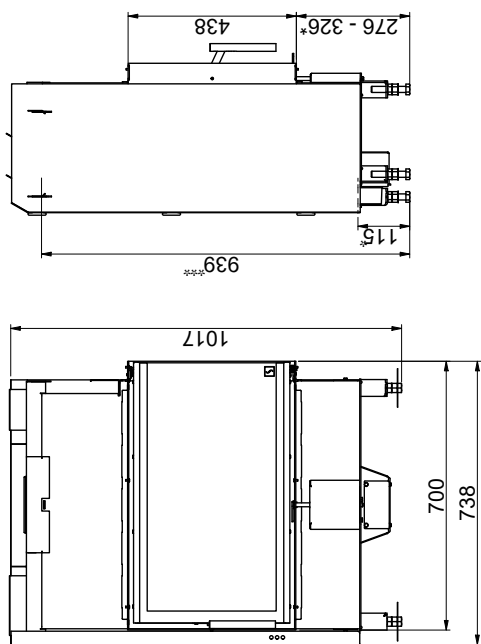

Scan 5007

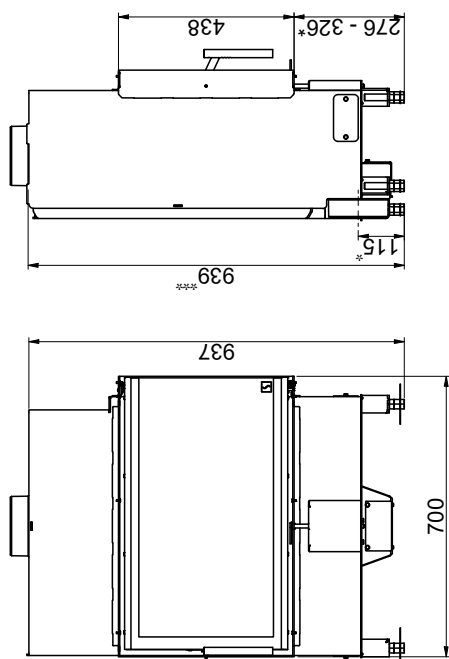

Gulvplate

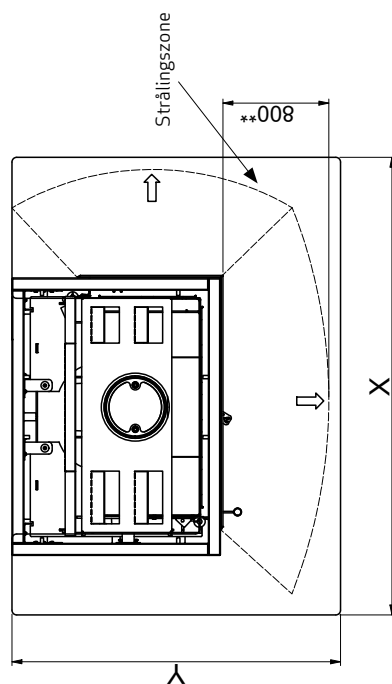

X/Y i henhold til nasjonale lover og regler



Alle mål er angitt i mm
 Alle avstander er angitt som minimum-mål
 * Frisklufttilkobling - Innvendig mål: Ø132 mm - Utvendig mål: Ø150 mm
 ** Min. avstand til møbler/brennbart materiale
 *** Høyde til røykstussens start ved topputtak/bakutgang, røykstuss - innvendig mål: Ø132 mm - utvendig mål: Ø149 mm