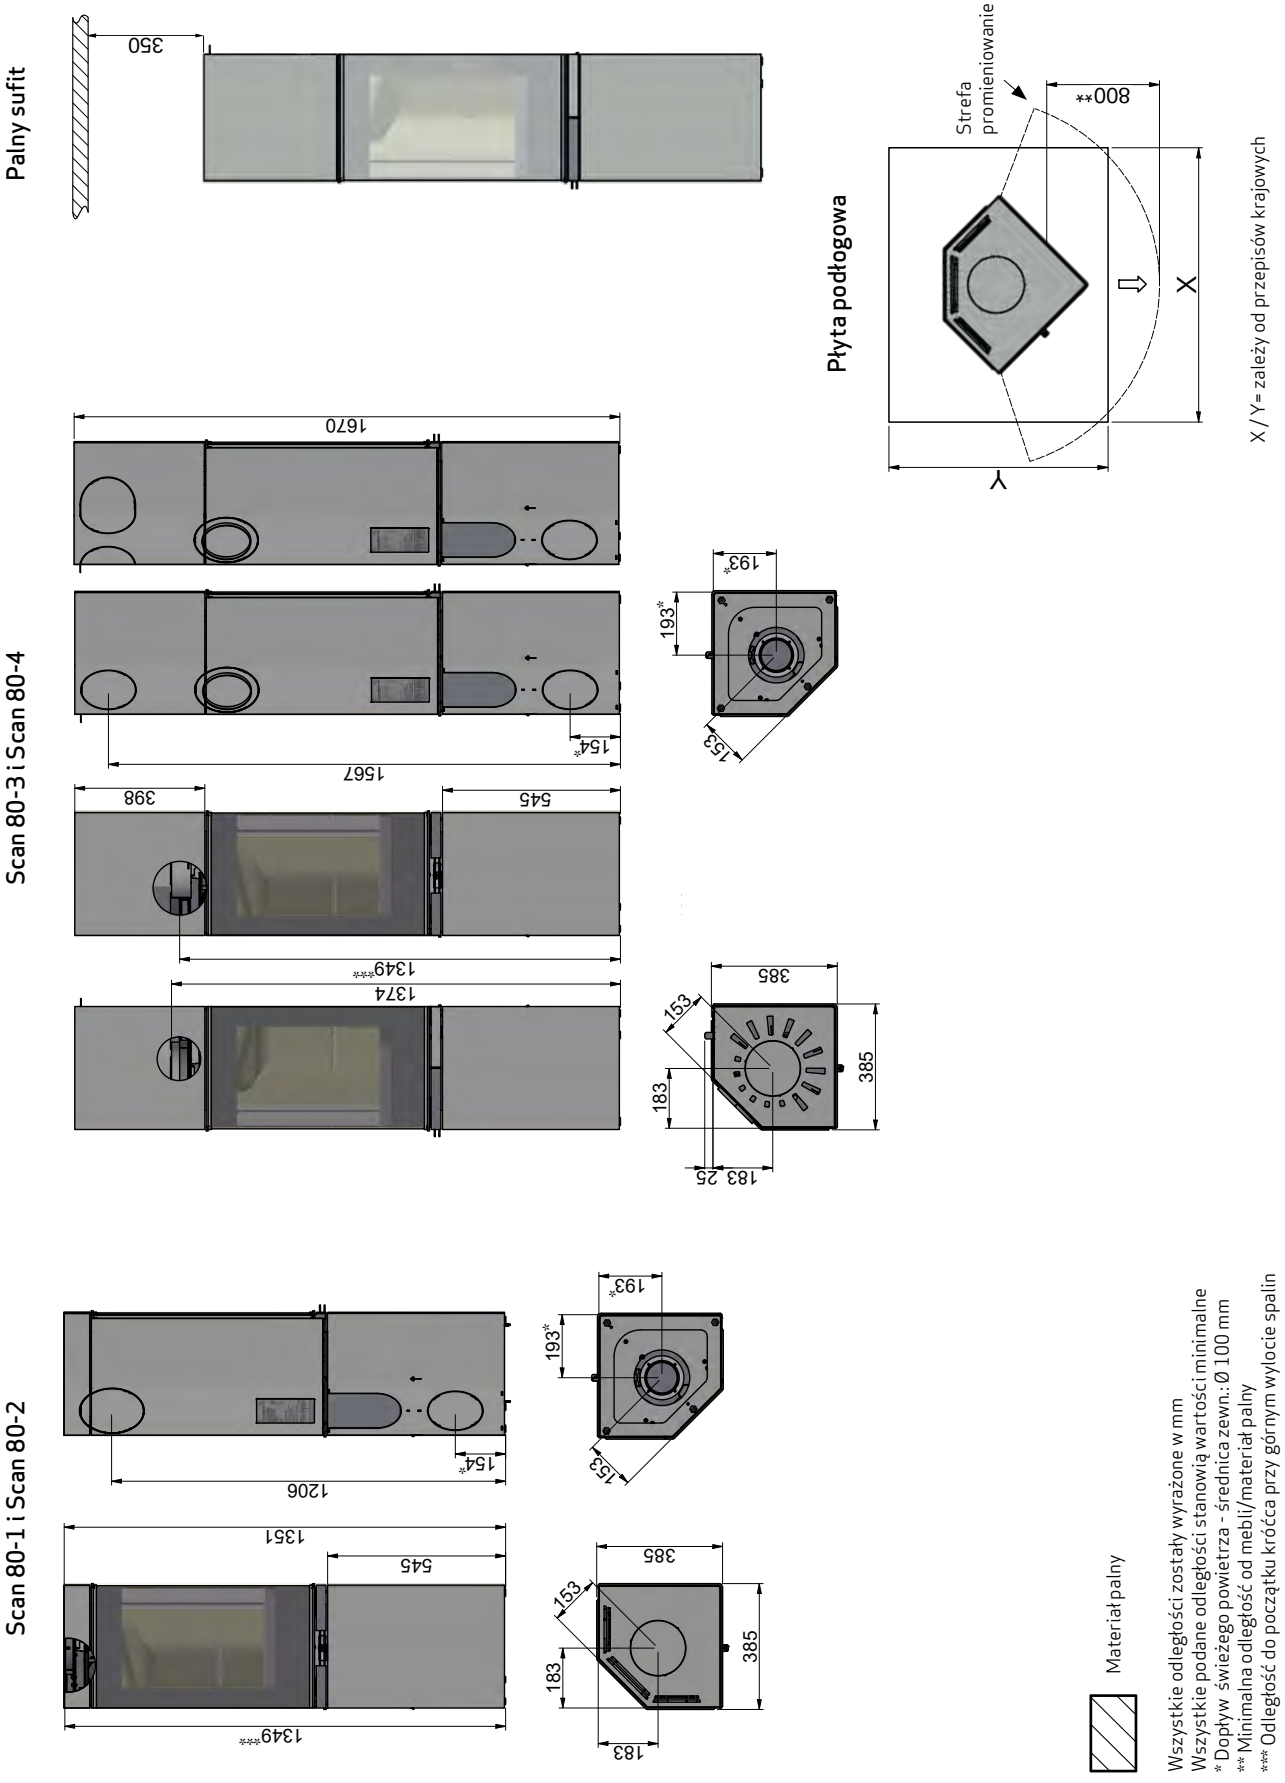
Palny sufit
350
Płyta podłogowa
Strefa promieniowanie
**008
X
Y
X / Y= zależy od przepisów krajowych
Scan 80-3 i Scan 80-4
1670
193*
193*
153
154*
1567
398
545
1349***
1374
385
153
183
385
183 25
Scan 80-1 i Scan 80-2
193*
193*
153
154*
1206
1351
545
1349***
385
153
183
385
183
Materiał palny
Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm
Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne
*Dopływ świeżego powietrza - średnica zewn.: Ø 100 mm
** Minimalna odległość od mebli/materiał palny
*** Odległość do początku króćca przy górnym wylocie spalin