
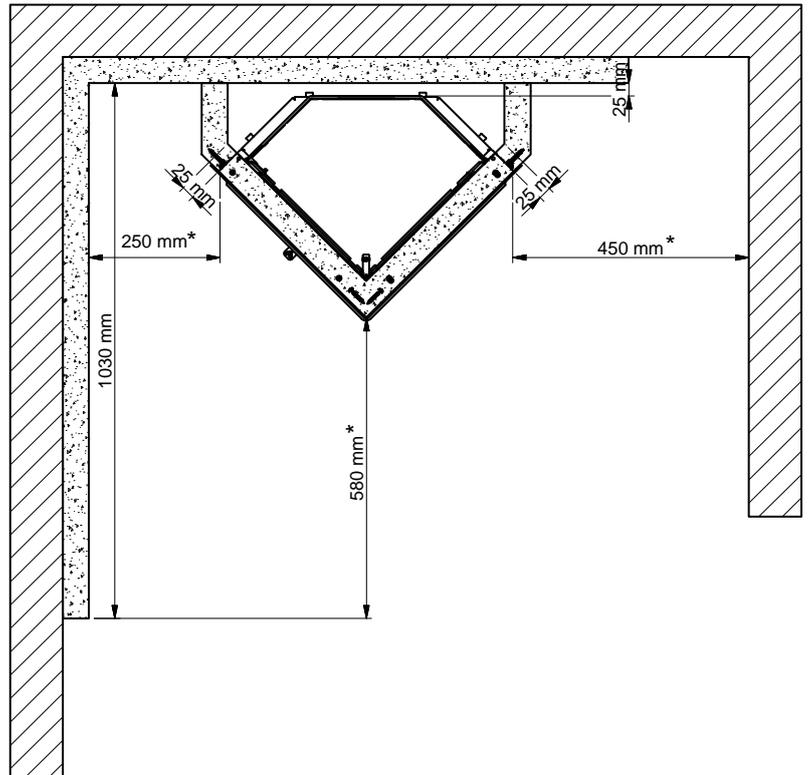


45° Eckaufstellung

Parallelaufstellung

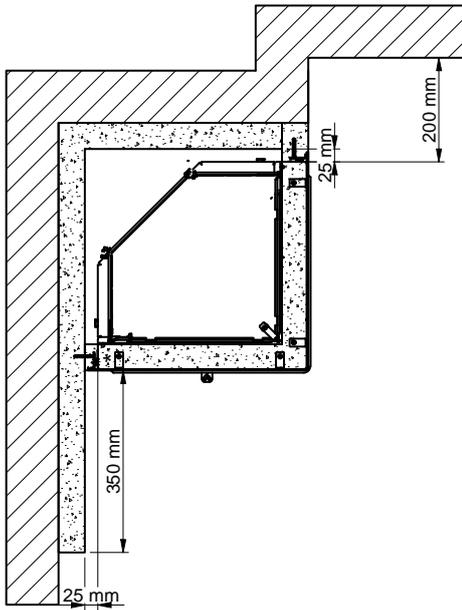

-  Brennbares Material
-  Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften


Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände


Abstand zu Möbeln: 800 mm. aus Glas

* Abstand zum Glas

Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr
 - offene Konstruktion/Umrahmung

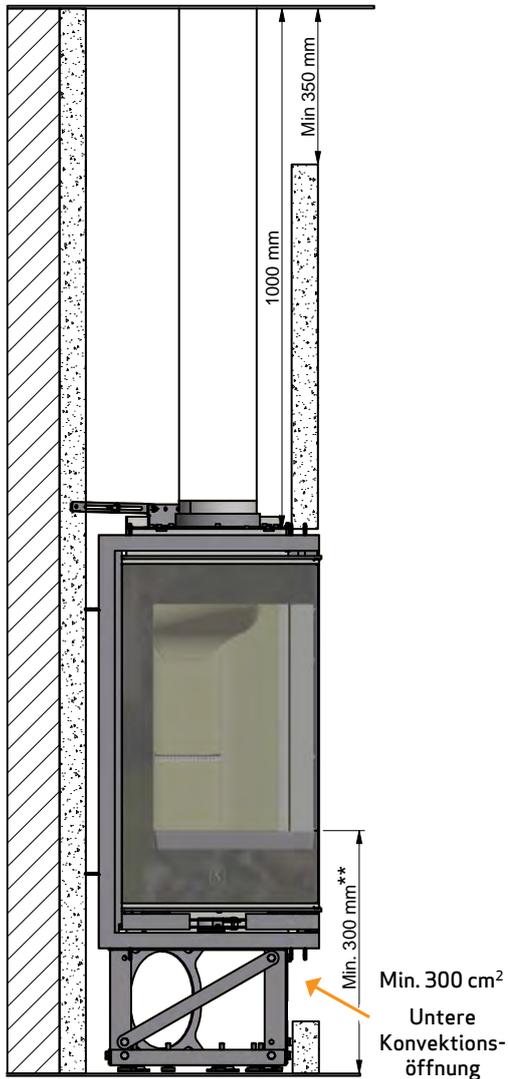


Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr
 - Konstruktion/Umrahmung bis zur Decke

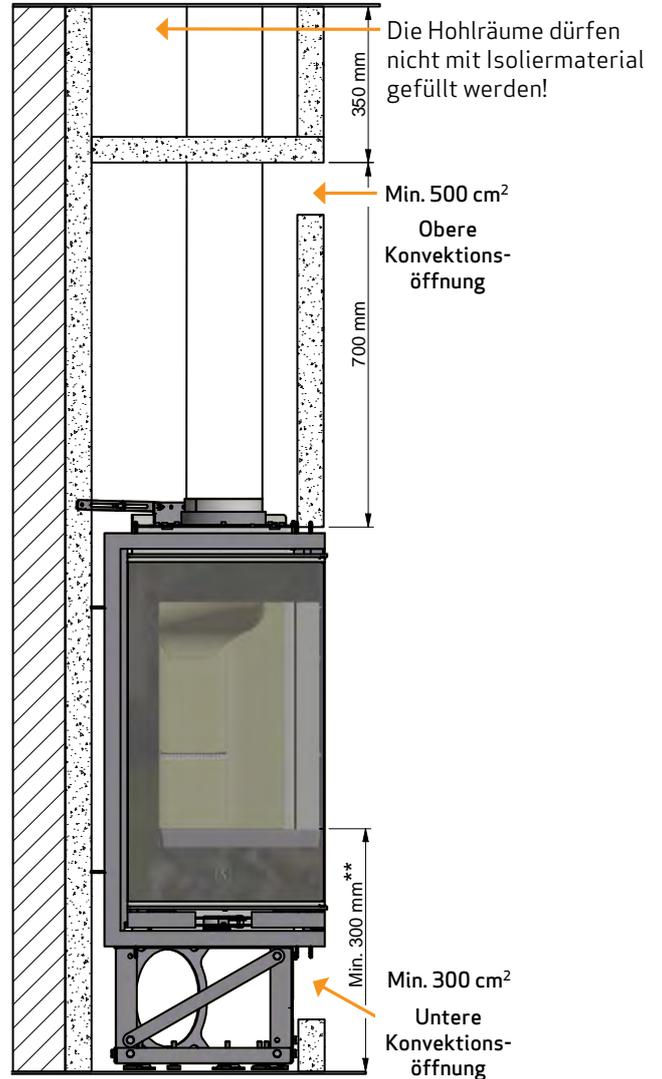

Der Abstand zur Brennmauer (Ziegel) ist davon abhängig, dass ein isoliertes Rauchrohr den ganzen Weg zum Kamineinsatz verwendet wird

Aufstellung mit unisoliertem Bogenrohr

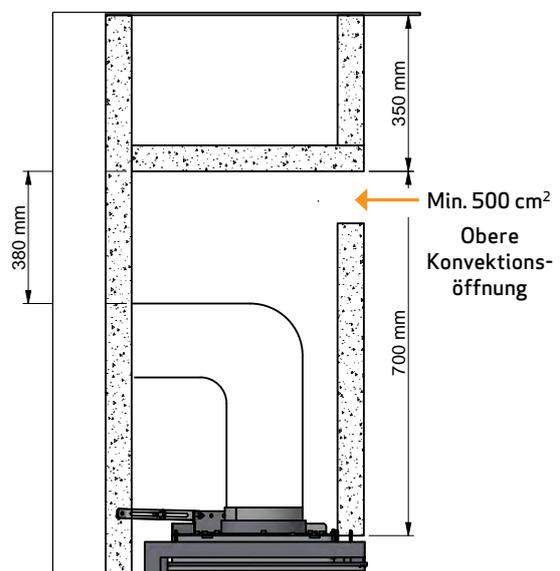

-  Brennbares Material
-  Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

Abstand zu Möbeln: 800 mm. aus Glas

** Abstand zu brennbarem Boden