

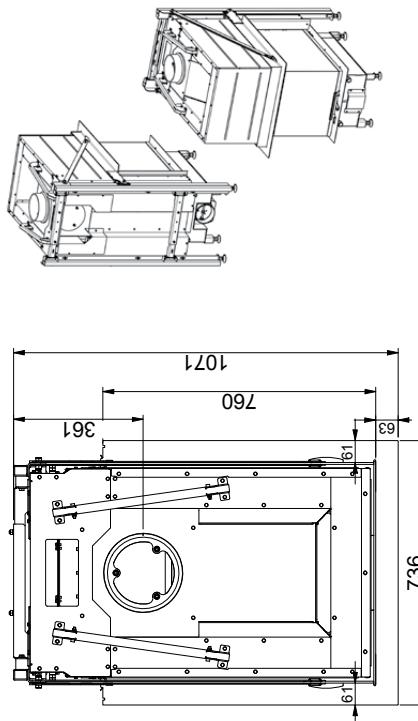
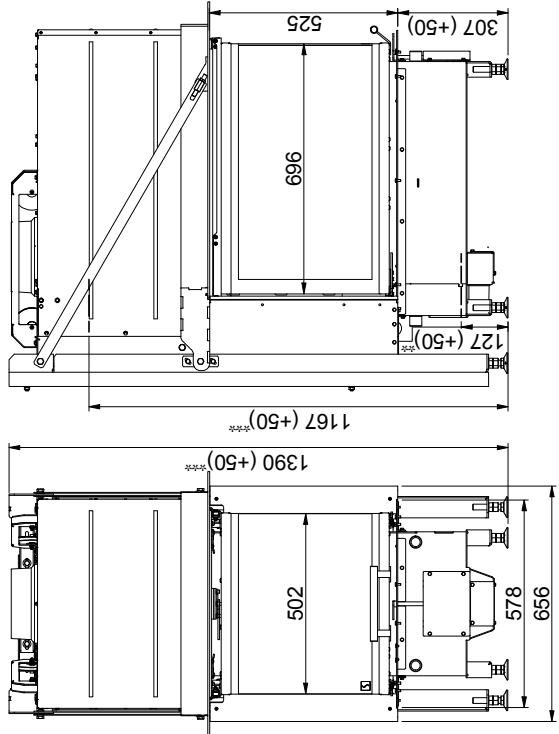


MÅLSKISSE

Scan 5005 med bærekonstruksjon*

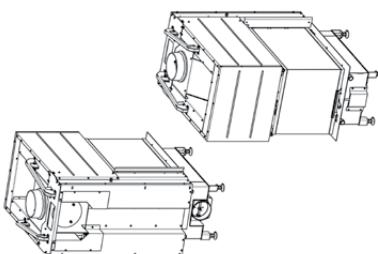

Scan 5005

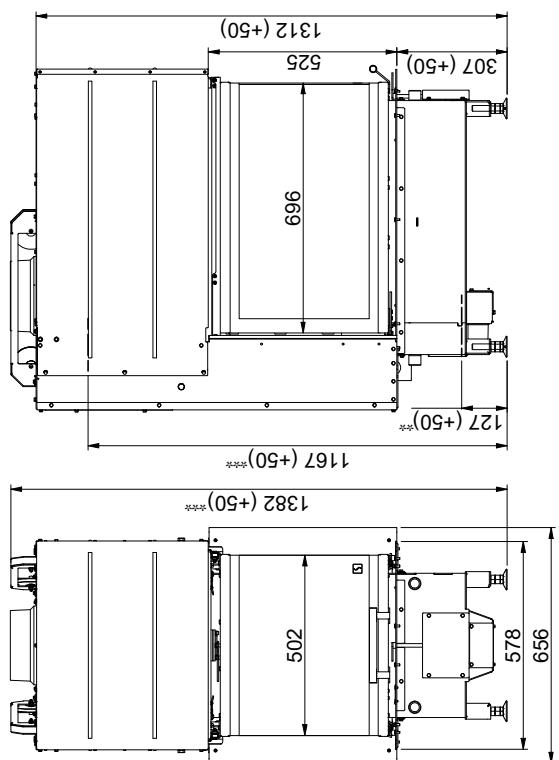

Brennbart materiale

Alle måler angitt i mm
Alle avstander er angitt som minimum-mål

*For tunge veggkonstruksjoner eller brede, ikke brennbare peiser, som er tykkere enn 50 mm
**Friskluftstilkobling - innvendig mål: 0132 mm - utvendig mål: 0149 mm
***Høde til røyktussens start ved topputak/bakutgang,
royktuss - innvendig mål: 0175 mm - utvendig mål: 0200 mm