




JØTUL F 520 / JØTUL F 520 High Top

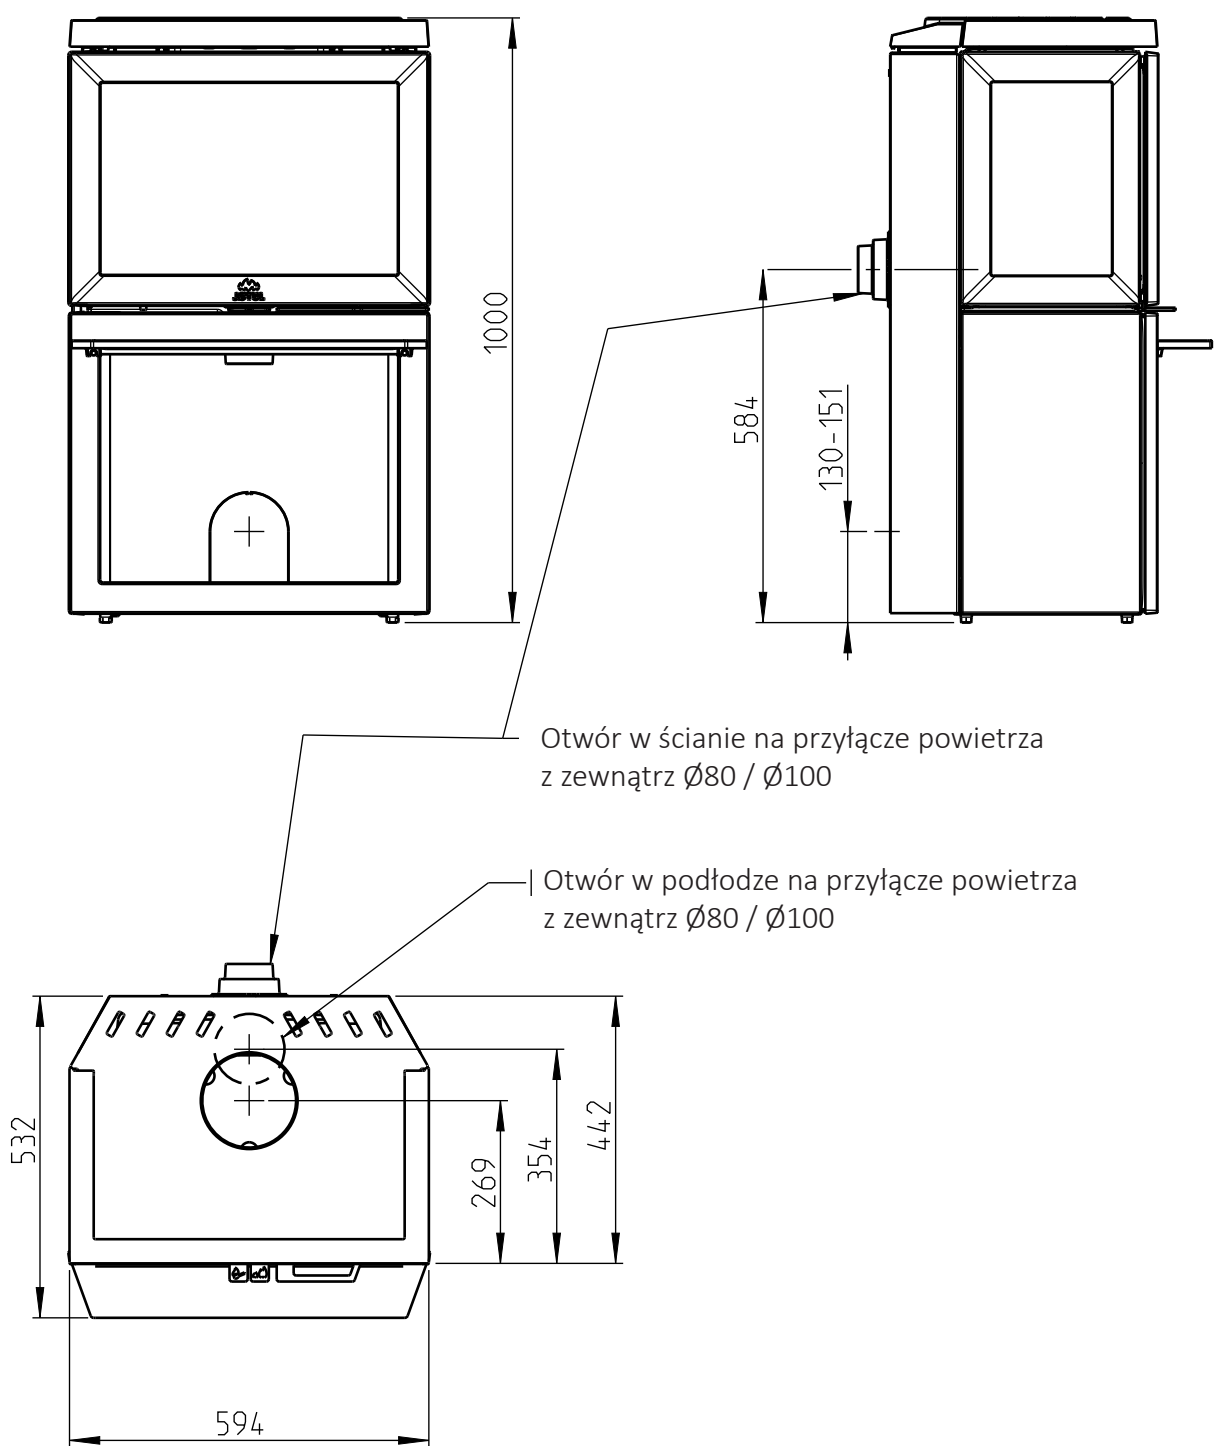

Otwór w ścianie na przyłącze powietrza
z zewnątrz Ø80 / Ø100

Otwór w podłodze na przyłącze powietrza
z zewnątrz Ø80 / Ø100



Odległość minimalna od mebli/materiałów palnych

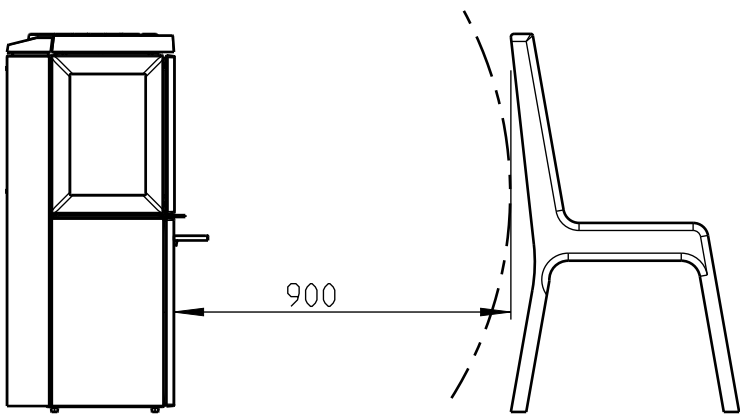

Odległość minimalna do sufitu

700

Tylny wylotTylko w dla
wysokiego modelu (High Top)

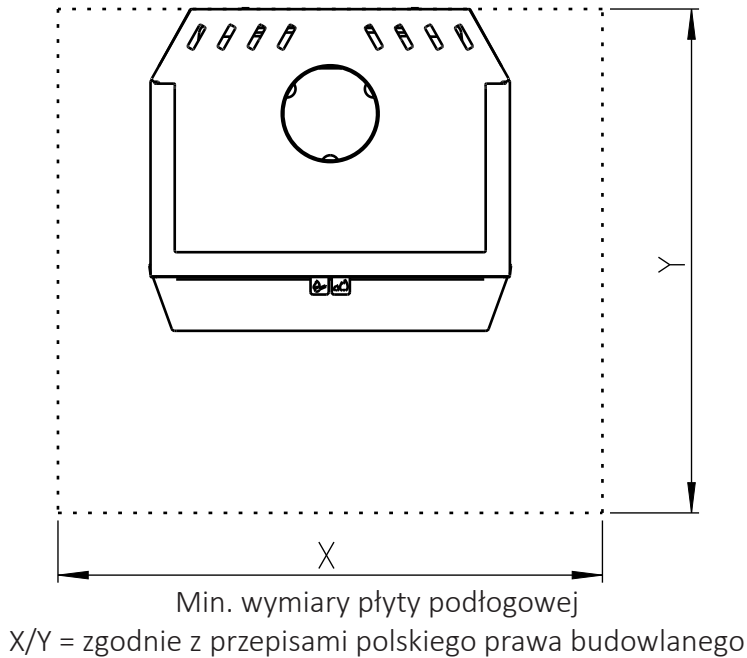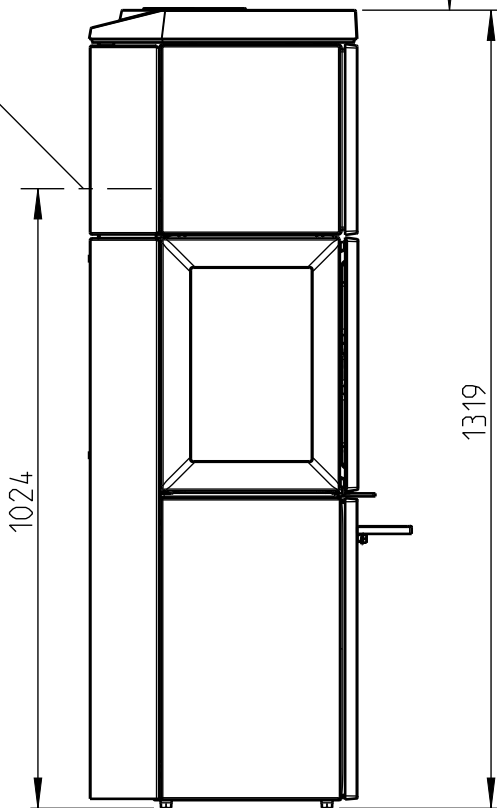




Min. wymiary płyty podłogowej

X/Y = zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego




F 520 / F 520 LB / F 520 HT :
Odległość minimalna do ściany palnej

Z częściowo zaizolowanym kominem/ ekranowaną rurą dymową do samego produktu





Ściana palna

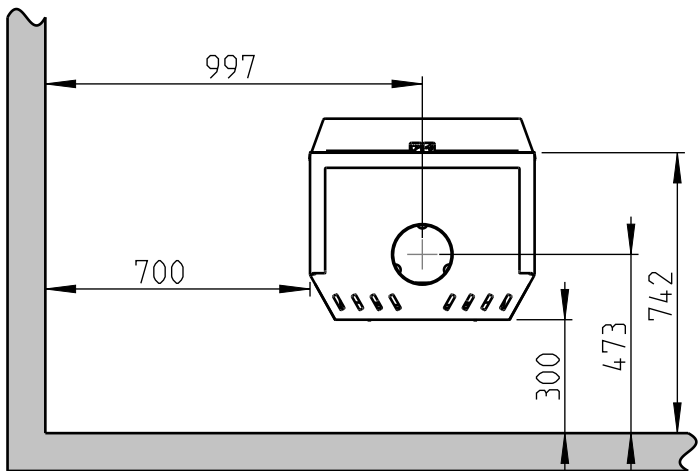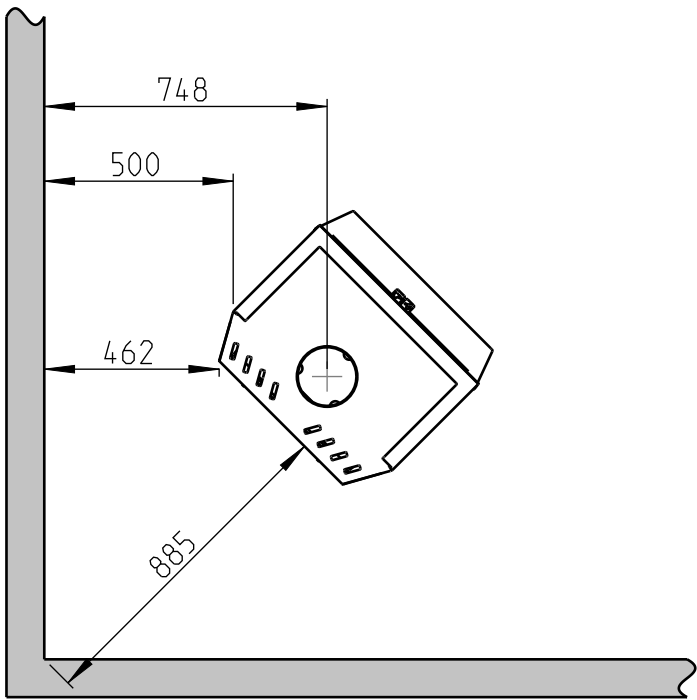

F 520 / F 520 LB / F 520 HT
Z dodanym bokiem żeliwnym

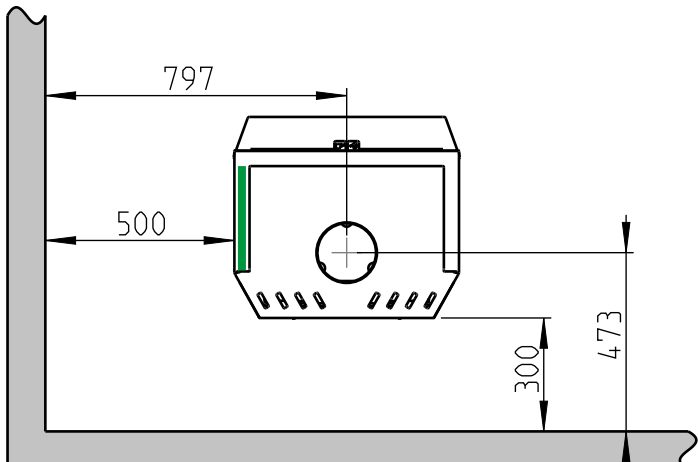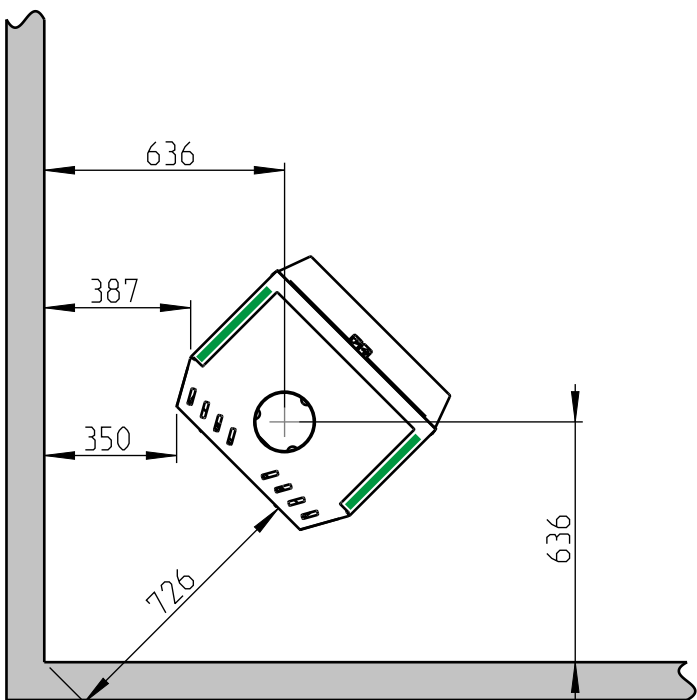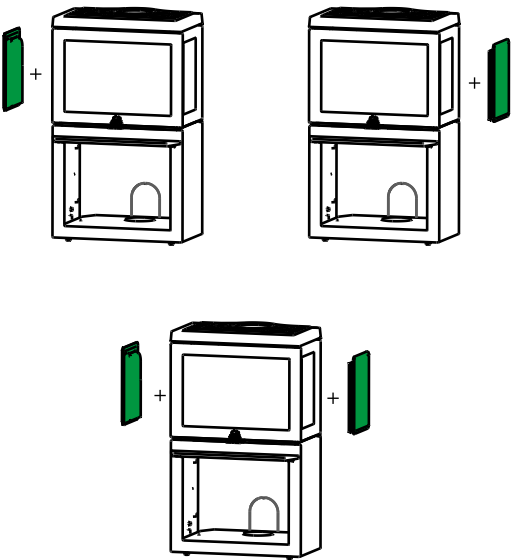

F 520 / F 520 LB / F 520 HT
- Z dodanym bokiem żeliwnym i bokiem zestawu konwekcyjnego
- Z dodanym tyłem zestawu konwekcyjnego

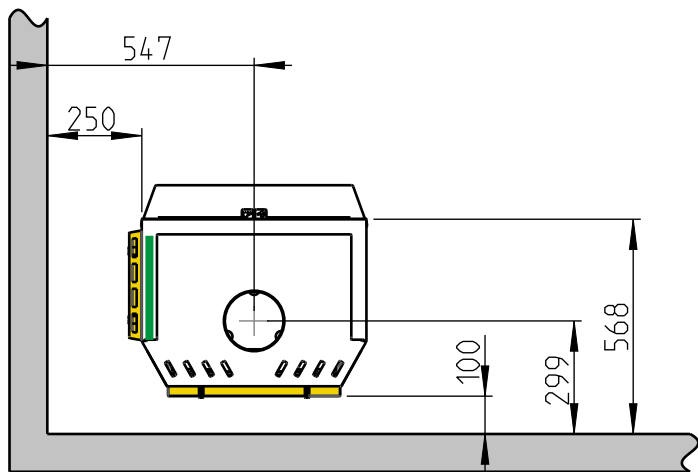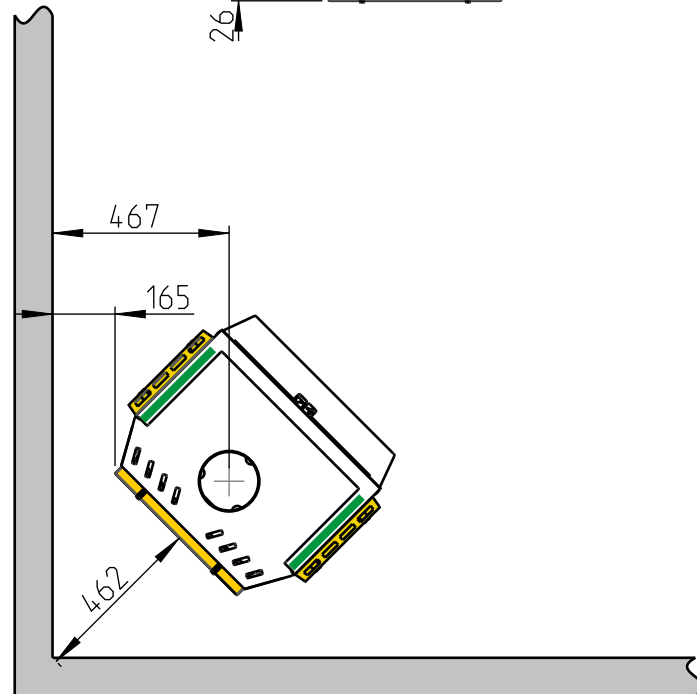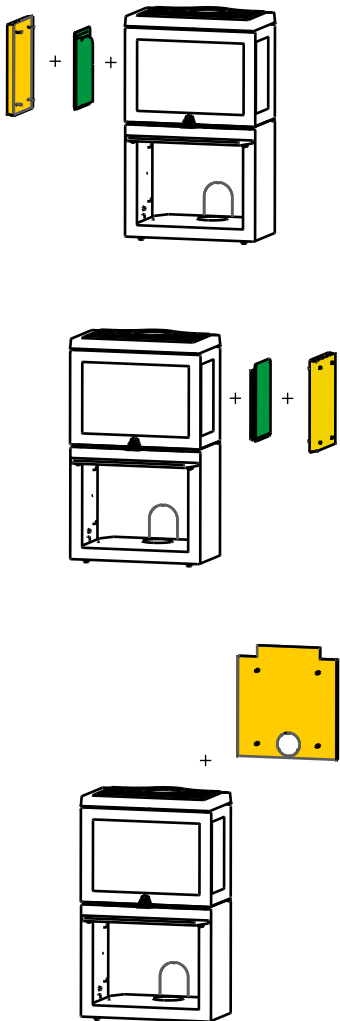





F 520 / F 520 LB / F 520 HT: Odległość minimalna do ściany palnej zabezpieczonej atestowaną ścianą ognioodporną
Z częściowo zaizolowanym kominem/ ekranowaną rurą dymową do samego produktu



Ściana palna



Ściana ogniowa

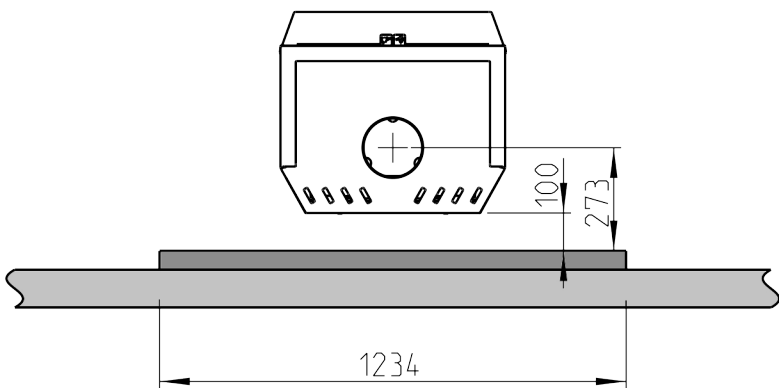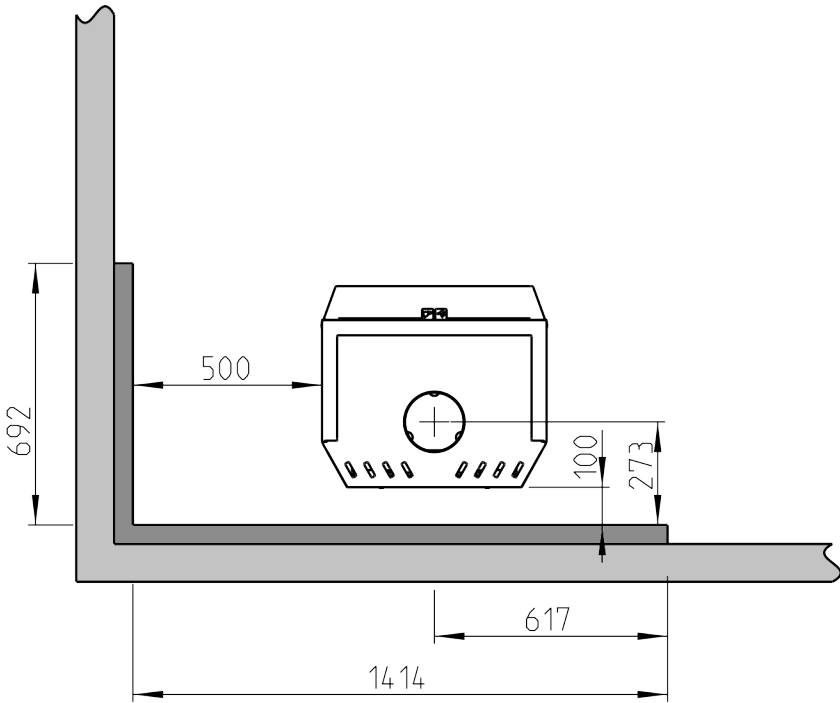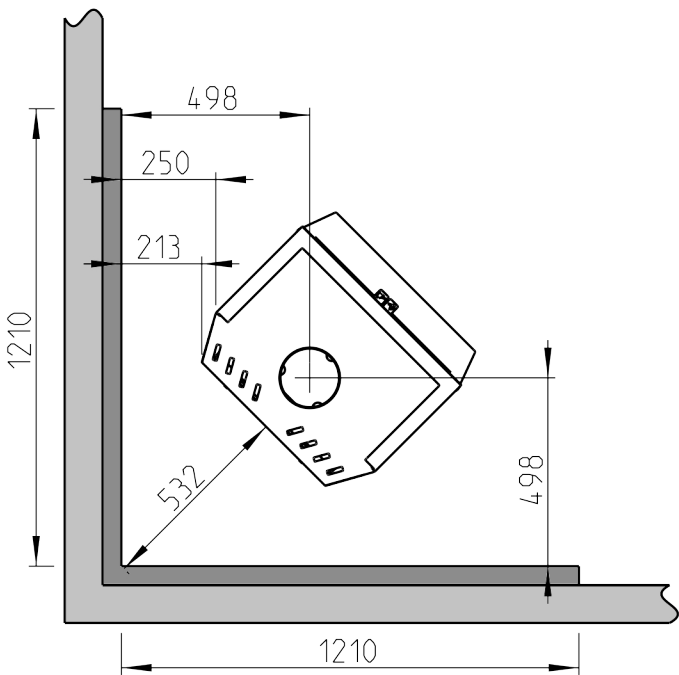

F 520 / F 520 LB / F 520 High Top:

Z dodanym bokiem żeliwnym

