



PAL57F-2H

A Pal57F dobtáras szegezőt max. 57 mm-es szegek belövésére tervezték. A gyors munkavégzésre készült szerszámot úgy tervezték, hogy a legnehezebb feladatokkal is megbirkózzon. Dobozokhoz, ládákhoz, karton raklaphoz rögzítéséhez és raklapokhoz. A kettős biztonság megköveteli a két kéz használatát egy szeg belövéséhez. Először nyomja meg a gép elején lévő fogantyút az egyik kézzel, majd húzza meg az aktiváló billentyűt a másik kézzel. Ez megakadályozza, hogy a felhasználó csak egy kezét használva lője ki a szeget. Ez további biztonságot jelent a munkakörnyezetben.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Raklap- és ládakészítés, csomagolás, padlózatkészítés, szerkezetkészítés, lapolás

TULAJDONSÁGOK

- Alumínium ház
- Oldalsó acél kopólemezek
- Kényelmes fogantyú

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK


Szeg hegyének névleges mérete	6,8 - 6,8 mm
Tekercs típus	Lapos
Olajmentes	Nem
Tárazási típus	Dróttárazott
Szeg típusa	Körtáras szeg
Hordtáskát tartalmaz	Nem
Nettó súly	2,67 kg
Tűzelési mód	Sorozat
Tárkapacitás	300 darabok
Ciklus / másodperc	3
Levegő bemenet méret A	3/8" belső menetes
Levegőigény perenkénti 60 lövésnél	87 l/m
Üzemi nyomás	4,8 - 8,3 bar

AZONOSÍTÁS

Cikkszám PAL57F-2H

GTIN 8715274183053

A RÖGZÍTŐELEM SPECIFIKÁCIÓI

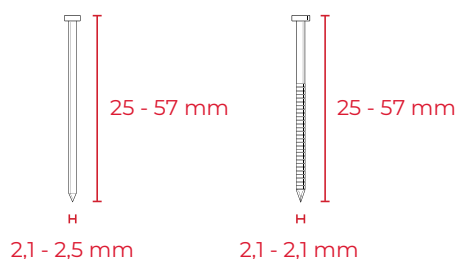

MANUAL RELATED FASTENERS

NÉV	FELÜLETKEZELÉS	CODE
EL gyűrűs dobtáras szegtekercs, 2,3×55 mm	Sima szabvány szakítószilárdság	ELxxAPBH-CN
SG gyűrűs dobtáras szegtekercs, 2,1×35 mm	Normál horganyzott	SGxxASAA-CN
EL gyűrűs dobtáras szegtekercs, 2,3×55 mm	Melegen galvanizált 3	ELxxASBHR-CN
EL gyűrűs dobtáras szegtekercs, 2,3×50 mm	Melegen galvanizált 3	ELxxASBHR-CN
EL gyűrűs dobtáras szegtekercs, 2,3×45 mm	Melegen galvanizált 3	ELxxASBHR-CN

KIEGÉSZÍTŐK



NÉV	CODE
Levegőtömlő készlet, univerzális, 10 m × 8 mm (b.á.) 12 mm (k.á.)	4000660



NÉV	CODE
Védőszemüveg	PC1166

MATCHING PRODUCTS



NÉV	CODE
AC24016 csendes kompresszor	AFN0022



NÉV	CODE
AC20224-BL-EU, kompresszor 230V	AFN0038EU



NÉV	CODE
	AFN0004UK2



NÉV	CODE
	AFN0036UK2