



## SCN75

Su šiuo pneumatiniu vinių ritės kalimo įrankiu SCN75 galima naudoti vielines ir plastikines vinių juostas, kurių skersmuo svyruoja nuo 2,5 iki 3,3 mm, o ilgis – nuo 45 iki 75 mm. Šis Pro serijos vinių ritės kalimo įrankis gali būti pritaikytas įvairiems tikslams: nuo apdailos ir dailylentčių iki grindų pagrindo ir terasų.

### TAIKYMO SRITYS

Rėmai, apvaskalai, dailylentės, terasos dangą, grindų paklotai, padėklai ir dėžės

### YPATYBĖS

- Pasirenkamas jungiklis
- Plastikinė arba vielos tiekimo sistema
- Be įrankio reguliuojamas įkalimo gylis

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Aukštis                                    | 8 - 8 mm                      |
| Tipo suvyniojimas                          | Plokščias                     |
| Be alyvos                                  | Ne                            |
| Sujungimo rūšis                            | Vielinis sujungimas           |
| Alternatyvaus sujungimo rūšis              | Plastikinis sujungimas, 16 mm |
| Vinės rūšis                                | Vinių ritės                   |
| Priedama dėžė                              | Ne                            |
| Grynas svoris                              | 2,82 kg                       |
| Kalimo režimas                             | Pasirenkamas                  |
| Dėtuves talpa                              | 300 vienetai                  |
| Įkalimai / sekundė                         | 3                             |
| Oro įleidimo angos dydis                   | 3/8" vidinis sriegis          |
| Oro naudojimas esant 60 įkalimų per minutę | 168 l/m                       |
| Darbinis slėgis                            | 4,8 - 8,3 bar                 |


### IDENTIFIKAVIMAS

Prekės numeris

SCN75

### TVIRTINIMO DETALIŲ SPECIFIKACIJOS

|      |               |
|------|---------------|
| CTIN | 8715274015064 |
|------|---------------|

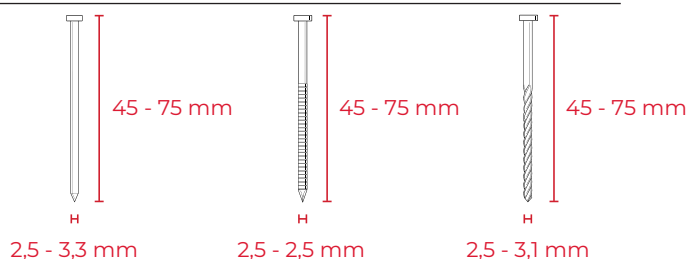

## SUSIJUSIŲ TVIRTINIMO DETALIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

| PAVADINIMAS                          | APDAILA                               | KODAS       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| GL žiedinių vinių ritė, 2,87mmx65 mm | Paprastas cinkuotas                   | GLxxAABF-CN |
| GL žiedinių vinių ritė, 2,87mmx75 mm | Karštai cinkuotas, 3                  | GLxxASBF-CN |
| BL žiedinių vinių ritė, 2,5x60 mm    | Karštai cinkuotas, 3                  | BLxxASBF-CN |
| BJ lygių vinių ritė, 2,5x55 mm       | Šviesus bazinis, standartinio tempimo | BJxxAPBF-CN |
| BJ lygių vinių ritė, 2,5x50 mm       | Paprastas cinkuotas                   | BJxxAABF-CN |

## PRIEDAI



| PAVADINIMAS                                             | KODAS  |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Pneumatinių įrankių tepimo alyva su apsauga nuo drėgmės | PC1295 |



| PAVADINIMAS        | KODAS  |
|--------------------|--------|
| Trio alyva 12, 4oz | YB0123 |

## SASKAŲOTI IZSTRĀDĀJUMI



| PAVADINIMAS                             | KODAS   |
|-----------------------------------------|---------|
| AC24016, tyliai veikiantis kompresorius | AFN0022 |



| PAVADINIMAS                                  | KODAS      |
|----------------------------------------------|------------|
| AC33024UK2 kompresorius be alyvos, 230 V, JK | AFN0004UK2 |



| PAVADINIMAS                             | KODAS   |
|-----------------------------------------|---------|
| AC32024, tyliai veikiantis kompresorius | AFN0031 |



| PAVADINIMAS                                 | KODAS     |
|---------------------------------------------|-----------|
| AC33024EU kompresorius be alyvos, 230 v, ES | AFN0004EU |