


HB29APBF

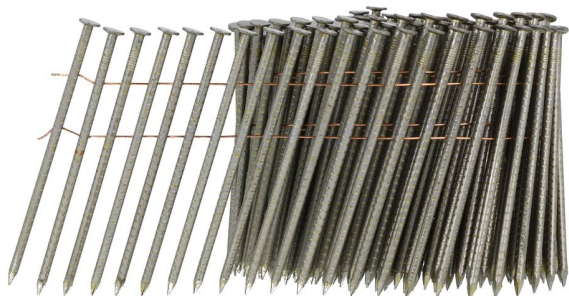

IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, grīdas apakšklāji, kopnes, paletes un redzēju kastes


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Stiprinājumu leņķis	16 °
Vītnes veids	Plakans
Savienošanas veids	Savilkts ar vadu
Vada materiāls	Standarta stiepes oglekļa tērauds
Apdare	Spilgta pamata standarta stiepe
Pārklājums	Pārklāts
Naglu galvu veids	Pilnīgi apaļa galva
Naglu kāta veids	Dzeloņveida kāts
Punkta veids	Dimants
Punkta leņķis	40 °
Pirmās metināšanas stieples attālums	14,2 - 15,5 mm
Otrās metināšanas stieples attālums	33,5 - 34 mm
Naglu garums	90 mm
Naglu diametrs	3,1 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274016924
Iepakojuma daudzums	4050 gabali
Neto svars	21,51 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

Pārklājuma veids	Pārklājuma 3. veids
Pārklājuma garums	61,5 mm
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	37 mm
Vītņotās daļas garums	63 mm
Raksturīgais atdeves moments	3193 Nmm
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	22,45 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	629 N/mm ²